



ESTUFAS DE CHIMENEA E INSTALACIONES COMPACTAS

ESTUFAS DE CHIMENEA

Chamota eboris 1300 ultra marfil

Chamota eboris 1300 ultra negro





INSTALACIONES COMPACTAS

Chamota eboris 1300 ultra marfil

Chamota eboris 1300 ultra negro





SÍMBOLOS

PICTOGRAMAS RELACIONADOS CON EL

RLA, dependencia de la ventilación de la

RLU, independencia de la ventilación de la

₩ Leña

Acumulador lateral

Acumulador en la parte superior

Presostato de presión mínima S-USI II

S-Thermatik NEO

Función de giro

\$₽

Altura total

Clase de eficiencia energética

Potencia calorífica nominal NW [(kW)

Gama de potencia calorífica (kW)

Con conducción de agua (kW)

Curvada


Doble cara

Forma en L

Forma en U

Ovalada

Redonda

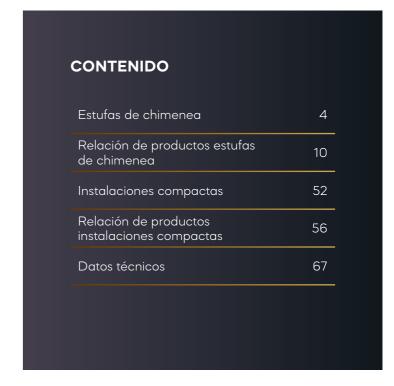

Son posibles divergencias de color debido a la técnica de impresión. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de color así como correcciones de errores.

En el acero pulido y pintado son posibles variaciones en la estructura del material y en la tonalidad del color debido al proceso de producción.



¿QUÉ ES LO QUE FASCINA EN UNA ESTUFA DE CHIMENEA DE SPARTHERM?

- DISEÑO
 EXTRAORDINARIO
 ADAPTADO A SUS
 DESEOS
- INNOVADORES PARA
 CADA ESTILO DE
 VIVIENDA
- UNA EXPERIENCIA
 INDIVIDUAL DE
 CHIMENEA PARA
 TODA LA VIDA



ESTILO DE VIVIENDA: **UN FUEGO PARA EL ESTILO**

Clásicos de diseño elegantes en estilo Vintage, muebles escandinavos modernos o minimalismo purista, los estilos del interior revelan muchas veces los deseos y las necesidades más íntimas de las personas. La creación del lugar de bienestar personal es una decisión muy individual. El bienestar en el propio hogar está garantizado si se logra despertar sentimientos con muebles y decoraciones, y crear armonías. Entonces sólo se necesita un fuego de chimenea para calentar también el alma. Así se crea un lugar con el que se relacionan las historias y las personas: un hogar.







No es de sorprender que a muchas personas les guste esta sensación de bienestar especial en su hogar. Por eso, Spartherm ha creado su gama de productos LIVING FIRE con muchas variantes, que permiten el emplazamiento libre de las estufas de chimenea en la habitación y la creación de acentos excepcionales en el ambiente. Gracias a las ideas de diseño innovadoras de los especialistas de Spartherm, las estufas de chimenea se integran de forma armoniosa con buen gusto, exclusividad y estilo en cada concepción de interior individual.

RELACIÓN DE PRODUCTOS ESTUFAS DE





































S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)









La Passo XS style fascina por la gran variedad de colores modernos. El asa y el zócalo se fabricaron de madera auténtica y atribuyen a esta excepcional estufa de chimenea y a los cantos del cuerpo de acero una apariencia joven y urbana. El exclusivo visor panorámico de 180 grados fue desarrollado por nosotros para crear una escena especial para el fuego.

Las funciones inteligentes de asistencia apoyan este estilo especial. El denominado S-Thermatik NEO con control eléctrico garantiza la combustión uniforme y eficiente de los leños en la estufa de chimenea. Un presostato de presión mínima con funcionamiento eléctrico también puede garantizar la seguridad máxima de manera inteligente. ¡Ésta es la mejor solución de Living Fire by Spartherm!

VARIANTE





FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)





Blanco

Magnolia



Gris luminoso













Marrón rojizo

Azul gris



Níquel

metalizado

Passo XS style (**4**)) 4,5 – 7,7 kW **↑** 1220 mm 5,9 kW





Un diseño que atrae las miradas para su hogar. La Passo XS tripod es una estufa de chimenea que se levanta sobre un zócalo como un mueble y reúne lo mejor de ambos mundos. Las tres patas de la Passo XS tripod no sólo garantizan una posición estable, sino la convierten también en un elemento de estilo característico en cada concepción de interior.

Dado que la seguridad tiene la más alta prioridad en todas las estufas de chimenea de Living Fire by Spartherm también fue desarrollado el presostato de presión mínima con control inteligente para este modelo. La técnica de combustión más moderna e innovadora se combina con el estilo actual de la época. Esta apariencia única crea acentos especiales para





FUNCIÓN INTELIGENTE DE **ASISTENCIA DE CHIMENEA**



(presostato de presión mínima)













S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima) El amor por las esquinas y los cantos. Los diferentes modelos de la Pico fascinan con una mirada al juego de las llamas desde diferentes perspectivas. La estufa de chimenea ofrece perspectivas y vistas interesantes desde dos lados y es así un elemento de diseño fascinante para las habitaciones abiertas.







Las líneas claras y reducidas acentúan el carácter cúbico de todas las variantes de la impresionante estufa de chimenea. La Piko L tiene opcionalmente un elegante compartimiento para leña para subrayar su efecto. El modelo Piko H₂O no sólo tiene un estilo especial, sino también otro aspecto en comparación con las otras estufas de chimenea de la serie. Pues esta estufa de chimenea especial tiene un intercambiador de calor hidráulico. Así se produce agua caliente en toda la casa como efecto secundario. Sostenibilidad inteligente.



















S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)





La Cubo es una estufa de chimenea que sorprende con líneas especiales. Sus esquinas ligeramente redondeadas, que dan una impresión casi suave, se unen de forma armoniosa con todo el diseño minimalista y moderno.

Ya sea el modelo compacto Cubo S o la versión alta Cubo L, los modelos de Cubo con su puerta plegable se pueden posicionar perfectamente en una esquina de la habitación o directamente delante de la pared. Así todas las variantes de esta estufa de chimenea sofisticada aumentan el valor de cada ambiente con su aspecto discreto, pero elegante.





CUBO

Para el estilo único





FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)







Cada modelo de la serie ambiente fue elaborado con la más alta calidad y reúne un diseño elegante y una innovadora técnica de combustión. Esta técnica garantiza un calor agradable para sentirse bien. Pues el manejo fácil de todos los elementos de la ambiente permite disfrutar el fuego de chimenea durante más tiempo.







FUNCIÓN INTELIGENTE DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



(presostato de presión mínima)



Magnolia

Azul gris

Piedra caliza Porto Blanco





Titanio

Gris luminoso







VARIANTES ambiente a7 ↑<u>A</u> 1190 mm ((**L**)) 4,5 – 7,7 kW 5,9 kW ambiente a8 ‡<u>₽</u> 1190 mm (**(**)) 4,5 – 7,9 kW 5,9 kW











S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima) intercambiador de calor hidráulico. Como efecto secundario del juego de las llamas en la estufa de chimenea también se

refinada, sino también la ambiente a $4~{\rm H_2O}$ con su innovador calienta el agua para toda la casa.



VARIANTES ambiente a3 **↑** 1468 mm (**(**)) 4,5 – 7,7 kW 5,9 kW ambiente a4 ((**L**)) 4,5 – 7,7 kW ‡<u>₽</u> 1674 mm 5,9 kW ambiente a4 H₂O ↑<u>A</u> 1674 mm (**L**)) 5,6 – 10,4 kW <u>₹</u> A+ 8,0 kW









Un fuego que fascina desde cada ángulo de vista. Gracias a su diseño único, claro y sin juntas, la Lungo de Living Fire by Spartherm presenta un juego de llamas impresionante que fascina desde varias perspectivas. Esta estufa de chimenea puede unir por ejemplo de manera elegante dos habitaciones con una experiencia de fuego especial.

Con la estufa de chimenea Lungo se pueden poner acentos individuales en cada ambiente. Para la óptima integración arquitectónica no sólo se puede seleccionar la apertura de la puerta de la estufa de chimenea con el asa a la izquierda o a la derecha, sino también los colores exclusivamente creados para las superficies. Ya sea perla, turquesa, níquel o magnolia, la Lungo se puede adaptar al gusto personal con su gran variedad de colores diferentes para una apariencia con fuerte presencia.


FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)

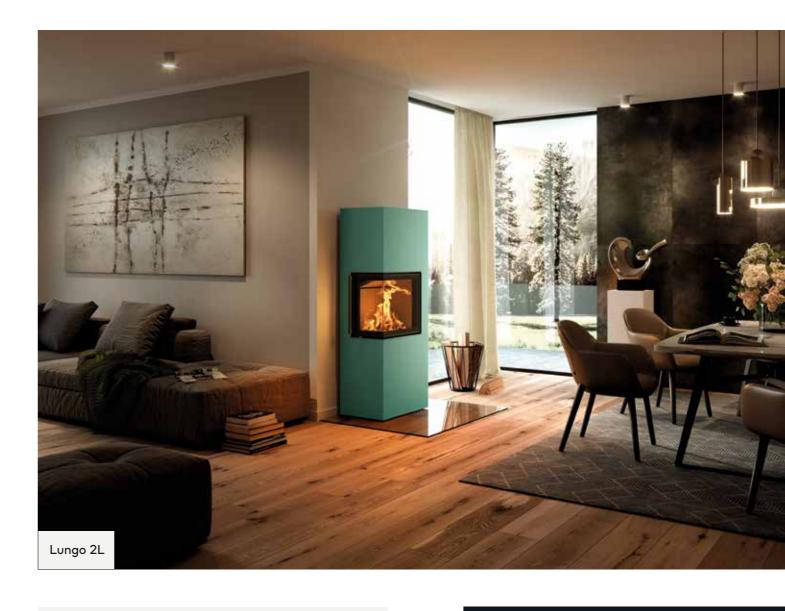





Blanco

Magnolia

Azul gris





















Lungo 2L | Lungo 2R también disponible como Black Edition. Vea la página 56.

VARIANTES

Lungo 2L | Lungo 2R




















Las llamas arden y dejan crujir la leña. La estufa de chimenea Senso impresiona con su gran visor panorámico redondeado y su diseño armonioso, que se puede adaptar al ambiente personal gracias a la amplia gama de colores. La forma ovalada y equilibrada de la Senso permite un perfecto equilibrio entre la apariencia esbelta y el espacio para un fuego alto y ardiente.







La Senso M H₂O es una estufa de chimenea que no sólo convence por su excepcional diseño, sino también por sus innovaciones técnicas que contribuyen a la protección del medio ambiente y garantizan la sostenibilidad. Pues la Senso M H₂O tiene un intercambiador de calor hidráulico que calienta automáticamente el agua para la casa, mientras arde el fuego de la chimenea y ahorra así recursos naturales.

FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)











S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)

COLORES




La Senso L fashion fascina a primera vista con su aspecto especial. El revestimiento de hormigón acentúa su aspecto extravagante de forma única. De este modo, la estufa de chimenea de diseño extraordinario con su gran visor panorámico es un objeto de estilo para cada ambiente moderno.

La Senso L fashion se puede equipar adicionalmente con funciones inteligentes de asistencia de chimenea que aumentan su valor. El S-Thermatik NEO eléctrico permite que la leña se queme de forma eficiente y el denominado presostato de presión mínima garantiza aún más seguridad para experimentar el fuego de manera relajada.







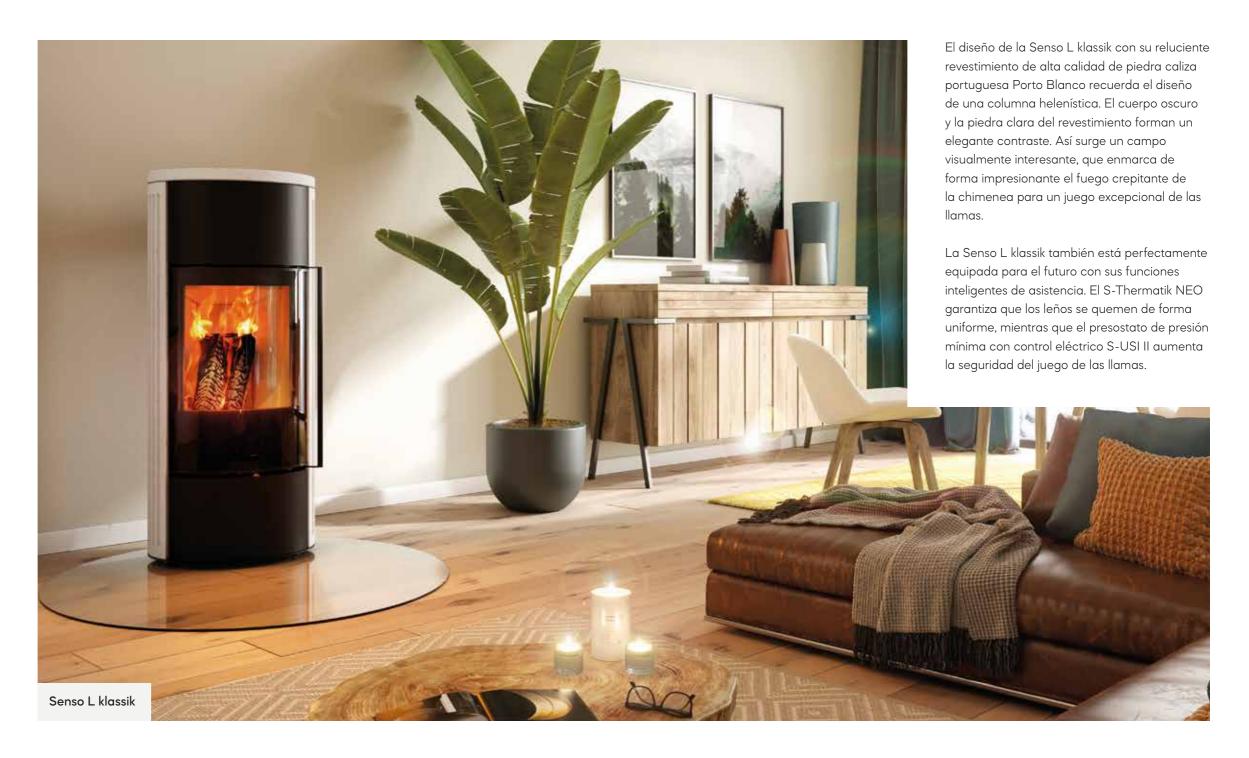



S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)

COLORES



Nero / piedra caliza Porto Blanco







La experiencia de las llamas es la estrella en la Linear Module. La estufa de chimenea Linear Module XS con su diseño completamente negro escenifica de forma perfecta y compacta el juego de las llamas, incluso en habitaciones pequeñas. En cambio, los que aprecian un compartimiento de combustión grande en las tardes frías del invierno encuentran en Linear Module M el perfecto acompañante.

Un banco de bella forma, que no sólo soporta la cámara de combustión, sino que también ofrece espacio para la leña, acompaña los diferentes modelos de la estufa de chimenea para el puro disfrute del fuego.





FUNCIÓN INTELIGENTE DE ASISTENCIA DE CHIMENEA




(presostato de presión mínima)



COLORES



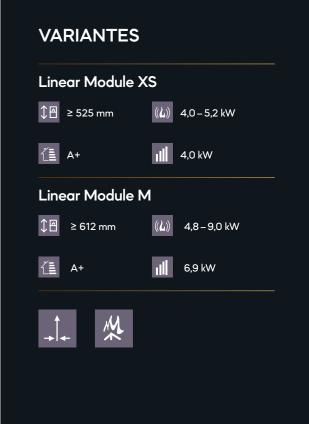











S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima) La estufa de chimenea Sento impresiona con una experiencia de fuego en formato extra-ancho. Las llamas recorrientes se pueden mirar por un visor panorámico extra-grande.

Para que la Sento se integre de forma armoniosa en el ambiente, se puede individualizar con 70 colores de superficie y materiales variados para crear el ensueño personal de una estufa de chimenea: desde blanco perla, marrón rojizo metálico hasta un suave tono de magnolia. Así, la Sento fascina con su inconfundible apariencia.







Sento

















Gris luminoso

Esteatita

Gris luminoso



Turquesa

















Piedra arenisca Sahara

Turquesa

VARIANTE Sento **↑** 1315 mm ((L)) 4,6-8,5 kW 6,5 kW









S-Thermatik NEO (control de la combustión)



(presostato de presión mínima)

COLORES



Nero / esteatita



Nero / piedra arenisca Sahara



Nero / piedra caliza Porto Blanco Los diferentes revestimientos de piedra natural tienen un efecto cálido y tranquilizador. Con su toque decente se integran de forma armoniosa en el mundo de estilo de la correspondiente concepción del interior. Además de las piedras naturales con su veteado único, una placa térmica para la vajilla de té y el gran compartimiento para la leña crean una atmósfera agradable para sentirse bien y relajado.







La Sino L con su diseño clásico y compacto tiene valores internos y externos. Su asa está integrada y sólo se muestra cuando se necesita. La Sino L se puede poner en la posición deseada con un pequeño giro para tener siempre el fuego a la vista.





FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)













La estufa de chimenea Moro está revestida con una elegante esteatita gris o piedra arenisca Sahara con toque rosado. De este modo, las piedras naturales crean un diseño natural único y un ambiente incomparable en la habitación. Porque el calor almacenado se emite de manera uniforme y suave al entorno. En los dos compartimientos integrados se calientan el té o el café en los fríos días del invierno y se mantiene seca la leña para una experiencia de fuego crepitante.

FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)

COLORES





Nero / piedra arenisca Sahara





SPARTHERM BLACK EDITIONDISEÑO INDIVIDUAL EN ESTILO INDUSTRIAL

Potente y distintivo. Los variados tonos de negro brillan a la luz de la chimenea y atraen mágicamente la atención. La Black Edition de Spartherm pone de esta forma acentos especiales en la tendencia de moda del "Industrial Style".











¿POR QUÉ UNA INSTALACIÓN **COMPACTA DE SPARTHERM?**

- **DISEÑO IMPRESIONANTE Y** DE LÍNEAS RECTAS
- **INDEPENDIENTE O** A RAS DE LA PARED PARA CUALQUIER **ESTILO DE VIVIENDA**
- **UNA EXPERIENCIA** EXCLUSIVA DE **CHIMENEA PARA TODA LA VIDA**



RELACIÓN DE PRODUCTOS INSTALACIONES COMPACTAS



SEE Poseidon

Estufa de chimenea en formato de imagen ancha

Página 58



SEE Apollon

Experiencia del fuego desde dos lados

Página 60



SEE Ares

Fuego con vista panorámica

Página 62



SEE Artemis

Vista desde tres lados

Página 64











S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)



S-ESAM 3.0 (puerta corredera automática)









El modelo Apollon es la opción ideal para todos aquellos que no tienen una pared larga para su instalación compacta o que desean colocar la instalación compacta precisamente en la esquina de una habitación. Al igual que todos los modelos de la Spartherm Excellent Edition, el compartimiento de fuego de Apollon tiene un diseño muy generoso y los grandes visores con el mecanismo patentado de limpieza de cristales se pueden elevar pulsando simplemente un botón cuando se desea.

Por cierto, nuestros diseñadores también pensaron más allá con las otras funciones de asistencia de chimenea, que son tan propias de Apollon como de cualquier modelo de Spartherm Excellent Edition.







FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



S-Thermatik NEO (control de la combustión)



S-USI II (presostato de presión mínima)



S-ESAM 3.0 (puerta corredera automática)



61







El modelo Ares tiene tres lados del compartimiento de combustión acristalados y permite ver el fuego parpadeante desde tres lados a la vez. Ares se puede instalar directamente en la pared gracias al elevado espesor de material de 3 mm. ¿O prefiere mejor una instalación independiente? En este caso, la parte trasera de Ares se puede pintar en un color adecuado que coincida con el color general de la estufa de chimenea como en todos los modelos de la Spartherm Excellent Edition. Para una elegancia completamente perfecta.

FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



S-Thermatik NEO (control de la combustión)





S-USI II (presostato de presión mínima)




S-ESAM 3.0 (puerta corredera automática)



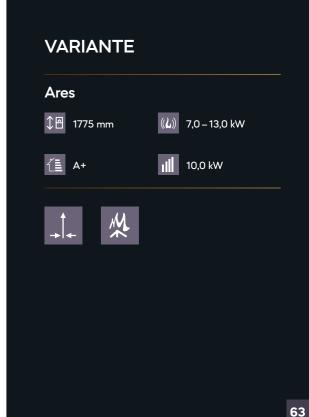

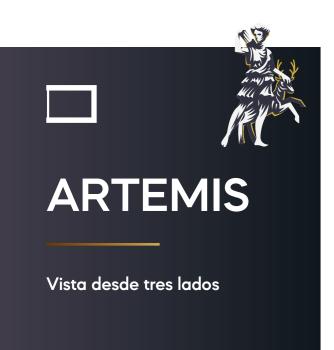



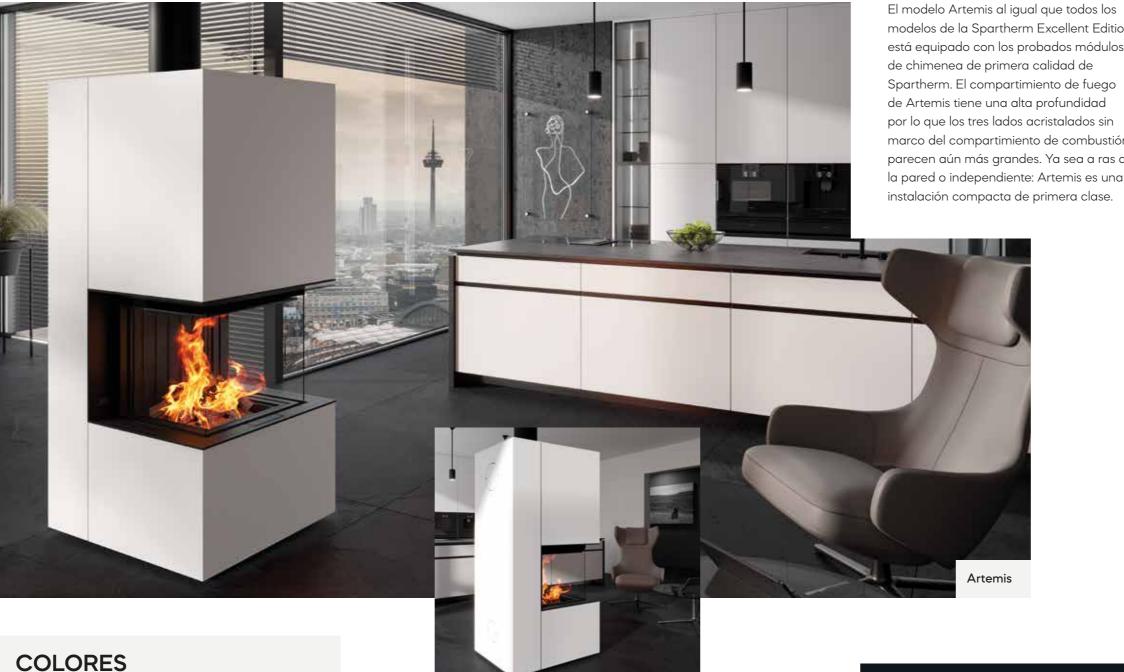



Titanio

Gris luminoso

Níquel

Azul gris

Turquesa

Marrón rojizo metalizado

Cobre

Blanco

Magnolia

Acero bruto


S-Thermatik NEO (control de la combustión)



(presostato de presión mínima)



S-ESAM 3.0 (puerta corredera automática)



modelos de la Spartherm Excellent Edition está equipado con los probados módulos de chimenea de primera calidad de Spartherm. El compartimiento de fuego de Artemis tiene una alta profundidad por lo que los tres lados acristalados sin marco del compartimiento de combustión parecen aún más grandes. Ya sea a ras de la pared o independiente: Artemis es una instalación compacta de primera clase.

VARIANTE Artemis (**(**)) 6,5 – 12,1 kW 9,3 kW



RELACIÓN DE PRODUCTOS

Estufas de chimenea



Senso M H₂O

Senso L fashion

	Estufas de M		Modelo	Sento	Linear Module XS	Linear Module M	ambiente a7	ambiente a8	Lungo	Piko S steel	Piko S	Piko L
cn	imenea		opcional	RLU					2L / 2R		RLU	RLU
	Clase de eficiencia energética			A+	A+	A+	A+	А	А	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal		kW	6,5	4,0	6,9	5,9	5,9	6,0	5,9	5,9	5,9
	Gama de potencia calorífica		kW	4,6 - 8,5	4,0 - 5,2	4,8 – 9,0	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5 – 7,8	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7
	Eficacia ene	Eficacia energética		80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Distribución de potencia aire / H ₂ O		> %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	Distribución de potencia aire / H ₂ O) kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tenc	Capacidad favorable aprox.			186	88	> 186	144	144	165	144	144	144
de bo		menos favorable api	rox. m³	107	53	107	84	84	95	84	84	84
Datos de potencia	de la habitación	desfavorable apro	x.	73	34	73	56	56	65	56	56	56
Δ		a de gas de escap a térmica nominal	e g/s	6,0	3,8	5,0	5,1	5,6	7,3	4,9	4,9	4,9
		del gas de escape I de gas de escape	en °C	301	252	370	318	300	254	325	325	325
		ansporte mín. a la mica nominal	Pa	12	12	12	12	12	11	12	12	12
	Aire de com	bustión necesario	m³/h	19,7	11,8	16,7	17,8	20,6	25,2	15,4	15,4	15,4
	Acero		kg	220	≥ 56	≥ 90	200	200	195	≥ 205	160	175
s	Acumulador la	ado izquierdo/derech	no kg	21	-	-	80 110 140 2	80 110 140 ²	21	-	-	-
Pesos	Piedra natural		kg	-	-	-	250-300	250-300	-	-	-	-
	Cerámica		kg	-	-	-	-	-	202	-	-	-
	Acumulador	en la parte superio	or kg	38	-	-	20 30 35 2	20 30 35 2	↑ 78 → 52	-	-	↑ 40 → 51
	Altura total		mm	1315	≥ 525	≥ 612	1190	1190	1628	1160	1156	1436
	Anchura total		mm	600	≥ 400	≥ 716	583	583	631	405	406	406
	Profundidad total		mm	451	350	450	468	468	421	405	406	406
	Altura de la puerta		mm	434	456	503	706	706	479	572	572	572
	Anchura de la puerta		mm	590	348	614	439	437	500 291	335 335	335 335	335 335
Medidas	ø del tubo de humo		mm	150	130	150	150	150	150	150	150	150
Meo	① Altura de conexión tubo de humo arriba		riba mm	1295	≥ 548	≥ 615	1168	1168	1325	1132	1130	1270
	② Altura de conexión tubo de humo atrás		rás mm	1065	-	≥ 489	980	-	1466	975	973	1113
	Ø tubuladura de aire entrante		mm	100	-	150	100	100	100	100	100	100
	Tubuladura de aire entrante centro – hasta el suelo atrás		mm	-	-	≥ 268	205	-	128	134	126	126
	Tubuladura de aire entrante centro – al frente abajo		mm	336	-	-	234	234	233	202	202	202
	Salida del tubo de humo arriba			✓	√	✓ ·	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S	Salida del tubo de humo atrás			✓	-	√	✓	-	✓	✓	✓	✓
Opciones	Bandeja para cenizas			-	-	-	-			✓	✓	✓
Opc	Función de giro			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulador			✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓
		Aire de combustión separado		-	-	-	✓	✓	✓	√ 51 11	✓	✓ 51 11
	Función de puerta			Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Pruebas Homologaciones	DIN EN 13240 2do. nivel del Reglamento alemán sobre la protección		ón (m.)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	√ √	✓ ✓	√ √	✓ ✓
ogaci	contra las inmisiones (siglas en alemán: BImSchV 2010)											
molc	Reglamento de Aquisgrán/Múnich/Ratisbona			✓ ·	√	✓ ·	✓	√	✓	✓	√	✓ <u> </u>
N H	DIBt independencia de la ventilación de la habitación		ION	7 4212 464	-	-	-	-	-	-	7 4212 220	7 42 12 220
ueba	N.º homologación DIBt		esia)	Z43.12-464	-	-	-	-	-	-	Z-43.12-320	Z-43.12-320
P.	Art. 15 a de la Ley Constitucional Federal (Austria)		tri a)	✓ ·	✓	/	✓ ·	✓ ·	√	√	√	✓
	Ecodiseño 2	U22		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

A									I				
ΛY Λ	Piko H ₂ O				Cubo S	Cubo L	Cubo L style	Trico S	Trico L	Senso S	Senso M H ₂ O	Senso L	
17. 18.					RLU	RLU	RLU	RLU	RLU			RLU	RLU
Second	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	А	A+	А	А
Ban	7,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,0	7,0	7,9	5,9	5,9
	5,5 – 10,3	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5 – 7,8	4,5 – 7,8	4,9-9,1	5,5 – 10,3	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7
33 46	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	85	80	80
See	42 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 63	-	-
15	3,3 4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9 5,0	-	-
22 56	56	144	144	144	144	144	144	165	165	> 186	56	144	144
B.B. 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.7 5.7 5.7 6.1 6.2 5.2 5.2 5.2 215 325 325 325 325 281.7 281.7 326 250 329 329 12	35	84	84	84	84	84	84	95	95	120	35	84	84
215 325 325 325 325 325 325 325 325 281.7 281.7 326 250 329	22	56	56	56	56	56	56	65	65	82	22	56	56
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	8,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,7	5,7	6,1	6,2	5,2	5,2
15.4	215	325	325	325	325	325	325	281,7	281,7	326	250	329	329
240 170 190 240 165 180 180 125 135 120 180 165 — 28 —	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	30,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	19,7	19,7	22,1	21,7	17,6	17,6
	240	170	190	240	165	180	180	125	135	120	180	165	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 165	250	233	240
1494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soo	-	-	-	-	-	↑ 40 > 51	↑ 40 → 51	-	↑ 29 → 41	-	-	29	-
Soo	1494	1410	1410	1455	1156	1436	1466	1495	1653	1096	1309	1307	1322
478 572 572 572 572 572 572 499 499 654 706 683 683 418 418 335 335 335	500	406	610	1426	406	406	406	400	400	511	567	570	568
## ## ## ## ## ## ## ##	500	406	406	406	406	406	406	400	400	420	491	487	487
150	478	572	572	572	572	572	572	499	499	654	706	683	683
1527	418 418	335 335	335 335	335 335	335 335	335 335	335 335	400	400	390	467	466	466
1386 1227 1227 1272 973 1113 1143 1355 1355 916 1161 1087 1087 100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
100	1527	1384	1384	1430	1130	1270	1300	1500	1500	1056	1328	1256	1256
148 381 381 426 126 126 156 139 139 158 276 106 106 280 202 202 202 202 256 256 204 208 306 306 V <td< td=""><td>1386</td><td>1227</td><td>1227</td><td>1272</td><td>973</td><td>1113</td><td>1143</td><td>1355</td><td>1355</td><td>916</td><td>1161</td><td>1087</td><td>1087</td></td<>	1386	1227	1227	1272	973	1113	1143	1355	1355	916	1161	1087	1087
280	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V V	148	381	381	426	126	126	156	139	139	158	276	106	106
V V	280	202	202	202	202	202	202	256	256	204	208	306	306
✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	√	✓	✓	√
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	√	✓	1	✓	✓	√
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	√	✓	✓	✓	✓	✓
V V		_	_	_	_	-	-	-	-	-	-	√ -	-
Plegable	-	-	-	-	-	√	✓	-	✓	✓	✓	√	-
V V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	✓	✓
V V	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
V V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓ 	√	√
- Z-43.12-320 Z-43.12-320 Z-43.12-320 Z-43.12-320 Z-43.12-320 Z-43.12-320 Solicitado Solicitado Solicitado Solicitado V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ /	✓	✓	✓	✓
- Z-43.12-320 Z-43.12-320 Z-43.12-320 Z-43.12-320 Z-43.12-320 Z-43.12-320 Solicitado Solicitado Solicitado Solicitado V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	_	✓ /	✓ /	✓ /	✓	✓	✓ /	✓	✓ /	_	_	✓	✓
		Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Solicitado	Solicitado		_	Solicitado	Solicitado
	✓	✓		/	1	✓ /	✓ ·	✓	✓ /	/	/	✓	/

Senso L fashion	Sino L	Sino City	Moro	ambiente a3	ambiente a4	ambiente a4 H ₂ O	Passo XS	Passo XS style	Passo XS tripod	Passo S	Passo L
RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU		RLU	RLU
А	А	А	A+	А	А	A+	А	А	А	А	А
5,9	5,9	5,9	5,0	5,9	5,9	8,0	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5-6,5	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	5,6 - 10,4	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5 – 7,9	4,5 – 7,9
80	80	80	80	80	80	85	80	80	80	80	80
-	-	-	-	-	-	35 65	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2,8 5,2	-	-	-	-	-
144	144	144	124	144	144	43	144	144	144	165	165
84	84	84	73	84	84	27	84	84	84	95	95
56	56	56	48	56	56	16	56	56	56	65	65
5,2	5,2	5,2	3,9	5,1	5,1	7,6	6,1	6,1	6,1	5,8	5,8
329	329	329	337	350	350	150	291	291	291	312	312
12	12	12	11	12	12	12	12	12	12	12	12
17,6	17,6	17,6	12,5	17,5	17,5	26,1	21,3	21,3	21,3	18,6	18,6
-	-	-	-	180	204	230	125	130	130	160	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
210	227 260	210 245	240 280	-	-	-	-	-	-	-	_
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	38	↑ 116 → 94	-	-	-	-	-	45
1282	1266	1282	1297	1468	1674	1674	1142	1220	1236	1436	1636
570	591	568	593	Ø 539	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 481	Ø 481
487	504	487	496	Ø 539	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø452	Ø 481	Ø 481
706	683	683	633	605	605	605	539	539	539	540	540
466	466	466	547	462	462	462	448	448	448	481	481
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1256	1256	1259	1261	1326	1300	1694	1164	1218	1231	1298	1633
1087	1087	1085	1070	1145	1551	1551	958	1013	1053	1147	1247
100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100
106	106	106	97	115	114	291	171	225	-	142	242
306	306	306	346	269	269	207	226	226	-	241	241
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	√ -	-	-	√ -	√ -	-	√ -	-	-	√ -	✓ -
-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	√	✓	✓	✓	✓	✓	✓	√	✓
Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	√	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	√
✓	✓	✓	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Solicitado	Solicitado	Solicitado	Z-43.12-397	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-364	Z-43.12-364	-	Z-43.12-397	Z-43.12-39
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
√	✓	1	/	1	✓	✓	✓	✓	√	✓	/

	stalaciones	Modelo		Poseidon	Apollon	Ares	Artemis	
CO	mpactas	opcional			2L / 2R			
	Clase de eficiencia energéti			A+	А	A+	A+	
	Potencia térmica nominal		kW	9,5	9,8	10,0	9,3	
	Gama de potencia calorífica		kW	6,7 – 12,4	6,9 – 12,7	7,0 – 13,0	6,5 – 12,1	
	Eficacia energética		%	80	80	80	80	
	Distribución de potencio	a aire / H ₂ O	%	-	-	-	-	
٥	Distribución de potencio	a aire / H ₂ O	kW	-	-	-	-	
Datos de potencia	Capacidad favorable aprox.			> 186	> 186	> 186	> 186	
od ep	de calefacción menos favo	orable aprox.	m³	186	186	200	173	
atos	de la habitación desfavoral	ole aprox.		122	122	130	114	
۵	Flujo de masa de gas a la potencia térmica		g/s	9,0	8,9	10,5	8,5	
	Temperatura del gas de escape en la tubuladura de gas de escape		°C	272	303	270	311	
	Presión de transporte mín. a la potencia térmica nominal		Pa	12	12	12	12	
	Aire de combustión n	ecesario	m³/h	29,7	29,5	33,7	27,2	
	Acero		kg	506	430	404	440	
s	Acumulador lado izquiero	do/derecho	kg	-	-	-	-	
Pesos	Piedra natural		kg	-	_	_	_	
	Cerámica		kg	-	-	_	-	
	Acumulador en la par	Acumulador en la parte superior		-	-	_	-	
	Altura total		mm	1775	1775	1775	1775	
	Anchura total		mm	1100	958	772	675	
	Profundidad total		mm	680	680	676	882	
	Altura de la puerta		mm	489	489	489	489	
	Anchura de la puerta		mm	876	694	612	515	
Medidas	ø del tubo de humo		mm	200	200	200	200	
Ž	① Altura de conexión tubo de humo arriba		mm	1698	1278	1568	1652	
	② Altura de conexión tubo d	e humo atrás	mm	1628	1453	1592	1525	
	Ø tubuladura de aire entrante		mm	150	150	150	150	
	Tubuladura de aire entrante centro – hasta el suelo atrás		mm	125	125	125	278	
	Tubuladura de aire er centro – al frente aba	jo	mm	466	470	418	747	
	Salida del tubo de hu			✓	✓	✓	√	
S	Salida del tubo de humo atrás			✓	✓	✓	√	
Opciones	Bandeja para cenizas			√	√	√	✓	
o	Función de giro			-	-	-	_	
	Acumulador			-	-	-	_	
	Aire de combustión separado			√	√	✓	✓	
	Función de puerta			Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	
	DIN EN 13240			√	√	√	✓	
aciones	2do. nivel del Reglamento alemán sobre la protección contra las inmisiones (siglas en alemán: BImSchV 2010)			✓	✓	√	✓	
Pruebas Homologaciones	Reglamento de Aquisgrán/Múnich/ Ratisbona			✓	√	√	✓	
ds H	DIBt independencia de la ventilación de la habitación			-	-	-	_	
rueb	N.º homologación DIBt			-	-	-	-	
<u> </u>	Art. 15 a de la Ley Constitucional Federal (Austria)			✓	✓	√	✓	
	Ecodiseño 2022			✓	✓	✓	✓	

Canto inferior pata de ajuste hasta canto superior tubuladura de humo arriba
 Canto inferior pata de ajuste hasta centro tubuladura de humo atrás

↑ Arriba → Página ² Acero/ Arenisca/ Esteatita

Linear Sento Module Linear Module XS Sino Moro

Instalaciones





DISEÑA **TU MOMENTO DE FUEGO** PERSONAL.



¿QUÉ FUEGO TE CONVIENE MÁS?

Encuentra en pocos pasos la estufa de chimenea



GAMA DE PRODUCTOS SPARTHERM®


























EL FUEGO DE TU VIDA.

que corresponda exactamente a tus deseos.



DISTRIBUIDORES

- www.facebook.com/spartherm
- www.instagram.com/spartherm
- www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

