



LISTA DE PRECIOS **INSERTABLES** **PARA CHIMENEA**

Edición al 09 | 2022

FORMAS DE VIDRIOS

PE	Premium Edition
	Frontal
	Tunel
	Forma en L
	Forma en U
	Redondo

PICTOGRAMAS RELACIONADOS CON EL REDUCTO

	RLA, en dependencia ventilación sala
	RLU, independientemente ventilación sala, homologación por DIBt
	Leña
	Longitud de la leña (cm)
	Lignito
	H ₂ O, con intercambiador de calor de agua
	Puerta
	Tope de puerta (para limpiar)
	Acristalamiento
	Clase de eficiencia energética
	Potencia calorífica nominal NW (kW)
	Rango de rendimiento calorífico (kW)
	Potencia calorífica nominal del agua (kW)
S	Potencia baja
NSHF	Con NSHF (superficie de recuperación de la calefacción)
T	equipo con S-Thermatik NEO

Contenido	Página
PE Premium Edition	6
Mini	18
Varia	24
Arte	44
Mini	48
Varia	50
Mini	62
Varia	66
Arte	98
Varia	100
Arte	104
Lean	116
Speedy	118
RLU Mini	120
Varia	126
Arte	140
Varia	142
Varia	144
Lean	152
H₂O Varia	154
CL Classic	180
+[] Caja de calefacción del módulo	187
Puerta de chimenea	191
Cassettes Linear	193
Cassettes de chimenea	196
Accesorios	198
TEC Datos técnicos	210

Nota:
Nuestros modelos de módulos de chimenea están clasificados según la forma del vidrio: recto, forma en L, doble cara, forma en U y redondo.
Gracias a nuestra fabricación especial son posibles a solicitud otros módulos de chimenea, embellecedores, etc. en muchos tamaños y variantes.



Este documento puede contener alteraciones del color condicionadas por la técnica de impresión.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de color. Queda excluida la responsabilidad por posibles errores

Los precios se cotizan en € (sin I.V.A.)

Refractarios eboris 1300 ultra marfil



Refractarios eboris 1300 ultra negro



AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa



Lean 3RL-70h

Premium V-1V-87h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 9,5
10,9

kW
kW

NSHF
- 6,7 - 12,4
7,6 - 14,2

kW
kW

NSHF

TEC

P. 210

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
489	876	200	1063654	6.359,00
489	876	250	1063655	6.359,00

Embellecedor incluido en el suministro

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1063660	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1063661	533,00
Codo de escape, lateral 90° (para un montaje especialmente plano en la pared de la instalación, con recorrido lateral de la tubería)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 4 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 168 kg	1063960	1.170,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1063682	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069504	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1063678	646,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Paquete Premium-Komfort	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0 y S-Kamatik 2		3.374,00
Premium-Komfort+ paquete	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 y S-USI II		4.285,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460 XL ¹
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande ✓ ¹
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku ✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓ ¹	Unidad sobrepuesta ✓ ²
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓ ¹	

¹ Sin unidad sobrepuesta de serie y chapa protección contra radiación ² de serie

Premium V-FD-87h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo /
Tope izquierdo
- Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
- A+
- 10,6
11,1

kW
kW

NSHF
- 7,4 - 13,8
7,8 - 14,4

kW
kW

NSHF

TEC

P. 210

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
489 delante 489 detrás	877 delante 877 detrás	200	1067228	8.074,00

Embellecedor incluido en el suministro

Sólo se puede elevadora hacia arriba por un lado, el otro se puede plegable, para limpiarlo

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1067598	533,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1067606	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069507	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00



Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460 –
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande –
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku –
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta ✓ ¹
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–	

¹ de serie

Premium V-2L-55h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 7,9 kW

10,9 kW NSHF
- 5,5 - 10,3 kW

7,6 - 14,2 kW NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 211

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
489	564	417	180 200 posible	1067230	5.772,00
Embellecedor incluido en el suministro					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 / 200 mm posible	1067607	533,00
Codo de escape, lateral 90° (para un montaje especialmente plano en la pared de la instalación, con recorrido lateral de la tubería)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 2 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 84 kg	1067928	522,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1067603	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069509	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1067610	646,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Paquete Premium-Komfort	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0 y S-Kamatik 2		3.374,00
Premium-Komfort+ paquete	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 y S-USI II		4.285,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	L ¹
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓ ¹
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓ ²
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

¹ Sin unidad sobrepuesta de serie y chapa protección contra radiación ² de serie

Premium V-2R-55h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 7,9 kW

10,9 kW NSHF
- 5,5 - 10,3 kW

7,6 - 14,2 kW NSHF

TEC

P. 211

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
489	564	417	180 200 posible	1067231	5.772,00
Embellecedor incluido en el suministro					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 / 200 mm posible	1067605	533,00
Codo de escape, lateral 90° (para un montaje especialmente plano en la pared de la instalación, con recorrido lateral de la tubería)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 2 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 84 kg	1067928	522,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1067604	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069508	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1067611	646,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Paquete Premium-Komfort	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0 y S-Kamatik 2		3.374,00
Premium-Komfort+ paquete	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 y S-USI II		4.285,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	L ¹
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓ ¹
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓ ²
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

¹ Sin unidad sobrepuesta de serie y chapa protección contra radiación ² de serie

Premium V-2L-68h



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  Elevable,
sin cierre automático
-  Tope abajo
-  Acristalamiento simple
-  A+
-  9,6 kW

 9,9 kW

NSHF
-  6,7 - 12,5 kW

 6,9 - 12,9 kW

NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 211

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
489	694	417	200	1063656	6.136,00
489	694	417	250	1063657	6.136,00

Embellecedor incluido en el suministro

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1063664	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1063665	533,00
Codo de escape, lateral 90° (para un montaje especialmente plano en la pared de la instalación, con recorrido lateral de la tubería)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 2 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 84 kg	1063961	522,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1063684	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069506	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1063674	646,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Paquete Premium-Komfort	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0 y S-Kamatik 2		3.374,00
Premium-Komfort+ paquete	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 y S-USI II		4.285,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	XL ¹
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓ ¹
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓ ¹	Unidad sobrepuesta	✓ ²
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓ ¹		

¹ Sin unidad sobrepuesta de serie y chapa protección contra radiación ² de serie

Premium V-2R-68h



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  Elevable,
sin cierre automático
-  Tope abajo
-  Acristalamiento simple
-  A+
-  9,6 kW

 9,9 kW

NSHF
-  6,7 - 12,5 kW

 6,9 - 12,9 kW

NSHF

TEC

P. 211

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
489	694	417	200	1063658	6.136,00
489	694	417	250	1063659	6.136,00

Embellecedor incluido en el suministro

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1063668	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1063669	533,00
Codo de escape, lateral 90° (para un montaje especialmente plano en la pared de la instalación, con recorrido lateral de la tubería)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 2 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 84 kg	1063961	522,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1063686	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069505	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1063675	646,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Paquete Premium-Komfort	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0 y S-Kamatik 2		3.374,00
Premium-Komfort+ paquete	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 y S-USI II		4.285,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	XL ¹
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓ ¹
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓ ¹	Unidad sobrepuesta	✓ ²
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓ ¹		

¹ Sin unidad sobrepuesta de serie y chapa protección contra radiación ² de serie

Premium V-2L-80h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 10,5 kW
- 7,4 - 13,7 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 212

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
489	817	417	200	1055411	6.507,00
489	817	417	250	1054763	6.507,00

Embellecador incluido en el suministro

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1055416	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1054805	533,00
Codo de escape, lateral 90° (para un montaje especialmente plano en la pared de la instalación, con recorrido lateral de la tubería)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1055996	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069500	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1054803	646,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Paquete Premium-Komfort	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0 y S-Kamatik 2		3.374,00
Premium-Komfort+ paquete	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 y S-USI II		4.285,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓ ¹
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

¹ de serie

Premium V-2R-80h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 10,5 kW
- 7,4 - 13,7 kW

TEC

P. 212

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
489	817	417	200	1055415	6.507,00
489	817	417	250	1054764	6.507,00

Embellecador incluido en el suministro

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1055418	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1054806	533,00
Codo de escape, lateral 90° (para un montaje especialmente plano en la pared de la instalación, con recorrido lateral de la tubería)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1055997	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069501	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1055420	646,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Paquete Premium-Komfort	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0 y S-Kamatik 2		3.374,00
Premium-Komfort+ paquete	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 y S-USI II		4.285,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓ ¹
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

¹ de serie

Premium A-U-50h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 9,3 kW
- 6,5 - 12,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

 P. 212

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
489	515	534	200	1063501	7.709,00
489	515	534	250	1063500	7.709,00

Embellecedor incluido en el suministro

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1063593	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1063594	533,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1063554	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069493	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1063586	646,00
Adaptador de conexión de aire	90° Bogen, Ø 200 mm para conexión directa de S-Kamatik 2 hacia abajo	1062754	75,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Paquete Premium-Komfort	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0 y S-Kamatik 2		3.374,00
Premium-Komfort+ paquete	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 y S-USI II		4.285,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–	

Premium A-U-70h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 11,4 kW
- 8,0 - 14,8 kW

TEC

 P. 212

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
489	515	735	200	1054762	8.620,00
489	515	735	250	1054802	8.620,00

Embellecedor incluido en el suministro

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1054811	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1054813	533,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1056000	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069494	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1055421	646,00
Adaptador de conexión de aire	90° Bogen, Ø 200 mm para conexión directa de S-Kamatik 2 hacia abajo	1047172	86,00
	Codo de 90°, Ø 200 mm para conexión directa de S-Kamatik 2 hacia abajo	1062754	75,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Paquete Premium-Komfort	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0 y S-Kamatik 2		3.374,00
Premium-Komfort+ paquete	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 y S-USI II		4.285,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–	

Premium A-3RL-60h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 10,0 kW
- 7,0 - 13,0 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

 P. 213

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
489	612	383	200	1054761	7.558,00
489	612	383	250	1054801	7.558,00

Embellecedor incluido en el suministro

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1054807	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1054808	533,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1055998	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069496	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1055423	646,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Paquete Premium-Komfort	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0 y S-Kamatik 2		3.374,00
Premium-Komfort+ paquete	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 y S-USI II		4.285,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460 –
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande –
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku –
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta ✓ ¹
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–	

¹ de serie

Premium A-3RL-80h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 11,4 kW
- 8,0 - 14,8 kW

TEC

 P. 213

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
489	822	418	200	1054760	8.281,00
489	822	418	250	1054800	8.281,00

Embellecedor incluido en el suministro

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1054809	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1054810	533,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1055999	0,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069497	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1055424	646,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Paquete Premium-Komfort	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0 y S-Kamatik 2		3.374,00
Premium-Komfort+ paquete	El paquete incluye: S-Thermatik NEO con pantalla (opcionalmente negra o blanca), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 y S-USI II		4.285,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460 –
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande –
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku –
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta ✓ ¹
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–	

¹ de serie

Mini R1V



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable,
con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A

A+NSHF
- 5,2

6,2kWNSHF
- 4,5 - 6,8

4,5 - 8,1kWNSHF



P. 213

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	505	438	180	1057941	2.331,00
Derecha	505	438	180	1057942	2.331,00

Incl. marco de instalación

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1060720	347,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 4 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 168 kg	1021087	1.042,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044838	439,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

Mini Z1



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable,
con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0kW
- 4,9 - 9,1kW

P. 214

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	505	438	180	1057945	2.507,00
Derecha	505	438	180	1057946	2.507,00

Incl. marco de instalación

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1060349	347,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 4 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 168 kg	1021089	1.042,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044840	477,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	L
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

Mini Z1 NSHF



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable, con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 10,0 kW
- 7,0 - 13,0 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 214

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	505	438	180	1057949	2.507,00
Derecha	505	438	180	1057950	2.507,00
Sólo para superficie de intercambio de calor adicional recuperación calefacción NSHF!					
Incl. marco de instalacion pantalla inserción					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044840	477,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Mini S



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable, con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

P. 214

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	505	598	180	1057953	2.437,00
Derecha	505	598	180	1057954	2.437,00
Incl. marco de instalación					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1060719	347,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 2 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 154 kg	1021090	885,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044844	327,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	M
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	–	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Mini Sh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC P. 214

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
514	606	180	1054913	3.188,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057591	347,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 70 kg	1021091	365,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044844	327,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	M
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	–	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	✓		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Mini Sh 514 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1008936	177,00
	VAG	3 lados	Biselado	1008939	283,00
	S	3 lados	Macizo	1020562	425,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020563	658,00
	S	4 lados	Biselado	1008940	231,00
	VAG	4 lados	Biselado	1008943	375,00
	S	4 lados	Macizo	1020564	490,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020565	722,00

Varia 1V



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable,
con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 11,0 kW

17,0 kW

NSHF
- 7,7 - 14,3 kW

11,9 - 21,2 kW

NSHF



P. 214-215

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura				
Enlaces	512	668	200	180 posible	1057955	3.263,00
Derecha	512	668	200	180 posible	1057956	3.263,00
Enlaces	566	668	200	180 posible	1057957	3.295,00
Derecha	566	668	200	180 posible	1057958	3.295,00

Incl. marco de instalación

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1060715	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1060716	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 3 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 252 kg	1021064	1.352,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1061117	715,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460 XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande ✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku ✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta ✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓	

Varia 1Vh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 11,0 kW
17,0 kW NSHF
- 7,7 - 14,3 kW
11,9 - 21,2 kW NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 215

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
514	671	200	180 posible	1054921	3.500,00
574	671	200	180 posible	1054922	3.732,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057585	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057586	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 3 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 196 kg	1021065	1.352,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1061117	715,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	✓		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia 1Vh 514 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007930	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007932	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020580	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020581	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007795	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007801	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020586	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020587	774,00

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia 1Vh 574 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007933	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007935	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020582	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020583	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007796	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007802	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020588	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020589	774,00

Varia 1V-87h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 9,5 kW
10,9 kW NSHF
- 6,7 - 12,4 kW
7,6 - 14,2 kW NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC P. 216-217

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
528	875	200	1063784	4.863,00
528	875	250	1063785	4.863,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1063660	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1063661	533,00
Codo de escape, lateral 90° (para un montaje especialmente plano en la pared de la instalación, con recorrido lateral de la tubería)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 4 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 168 kg	1063960	1.042,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1063682	564,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069504	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	XL ¹
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓ ¹
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓ ¹	Unidad sobrepuesta	✓ ²
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓ ¹		

¹ Sin unidad sobrepuesta de serie y chapa protección contra radiación ² de serie

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia 1V-87h 528 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1063676	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1063680	453,00
	S	3 lados	Macizo	1063685	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1063687	708,00
	S	4 lados	Biselado	1063681	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1063683	608,00
	S	4 lados	Macizo	1063689	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1063691	774,00

Varia 1V-100h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 10,4 kW
- 7,3 - 13,5 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC P. 217

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
700	1006	250	200 posible	1075721	5.734,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057587	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057588	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 4 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 168 kg	1032418	1.042,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1075742	940,50

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	L
Tubuladura conexión rectangular a redonda	✓	S-Thermatik NEO	–	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	✓		

				Embellecedores	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Varia 1V-100h 700 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1032406	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1032407	453,00
	S	3 lados	Macizo	1032410	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1032411	708,00
	S	4 lados	Biselado	1032408	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1032409	608,00
	S	4 lados	Macizo	1032412	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1032413	774,00

Varia Sh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 11,0 kW
- 7,7 - 14,3 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

 P. 217

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
618	746	200	180 posible	1075937	4.400,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1075938	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1076512	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 70 kg	1021073	365,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1075939	652,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1075940	1.517,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460 L
Tubuladura conexión rectangular a redonda	✓	S-Thermatik NEO	–	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande ✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku ✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta ✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓	

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia Sh 618 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007957	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007959	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020597	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020598	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007824	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007826	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020600	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020601	774,00

Varia AS



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable,
con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 7,0 kW
11,0 kW NSHF
- 4,9 - 9,1 kW
7,7 - 14,3 kW NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC P. 217

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	367	744	180	1057959	2.621,00
Derecha	367	744	180	1057960	2.621,00

Incl. marco de instalación

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1060348	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 3 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 126 kg	1021274	780,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044857	728,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

Varia ASh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 7,0 kW
- 11,0 kW NSHF
- 4,9 - 9,1 kW
- 7,7 - 14,3 kW NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 218

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
370	730	180	1054934	3.364,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057580	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 42 kg	1021275	294,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044857	728,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia ASh 370 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1020947	241,00
	VAG	3 lados	Biselado	1020953	437,00
	S	3 lados	Macizo	1020962	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020963	708,00
	S	4 lados	Biselado	1020954	317,00
	VAG	4 lados	Biselado	1020961	586,00
	S	4 lados	Macizo	1020964	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020965	774,00

Varia Ah



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 10,4 kW
- 7,3 - 13,5 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 218

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
440	881	200	180 posible	1054937	4.644,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057583	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057584	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 5 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 210 kg	1021078	1.459,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044853	652,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	✓		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia Ah 440 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007936	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007938	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020604	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020605	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007803	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007805	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020606	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020607	774,00

Varia Bh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 10,4 kW
- 7,3 - 13,5 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 218

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
523	1006	250	200 posible	1054941	5.366,00

También suministrable con salida más potencia S baja
(incl. acristalamiento doble 9,0 kW) N.º art. 1018574 + N.º art. equipo / Aufpreis € 479,-

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057577	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057578	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 2 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 140 kg	1021079	818,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044861	815,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	✓	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	✓		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia Bh 523 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007942	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007944	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020627	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020628	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007809	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007811	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020629	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020630	774,00

Varia B-120h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 15,0 kW
- 10,5 - 19,5 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 218

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
523	1206	250	1054944	5.719,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057579	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 2 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 140 kg	1021093	818,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013893	219,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044862	840,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	✓	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	✓		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia B-120h 523 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007945	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007947	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020621	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020622	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007812	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007814	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020623	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020624	774,00

Arte 1Vh-66



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 6,6 kW
10,4 kW NSHF
- 4,6 - 8,6 kW
7,3 - 13,5 kW NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 219

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
663	396	180	1054954	3.813,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057594	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 4 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 168 kg	1041730	1.170,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044897	527,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	✓		

				Embellecedores	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Arte 1Vh-66 663 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1037068	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1037072	453,00
	S	3 lados	Macizo	1037066	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1037070	708,00
	S	4 lados	Biselado	1037067	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1037071	608,00
	S	4 lados	Macizo	1037064	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1037069	774,00

Arte Bh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 11,0 kW
- 7,7 - 14,3 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC P. 219

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
805	656	200	180 posible	1054956	4.644,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057592	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057593	533,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	✓	S-Thermatik NEO	–	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	✓		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Arte Bh 805 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007892	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007894	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020649	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020650	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007763	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007765	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020651	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020652	774,00

Mini S-FDh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable, sin cierre automático
- Tope abajo / Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A
- 6,0 kW
- 4,5 - 7,8 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC P. 219

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
514 delante 505 detrás	606 delante 589 detrás	200	180 posible	1058032	4.154,00

Incl. marco de instalación de una pieza en el lado con bisagras

Sólo se puede elevadora hacia arriba por un lado, el otro se puede plegable, para limpiarlo

Si se emplea control de combustión es necesario un 2do interruptor contacto de puerta en modelos cuando se utiliza una unidad de control de combustión con un dispositivo transparente, es obligatorio un segundo interruptor de contacto de la puerta doble cara.

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057564	347,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057565	347,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044845	502,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Interruptor contacto de puerta	2do. interruptor contacto de puerta	1042121	68,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Mini S-FDh 514 delante 505 detrás mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1008936	177,00
	VAG	3 lados	Biselado	1008939	283,00
	S	3 lados	Macizo	1020562	425,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020563	658,00
	S	4 lados	Biselado	1008940	231,00
	VAG	4 lados	Biselado	1008943	375,00
	S	4 lados	Macizo	1020564	490,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020565	722,00

Varia FD



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  Plegable, con cierre automático
-  Tope izquierdo / Tope derecho
-  Acristalamiento simple
-  A
-  11,6 kW
-  8,1 - 15,1 kW



 P. 219

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	507 delante 507 detrás	668 delante 668 detrás	250	1057961	3.677,00
Derecha	507 delante 507 detrás	668 delante 668 detrás	250	1057962	3.677,00

Incl. marco de instalación

Opcionalmente con cúpula de hierro fundido Ø 250: N.º art. 1018192 + adaptador N.º art. 1010376

Si se emplea control de combustión es necesario un 2do interruptor contacto de puerta en modelos cuando se utiliza una unidad de control de combustión con un dispositivo transparente, es obligatorio un segundo interruptor de contacto de la puerta doble cara.

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Juego cúpulas fundición	Juego cúpulas fundición incl. bridas, Ø 250 de ancho	1018192	236,00
Adaptador	Adaptador juego cúpulas de fundición	1010376	60,00
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1060347	533,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Interruptor contacto de puerta	2do. interruptor contacto de puerta	1042121	68,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Varia FDh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo /
Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A
- 11,6 kW
- 8,1 - 15,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 219-220

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
514 delante 507 detrás	671 delante 668 detrás	250	1058034	4.549,00
574 delante 567 detrás	671 delante 668 detrás	250	1058035	4.644,00
Incl. marco de instalación de una pieza en el lado con bisagras				
Sólo se puede elevadora hacia arriba por un lado, el otro se puede plegable, para limpiarlo				
Opcionalmente con cúpula de hierro fundido Ø 250: N.º art. 1018192 + adaptador N.º art. 1010376				
Si se emplea control de combustión es necesario un 2do interruptor contacto de puerta en modelos cuando se utiliza una unidad de control de combustión con un dispositivo transparente, es obligatorio un segundo interruptor de contacto de la puerta doble cara.				

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Juego cúpulas fundición	Juego cúpulas fundición incl. bridas, Ø 250 de ancho	1018192	236,00
Adaptador	Adaptador juego cúpulas de fundición	1010376	60,00
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057559	533,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Interruptor contacto de puerta	2do. interruptor contacto de puerta	1042121	68,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia FDh 514 delante 507 detrás mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007951	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007953	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020661	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020662	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007816	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007822	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020665	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020666	774,00

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia FDh 574 delante 567 detrás mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007954	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007956	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020663	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020664	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007817	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007823	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020667	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020668	774,00

Varia FD-87h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo /
Tope izquierdo
- Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
- A+
- 10,6 kW
11,1 kW NSHF
- 7,4 - 13,8 kW
7,8 - 14,4 kW NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 220

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
528 delante 518 detrás	875 delante 872 detrás	200	1067229	6.727,00

Incl. marco de instalación de una pieza en el lado con bisagras

Sólo se puede elevadora hacia arriba por un lado, el otro se puede plegable, para limpiarlo

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1067598	533,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1067606	376,50
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069507	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Interruptor contacto de puerta	2do. interruptor contacto de puerta	1042121	68,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓ ¹
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

¹ de serie

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia FD-87h 528 delante 518 detrás mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1063676	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1063680	453,00
	S	3 lados	Macizo	1063685	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1063687	708,00
	S	4 lados	Biselado	1063681	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1063683	608,00
	S	4 lados	Macizo	1063689	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1063691	774,00

Varia AS-FDh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo /
Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A+
- 7,0 kW
- 11,0 kW NSHF
- 4,9 - 9,1 kW
- 7,7 - 14,3 kW NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 220

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
371 delante 364 detrás	730 delante 741 detrás	180	1058036	3.881,00

Incl. marco de instalación de una pieza en el lado con bisagras

Sólo se puede elevadora hacia arriba por un lado, el otro se puede plegable, para limpiarlo

Si se emplea control de combustión es necesario un 2do interruptor contacto de puerta en modelos cuando se utiliza una unidad de control de combustión con un dispositivo transparente, es obligatorio un segundo interruptor de contacto de la puerta doble cara.

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057562	533,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044860	527,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Interruptor contacto de puerta	2do. interruptor contacto de puerta	1042121	68,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia AS-FDh 371 delante 364 detrás mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1020947	241,00
	VAG	3 lados	Biselado	1020953	437,00
	S	3 lados	Macizo	1020962	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020963	708,00
	S	4 lados	Biselado	1020954	317,00
	VAG	4 lados	Biselado	1020961	586,00
	S	4 lados	Macizo	1020964	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020965	774,00

Varia A-FDh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo /
Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A
- 10,4 kW
- 7,3 - 13,5 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 221

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
440 delante 430 detrás	881 delante 877 detrás	250	1058037	6.033,00

Incl. marco de instalación de una pieza en el lado con bisagras

Sólo se puede elevadora hacia arriba por un lado, el otro se puede plegable, para limpiarlo

Si se emplea control de combustión es necesario un 2do interruptor contacto de puerta en modelos cuando se utiliza una unidad de control de combustión con un dispositivo transparente, es obligatorio un segundo interruptor de contacto de la puerta doble cara.

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057563	533,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Interruptor contacto de puerta	2do. interruptor contacto de puerta	1042121	68,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia A-FDh 440 delante 430 detrás mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007939	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007941	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020673	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020675	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007806	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007808	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020676	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020677	774,00

Varia B-FDh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope abajo /
Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A
- 11,0 kW
- 7,7 - 14,3 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 221

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
523 delante 515 detrás	1006 delante 1002 detrás	250	1058038	6.930,00

Incl. marco de instalación de una pieza en el lado con bisagras

Sólo se puede elevadora hacia arriba por un lado, el otro se puede plegable, para limpiarlo

Si se emplea control de combustión es necesario un 2do interruptor contacto de puerta en modelos cuando se utiliza una unidad de control de combustión con un dispositivo transparente, es obligatorio un segundo interruptor de contacto de la puerta doble cara.

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057561	533,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044863	552,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Interruptor contacto de puerta	2do. interruptor contacto de puerta	1042121	68,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	✓	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia B-FDh 523 delante 515 detrás mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1008216	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1008218	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020680	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020899	708,00
	S	4 lados	Biselado	1008717	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1008720	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020685	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020900	774,00

Mini 2L



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable, con cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 221

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
502	452	452	180	1058024	2.847,00
Incl. marco de instalación					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057725	347,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 112 kg	1021099	703,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044842	276,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400 L
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460 –
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña ✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande –
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku ✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta –
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓	

Mini 2R



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable, con cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

P. 221

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
502	452	452	180	1058025	2.847,00
Incl. marco de instalación					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057723	347,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 112 kg	1021099	703,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044842	276,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400 L
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460 –
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña ✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande –
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku ✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta –
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓	

Mini 2LRh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC P. 221

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
505	466	466	180	1036957	3.500,00
565	466	466	180	1036959	3.677,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057724	347,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm 505	1067493	600,00
	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm 565	1067494	600,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo 505	1044842	276,50
	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo 565	1044843	276,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	L
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	✓		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Mini 2LRh 505 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1038296	475,00	1067392	850,00
	VAG	4 lados	Biselado	1038297	689,00	1067393	1.064,00
	S	4 lados	Macizo	1038300	475,00	1067388	850,00
	VAG	4 lados	Macizo	1038301	689,00	1067389	1.064,00
	S	6 lados	Biselado	1038304	490,00	1067394	866,00
	VAG	6 lados	Biselado	1038305	722,00	1067395	1.099,00
	S	6 lados	Macizo	1038308	490,00	1067390	866,00
	VAG	6 lados	Macizo	1038309	722,00	1067391	1.099,00

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Mini 2LRh 565 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1038298	475,00	1067400	850,00
	VAG	4 lados	Biselado	1038299	689,00	1067401	1.064,00
	S	4 lados	Macizo	1038302	475,00	1067396	757,00
	VAG	4 lados	Macizo	1038303	689,00	1067397	1.064,00
	S	6 lados	Biselado	1038306	490,00	1067402	866,00
	VAG	6 lados	Biselado	1038307	722,00	1067403	1.099,00
	S	6 lados	Macizo	1038310	490,00	1067398	866,00
	VAG	6 lados	Macizo	1038311	722,00	1067399	1.099,00

Varia 2L-55



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable, con cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 221

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
508	571	379	180	1060421	2.792,00
Incl. marco de instalación					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057658	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 42 kg	1060745	294,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044875	414,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	L
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

Varia 2R-55



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable, con cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

P. 221

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
508	571	379	180	1060422	2.792,00
Incl. marco de instalación					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057624	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 42 kg	1060745	294,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044873	414,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	L
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

Varia 2L-55h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 222

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
514	584	392	180	1058082	3.800,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057657	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067476	600,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044875	414,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	L
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	✓		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2L-55h 514 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1055866	523,00	1067255	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1059262	739,00	1067256	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1055864	523,00	1067249	801,00
	VAG	4 lados	Macizo	1059264	739,00	1067250	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1055865	539,00	1067257	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1059266	774,00	1067258	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1055863	539,00	1067251	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1059268	774,00	1067252	1.149,00

Varia 2R-55h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC P. 222

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
514	584	392	180	1058083	3.800,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057623	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067477	600,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044873	414,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	L
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	✓		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2R-55h 514 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1055862	523,00	1067264	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1059263	739,00	1067265	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1055860	523,00	1067260	801,00
	VAG	4 lados	Macizo	1059267	739,00	1067261	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1055861	539,00	1067266	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1059269	774,00	1067267	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1055859	539,00	1067262	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1059265	774,00	1067263	1.149,00

Varia 2L-62



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable, con cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A+
- 6,9 kW
10,0 kW NSHF
- 4,8 - 9,0 kW
7,0 - 13,0 kW NSHF



P. 222

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
438	583	378	180	1067518	3.358,00
Incl. marco de instalación					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1067577	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 70 kg	1067620	398,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1067622	348,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	M
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

Varia 2R-62



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Plegable, con cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 6,9 kW
10,0 kW NSHF
- 4,8 - 9,0 kW
7,0 - 13,0 kW NSHF

P. 222

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
438	583	378	180	1067520	3.358,00
Incl. marco de instalación					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1067576	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 70 kg	1067620	398,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1067623	348,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	M
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

Varia 2L-62h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 6,9 kW
10,0 kW NSHF
- 4,8 - 9,0 kW
7,0 - 13,0 kW NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 222-223

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
444	596	392	180	1067519	4.166,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1067575	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067480	600,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 42 kg	1067621	284,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1067622	348,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	M
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

Modelo	Descripción			Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
				N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2L-62h 444 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1067578	507,00	1067288	884,00
	VAG	4 lados	Biselado	1067579	717,00	1067289	1.092,00
	S	4 lados	Macizo	1067580	507,00	1067284	787,00
	VAG	4 lados	Macizo	1067581	717,00	1067285	1.092,00
	S	6 lados	Biselado	1067582	523,00	1067290	899,00
	VAG	6 lados	Biselado	1067583	751,00	1067291	1.127,00
	S	6 lados	Macizo	1067584	523,00	1067286	899,00
	VAG	6 lados	Macizo	1067585	751,00	1067287	1.127,00

Varia 2R-62h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable, sin cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A+
- 6,9 kW
10,0 kW NSHF
- 4,8 - 9,0 kW
7,0 - 13,0 kW NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC P. 222-223

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
444	596	392	180	1067521	4.166,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1067574	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067481	600,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 42 kg	1067621	284,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1067623	348,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	M
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2R-62h 444 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1067586	507,00	1067296	884,00
	VAG	4 lados	Biselado	1067587	717,00	1067297	1.092,00
	S	4 lados	Macizo	1067588	507,00	1067292	787,00
	VAG	4 lados	Macizo	1067589	717,00	1067293	1.092,00
	S	6 lados	Biselado	1067590	523,00	1067298	899,00
	VAG	6 lados	Biselado	1067591	751,00	1067299	1.127,00
	S	6 lados	Macizo	1067592	523,00	1067294	899,00
	VAG	6 lados	Macizo	1067593	751,00	1067295	1.127,00

Varia 2L-68h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 9,6 kW
9,9 kW NSHF
- 6,7 - 12,5 kW
6,9 - 12,9 kW NSHF

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 223

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
501	685	410	250	1063781	4.592,00
501	685	410	200	1063780	4.592,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1064242	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1064241	533,00
Codo de escape, lateral 90° (para un montaje especialmente plano en la pared de la instalación, con recorrido lateral de la tubería)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067486	600,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 2 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 84 kg	1063961	586,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1063684	339,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069512	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460 XL ¹
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande ✓ ¹
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku ✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓ ¹	Unidad sobrepuesta ✓ ²
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓ ¹	

¹ Sin unidad sobrepuesta de serie y chapa protección contra radiación ² de serie

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2L-68h 501 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1063690	523,00	1067336	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1063693	739,00	1067337	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1063699	523,00	1067332	801,00
	VAG	4 lados	Macizo	1063702	739,00	1067333	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1063694	539,00	1067338	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1063697	774,00	1067339	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1063704	539,00	1067334	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1063705	774,00	1067335	1.149,00

Varia 2R-68h



RLA



Leña



33 cm



Elevable,
sin cierre automático



Tope izquierdo



Acristalamiento simple



A+



9,6 kW
9,9 kW NSHF



6,7 - 12,5 kW
6,9 - 12,9 kW NSHF



P. 223

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
501	685	410	250	1063783	4.592,00
501	685	410	200	1063782	4.592,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1064244	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1064243	533,00
Codo de escape, lateral 90° (para un montaje especialmente plano en la pared de la instalación, con recorrido lateral de la tubería)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067487	600,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 2 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 84 kg	1063961	586,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1063686	339,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069513	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	XL ¹
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓ ¹
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓ ¹	Unidad sobrepuesta	✓ ²
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓ ¹		

¹ Sin unidad sobrepuesta de serie y chapa protección contra radiación ² de serie

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2R-68h 501 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1063707	523,00	1067344	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1063710	739,00	1067345	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1063713	523,00	1067340	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1063715	739,00	1067341	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1063711	539,00	1067346	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1063712	774,00	1067347	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1063716	539,00	1067342	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1063717	774,00	1067343	1.149,00

Varia 2Lh



RLA



Leña



33 cm



Elevable,
sin cierre automático



Tope derecho



Acristalamiento simple con
recubrimiento EnergyPlus



A+



10,5 kW
12,0 kW NSHF



7,4 - 13,7 kW
8,4 - 15,6 kW NSHF



P. 223-224

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad				
514	685	466	200	180 posible	1073603	4.386,00
574	685	466	200	180 posible	1073610	4.549,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1073616	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1073617	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm 512	1073696	600,00
	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm 572	1073697	600,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 112 kg	1021071	703,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044877	465,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1073698	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2Lh 514 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1020722	523,00	1073651	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1020723	739,00	1073652	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1020726	523,00	1073646	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020727	739,00	1073647	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1020724	539,00	1073653	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1020725	774,00	1073654	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1020728	539,00	1073649	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1020729	774,00	1073650	1.149,00

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2Lh 574 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1073641	523,00	1073659	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1073643	739,00	1067321	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1073632	523,00	1073655	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1073634	739,00	1073656	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1073644	539,00	1073661	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1073645	774,00	1073662	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1073635	539,00	1073657	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1073638	774,00	1073658	1.149,00

Varia 2Rh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable, sin cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple con recubrimiento EnergyPlus
- A+
- 10,5 kW NSHF
- 12,0 kW NSHF
- 7,4 - 13,7 kW NSHF
- 8,4 - 15,6 kW NSHF

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC P. 223-224

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad				
514	685	466	200	180 posible	1073606	4.386,00
574	685	466	200	180 posible	1073613	4.549,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1073618	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1073619	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm 512	1073688	600,00
	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm 572	1073689	600,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 112 kg	1021071	703,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044876	465,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1073699	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460 XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande ✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku ✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta ✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓	

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2Rh 514 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1020738	523,00	1073675	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1020739	739,00	1073676	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1020742	523,00	1073663	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020743	739,00	1073664	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1020740	539,00	1073677	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1020741	774,00	1073678	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1020744	539,00	1073666	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1020745	774,00	1073674	1.149,00

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2Rh 574 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1073624	523,00	1073684	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1073625	739,00	1067329	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1073620	523,00	1073679	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1073621	739,00	1073680	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1073626	539,00	1073686	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1073628	774,00	1073687	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1073622	539,00	1073682	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1073623	774,00	1073683	1.149,00

Varia AS-2Lh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 224

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad				
370	730	358	200	180 posible	1030087	3.758,00

Vidrio lateral fijo durante limpieza

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057613	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057614	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1068452	593,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 42 kg	1030419	294,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013896	187,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044859	677,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	M
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	✓		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia AS-2Lh 370 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1030403	523,00	1068504	887,00
	VAG	4 lados	Biselado	1030404	739,00	1068512	1.103,00
	S	4 lados	Macizo	1030407	523,00	1068505	887,00
	VAG	4 lados	Macizo	1030408	739,00	1068513	1.103,00
	S	6 lados	Biselado	1030405	539,00	1068506	904,00
	VAG	6 lados	Biselado	1030406	774,00	1068514	1.138,00
	S	6 lados	Macizo	1030409	539,00	1068503	904,00
	VAG	6 lados	Macizo	1030410	774,00	1068511	1.138,00

Varia AS-2Rh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable, sin cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 224

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad				
370	730	358	200	180 posible	1030086	3.758,00

Vidrio lateral fijo durante limpieza

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057611	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057612	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1068450	593,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 42 kg	1030419	294,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013897	187,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044858	677,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	M
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	✓
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	✓		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia AS-2Rh 370 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1030411	523,00	1068759	887,00
	VAG	4 lados	Biselado	1030412	739,00	1068508	1.103,00
	S	4 lados	Macizo	1030415	523,00	1068760	887,00
	VAG	4 lados	Macizo	1030416	739,00	1068509	1.103,00
	S	6 lados	Biselado	1030413	539,00	1068758	904,00
	VAG	6 lados	Biselado	1030414	774,00	1068507	1.138,00
	S	6 lados	Macizo	1030417	539,00	1068757	904,00
	VAG	6 lados	Macizo	1030418	774,00	1068510	1.138,00

Varia 2L-80h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 11,0 kW
- 7,7 - 14,3 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 224-225

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad				
501	807	412	250	200 posible	1073522	4.776,00

Vidrio lateral fijo durante limpieza

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1074609	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1074610	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1073379	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1073419	604,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 112 kg	1021375	703,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013896	187,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044879	577,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1073423	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460 XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande ✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku ✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta ✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓	

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2L-80h 501 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1073394	523,00	1073405	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1073396	739,00	1073407	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1073390	523,00	1073398	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1073392	739,00	1073403	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1073395	539,00	1073406	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1073397	774,00	1073408	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1073391	539,00	1073399	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1073393	774,00	1073404	1.149,00

Varia 2R-80h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A+
- 11,0 kW
- 7,7 - 14,3 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 224-225

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad				
501	807	412	250	200 posible	1073514	4.776,00
Vidrio lateral fijo durante limpieza						

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1074613	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1074612	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1073380	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1073418	604,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 112 kg	1021375	703,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013897	187,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044878	577,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1073424	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460 XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande ✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku ✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta ✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓	

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo		Descripción		N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2R-80h 501 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1073385	523,00	1073413	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1073388	739,00	1073415	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1073381	523,00	1073409	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1073383	739,00	1073411	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1073387	539,00	1073414	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1073389	774,00	1073416	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1073382	539,00	1073410	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1073384	774,00	1073412	1.149,00

Varia 2L-100h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 12,3 kW
- 8,6 - 16,0 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 225

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
501	1002	412	250 200 posible	1073920	5.542,00

Vidrio lateral fijo durante limpieza

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1074682	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1074679	604,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 2 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 140 kg	1021080	818,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013896	187,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044881	564,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1074771	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

Modelo	Descripción			Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
				N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2L-100h 501 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1074630	523,00	1074657	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1074632	739,00	1074665	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1074624	523,00	1074642	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1074628	739,00	1074652	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1074631	539,00	1074661	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1074633	774,00	1074667	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1074627	539,00	1074645	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1074629	774,00	1074653	1.149,00

Varia 2R-100h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A+
- 12,3 kW
- 8,6 - 16,0 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 225

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
501	1002	412	250 200 posible	1073912	5.542,00

Vidrio lateral fijo durante limpieza

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1074770	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1074680	604,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 2 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 140 kg	1021080	818,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013897	187,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1061066	564,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1074772	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	XL
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	✓
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	✓	Unidad sobrepuesta	✓
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	✓		

Modelo	Descripción			Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
				N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2R-100h 501 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1074638	523,00	1074675	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1074640	739,00	1074677	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1074634	523,00	1074669	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1074636	739,00	1074671	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1074639	539,00	1074676	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1074641	774,00	1074678	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1074635	539,00	1074670	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1074637	774,00	1074672	1.149,00

Arte 2LRh-66



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable, sin cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A+
- 6,4 kW
10,4 kW NSHF
- 4,5 - 8,3 kW
7,3 - 13,5 kW NSHF

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC P. 225

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
663	363	363	180	1037078	4.263,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067492	600,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044898	201,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
 Arte 2LRh-66 663 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1037083	523,00	1067384	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1037087	739,00	1067385	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1037081	523,00	1067380	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1037085	739,00	1067381	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1037082	539,00	1067386	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1037086	774,00	1067387	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1037080	539,00	1067382	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1037084	774,00	1067383	1.149,00

Varia AS-3RLh



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable, sin cierre automático
- Tope izquierdo/ derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 8,4 kW
- 5,9 - 10,9 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC P. 225

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad				
400	736	390	200	180 posible	1044525	5.761,00

Vidrio de 3 piezas, vidrio frontal fijo durante limpieza

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057833	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057834	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje 3 lados 5 mm	1067497	671,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1045840	253,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1045545	652,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

Modelo	Descripción			Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
				N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia AS-3RLh 400 mm Medida de la puerta altura	S	5 lados	Biselado	1044527	517,00	1067424	916,00
	VAG	5 lados	Biselado	1044532	751,00	1067425	1.149,00
	S	5 lados	Macizo	1044529	517,00	1067420	916,00
	VAG	5 lados	Macizo	1044534	751,00	1067421	1.149,00
	S	8 lados	Biselado	1044531	719,00	1067426	1.115,00
	VAG	8 lados	Biselado	1044528	945,00	1067427	1.350,00
	S	8 lados	Macizo	1044533	719,00	1067422	1.115,00
	VAG	8 lados	Macizo	1044530	945,00	1067423	1.350,00

Varia Ch



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable, sin cierre automático
- Tope izquierdo/ derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 9,0 kW
- 6,3 - 11,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC P. 226

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad				
526	651	310	250	200 posible	1018356	6.047,00
Vidrio de 3 piezas, vidrio frontal fijo durante limpieza						

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057726	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057728	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje 3 lados 5 mm	1067496	665,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1018506	247,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044865	401,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia Ch 526 mm Medida de la puerta altura	S	5 lados	Biselado	1030770	539,00	1067416	916,00
	VAG	5 lados	Biselado	1030803	774,00	1067417	1.149,00
	S	5 lados	Macizo	1030784	539,00	1067412	916,00
	VAG	5 lados	Macizo	1030820	774,00	1067413	1.149,00
	S	8 lados	Biselado	1030769	739,00	1067418	1.115,00
	VAG	8 lados	Biselado	1030802	973,00	1067419	1.350,00
	S	8 lados	Macizo	1030785	739,00	1067414	1.115,00
	VAG	8 lados	Macizo	1030819	973,00	1067415	1.350,00

Arte U-50h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable, sin cierre automático
- Tope izquierdo/ derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 9,3 kW
- 6,5 - 12,1 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC P. 226

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad				
508	515	511	200	250 posible	1063381	6.325,00
508	515	511	250	200 posible	1063380	6.325,00

Vidrio de 3 piezas, vidrio frontal fijo durante limpieza

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057840	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057839	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje 3 lados 5 mm	1067498	657,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1011489	238,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1063554	185,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069510	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1063586	646,00
Adaptador de conexión de aire	90° Bogen, Ø 200 mm para conexión directa de S-Kamatik 2 hacia abajo	1062754	75,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460 –
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande –
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku –
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta ✓ ¹
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–	

¹ de serie

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Arte U-50h 508 mm Medida de la puerta altura	S	5 lados	Biselado	1063692	539,00	1067432	916,00
	VAG	5 lados	Biselado	1063695	774,00	1067433	1.149,00
	S	5 lados	Macizo	1063700	539,00	1067428	916,00
	VAG	5 lados	Macizo	1063701	774,00	1067429	1.149,00
	S	8 lados	Biselado	1063696	739,00	1067434	1.115,00
	VAG	8 lados	Biselado	1063698	973,00	1067435	1.350,00
	S	8 lados	Macizo	1063703	739,00	1067430	1.115,00
	VAG	8 lados	Macizo	1063706	973,00	1067431	1.350,00

Arte U-70h



RLA



Leña



33 cm



Elevable,
sin cierre automático



Tope izquierdo/ derecho



Acristalamiento simple



A+



11,4 kW



8,0 - 14,8 kW



TEC P. 226

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
507	515	712	200	1059236	6.930,00
507	515	712	250	1059237	6.930,00

Vidrio de 3 piezas, vidrio frontal fijo durante limpieza

Conexión de aire posible en la parte inferior mediante un adaptador

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057838	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057837	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje 3 lados 5 mm	1067499	678,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1061126	261,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1056000	385,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069511	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1055421	646,00
Adaptador de conexión de aire	90° Bogen, Ø 200 mm para conexión directa de S-Kamatik 2 hacia abajo	1047172	86,00
	Codo de 90°, Ø 200 mm para conexión directa de S-Kamatik 2 hacia abajo	1062754	75,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓ ¹
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

¹ de serie

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Arte U-70h 507 mm Medida de la puerta altura	S	5 lados	Biselado	1061143	539,00	1067440	916,00
	VAG	5 lados	Biselado	1061145	774,00	1067441	1.149,00
	S	5 lados	Macizo	1061147	539,00	1067436	916,00
	VAG	5 lados	Macizo	1061149	774,00	1067437	1.149,00
	S	8 lados	Biselado	1061144	739,00	1067442	1.115,00
	VAG	8 lados	Biselado	1061146	973,00	1067443	1.350,00
	S	8 lados	Macizo	1061148	739,00	1067438	1.115,00
	VAG	8 lados	Macizo	1061150	973,00	1067439	1.350,00

Arte U-90h



RLA



Leña



33 cm



Elevable,
sin cierre automático



Tope izquierdo/ derecho



Acristalamiento simple



A



13,0

kW



9,1 - 16,9

kW



TEC P. 226-227

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
544	562	911	200	1045826	7.748,00
544	562	911	250	1045827	7.748,00

Vidrio de 3 piezas, vidrio frontal fijo durante limpieza

Conexión de aire posible en la parte inferior mediante un adaptador

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057836	533,00
	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057835	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje 3 lados 5 mm	1067500	715,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1010088	297,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044891	413,00
Adaptador de conexión de aire	90° Bogen, Ø 200 mm para conexión directa de S-Kamatik 2 hacia abajo	1047172	86,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	–	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Arte U-90h 544 mm Medida de la puerta altura	S	5 lados	Biselado	1030776	539,00	1067448	916,00
	VAG	5 lados	Biselado	1030809	774,00	1067449	1.149,00
	S	5 lados	Macizo	1030791	539,00	1067444	916,00
	VAG	5 lados	Macizo	1030826	774,00	1067445	1.149,00
	S	8 lados	Biselado	1030775	739,00	1067450	1.115,00
	VAG	8 lados	Biselado	1030808	973,00	1067451	1.350,00
	S	8 lados	Macizo	1030790	739,00	1067446	1.115,00
	VAG	8 lados	Macizo	1030825	973,00	1067447	1.350,00

Arte 3RL-60h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable, sin cierre automático
- Tope izquierdo/ derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 10,0 kW
- 7,0 - 13,0 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC P. 227

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
507	612	360	200	1059239	6.223,00
507	612	360	250	1059240	6.223,00

Vidrio de 3 piezas, vidrio frontal fijo durante limpieza

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057847	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057848	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje 3 lados 5 mm	1067501	657,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1061125	238,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1055998	351,50
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069496	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1055423	646,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	✓ ¹
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

¹ de serie

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo		Descripción		N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Arte 3RL-60h 507 mm Medida de la puerta altura		S	5 lados Biselado	1061127	539,00	1067456	916,00
		VAG	5 lados Biselado	1061129	774,00	1067457	1.149,00
		S	5 lados Macizo	1061131	539,00	1067452	916,00
		VAG	5 lados Macizo	1061133	774,00	1067453	1.149,00
		S	8 lados Biselado	1061128	739,00	1067458	1.115,00
		VAG	8 lados Biselado	1061130	973,00	1067459	1.350,00
		S	8 lados Macizo	1061132	739,00	1067454	1.115,00
		VAG	8 lados Macizo	1061134	973,00	1067455	1.350,00

Arte 3RL-80h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope izquierdo/ derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 11,4 kW
- 8,0 - 14,8 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

 P. 227-228

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
507	712	390	200	1059241	6.822,00
507	712	390	250	1059242	6.822,00

Vidrio de 3 piezas, vidrio frontal fijo durante limpieza

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057845	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057846	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje 3 lados 5 mm	1067502	678,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1061124	261,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1055999	502,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1069497	1.517,00
S-Kamatik 2	Módulo de aire secundario Juego: Válvula aire secundario / conexión aire de entrada / canal aire secundario / adaptador de conexión	1055424	646,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460 –
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande –
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku –
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta ✓ ¹
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–	

¹ de serie

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Arte 3RL-80h 507 mm Medida de la puerta altura	S	5 lados	Biselado	1061135	539,00	1067464	916,00
	VAG	5 lados	Biselado	1061137	774,00	1067465	1.149,00
	S	5 lados	Macizo	1061139	539,00	1067460	916,00
	VAG	5 lados	Macizo	1061141	774,00	1067461	1.149,00
	S	8 lados	Biselado	1061136	739,00	1067466	1.115,00
	VAG	8 lados	Biselado	1061138	973,00	1067467	1.350,00
	S	8 lados	Macizo	1061140	739,00	1067462	1.115,00
	VAG	8 lados	Macizo	1061142	973,00	1067463	1.350,00

Arte 3RL-100h



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope izquierdo/ derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 11,0 kW
- 7,7 - 14,3 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

 P. 228

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
570	1006	448	250	1045821	7.748,00

Vidrio de 3 piezas, vidrio frontal fijo durante limpieza

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057844	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje 3 lados 5 mm	1067503	695,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013898	278,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044894	489,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Arte 3RL-100h 570 mm Medida de la puerta altura	S	5 lados	Biselado	1030782	539,00	1067472	916,00
	VAG	5 lados	Biselado	1030815	774,00	1067473	1.149,00
	S	5 lados	Macizo	1030797	539,00	1067468	916,00
	VAG	5 lados	Macizo	1030832	774,00	1067469	1.149,00
	S	8 lados	Biselado	1030781	739,00	1067474	1.115,00
	VAG	8 lados	Biselado	1030814	973,00	1067475	1.350,00
	S	8 lados	Macizo	1030796	739,00	1067470	1.115,00
	VAG	8 lados	Macizo	1030831	973,00	1067471	1.350,00

Lean 3RL-70h



- RLA
- Leña
- 25 cm
- Elevable, sin cierre automático
- Frontal tope abajo
Lados fijos
- Acristalamiento simple con recubrimiento EnergyPlus
- En examen
- En examen kW
- En examen kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 228

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
480	679	279	150	1075901	5.936,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor carga embellecedor (BLR)	Combinado con embellecedor de 8 lados, macizo	1075904	A petición
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1075905	A petición
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1075903	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	En examen
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	En examen	Helix 460	En examen
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	En examen
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	En examen
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	En examen
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	En examen	Unidad sobrepuesta	En examen
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	En examen		

Speedy Ph



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
sin cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A+
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

 P. 228

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
570	523	180	1018142	4.752,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1018157	435,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013892	288,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044918	327,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

Mini R1V RLU



- RLU
- Leña
- 33 cm
- Plegable, con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 5,2 kW
- 4,5 - 6,8 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

 P. 228

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	512	438	180	1057963	2.711,00
Derecha	512	438	180	1057964	2.711,00

Incl. marco de instalación

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-316

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1060720	347,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 4 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 168 kg	1021087	1.170,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044838	439,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Mini Z1 RLU



- RLU
- Leña
- 33 cm
- Plegable, con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

TEC

 P. 228

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	512	438	180	1057967	2.942,00
Derecha	512	438	180	1057968	2.942,00

Incl. marco de instalación

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-316

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1060349	347,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 4 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 168 kg	1021089	1.170,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044840	477,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Mini S RLU



TEC P. 229

- RLU
- Leña
- 33 cm
- Plegable, con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW



Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	512	598	180	1057971	2.834,00
Derecha	512	598	180	1057972	2.834,00

Incl. marco de instalación

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-316

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1060719	347,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 2 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 154 kg	1021090	993,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044844	327,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	✓	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Mini Sh RLU



- RLU
- Leña
- 33 cm
- Elevable, con cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC P. 229

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
514	606	180	1054769	3.500,00

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-450

Apto para conexión

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057591	347,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 70 kg	1021091	410,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044844	327,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	✓	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Mini Sh RLU 514 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1008936	177,00
	VAG	3 lados	Biselado	1008939	283,00
	S	3 lados	Macizo	1020562	425,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020563	658,00
	S	4 lados	Biselado	1008940	231,00
	VAG	4 lados	Biselado	1008943	375,00
	S	4 lados	Macizo	1020564	490,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020565	722,00

Varia 1V RLU



TEC P. 229

- RLU
- Leña
- 33 cm
- Plegable,
con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 11,0 kW
- 7,7 - 14,3 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura				
Enlaces	512	668	200	180 posible	1057973	3.547,00
Derecha	512	668	200	180 posible	1057974	3.547,00
Enlaces	566	668	200	180 posible	1057975	3.824,00
Derecha	566	668	200	180 posible	1057976	3.824,00

Incl. marco de instalación

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-316

También suministrable con una salida más baja potencia baja (7,0 kW), N.º art. 1018502 + N.º art. equipo

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1060715	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1060716	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 3 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 252 kg	1021064	1.517,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1061117	715,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Varia 1Vh RLU



- RLU
- Leña
- 33 cm
- Elevable, con cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 11,0 kW
- 7,7 - 14,3 kW

**AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa**

TEC P. 230

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
514	671	200	180 posible	1054924	3.841,00
574	671	200	180 posible	1054925	4.071,00
Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-450					
Apto para conexión					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057585	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057586	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 3 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 196 kg	1021065	1.517,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1061117	715,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia 1Vh RLU 514 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007930	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007932	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020580	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020581	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007795	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007801	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020586	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020587	774,00

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia 1Vh RLU 574 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007933	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007935	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020582	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020583	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007796	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007802	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020588	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020589	774,00

Varia AS RLU



-  RLU
-  Leña
-  33 cm
-  Plegable,
con cierre automático
-  Tope izquierdo / Tope derecho
-  Acristalamiento simple
-  A+
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW



TEC

P. 230

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	367	744	180	1057977	2.983,00
Derecha	367	744	180	1057978	2.983,00

Incl. marco de instalación

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-316

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1060348	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 3 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 126 kg	1021274	876,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044857	728,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460 –
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande –
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku ✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta –
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–	

Varia ASh RLU



- RLU
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
con cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 230

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
370	730	180	1054767	3.732,00

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-450

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057580	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 42 kg	1061669	294,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044857	728,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia ASh RLU 370 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1020947	241,00
	VAG	3 lados	Biselado	1020953	437,00
	S	3 lados	Macizo	1020962	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020963	708,00
	S	4 lados	Biselado	1020954	317,00
	VAG	4 lados	Biselado	1020961	586,00
	S	4 lados	Macizo	1020964	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020965	774,00

Varia Sh RLU



- RLU
- Leña
- 33 cm
- Elevable, con cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 10,5 kW
- 7,4 - 13,7 kW

**AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa**

P. 230

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
618	746	200	180 posible	1075936	4.740,00

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-450

Apto para conexión

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1075938	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1076512	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 1 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 70 kg	1021073	410,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1075939	652,00
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1075940	1.517,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460 –
Tubuladura conexión rectangular a redonda	✓	S-Thermatik NEO	–	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande –
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku ✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta –
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–	

				Embellecedores	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Varia Sh RLU 618 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007957	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007959	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020597	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020598	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007824	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007826	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020600	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020601	774,00

Varia M-80h RLU



- RLU
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
con cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 9,0 kW
- 6,3 - 11,7 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 230

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
523	802	200	180 posible	1054770	4.780,00

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-450

Apto para conexión

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057573	533,00
	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057574	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 4 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 140 kg	1021075	818,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044887	640,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia M-80h RLU 523 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1015000	239,00
	VAG	3 lados	Biselado	1015005	439,00
	S	3 lados	Macizo	1020637	461,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020638	688,00
	S	4 lados	Biselado	1015006	320,00
	VAG	4 lados	Biselado	1015011	590,00
	S	4 lados	Macizo	1020639	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020640	751,00

Varia Bh RLU



- RLU
- Leña
- 33 cm
- Elevable, con cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A
- 10,4 kW
- 7,3 - 13,5 kW

**AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa**

TEC P. 231

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
523	1006	250	200 posible	1054771	5.719,00

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-450

Apto para conexión

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1057577	533,00
	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1057578	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 0 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 2 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 140 kg	1021079	818,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044861	815,50

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	✓	S-Thermatik NEO	–	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia Bh RLU 523 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007942	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007944	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020627	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020628	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007809	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007811	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020629	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020630	774,00

Arte 1Vh-66 RLU



- RLU
- Leña
- 33 cm
- Elevable, con cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento simple
- A+
- 6,6 kW
- 4,6 - 8,6 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC P. 231

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
663	396	180	1054773	4.154,00

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-450

Apto para conexión

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057594	533,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 4 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 168 kg	1041730	1.170,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044897	527,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Arte 1Vh-66 RLU 663 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1037068	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1037072	453,00
	S	3 lados	Macizo	1037066	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1037070	708,00
	S	4 lados	Biselado	1037067	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1037071	608,00
	S	4 lados	Macizo	1037064	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1037069	774,00

Varia FD RLU



RLU



Leña



33 cm



Plegable,
con cierre automático



Tope izquierdo / Tope derecho



Acristalamiento simple



A



11,6 kW



8,1 - 15,1 kW



TEC P. 231

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	512 delante 512 detrás	668 delante 668 detrás	250	1057979	4.107,00
Derecha	512 delante 512 detrás	668 delante 668 detrás	250	1057980	4.107,00

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-316

Opcionalmente con cúpula de hierro fundido Ø 250: N.º art. 1018192 + adaptador N.º art. 1010376

Incl. marco de instalación

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Juego cúpulas fundición	Juego cúpulas fundición incl. bridas, Ø 250 de ancho	1018192	236,00
Adaptador	Adaptador juego cúpulas de fundición	1010376	60,00
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 250 mm	1060347	533,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Interruptor contacto de puerta	2do. interruptor contacto de puerta	1042121	68,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Varia 2L-55h RLU



- RLU
- Leña
- 33 cm
- Elevable, con cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

**AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa**

TEC P. 231

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
514	584	392	180	1054774	4.154,00

Cristal 1 pieza de vidrio

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-450

Apto para conexión múltiple

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057657	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067476	600,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044875	414,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

Modelo	Descripción			Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
				N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2L-55h RLU 514 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1055866	523,00	1067255	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1059262	739,00	1067256	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1055864	523,00	1067249	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1059264	739,00	1067250	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1055865	539,00	1067257	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1059266	774,00	1067258	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1055863	539,00	1067251	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1059268	774,00	1067252	1.149,00

Varia 2R-55h RLU



RLU



Leña



33 cm



Elevable,
con cierre automático



Tope izquierdo



Acristalamiento simple



A



7,0 kW



4,9 - 9,1 kW



P. 231

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
514	584	392	180	1054775	4.154,00

Cristal 1 pieza de vidrio

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-450

Apto para conexión múltiple

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1057623	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067477	600,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044873	414,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

Modelo	Descripción			Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
				N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2R-55h RLU 514 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1055862	523,00	1067264	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1059263	739,00	1067265	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1055860	523,00	1067260	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1059267	739,00	1067261	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1055861	539,00	1067266	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1059269	774,00	1067267	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1055859	539,00	1067262	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1059265	774,00	1067263	1.149,00

Varia 2L-62h RLU



- RLU
- Leña
- 33 cm
- Elevable,
con cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 6,9 kW
- 4,8 - 9,0 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 231

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
444	596	392	180	1067528	4.166,00

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-450

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1067575	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067480	600,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 42 kg	1067621	284,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1067622	348,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

Modelo	Descripción			Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
				N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2L-62h RLU 444 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1067578	507,00	1067288	884,00
	VAG	4 lados	Biselado	1067579	717,00	1067289	1.092,00
	S	4 lados	Macizo	1067580	507,00	1067284	884,00
	VAG	4 lados	Macizo	1067581	717,00	1067285	1.092,00
	S	6 lados	Biselado	1067582	523,00	1067290	899,00
	VAG	6 lados	Biselado	1067583	751,00	1067291	1.127,00
	S	6 lados	Macizo	1067584	523,00	1067286	899,00
	VAG	6 lados	Macizo	1067585	751,00	1067287	1.127,00

Varia 2R-62h RLU



RLU



Leña



33 cm



Elevable,
con cierre automático



Tope izquierdo



Acristalamiento simple



A+



6,9 kW



4,8 - 9,0 kW



TEC P. 231

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
444	596	392	180	1067529	4.166,00

Modelo independiente ventilación sala, homologación DIBt Z-43.12-450

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Carenado/Carter aire caliente (WLM)	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1067574	533,00
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067481	600,00
eboris-akku	Piedra térmica pequeña: 1 (260 x 735 x 60 mm) Piedra térmica grande: 0 (440 x 735 x 60 mm) Peso total: 42 kg	1067621	284,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1067623	348,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo				N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2R-62h RLU 444 mm Medida de la puerta altura	S 4 lados Biselado			1067586	507,00	1067296	884,00
	VAG 4 lados Biselado			1067587	717,00	1067297	1.092,00
	S 4 lados Macizo			1067588	507,00	1067292	884,00
	VAG 4 lados Macizo			1067589	717,00	1067293	1.092,00
	S 6 lados Biselado			1067590	523,00	1067298	899,00
	VAG 6 lados Biselado			1067591	751,00	1067299	1.127,00
	S 6 lados Macizo			1067592	523,00	1067294	899,00
	VAG 6 lados Macizo			1067593	751,00	1067295	1.127,00

Lean 3RL-70h RLU



- RLU
- Leña
- 25 cm
- Elevable, sin cierre automático
- Frontal tope abajo
Lados fijos
- Acristalamiento simple con recubrimiento EnergyPlus
- En examen
- En examen kW
- En examen kW



TEC P. 231

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
480	679	279	150	1075900	6.124,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor carga embellecedor (BLR)	Combinado con embellecedor de 8 lados, macizo	1075904	A petición
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1075905	A petición
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1075903	1.517,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	En examen
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	En examen	Helix 460	En examen
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	En examen
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	En examen
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	En examen
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	En examen	Unidad sobrepuesta	En examen
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	En examen		

Varia 1V H₂O



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Plegable, con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 8,0 | 5,0 kW
- 5,6 - 10,4 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

P. 232

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	507	668	180	1057993	5.311,00
Derecha	507	668	180	1057994	5.311,00
Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba					
Válvula bypass automática					
Incl. marco de instalación					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1061117	715,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Varia 1V H₂O XL



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Plegable, con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento doble con recubrimiento EnergyPlus
- A+
- 9,0 | 6,0 kW
- 6,3 - 11,7 kW

P. 232

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura				
Enlaces	507	668	200	180 posible	1057995	5.814,00
Derecha	507	668	200	180 posible	1057996	5.814,00
Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba						
Válvula bypass automática						
Incl. marco de instalación						

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1061117	715,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Varia 1V H₂O XXL



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Plegable,
con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
- A+
- 15,0 | 11,0 kW
- 10,5 - 19,5 kW



TEC

P. 232

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura				
Enlaces	507	668	200	180 posible	1057997	6.101,00
Derecha	507	668	200	180 posible	1057998	6.101,00

Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba

Válvula bypass automática

Incl. marco de instalación

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1061117	715,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades				
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400 –
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460 –
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña –
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande –
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku –
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta –
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–	

Varia 1Vh H₂O



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  H₂O
-  Elevable,
con cierre automático
-  Tope abajo
-  Acristalamiento simple
-  A+
-  8,0 |  5,0 kW
-  5,6 - 10,4 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 232

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
513	671	180	1055241	6.087,00

Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba

Válvula bypass automática

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1061117	715,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia 1Vh H ₂ O 513 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007930	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007932	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020580	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020581	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007795	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007801	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020586	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020587	774,00

Varia 1Vh H₂O XL



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Elevable,
con cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
- A+
- 9,0 | 6,0 kW
- 6,3 - 11,7 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 232

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
513	671	200	180 posible	1054998	6.890,00

Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba

Válvula bypass automática

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1061117	715,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia 1Vh H ₂ O XL 513 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007930	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007932	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020580	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020581	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007795	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007801	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020586	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020587	774,00

Varia 1Vh H₂O XXL



- ↕

RLA
- 🔥

Leña
- 📏

33 cm
- 💧

H₂O
- 📏

Elevable,
con cierre automático
- 📏

Tope abajo
- 📏

Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
- 📏

A+
- 📊

15,0 | 💧 11,0 kW
- 📊

10,5 - 19,5 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 232

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
513	671	200	180 posible	1054911	7.108,00
Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba					
Válvula bypass automática					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1061117	715,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia 1Vh H ₂ O XXL 513 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007930	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007932	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020580	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020581	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007795	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007801	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020586	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020587	774,00

Varia Ah H₂O



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Elevable,
con cierre automático
- Tope abajo
- Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
- A+
- 10,4 | 7,2 kW
- 7,3 - 13,5 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 233

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura				
440	881	200	180 posible	1055001	7.883,00
Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba					
Válvula bypass automática					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044853	652,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia Ah H ₂ O 440 mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007936	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007938	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020604	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020605	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007803	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007805	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020606	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020607	774,00

Varia FD H₂O



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Plegable,
con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
- A+
- 10,0 | 6,4 kW
- 7,0 - 13,0 kW



TEC

P. 233

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	507 delante 507 detrás	668 delante 668 detrás	200	1058001	5.542,00
Derecha	507 delante 507 detrás	668 delante 668 detrás	200	1058002	5.542,00

Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba

Válvula bypass automática

Incl. marco de instalación en ambos lados

Con bandeja cenizas

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
Juego conversión	Juego conversión caja cenizas	1044486	66,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Interruptor contacto de puerta	2do. interruptor contacto de puerta	1042121	68,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Varia FDh H₂O



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Elevable,
con cierre automático
- Tope abajo /
Tope izquierdo
- Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
- A+
- 10,0 |  6,4 kW
- 7,0 - 13,0 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 233

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
514 delante 507 detrás	671 delante 668 detrás	200	1058039	6.602,00

- Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba
- Válvula bypass automática
- Incl. marco de instalación de una pieza en el lado con bisagras
- Con bandeja cenizas
- Sólo se puede elevadora hacia arriba por un lado, el otro se puede plegable, para limpiarlo

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013873	131,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
Juego conversión	Juego conversión caja cenizas	1044486	66,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Interruptor contacto de puerta	2do. interruptor contacto de puerta	1042121	68,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia FDh H ₂ O 514 delante 507 detrás mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007951	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007953	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020661	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020662	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007816	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007822	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020665	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020666	774,00

Varia A-FDh H₂O



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Elevable,
con cierre automático
- Tope abajo /
Tope izquierdo
- Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
- A+
- 10,4 | 6,2 kW
- 7,3 - 13,5 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 233

Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura			
440 delante 430 detrás	881 delante 877 detrás	200	1058040	8.142,00

Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba

Válvula bypass automática

Incl. marco de instalación de una pieza en el lado con bisagras

Sólo se puede elevadora hacia arriba por un lado, el otro se puede plegable, para limpiarlo

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013891	173,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00
Interruptor contacto de puerta	2do. interruptor contacto de puerta	1042121	68,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓	Thermobox estrecha	–		

Modelo	Descripción			Embellecedores	
				N.º art.	Precio (€)
Varia A-FDh H ₂ O 440 delante 430 detrás mm Medida de la puerta altura	S	3 lados	Biselado	1007939	248,00
	VAG	3 lados	Biselado	1007941	453,00
	S	3 lados	Macizo	1020673	475,00
	VAG	3 lados	Macizo	1020675	708,00
	S	4 lados	Biselado	1007806	330,00
	VAG	4 lados	Biselado	1007808	608,00
	S	4 lados	Macizo	1020676	539,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020677	774,00

Varia 2L-55h H₂O



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Elevable,
con cierre automático
- Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+
- 7,0 | 4,2 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 233

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
515	584	392	180	1020200	6.101,00

Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba

Válvula bypass automática

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067478	600,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044875	414,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2L-55h H ₂ O 515 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1020706	523,00	1067272	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1020707	739,00	1067273	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1020710	523,00	1067268	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020711	739,00	1067269	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1020708	539,00	1067274	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1020709	774,00	1067275	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1020712	539,00	1067270	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1020713	774,00	1067271	1.149,00

Varia 2R-55h H₂O



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Elevable,
con cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A+
- 7,0 | 4,2 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 233

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
515	584	392	180	1020206	6.101,00

Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba

Válvula bypass automática

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067479	600,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
eboris 1300 ultra negro	Juego completo, negro El precio es válido si el pedido incluye el equipo	1044873	414,50
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2R-55h H ₂ O 515 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1020714	523,00	1067280	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1020715	739,00	1067281	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1020718	523,00	1067276	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020719	739,00	1067277	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1020716	539,00	1067282	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1020717	774,00	1067283	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1020720	539,00	1067278	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1020721	774,00	1067279	1.149,00

Varia 2Lh H₂O



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Elevable,
con cierre automático
- Tope derecho
- Acristamiento simple
- A+
- 10,4 | 5,9 kW
- 7,3 - 13,5 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 233

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
512	685	455	200 180 posible	1013287	7.557,00
Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067482	600,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

Modelo	Descripción			Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
				N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2Lh H ₂ O 512 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1020722	523,00	1067304	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1020723	739,00	1067305	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1020726	523,00	1067300	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020727	739,00	1067301	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1020724	539,00	1067306	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1020725	774,00	1067307	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1020728	539,00	1067302	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1020729	774,00	1067303	1.149,00

Varia 2Rh H₂O



- RLA
- Leña
- 33 cm
- H₂O
- Elevable,
con cierre automático
- Tope izquierdo
- Acristalamiento simple
- A+
- 10,4 |  5,9 kW
- 7,3 - 13,5 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 233

Medida de la puerta (mm)			Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
Altura	Anchura	Profundidad			
512	685	455	200 180 posible	1013296	7.557,00

Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor carga montaje (MLR)	Combinado con bastidor de montaje de 2 lados 5 mm	1067483	600,00
Bastidor de montaje	Bastidor de montaje angular 5 mm, superficie de apoyo 45/55 mm Los dispositivos tensores se tienen que pedir opcionalmente!	1013874	181,00
Dispositivo tensor	2 barras de tracción, 2 tensores	1002277	43,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	✓	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	✓	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	✓ ¹	Thermobox estrecha	–		

¹ A petición

				Embellecedores		Bastidor de carga embellecedor	
Modelo	Descripción			N.º art.	Precio (€)	N.º art.	Precio (€)
Varia 2Rh H ₂ O 512 mm Medida de la puerta altura	S	4 lados	Biselado	1020738	523,00	1067312	899,00
	VAG	4 lados	Biselado	1020739	739,00	1067313	1.115,00
	S	4 lados	Macizo	1020742	523,00	1067308	899,00
	VAG	4 lados	Macizo	1020743	739,00	1067309	1.115,00
	S	6 lados	Biselado	1020740	539,00	1067314	916,00
	VAG	6 lados	Biselado	1020741	774,00	1067315	1.149,00
	S	6 lados	Macizo	1020744	539,00	1067310	916,00
	VAG	6 lados	Macizo	1020745	774,00	1067311	1.149,00

Renova B-Air

(con collar de mampostería)



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  Plegable,
con cierre automático
-  Tope izquierdo / Tope derecho
-  Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
-  A+
-  8,8 kW
-  6,2 - 11,4 kW



TEC

P. 235

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura				
Enlaces	506	374	180	145/150/160 posible	1058003	2.862,00
Derecha	506	374	180	145/150/160 posible	1058004	2.862,00

El intercambiador de calor de gases de combustión o los cables aguas abajo son obligatorios

Incl. conexión aire combustión Ø 150 mm

El modelo con collar prolongación cuello incluye marco de instalación

Armadura soporte opcional

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Unidad postcalefacción	Unidad postcalefacción para módulos chimenea de leña	1003418	554,00
Armadura soporte	Con pies regulables en altura	1013119	251,00
Manopla	Para conexión salida gases a la derecha, izquierda y detrás	1013024	297,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	XL¹
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

¹ + Adaptador

Renova B-Air

(p. embellecedor frontal)



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  Plegable,
con cierre automático
-  Tope izquierdo / Tope derecho
-  Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
-  A+
-  8,8 kW
-  6,2 - 11,4 kW

TEC

P. 235

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura				
Enlaces	506	374	180	145/150/160 posible	1016049	2.862,00
Derecha	506	374	180	145/150/160 posible	1016055	2.862,00

El intercambiador de calor de gases de combustión o los cables aguas abajo son obligatorios

Incl. conexión aire combustión Ø 150 mm

Armadura soporte opcional

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Embellecedor frontal RB 1.0	790 x 420 x 15 mm	1016109	289,00
	830 x 420 x 15 mm	1041703	289,00
	830 x 480 x 15 mm	1016097	289,00
	890 x 480 x 15 mm	1041704	289,00
Unidad postcalefacción	Unidad postcalefacción para módulos chimenea de leña	1003418	554,00
Armadura soporte	Con pies regulables en altura	1013119	251,00
Manopla	Para conexión salida gases a la derecha, izquierda y detrás	1013024	297,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	XL¹
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

¹ + Adaptador

Renova Cs-42



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Lignito
- Plegable,
con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+ (Leña)
C (Lignito)
- 6,5 kW
- 4,6 - 8,5 kW



TEC

P. 235

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura				
Enlaces	567	350	160	145/150/180 posible	1063774	2.009,00
Derecha	567	350	160	145/150/180 posible	1063775	2.009,00

Modelo suministrable con los embellecedores frontales de la serie RCs 3.0

Incl. conexión aire combustión Ø 150 mm

Hogar mixto, apropiado para leña y lignito

Armadura soporte opcional

El intercambiador de calor de gases de combustión opcional

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Embellecador frontal RCs 3.0	790 x 420 x 8 mm	1064685	278,00
	835 x 480 x 8 mm	1064686	278,00
	895 x 480 x 8 mm	1064687	278,00
Unidad postcalefacción	Para Renova C-44 / Renova Cs-42 / Renova Cs-50	1063779	447,00
Armadura soporte	Con pies regulables en altura	1063778	244,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	–	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Renova Cs-50



- RLA
- Leña
- 33 cm
- Lignito
- Plegable,
con cierre automático
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple
- A+ (Leña)
C (Lignito)
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

TEC

P. 235

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm		N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura				
Enlaces	567	350	160	150 posible	1063776	2.077,00
Derecha	567	350	160	150 posible	1063777	2.077,00

Modelo suministrable con los embellecedores frontales de la serie RCs 3.0

Incl. conexión aire combustión Ø 150 mm

Hogar mixto, apropiado para leña y lignito

Armadura soporte opcional

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Embellecador frontal RCs 3.0	790 x 420 x 8 mm	1064685	278,00
	835 x 480 x 8 mm	1064686	278,00
	895 x 480 x 8 mm	1064687	278,00
Unidad postcalefacción	Para Renova C-44 / Renova Cs-42 / Renova Cs-50	1063779	447,00
Armadura soporte	Con pies regulables en altura	1063778	244,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	–	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Renova C-44



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  Lignito
-  Plegable,
con cierre automático
-  Tope izquierdo / Tope derecho
-  Acristalamiento simple
-  A+ (Leña)
C (Lignito)
-  8,5 | 7,8 kW
-  6,0 - 11,1
5,5 - 10,1 kW

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa

TEC

P. 235-236

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	594	410	160	1064738	2.457,00
Derecha	594	410	160	1064762	2.457,00
Modelo sólo suministrable con embellecedor frontal RC 3.0					
Incl. conexión aire combustión Ø 150 mm					
Hogar mixto, apropiado para leña y lignito					
El intercambiador de calor de gases de combustión o los cables aguas abajo son obligatorios					
Armadura soporte opcional					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Embellecedor frontal RC 3.0	790 x 480 x 8 mm	1064776	289,00
	830 x 480 x 8 mm	1064777	289,00
	890 x 480 x 8 mm	1064778	289,00
Unidad postcalefacción	Para Renova C-44 / Renova Cs-42 / Renova Cs-50	1063779	447,00
Armadura soporte	Con pies regulables en altura	1021378	247,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	–	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Nova E H₂O



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  H₂O
-  Plegable,
con cierre automático
-  Tope izquierdo / Tope derecho
-  Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
-  A+
-  14,0 | 9,0 kW
-  9,8 - 18,2 kW

TEC

P. 236

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	446	439	180	1058013	5.250,00
Derecha	446	439	180	1058014	5.250,00
Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba					
Incl. conexión aire combustión Ø 150 mm					
Armadura de soporte incluida en el suministro					

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Embellecedor frontal NE 1.0	Sin convección, estándar, 570 x 1130 x 15 mm	1013058	618,00
	Sin convección, VAG, 570 x 1130 x 15 mm	1013103	933,00
Embellecedor frontal NE 1.1	Convección / inspección, estándar, 570 x 1130 x 15 mm	1013059	758,00
	Convección / inspección, VAG, 570 x 1130 x 15 mm	1013104	1.244,00
Embellecedor frontal NE 1.2	Convección / inspección, estándar, 570 x 1130 x 15 mm	1013061	758,00
	Convección / inspección, VAG, 570 x 1130 x 15 mm	1013105	1.244,00
Embellecedor frontal NE 2.0	Convección / inspección, estándar, 570 x 1130 x 15 mm	1013102	806,00
	Convección / inspección, VAG, 570 x 1130 x 15 mm	1013106	1.624,00
Unidad postcalefacción	Para Nova E H ₂ O	1013044	554,00
Tubuladura conexión gas	Para conexión gas de combustión lateral/ trasera en elemento calefactor, para conexión a unidad de postcalefacción con diámetro de conexión Ø 180 mm	1013225	40,00
Válvula conmutación	Incl. eje flexible 500 mm y botón giratorio en blanco	1013213	220,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	–
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

Renova A H₂O



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  H₂O
-  Plegable,
con cierre automático
-  Tope izquierdo / Tope derecho
-  Acristalamiento doble con
recubrimiento EnergyPlus
-  A+
-  13,4 |  6,9 kW
-  9,4 - 17,4 kW



TEC

P. 236

Tope de puerta	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Enlaces	447	384	180	1058015	4.403,00
Derecha	447	384	180	1058016	4.403,00

Incl. intercambiador de calor con dispositivo de seguridad de descarga térmica, válvula ventilación, cepillo limpieza y termostato bomba

Incl. conexión aire combustión Ø 150 mm

Intercambiador de calor de gases de combustión o los cables aguas abajo son obligatorios

Armadura soporte opcional


Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Embelledor frontal RA 1.0	Sin convección, estándar, 480 x 830 x 15 mm	1013107	577,00
	Sin convección, VAG, 480 x 830 x 15 mm	1013111	863,00
Embelledor frontal RA 1.1	Convección / inspección, estándar, 480 x 830 x 15 mm	1013108	708,00
	Convección / inspección, VAG, 480 x 830 x 15 mm	1013112	1.148,00
Embelledor frontal RA 1.2	Convección / inspección, estándar, 480 x 830 x 15 mm	1013109	708,00
	Convección / inspección, VAG, 480 x 830 x 15 mm	1013113	1.148,00
Embelledor frontal RA 2.0	Inspección, estándar, 480 x 830 x 15 mm	1013110	785,00
	Inspección, VAG, 480 x 830 x 15 mm	1013114	1.559,00
Armadura soporte	Con pies regulables en altura	1013119	251,00
Manopla	Para conexión salida gases a la derecha, izquierda y detrás	1013024	297,00
Válvula conmutación	Incl. eje flexible 500 mm y botón giratorio en blanco	1013213	220,00
S-Thermatik NEO	Juego completo con marco de pantalla negro	1047803	1.733,00
	Juego completo con marco de pantalla blanco	1047802	1.733,00
	Caja de protección contra polvo para control con membrana para entrada cable	1013782	42,00

Compatibilidades					
Tubuladura sep. de aire de combustión (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Helix 400	–
Tubuladura exc. aire combustión (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 460	XL¹
Tubuladura conexión rectangular a redonda	–	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox pequeña	–
Bastidor de montaje	–	S-USI II	✓	Aquabox grande	–
Bastidor carga embellecedor (BLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
Bastidor carga montaje (MLR)	–	Thermobox ancha	–	Unidad sobrepuesta	–
S-ESAM	–	Thermobox estrecha	–		

¹ + Adaptador


Caja calefacción módulo 45

 2,7 kW




Caja calefacción módulo 50

 2,7 kW




Caja calefacción módulo 63

 3,0 kW



Caja calefacción módulo 75

 3,3 kW



Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
480 x 750 x 215	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	53	1032809	756,00
Caja calefacción de chapa de acero con depósito de chamota de piedras de tiro módulo BRULA					
Longitud tiro 1,60 m					
Tapa de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					
Accesorios	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Armadura soporte	Armadura soporte universal para caja calefacción módulo, ancho ajustable 230 a 550 mm, altura ajustable 177 a 238 mm y 276 a 337 mm			1055239	140,00

Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
540 x 786 x 275	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	123	1032186	917,00
Caja calefacción de chapa de acero con depósito de chamota de piedras de tiro módulo BRULA					
Longitud tiro 1,55 m					
Tapa de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					
Accesorios	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Armadura soporte	Armadura soporte universal para caja calefacción módulo, ancho ajustable 230 a 550 mm, altura ajustable 177 a 238 mm y 276 a 337 mm			1055239	140,00


Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
664 x 786 x 275	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	143	1033729	1.212,00
Caja calefacción de chapa de acero con depósito de chamota de piedras de tiro módulo BRULA					
Longitud tiro 1,65 m					
Tapa de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					
Accesorios	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Armadura soporte	Armadura soporte universal para caja calefacción módulo, ancho ajustable 230 a 550 mm, altura ajustable 177 a 238 mm y 276 a 337 mm			1055239	140,00

Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
794 x 785 x 275	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	181	1032375	1.346,00
Caja calefacción de chapa de acero con depósito de chamota de piedras de tiro módulo BRULA					
Longitud tiro 2,24 m					
Tapa de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					
Accesorios	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Armadura soporte	Armadura soporte universal para caja calefacción módulo, ancho ajustable 230 a 550 mm, altura ajustable 177 a 238 mm y 276 a 337 mm			1055239	140,00

Caja de calefacción del módulo

Caja calefacción módulo 88

3,7 kW




Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
914 x 786 x 275	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	208	1050843	1.469,00
Caja calefacción de chapa de acero con depósito de chamota de piedras de tiro módulo BRULA					
Tapa de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					
Accesorios	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Armadura soporte	Armadura soporte universal para caja calefacción módulo, ancho ajustable 230 a 550 mm, altura ajustable 177 a 238 mm y 276 a 337 mm			1055239	140,00



Caja calefacción módulo 100


4,0 kW



Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
1044 x 786 x 275	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	239	1050844	1.751,00
Caja calefacción de chapa de acero con depósito de chamota de piedras de tiro módulo BRULA					
Longitud tiro 3,30 m					
Dos tapas de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					
Accesorios	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Armadura soporte	Armadura soporte universal para caja calefacción módulo, ancho ajustable 230 a 550 mm, altura ajustable 177 a 238 mm y 276 a 337 mm			1055239	140,00

Caja calefacción módulo Quadro E izquierda


3,8 kW



Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
539 x 719 x 524	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	215	1050845	1.616,00
Caja calefacción de chapa de acero con depósito de chamota de piedras de tiro módulo BRULA					
Longitud tiro 3,15 m					
Dos tapas de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					
Accesorios	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Armadura soporte	Armadura soporte universal para caja calefacción módulo, ancho ajustable 230 a 550 mm, altura ajustable 177 a 238 mm y 276 a 337 mm			1055239	140,00

Caja calefacción módulo Quadro E derecha

3,8 kW




Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
539 x 719 x 524	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	215	1033748	1.616,00
Caja calefacción de chapa de acero con depósito de chamota de piedras de tiro módulo BRULA					
Longitud tiro 3,15 m					
Dos tapas de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					
Accesorios	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Armadura soporte	Armadura soporte universal para caja calefacción módulo, ancho ajustable 230 a 550 mm, altura ajustable 177 a 238 mm y 276 a 337 mm			1055239	140,00

Caja de calefacción del módulo

Caja calefacción módulo 90º E izquierda


4,0 kW



Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
532 / 787 x 787 x 274	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	239	1033307	1.685,00
Caja calefacción de chapa de acero con depósito de chamota de piedras de tiro módulo BRULA					
Longitud tiro 3,55 m					
Dos tapas de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					
Ancho: 532 mm (brazo corto), 787 mm (brazo largo)					
Accesorios	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Armadura soporte	Armadura soporte universal para caja calefacción módulo, ancho ajustable 230 a 550 mm, altura ajustable 177 a 238 mm y 276 a 337 mm			1055239	140,00


Caja calefacción módulo 90º E derecha

4,0 kW




Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
532 / 787 x 787 x 274	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	239	1050846	1.685,00
Caja calefacción de chapa de acero con depósito de chamota de piedras de tiro módulo BRULA					
Longitud tiro 3,55 m					
Dos tapas de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					
Ancho: 532 mm (brazo corto), 787 mm (brazo largo)					
Accesorios	Descripción			N.º art.	Precio (€)
Armadura soporte	Armadura soporte universal para caja calefacción módulo, ancho ajustable 230 a 550 mm, altura ajustable 177 a 238 mm y 276 a 337 mm			1055239	140,00

Caja calefacción redonda módulo Ø 370 mm



Ø x Altura mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
Ø 369 x 754	Ø 160 interior	Ø 160 exterior	80	1043295	1.084,00
Con depósito de chamota fundido					
Longitud tiro 1,58 m					
Tapa de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					


Caja calefacción redonda módulo Ø 470 mm



Ø x Altura mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
Ø 469 x 754	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	123	1051071	1.243,00
Con depósito de chamota fundido					
Longitud tiro 1,84 m					
Tapa de limpieza en el fondo, Ø 150 mm					

Caja de calefacción del módulo

Caja calefacción superior cabeza



Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
365 x 450 x 365	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	19	1067634	417,00
Fabricado en chapa de acero de chapa acero 2 mm de espesor					
Con abertura de limpieza Ø 100 mm					

Caja calefacción superior cabeza con tapa de calefacción


Dimensiones An x Al x Pr mm	Conexión entrada mm	Conexión salida mm	Peso (aprox.) kg	N.º art.	Precio (€)
365 x 450 x 365	Ø 180 interior	Ø 160 exterior	20	1067635	468,00
Fabricado en chapa de acero de chapa acero 2 mm de espesor					
Con abertura de limpieza Ø 100 mm					
Contra recargo posible otro Ø de tubuladura					

Puerta de chimenea

Información: Las puertas de la chimenea cambian el diseño de la chimenea abierta existente. Antes del pedido es necesario la coordinación con BSM.


- Plegable
- Tope izquierdo / Tope derecho
- Acristalamiento simple

Puertas 1V




Tope de puerta	Medida de la puerta anchura	N.º art.	Precio (€)
Enlaces	400	1002671	807,00
Derecha	400	1002682	807,00
Enlaces	700	1002689	977,00
Derecha	700	1002696	977,00
Enlaces	1000	1002703	1.152,00
Derecha	1000	1002710	1.152,00

Puertas 2L

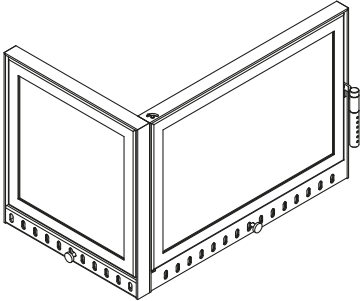


Tope de puerta	Medida de la puerta anchura	N.º art.	Precio (€)
Enlaces	400	1002717	1.213,00
Derecha	400	1002724	1.213,00
Enlaces	700	1002731	1.493,00
Derecha	700	1002738	1.493,00
Enlaces	1000	1002745	1.751,00
Derecha	1000	1002752	1.751,00

Puertas 2R



Tope de puerta	Medida de la puerta anchura	N.º art.	Precio (€)
Enlaces	400	1002759	1.213,00
Derecha	400	1002766	1.213,00
Enlaces	700	1002773	1.493,00
Derecha	700	1002780	1.493,00
Enlaces	1000	1002787	1.751,00
Derecha	1000	1002794	1.751,00

Puertas 3RL




Tope de puerta	Medida de la puerta anchura	N.º art.	Precio (€)
Enlaces	400	1002801	1.685,00
Derecha	400	1002808	1.685,00
Enlaces	700	1002815	1.943,00
Derecha	700	1002822	1.943,00
Enlaces	1000	1002829	2.282,00
Derecha	1000	1002836	2.282,00

Puerta de chimenea

-  Plegable
-  Tope izquierdo / Tope derecho
-  Acristalamiento simple

Puertas Prismaticas

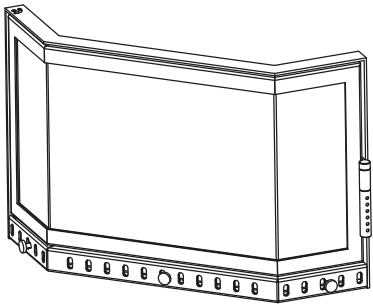

Tope de puerta	Medida de la puerta anchura	N.º art.	Precio (€)
Enlaces	700	1002843	1.685,00
Derecha	700	1002850	1.685,00
Enlaces	1000	1002857	1.943,00
Derecha	1000	1002864	1.943,00



Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Profundidades y alturas especiales	A partir de 500 mm por 100 mm comenzados	1055571	108,00
Versión puerta de 2 hojas	Generalmente a partir de una anchura frontal de 1000 mm	1055575	226,00
Modelo	Elevable	1005044	735,00
Embellecedores	Soldado, por pieza	1003029	60,00
Embellecedor redondeado	Según plantilla o dibujo, por lado	1005230	176,00
Embellecedor en ángulo	Mín. 15 mm ancho para atornillar, por pieza	1055572	108,00
Modelo arco redondeado	Según plantilla	1055569	906,00
Puerta con cierre automático	Tipo A1 (por hoja)	1005284	0,00
Pieza lateral	Para abrir, una por puerta	1005283	89,00
Limpieza del vidrio	Modelo con limpieza del vidrio	1055567	347,00
Puertas de vidrio circular	Radio disponibles R239; R300; R335; R416; R420; R800		A petición
Puerta de cristal prismática	A 3 piezas		A petición
Prismatische Glastür	De una pieza		A petición

Cassette Linear

Cassette Linear XS 500

TEC P. 234



Modelo	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Linear Kassette XS 500	492	381	130	1031165	1.745,00

-  RLA
-  Leña
-  Plegable, con cierre automático
-  Tope izquierdo
-  Acristalamiento simple
-  A+
-  4,0 kW
-  4,0 - 5,2 kW

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Embellecedores	Ancho embellecedor 45 mm	1031166	152,00
	Ancho embellecedor 60 mm	1031178	169,00
	Ancho embellecedor 80 mm	1031190	185,00
Conexión tubuladura aire de convección	Para modelo XS 500	1037391	32,00

Cassette Linear S 600

TEC P. 234



Modelo	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Linear Kassette S 600	515	562	150	1074228	2.273,00

-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  Plegable, con cierre automático
-  Tope izquierdo
-  Acristalamiento simple
-  A
-  5,0 kW
-  4,5 - 6,5 kW

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Embellecedores	Ancho embellecedor 60 mm	1017411	169,00
	Ancho embellecedor 80 mm	1017419	185,00
	Ancho embellecedor 100 mm	1017428	193,00
Ventilador de velocidad aire de convección	Con regulador de velocidad revoluciones modelos 600-900	1041731	660,00
Conexión del aire de combustión	Abajo para los modelos 600-700	1017485	99,00
	Parte posterior para los modelos 600-700	1017483	81,00
Conexión tubuladura aire de convección	Para modelo S 600	1017486	95,00
Tubería acodada salida de gases	Conexión salida de gases Ø 150 mm	1018587	101,00

 Cassette Linear

Cassette Linear M 700

 P. 234



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  Plegable,
con cierre automático
-  Tope izquierdo
-  Acristalamiento simple
-  A
-  6,0 kW
-  4,5 - 7,8 kW

**AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa**

Modelo	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Linear Kasette M 700	565	662	150	1074253	2.599,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Embellecedores	Ancho embellecedor 60 mm	1017412	169,00
	Ancho embellecedor 80 mm	1017420	185,00
	Ancho embellecedor 100 mm	1017429	193,00
Ventilador de velocidad aire de convección	Con regulador de velocidad revoluciones modelos 600-900	1041731	660,00
Conexión del aire de combustión	Abajo para los modelos 600-700	1017485	99,00
	Parte posterior para los modelos 600-700	1017483	81,00
Conexión tubuladura aire de convección	Para modelo M 700	1017489	95,00
Tubería acodada salida de gases	Conexión salida de gases Ø 150 mm	1018587	101,00

Cassette Linear L 800

 P. 234



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  Plegable,
con cierre automático
-  Tope izquierdo
-  Acristalamiento simple
-  A
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW

Modelo	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Linear Kasette L 800	585	762	180	1074259	2.761,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Embellecedores	Ancho embellecedor 60 mm	1017413	169,00
	Ancho embellecedor 80 mm	1017422	185,00
	Ancho embellecedor 100 mm	1017430	193,00
Ventilador de velocidad aire de convección	Con regulador de velocidad revoluciones modelos 600-900	1041731	660,00
Conexión del aire de combustión	Abajo para los modelos 800-900	1017488	117,00
	Parte posterior para los modelos 800-900	1017487	81,00
Conexión tubuladura aire de convección	Para modelo L 800	1017490	95,00
Tubería acodada salida de gases	Conexión salida de gases Ø 180 mm	1018588	105,00

 Cassette Linear

Cassette Linear XL 900

 P. 234



-  RLA
-  Leña
-  33 cm
-  Plegable,
con cierre automático
-  Tope izquierdo
-  Acristalamiento simple
-  A
-  8,0 kW
-  5,6 - 10,4 kW

Modelo	Medida de la puerta (mm)		Conexión salida de gases Ø mm	N.º art.	Precio (€)
	Altura	Anchura			
Linear Kasette XL 900	605	862	200	1074267	2.922,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Embellecedores	Ancho embellecedor 60 mm	1017414	169,00
	Ancho embellecedor 80 mm	1017423	185,00
	Ancho embellecedor 100 mm	1017431	193,00
Ventilador de velocidad aire de convección	Con regulador de velocidad revoluciones modelos 600-900	1041731	660,00
Conexión del aire de combustión	Abajo para los modelos 800-900	1017488	117,00
	Parte posterior para los modelos 800-900	1017487	81,00
Conexión tubuladura aire de convección	Para modelo XL 900	1017492	95,00
Tubería acodada salida de gases	Conexión salida de gases Ø 200 mm	1018589	107,00



Cassette de chimenea

Cassettes insertables a medida con puerta con cierre automático según DIN EN 13229

Información importante:
Los cassettes de chimenea han sido comprobados conforme al segundo nivel del reglamento alemán sobre la protección contra las inmisiones (BImSchV).

Los cassettes de chimenea cambian el diseño de la chimenea abierta existente.
Antes del pedido es necesario la coordinación con BSM.

Cassette pequeño: hasta 700 mm de ancho
Cassette grande: a partir de 700 mm de ancho

Cassette de chimenea 1V

Anchura hasta máx. mm	Profundidad hasta máx. mm	Altura hasta máx. mm	N.º art.	Precio (€)
600	500	500	1003014	2.655,00
700	500	500	1003015	2.880,00
800	500	500	1003016	3.087,00
900	500	500	1003017	3.312,00
1000	500	500	1003010	3.538,00
1100	500	500	1003011	3.869,00
1200	500	500	1003012	4.177,00
1300	500	500	1003013	4.509,00

Cassette de chimenea 2L

Anchura hasta máx. mm	Profundidad hasta máx. mm	Altura hasta máx. mm	N.º art.	Precio (€)
600	500	500	1002998	2.918,00
700	500	500	1002999	3.145,00
800	500	500	1003000	3.372,00
900	500	500	1003001	3.582,00
1000	500	500	1002994	3.869,00
1100	500	500	1002995	4.177,00
1200	500	500	1002996	4.509,00
1300	500	500	1002997	4.836,00

Cassette de chimenea 2R

Anchura hasta máx. mm	Profundidad hasta máx. mm	Altura hasta máx. mm	N.º art.	Precio (€)
600	500	500	1003006	2.918,00
700	500	500	1003007	3.145,00
800	500	500	1003008	3.372,00
900	500	500	1003009	3.582,00
1000	500	500	1003002	3.869,00
1100	500	500	1003003	4.177,00
1200	500	500	1003004	4.509,00
1300	500	500	1003005	4.836,00



RLA



Leña




Plegable



Tope izquierdo / Tope derecho



Acristalamiento simple

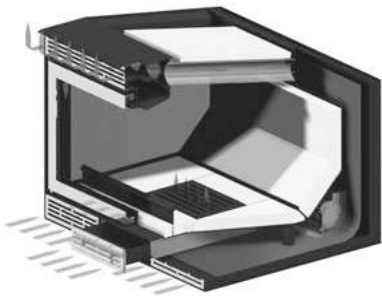



Cassette de chimenea


Cassette de chimenea 3RL

Anchura hasta máx. mm	Profundidad hasta máx. mm	Altura hasta máx. mm	N.º art.	Precio (€)
600	500	500	1002990	3.145,00
700	500	500	1002991	3.372,00
800	500	500	1002992	3.582,00
900	500	500	1002993	3.692,00
1000	500	500	1002986	4.177,00
1100	500	500	1002987	4.405,00
1200	500	500	1002988	4.734,00
1300	500	500	1002989	5.067,00

Cassette de chimenea prisma

Anchura hasta máx. mm	Profundidad hasta máx. mm	Altura hasta máx. mm	N.º art.	Precio (€)
600	500	500	1003022	3.332,00
700	500	500	1003023	3.622,00
800	500	500	1003024	3.907,00
900	500	500	1003025	4.261,00
1000	500	500	1003018	4.589,00
1100	500	500	1003019	5.146,00
1200	500	500	1003020	5.619,00
1300	500	500	1003021	6.115,00

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Profundidades y alturas especiales	Por encima de 500 mm por 100 mm comenzados	1003041	140,00
Material de montaje	Junta cordón	1003032	89,00
Turbina con regulación	De revoluciones integrada. (disponible a partir de un ancho posterior de 450 mm)	1003033	449,00
Puerta dos hojas de dos alas	Se recomienda a partir de 800 mm ancho y 500 mm altura), generalmente a partir de ancho frente 1000 mm	1003030	226,00
Suplemento por cada puerta lateral abatible	Generalmente a partir de ancho marco puerta lateral 360 mm	1003043	89,00
Por cada esquina	Por esquina	1003031	176,00
Embellecedores	Soldado, por pieza	1003029	60,00
Trampilla de vaciado	De cenizas	1003026	176,00
Embellecedor redondeado	Según plantilla o dibujo	1003040	176,00
Modelo de arco redondeado	Según plantilla un solo continuo claramente definido	1003039	1.092,00
	Según plantilla	1006401	1.910,00
Conexión tubuladura de gases	De salida atornillable desde interior	1003027	431,00
Colector de gases de salida	Atornillable	1003028	830,00
Embellecedor en ángulo	Min. 15 mm de ancho atornillado	1005348	108,00
Puertas de vidrio circular	Radios disponibles R239; R300; R335; R416; R420; R800		A petición
Puerta de cristal prismatica	A 3 piezas		A petición
	De una pieza		A petición
Revestimiento interior en hierro fundido			A petición

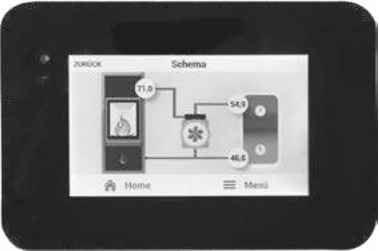

Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO, mit schwarzem Display	1047803	1.733,00
	S-Thermatik NEO, mit weißem Display	1047802	1.733,00
	Motor de regulación adicional	1013854	278,00
	Juego de cables	1012031	34,00
Pedir el S-Thermatik NEO siempre junto con el hogar!			
Indicar necesariamente el tipo de hogar en el pedido.			
Es necesaria una segunda válvula motorizada del aire de combustión para Varia B-FDh / B-120h.			

El suministro incluye:


- Unidad de control con pantalla y caja empotrada
- Cables de conexión, cables de red
- Sensor de temperatura de salida de gases, sensor de temperatura ambiental y motor reductor



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO Caja protección contra polvo	Para la unidad de control con membrana para enrutamiento del cable	1013782	42,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Sensor de temperatura para hogares con agua conductores de con S-Thermatik NEO	Sensor PT 1000con cable de 3 m manguito vaina de inmersión G1/2"	1013765	41,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Vent 100	Convección forzada modular (excl. envoltente aire caliente)	1067566	1.109,00

El suministro incluye:

- Sensor temperatura
- Ventilador con brida de montaje
- 2 conexiones de inyección
- Tubo flexible aluminio con Ø 100 mm, longitud = 1 metro
- Control incl. emisor manual



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-USI II	Juego completo para módulos de chimenea	1054039	1.062,00



	N.º art.	
S-USI II Cable de conexión	Cable de conexión S-USI II a S-Thermatik NEO, 3 metros	1056300 97,00



	N.º art.	
S-USI II Kit de prolongación	Kit de prolongación S-USI II, 5 metro, para sensor temperatura	1061116 118,00

AÑADIR
+8%
en toda la
tarifa



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Combustión exterior	Insertables para chimenea (Excepción: Modelos forma U)	1000388	1.162,00
	Interruptor contacto puerta adicional S-Thermatik NEO y modelos doble cara	1042121	68,00
	Combustión exterior con acristalamiento doble (fabricación especial)	1021381	1.314,00

Modelo combustión exterior: siempre con cierre automático (A1)



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-ESAM	Para hogares 1Vh	1011981	2.081,00
	Hogares a medida, bi o trifaciales fabricaciones especiales y módulos de chimenea de 2 o 3 lados		A petición



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Blackbox	Premium Edition	1069472	147,00

El suministro incluye:

- Instrucciones de montaje y uso
- Guante Premium
- Limpiacristales Premium
- Pintura horno Premium
- Encendedor alargado arco eléctrico Premium



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Guante	Premium Edition	1057731	69,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Limpiacristales	Premium Edition	1057733	15,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Encendedor alargado	Premium Edition	1057732	54,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Mano fría	Premium Edition	1042511	34,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Aquabox	Aquabox pequeña: 465 x 362 x 362 mm (An x Al x Pr)	1003422	2.008,00
	Aquabox grande: 546 x 362 x 362 mm (An x Al x Pr)	1003421	2.265,00

Gracias a la homologación DIBt se puede emplear también para otros equipos/fabricantes. (N.º DIBt Z-43.31-198)


El termostato de la bomba no está incluido en el suministro.

Pedir junto con el hogar.

Para la Aquabox (grande y pequeña) vale:

Avance y retorno 3/4" IG, entrada y salida SWT 1/2" IG, 2 pzas.


Conexiones 1/2" IG para TAS y termostato incl. válvula de salida de gases térmica y protección térmica.

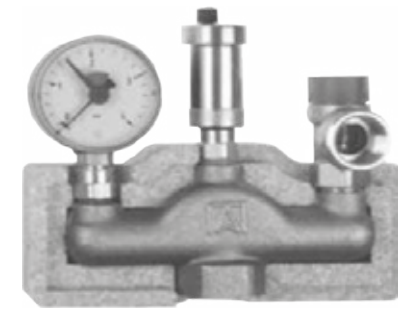

Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Grupo de seguridad caldera	Para sistemas de calefacción cerrados según DIN EN 12828	1012083	68,00

El suministro incluye:

- Soporte de grifería de latón fundido macizo con conexión por el lado de la caldera G1i
- Válvula de seguridad comprobada G 1/2" x 3/4", con junta tórica PTFE sellada girada
- Presión de disparo respuesta 3,0 bar
- Manómetro de calefacción 0 a 4,0 bar, Ø 63 mm - 3/8" con válvula de montaje
- Purgador rápido G 3/8" 12,0 bar, con válvula de montaje
- Caja aislante semicarcasas de aislamiento positivo

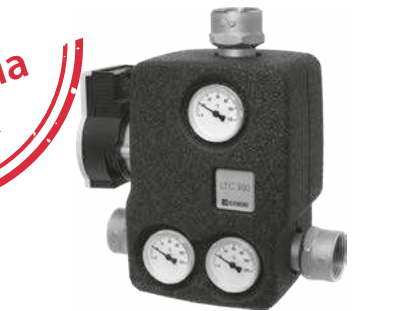

Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Elevación temperatura de retorno	Con bomba de eficiencia (ErP READY 2015)	1075396	646,00

La elevación de la temperatura de retorno se puede emplear para todos los equipos H₂O siempre y cuando se pueda integrar al sistema de calefacción existente

Datos técnicos: Temperatura de trabajo 60° C (+/- 5K), rosca interior Rp 1", tensión de alimentación 230 V; 50 Hz, Consumo de energía: máx. 20 vatios

El suministro incluye:

- Bomba de circulación Wilo o Grundfos
- Válvula de regulación térmica con elemento de expansión 60°C
- Barreras de conexión
- Termómetros
- Carcasa aislamiento térmico



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Válvula seguridad	Válvula de seguridad de membrana	1012081	17,00
	Válvula de seguridad de membrana con manómetro	1012082	40,00

Para sistemas de calefacción cerrados según TRD 721

- Apropiaada para sistemas de calefacción con agua según DIN 4751-3 con temperaturas de avance hasta 95°C
- Presión de apertura ajustada en fábrica a 2,5 bar
- Con manómetro conectado directamente 0 a 4,0 bar si se pide con manómetro



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Recipiente de expansión de membrana (MAG)	MAG 12 litros para hogares hasta potencia de agua 6,0 kW	1012087	137,00
	MAG 18 litros para hogares hasta potencia de agua 16,0 kW	1012088	152,00

- Temperatura máx. de servicio de avance: +120°C | Presión máx. de servicio: 3,0 bar

- Conexión: Rp 3/4" inclusive soporte para fijación a la pared



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Válvula de tapa	Rapida conexión al vaso de expansió	1012089	60,00

- Con cierre automático en caso de desmontaje del recipiente de expansión, con vaciado
- Comprobado según DIN EN 12828, PN 10 / 120°C, conexión RP 3/4"



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Válvula de descarga térmica con vaina (TAS)	Para proteger los generadores de calor de material sólido en sistemas de calefacción cerrados	1012373	168,00

- Longitud tubo capilar: 4,0 m
- Anchura nominal: DN 20 (3/4")
- IG con vaina de inmersión DN 15 (1/2") AG, longitud 142 mm
- Temperatura de activación: 97°C



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Soporte mural MAG	Con válvula de seguridad, manómetro, válvula de tapa + WD Grifería combinada premontada para conectar recipientes de expansión cierre membrana hasta 50 l en sistemas de calefacción cerrados según EN 12828	1012084	123,00

- El suministro incluye:
- Soporte de grifería de latón fundido macizo con conexión por el lado de la caldera G3/4"
 - Válvula cierre tapa integrada para conectar el recipiente de expansión de membrana
 - Válvula de seguridad comprobada G 1/2" x 3/4", 3,0 bar, manómetro calefacción Ø 63 mm - G3/8" (Gama de visualización 0 a 4,0 bar con puntero rojo) con válvula de montaje
 - Purgador rápido G 3/8", 12,0 bar, inclusive válvula de montaje autosellante
 - Así como dos semicarcasas de aislamiento positivo, inclusive material de fijación




Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Termostato para bomba	Accesorio para Aquabox grande + pequeña	1011824	60,00

- Longitud capilar: 2000 mm
 - Termostato encapsulado de carcasa con cable línea de conexión 3,0 m para conectar y desconectar la bomba de circulación o el dispositivo de elevación de retorno
 - Gama de trabajo: 0 a 90°C, ajustado de fábrica a62°C
 - Ajuste: dentro
 - Carga de contacto: 6 A, 250 V AC con vaina de inmersión (latón niquelado) AG 1/2"
- Longitud 100 mm PN 10



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Termostato canal de humo	Para evitar el enfriamiento del acumulador térmico	1013378	277,00

- El suministro incluye:
- Arbeitsbereich: 50-500°C
 - Kapillarlänge: 1500 mm
 - Kontaktbelastung: 6 A, 250 V AC
 - mit Befestigung für Rohrdurchmesser 180 mm - 250 mm



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Control electrónico hydro-control	Regulador de carga y descarga del acumulador para fácil integración de hogares con agua en los sistemas de calefacción existentes	1018602	723,00

- Regulador de diferencia de temperatura con 2 salidas de relé 230 V
- 4 sensores Pt 1000 y pantalla LCD



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Válvula de tres vías	Válvula de tres vías eléctrica	1015296	174,00

- Rosca interior con actuador
- Conexiones R 1"
- Tensión de servicio: 230 V



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Helix 400	Juego S, salida lateral Ø 160 mm	1037043	1.337,00
	Juego S, salida arriba Ø 180 mm	1037046	1.337,00
	Juego M, salida lateral Ø 160 mm	1037048	1.606,00
	Juego M, salida arriba Ø 180 mm	1037050	1.606,00
	Juego L, salida lateral Ø 160 mm	1037052	1.875,00
	Juego L, salida arriba Ø 180 mm	1037054	1.875,00
	Juego XL, salida lateral Ø 160 mm	1037056	2.145,00
	Juego XL, salida arriba Ø 180 mm	1037058	2.279,00
Pedir solo en conjunto con el hogar. Una posterior instalación no es posible.			

No hay imagen disponible

Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Helix 460	Juego S, salida lateral Ø 160 mm	1037045	1.337,00
	Juego S, salida arriba Ø 180 mm	1037047	1.337,00
	Juego M, salida lateral Ø 160 mm	1037049	1.606,00
	Juego M, salida arriba Ø 180 mm	1037051	1.606,00
	Juego L, salida lateral Ø 160 mm	1037053	1.875,00
	Juego L, salida arriba Ø 180 mm	1037055	1.875,00
	Juego XL, salida lateral Ø 160 mm (excepto Nova E H ₂ O)	1037057	2.279,00
	Juego XL, salida arriba Ø 180 mm (excepto Nova E H ₂ O)	1037059	2.145,00
Pedir solo en conjunto con el hogar. Una posterior instalación no es posible.			



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Thermobox	Thermobox, ancha 537 x 455 x 536 mm (Am x Pr x Al)	1003423	1.025,00
	Thermobox, estrecha 470 x 465 x 780 mm (Am x Pr x Al)	1010069	998,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Magnetherm	Ladrillos magnetocalóricos N1 100 piezas 100 x 50 x 200 mm (Am x Pr x Al) Peso total: 262 kg	1005086	784,00
	Ladrillos magnetocalóricos N2 99 piezas 200 x 50 x 200 mm (Am x Pr x Al) Peso total: 526 kg	1005087	1.243,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Intercambiador de calor	Intercambiador de calor 555 x 330 x 582 mm (An x Pr x Al)	1003420	633,00

Incl. accesorios para guía de gases:
- Botón giratorio redondo, blanco
- Eje plegable 500 mm



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Unidad de post-calefacción	Unidad de post-calefacción Ø 180 mm (entrada y salida)	1003418	554,00
	Unidad de post-calefacción Ø 200 mm (posible opcionalmente)	1003419	554,00

Incl. accesorios para guía de gases::
- Botón giratorio redondo, blanco
- Eje plegable 500 mm



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Tubo de humos	Longitud = 1 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 180 mm	1005207	48,00
	Longitud = 1 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 200 mm	1005208	54,00
	Longitud = 1 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 250 mm	1024714	67,00
	Longitud = 0,5 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm Ø 180 mm	1005203	36,00
	Longitud = 0,5 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 200 mm	1005204	40,00
	Longitud = 0,5 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 250 mm	1012147	51,00
	Longitud = 0,25 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 180 mm	1005197	32,00
	Longitud = 0,25 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 200 mm	1005198	36,00
Tubo de humos con orificio de inspección	Longitud = 0,25 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 180 mm	1013658	84,00
	Longitud = 0,25 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 200 mm	1013659	86,00
	Longitud = 0,25 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 250 mm	1032471	97,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Tubo de humos con orificio de inspección	Longitud = 0,25 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 180 mm	1013658	84,00
	Longitud = 0,25 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 200 mm	1013659	86,00
	Longitud = 0,25 m, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 250 mm	1032471	97,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Distribuidor de gases de humo (pieza en T doble)	Tubo de acero, sin pintura Ø 180 mm incl. eje flexible con botón giratorio redondo blanco	1005193	263,00
	Tubo de acero, sin pinturat Ø 200 mm incl. eje flexible con botón giratorio redondo blanco	1005194	263,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Codo gases de humo	45° fijo, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 180 mm	1005212	43,00
	45° fijo, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 200 mm	1005214	45,00
	45° fijo, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 250 mm	1066359	50,00
	Regulable 0 a 90°, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 180 mm	1005215	70,00
	Regulable 0 a 90°, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 200 mm	1005216	71,00
	Regulable 0 a 90°, tubo de acero, sin pintura Espesor de pared 2 mm, Ø 250 mm	1012148	75,00

No hay imagen disponible

Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Puerta de la cámara de fuego (Tipo A1) - según DIN EN 18895	Reconstrucción de la función de cierre de la puerta en fábrica Modificación del tipo en fábrica, tipo A	1055813	127,00
	En caso de pedido posterior para reconstrucción en puerta cámara de fuego plegable: Resorte para puertas de cámara de fuego con cierre automático y sujeción a la derecha (tipo A1)	1001271	22,00
	En caso de pedido posterior para reconstrucción en puerta cámara de fuego plegable: Resorte para puertas de cámara de fuego con cierre automático y sujeción a la izquierda (tipo A1)	1001270	22,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
De doble pared	Ø 150 mm, sin pintura	1005217	22,00
	Ø 180 mm, sin pintura	1005219	27,00
	Ø 200 mm, sin pintura	1005220	29,00
	Ø 250 mm, sin pintura	1024729	32,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Pieza reducción	Ø 150 - 130 mm, sin pintura	1066397	40,00
	Ø 160 - 150 mm, sin pintura	1066465	43,00
	Ø 180 - 160 mm, sin pintura	1006400	55,00
	Ø 200 - 180 mm, sin pintura	1006399	63,00
	Ø 250 - 200 mm, sin pintura	1006398	68,00
	Ø 250 - 200 mm, para conexión con abrazadera	1018183	108,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Juego cúpula en hierro fundido	Incl. abrazaderas, ancha Ø 160 mm	1012505	220,00
	Incl. abrazaderas, ancha Ø 180 mm	1012508	225,00
	Incl. abrazaderas, ancha Ø 200 mm	1012509	227,00
	Incl. abrazaderas, ancha Ø 250 mm	1018192	236,00
	Parte inferior cúpula de fundición incl. orificio de inspección y abrazaderas parte superior Ø 160 - 200 mm	1018190	84,00
	Parte inferior cúpula de fundición incl. orificio de inspección y abrazaderas parte superior Ø 250 mm	1018191	84,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Salida de humos giratoria aplanada	Para conexión salida gases a la derecha, izquierda y detrás	1013024	297,00
	Para hogar incl. orificio de inspección y abrazadera de fijación Altura* 57 mm, Ø 180	1018184	246,00
	Para hogar incl. orificio de inspección y abrazadera de fijación Altura* 47 mm, Ø 200	1018185	260,00
	Para hogar incl. orificio de inspección y abrazadera de fijación Altura* 72 mm, Ø 250 mm	1018186	277,00
	Para hogar con válvula salida gases manual incl. orificio inspección y abrazadera fijación Altura* 57 mm, Ø 180 mm	1018187	292,00
	Para hogar con válvula salida gases manual incl. orificio inspección y salida de humos giratoria aplanada fijación Altura* 47 mm, Ø 200 mm	1018188	325,00
	Para hogar con válvula salida gases manual incl. orificio inspección y abrazadera fijación Altura* 72 mm, Ø 250 mm	1018189	355,00
	* Canto inferior brida hasta medio tubuladura		



No hay imagen disponible




Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Cúpula gas humo	0°, Ø 160 mm	1005189	41,00
	0°, Ø 180 mm	1005190	42,00
	0°, Ø 200 mm	1005191	43,00
	0°, Ø 250 mm	1005192	45,00
	90°, Ø 160 mm	1005186	55,00
	90°, Ø 180 mm	1005187	60,00

	N.º art.	
Clip de cierre con junta	Ø 150 mm	1066355 29,00
	Ø 180 mm	1066356 29,00
	Ø 200 mm	1066357 30,00
	Ø 250 mm	1066358 32,00

Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Válvula salida gases sep. (con botón giratorio blanco)	Ø 160 mm con eje flexible 500 mm	1016697	213,00
	Ø 180 mm con eje flexible 500 mm	1016698	220,00
	Ø 200 mm con eje flexible 500 mm	1016704	224,00
	Ø 250 mm con eje flexible 500 mm	1016705	269,00
	Ø 160 mm con eje flexible 750 mm	1016706	227,00
	Ø 180 mm con eje flexible 750 mm	1016707	233,00
	Ø 200 mm con eje flexible 750 mm	1016708	239,00
	Ø 250 mm con eje flexible 750 mm	1016709	284,00

Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Tiradores para la manipulación de válvulas de tiro o desvío	Eje flexible 500 mm, con botón giratorio, redondo, blanco	1016410	136,00
	Eje flexible 750 mm, con botón giratorio, redondo, blanco	1016411	163,00
	Eje flexible 500 mm, sin botón giratorio	1019695	89,00
	Eje flexible 750 mm, sin botón giratorio	1019696	109,00
	Botón giratorio individual, redonda, blanco	1016412	71,00
	Botón giratorio individual, redonda, negro	1016413	71,00
	Botón giratorio individual, redonda, Avantgarde mate	1016414	80,00
	Botón giratorio individual, cuadrado, blanco	1017217	71,00
	Botón giratorio individual, cuadrado, negro	1017218	71,00

Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Colector gases	Colector gases con válvula de bloqueo hasta máx. 1000 x 500 x 650 An x Pr x Al (más grande sobre pedido)	1003416	802,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Pieza de conexión para el aire de combustión exterior con eje descentralizado (SVS)	Con cierre a presión 1 x Ø 150 mm	1018173	162,00
	Con cierre a presión para RLU 1 x Ø 150 mm	1021127	189,00
	Con cierre a presión para el uso en combinación para S-Thermatik NEO 1 x Ø 150 mm	1019707	146,00
	Con abrazadera para equipos RLU (conexión inferior) 1 x Ø 150 mm	1056497	84,00
	Para el uso en combinación con S-Thermatik NEO (a medida) 1 x Ø 150 mm	1056499	146,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Tubuladura aire combustión excéntrica (EVS)	Incl. cierre a presión (1x = Ø 125 mm) Apropiada también para NEO	1019708	156,00

Por el empleo de EVS el hogar tiene que estar aprox. 5 a 11 cm más alto que a lo especificado en las hojas de datos técnicos.



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Pzas para la conexión del aire exterior	De rectangular a redonda 1 x Ø 150 mm	1004831	73,00
	De rectangular a redonda para RLU 1 x Ø 150 mm	1021129	95,00
	De rectangular a redonda 2 x Ø 150 mm	1004808	78,00
	De rectangular a redonda para RLU 2 x Ø 150 mm	1021130	78,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Ladrillo moldeado para combustión en refractario	Pequeño - eboris 1300 ultra 220 / 160 mm	1008729	64,00
	Medio - eboris 1300 ultra 220 / 190 mm	1008730	64,00
	Grande - eboris 1300 ultra 220 / 220 mm	1008731	64,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Blackbox	Blackbox	1009551	43,00

El suministro incluye:
- Instrucciones de montaje y uso
- Guante
- Limpiacristales
- Mano fría




Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Limpiacristales	Botella 500 ml	1005022	29,00
	Botella 100 ml	1005020	13,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Medidor humedad leña	Con bolsa	1011853	55,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Cartuchos de humo	Contenido: 10 piezas	1008150	47,00



Artículo	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Bastidor de soporte	SA versión para suelo de piso	1066487	2.262,00
	De soporte SA versión de techo/pared	1066488	2.262,00

Pedir el bastidor de soporte siempre junto con el módulo de chimenea.
El bastidor de soporte se adapta siempre al aparato.

Formularios de pedido para descargar:



NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Premium V-1V-87h	Premium V-1V-87h NSHF	Premium V-1V-87h T	Premium V-FD-87h	Premium V-FD-87h NSHF	Premium V-FD-87h T
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	9,5	10,9	9,5	10,6	11,1	10,6
	Gama de potencia térmica	kW	6,7 - 12,4	7,6 - 14,2	6,7 - 12,4	7,4 - 13,8	7,8 - 14,4	7,4 - 13,8
	Eficacia energética	%	> 80	> 85	> 80	> 80	> 85	> 80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	200	200	200	200	200	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	200	200	200	200	200	200
	Posible conexión salida de gases	mm	250	250	250	–	–	–
	Peso (aprox.)	kg	350	350	351	297	297	298
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	–	700	700	–	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1280/1300	1280/1300	1280/1300	1020/1220	510/610	1020/1220
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	9,0	10,5	9,6	10,2	10,8	11,8
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	275	296 ↗ 180	286	275	442 ↗ 190	268
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	9,5	8,7	9,1	9,3	8,2	9,3
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	29,7	34,6	31,4	33,8	37,8	33,8
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	12	11	12	8	10	8
	Al suelo de colocación	cm	26,5	21	26,5	21	33,5	21
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	2300	2200	2300	1790	1780	1790
	Lateral	mm	–	–	–	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	–	1790	1780	1790
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	4	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	17	12	17	–	–	–
	Pared lateral	cm	12	12	12	12	12	12
	Techo	cm	4	4	4	4	4	4
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	4	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	14	10	14	–	–	–
	Pared lateral	cm	10	10	10	10	10	10
	Techo	cm	4	4	4	4	4	4
Distribución del calor	Convección	%	50	50	50	40	40	40
	Vidrio	%	50	50	50	60	60	60
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** A petición

*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n.º. Z-43.14-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

↗ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Premium V-2L-55h / V-2R-55h	Premium V-2L-55h / V-2R-55h NSHF	Premium V-2L-55h / V-2R-55h T	Premium V-2L-68h / V-2R-68h	Premium V-2L-68h / V-2R-68h NSHF	Premium V-2L-68h / V-2R-68h T
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	7,9	10,9	7,5	9,6	9,9	9,7
	Gama de potencia térmica	kW	5,5 - 10,3	7,6 - 14,2	5,3 - 9,8	6,7 - 12,5	6,9 - 12,9	6,8 - 12,6
	Eficacia energética	%	85	> 85	> 80	> 80	> 85	> 80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	180	180	180	200	200	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	180	180	180	200	200	200
	Posible conexión salida de gases	mm	200	200	200	250	250	250
	Peso (aprox.)	kg	265	265	267	310	310	311
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	–	700	700	–	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	650/780	950/1140	650/780	890/1070	890/1070	890/1070
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	6,5	8,9	6,8	8,8	9,3	8,7
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	263	370 ↗ 191	269	276	379 ↗ 195	261
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	10,7	10,2	9,7	9,9	8,9	10,1
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	21,2	30,0	22,7	28,8	31,1	28,2
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	10	23.5	10	8	12	8
	Al suelo de colocación	cm	21	10	21	0	0	0
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1200	1300	1200	1400	1500	1400
	Lateral	mm	1000	1100	1000	1200	1200	1200
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	12	12	12	7	7	7
	Pared lateral	cm	12	12	12	7	7	7
	Techo	cm	3	3	3	7	4	7
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	10	10	10	6	6	6
	Pared lateral	cm	10	10	10	6	6	6
	Techo	cm	3	3	3	6	4	6
Distribución del calor	Convección	%	44	44	44	45	45	45
	Vidrio	%	56	56	56	55	55	55
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = equipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Premium V-2L-80h / V-2R-80h	Premium V-2L-80h / V-2R-80h T	Premium A-U-50h	Premium A-U-50h T	Premium A-U-70h	Premium A-U-70h T
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	10,5	10,2	9,3	9,3	11,4	11,6
	Gama de potencia térmica	kW	7,4 - 13,7	7,1 - 13,3	6,5 - 12,1	6,5 - 12,1	8,0 - 14,8	8,1 - 15,1
	Eficacia energética	%	80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	200	200	200	200	200	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	200	200	200	200	200	200
	Posible conexión salida de gases	mm	250	250	250	250	250	250
	Peso (aprox.)	kg	350	351	235	236	357	358
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	700	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1360/1625	1360/1625	560/680	560/680	650/1200	650/1200
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	12,2	10,6	8,5	7,7	11,2	11,0
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	272	266	311	294	296	288
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	8,2	9,0	10,3	11,1	9,6	9,9
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	38,9	33,7	27,2	24,6	35,7	35,3
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	8	8	6	6	8	8
	Al suelo de colocación	cm	0	0	3,5	3,5	0	0
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	2100	2100	850	850	850	850
	Lateral	mm	1300	1300	1000	1000	1100	1100
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	–	–
	Pared de montaje	cm	7	7	7	7	7	7
	Pared lateral	cm	7	7	–	–	–	–
	Techo	cm	0	0	–	–	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	–	–
	Pared de montaje	cm	6	6	6	6	6	6
	Pared lateral	cm	6	6	–	–	–	–
	Techo	cm	0	0	–	–	–	–
Distribución del calor	Convección	%	46	46	31	31	32	32
	Vidrio	%	54	54	69	69	68	68
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** A petición

*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n°. Z-4314-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

➤ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = equipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Premium A-3RL-60h	Premium A-3RL-60h T	Premium A-3RL-80h	Premium A-3RL-80h T	Mini R1V	Mini R1V NSHF
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A	A	A	A+
	Potencia térmica nominal	kW	10,0	10,0	11,4	12,3	5,2	6,2
	Gama de potencia térmica	kW	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0	8,0 - 14,8	8,6 - 16,0	4,5 - 6,8	4,5 - 8,1
	Eficacia energética	%	> 80	> 80	80	80	80	> 85
	Diámetro de chimenea recom.	mm	200	200	200	200	180	180
	Conexión salida de gases Ø	mm	200	200	200	200	180	180
	Posible conexión salida de gases	mm	250	250	250	250	–	–
	Peso (aprox.)	kg	279	280	337	338	121	121
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	700	700	700	–
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	650/860	650/860	830/990	830/990	780/850	930/970
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	10,5	10,2	12,6	12,6	4,7	6,0
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	270	278	275	296	358	355 ➤ 164
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	8,9	9,1	8,6	9,3	9,8	8,0
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	33,7	33,0	40,3	40,3	16,2	21,4
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	8	8	8	8	9	11
	Al suelo de colocación	cm	0	0	0	0	–	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1180	1180	1440	1440	800	800
	Lateral	mm	880	880	900	900	–	–
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	7	7	9	9	9	9
	Pared lateral	cm	–	–	–	–	9	9
	Techo	cm	–	–	0	0	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	6	6	8	8	8	8
	Pared lateral	cm	–	–	–	–	8	8
	Techo	cm	–	–	0	0	–	–
Distribución del calor	Convección	%	32	32	35	35	62	62
	Vidrio	%	68	68	65	65	38	38
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = equipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Mini Z1	Mini Z1 NSHF	Mini S	Mini Sh	Varia 1V 51	Varia 1V 57
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A	A+	A	A	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	7,0	10,0	7,0	7,0	11,0	11,0
	Gama de potencia térmica	kW	4,9 - 9,1	7,0 - 13,0	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	7,7 - 14,3	7,7 - 14,3
	Eficacia energética	%	> 78	> 85	> 78	> 78	> 80	> 80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	180	180	180	180	200	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	180	180	180	180	200	200
	Posible conexión salida de gases	mm	–	–	–	–	180	180
	Peso (aprox.)	kg	164	164	142	175	242	248
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	–	700	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	950/1140	1360/1640	810/980	810/980	1420/1710	1420/1710
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		✓	–	✓	✓	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓*	✓	✓*	✓*	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	20,9	–	17,8	17,8	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	240	–	230	230	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	60,1	–	85,8	85,8	–	–
	Presión de descarga	Pa	12	–	12	12	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	7,5	7,6	8,8	8,8	8,1	7,6
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	330	470 ↗ 240	290	290	335	315
	Presión de descarga	Pa	14	14	14	14	12	12
	CO ₂	%	8,6	11,1	7,9	7,9	12,1	12,6
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	25,5	25,2	27,6	27,6	27,1	25,7
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	10	11	10	10	8	8
	Al suelo de colocación	cm	–	–	–	–	0	0
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	800	800	800	800	1900	1900
	Lateral	mm	–	–	–	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	–	–	–	–	–	–
	Pared de montaje	cm	6	6	6	6	12	12
	Pared lateral	cm	6	6	6	6	12	12
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	–	–	–	–	–	–
	Pared de montaje	cm	5	5	5	5	10	10
	Pared lateral	cm	5	5	5	5	10	10
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
Distribución del calor	Convección	%	68	68	60	58	54	56
	Vidrio	%	32	32	40	42	46	44
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** A petición

*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n°. Z-4314-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

↗ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = equipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia 1V 51 NSHF	Varia 1V 57 NSHF	Varia 1V 51 T	Varia 1V 57 T	Varia 1Vh 51	Varia 1Vh 57
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	17,0	17,0	11,0	10,8	11,0	11,0
	Gama de potencia térmica	kW	11,9 - 21,2	11,9 - 21,2	7,7 - 14,3	7,6 - 14,0	7,7 - 14,3	7,7 - 14,3
	Eficacia energética	%	> 85	> 85	> 80	> 80	> 80	> 80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	200	200	200	200	200	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	200	200	200	200	200	200
	Posible conexión salida de gases	mm	180	180	180	180	180	180
	Peso (aprox.)	kg	242	248	243	249	282	288
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	–	–	700	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1420/1710	1420/1710	1420/1710	1420/1710	1420/1710	1420/1710
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	12,4	12,4	8,5	7,8	8,1	7,6
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	337 ↗ 208	365 ↗ 235	332	321	335	315
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	11,1	11,1	11,4	11,8	12,1	12,6
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	42,6	43,2	29,1	27,3	27,1	25,7
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	8	8	8	8	8	8
	Al suelo de colocación	cm	19	19	0	0	0	0
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1800	1800	1900	1900	1900	1900
	Lateral	mm	–	–	–	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	–	–	–	–
	Pared de montaje	cm	12	12	12	12	12	12
	Pared lateral	cm	12	12	12	12	12	12
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	–	–	–	–
	Pared de montaje	cm	10	10	10	10	10	10
	Pared lateral	cm	10	10	10	10	10	10
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
Distribución del calor	Convección	%	54	56	54	56	54	56
	Vidrio	%	46	44	46	44	46	44
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = equipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia 1Vh 51 NSHF	Varia 1Vh 57 NSHF	Varia 1Vh 51 T	Varia 1Vh 57 T	Varia 1V-87h	Varia 1V-87h NSHF
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	17,0	17,0	11,0	10,8	9,5	10,9
	Gama de potencia térmica	kW	11,9 - 21,2	11,9 - 21,2	7,7 - 14,3	7,6 - 14,0	6,7 - 12,4	7,6 - 14,2
	Eficacia energética	%	> 85	> 85	> 80	> 80	> 80	> 85
	Diámetro de chimenea recom.	mm	200	200	200	200	200	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	200	200	200	200	200	200
	Posible conexión salida de gases	mm	180	180	180	180	250	250
	Peso (aprox.)	kg	282	288	283	289	350	350
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	–	–	700	700	700	–
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1420/1710	1420/1710	1420/1710	1420/1710	1280/1300	1280/1300
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	12,4	12,4	8,5	7,8	9,0	10,5
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	337 208	365 235	332	321	275	296 180
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	11,1	11,1	11,4	11,8	9,5	8,7
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	42,6	43,2	29,1	27,3	29,7	34,6
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	8	8	8	8	12	11
	Al suelo de colocación	cm	19	19	0	0	26,5	21
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1800	1800	1900	1900	2300	2200
	Lateral	mm	–	–	–	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	–	–	0	4
	Pared de montaje	cm	12	12	12	12	17	12
	Pared lateral	cm	12	12	12	12	12	12
	Techo	cm	–	–	–	–	4	4
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	–	–	0	4
	Pared de montaje	cm	10	10	10	10	14	10
	Pared lateral	cm	10	10	10	10	10	10
	Techo	cm	–	–	–	–	4	4
Distribución del calor	Convección	%	54	56	54	56	50	50
	Vidrio	%	46	44	46	44	50	50
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** A petición

*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n°. Z-4314-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

➤ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = equipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia 1V-87h T	Varia 1V-100h	Varia Sh	Varia Sh T	Varia AS	Varia AS NSHF
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	9,5	10,4	11,0	11,0	7,0	11,0
	Gama de potencia térmica	kW	6,7 - 12,4	7,3 - 13,5	7,7 - 14,3	7,7 - 14,3	4,9 - 9,1	7,7 - 14,3
	Eficacia energética	%	> 80	80	> 80	> 80	> 80	> 85
	Diámetro de chimenea recom.	mm	200	250	200	200	180	180
	Conexión salida de gases Ø	mm	200	250	200	200	180	180
	Posible conexión salida de gases	mm	250	200	180	180	–	–
	Peso (aprox.)	kg	351	394	272	273	166	166
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	700	700	700	–
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1280/1300	1200/1500	En examen	En examen	1000/1200	1000/1200
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	✓	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	103	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	117	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	88,9	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	11	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	9,6	11,4	10,1	9,9	7,0	9,6
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	286	275	255	281	275	347 197
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	9,1	7,9	En examen	En examen	8,4	8,8
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	31,4	40,0	En examen	En examen	25,0	35,1
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	12	10	En examen	En examen	10	10
	Al suelo de colocación	cm	26,5	7	En examen	En examen	–	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	2300	2400	En examen	En examen	1400	1400
	Lateral	mm	–	–	En examen	En examen	–	–
	Detrás	mm	–	–	En examen	En examen	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	En examen	En examen	0	0
	Pared de montaje	cm	17	12	En examen	En examen	10	10
	Pared lateral	cm	12	12	En examen	En examen	10	10
	Techo	cm	4	–	En examen	En examen	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	En examen	En examen	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	En examen	En examen	0	0
	Pared de montaje	cm	14	10	En examen	En examen	9	9
	Pared lateral	cm	10	10	En examen	En examen	9	9
	Techo	cm	4	–	En examen	En examen	–	–
Distribución del calor	Convección	%	50	61	53	53	59	59
	Vidrio	%	50	39	47	47	41	41
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia ASH	Varia ASH NSHF	Varia Ah	Varia Bh	Varia Bh S	Varia B-120h
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A	A	A	A
	Potencia térmica nominal	kW	7,0	11,0	10,4	10,4	9,0	15,0
	Gama de potencia térmica	kW	4,9 - 9,1	7,7 - 14,3	7,3 - 13,5	7,3 - 13,5	6,3 - 11,7	10,5 - 19,5
	Eficacia energética	%	> 80	> 85	> 80	> 78	> 78	78
	Diámetro de chimenea recom.	mm	180	180	200	250	250	250
	Conexión salida de gases Ø	mm	180	180	200	250	250	250
	Posible conexión salida de gases	mm	–	–	180	200	200	–
	Peso (aprox.)	kg	209	209	305	350	350	369
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	–	700	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1000/1200	1000/1200	1410/1690	1270/1520	1270/1520	1600/1910
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		✓	–	✓	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	103	–	36,2	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	117	–	260	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	88,9	–	126,2	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	11	–	12	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	7,0	9,6	8,5	9,5	8,5	15,4
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	275	347 197	310	311	278	296
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	8,4	8,8	11,1	10,3	9,7	8,9
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	2x15
	Aire de combustión necesario	m³/h	25,0	35,1	28,5	31,4	28,7	52,6
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	10	10	8	6	6	10
	Al suelo de colocación	cm	–	–	–	–	–	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1400	1400	800	1500	1500	800
	Lateral	mm	–	–	–	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	9
	Pared de montaje	cm	10	10	10	10	10	12
	Pared lateral	cm	10	10	10	6	6	12
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	8
	Pared de montaje	cm	9	9	9	9	9	10
	Pared lateral	cm	9	9	9	5	5	10
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
Distribución del calor	Convección	%	59	59	64	53	53	53
	Vidrio	%	41	41	36	47	47	47
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n°. Z-4314-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

*** A petición

➤ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Arte 1Vh-66	Arte 1Vh-66 NSHF	Arte Bh	Mini S-FDh	Varia FD	Varia FDh 51
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A	A	A	A
	Potencia térmica nominal	kW	6,6	10,4	11,0	6,0	11,6	11,6
	Gama de potencia térmica	kW	4,6 - 8,6	7,3 - 13,5	7,7 - 14,3	4,5 - 7,8	8,1 - 15,1	8,1 - 15,1
	Eficacia energética	%	> 85	> 85	> 78	> 78	80	80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	180	180	200	200	250	250
	Conexión salida de gases Ø	mm	180	180	200	200	250	250
	Posible conexión salida de gases	mm	–	–	180	180	–	–
	Peso (aprox.)	kg	243	243	287	266	212	265
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	–	700	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	770/970	770/970	1230/1480	640/770	1060/1270	1060/1270
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	✓	✓	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	22,4	23,8	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	260	280	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	151,3	171,5	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	10	9	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	5,0	9,7	10,7	5,4	12,3	12,3
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	241	292 169	350	360	305	305
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	11,6	8,2	9,7	10,0	8,9	8,9
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	15,9	34,9	35,2	18,7	39,6	39,6
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	6	6	11	7	6	6
	Al suelo de colocación	cm	0	0	–	–	–	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1750	1750	800	800	1700	1700
	Lateral	mm	–	–	–	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	–	800	1700	1700
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	–	4	–	–
	Pared de montaje	cm	9	9	8	–	–	–
	Pared lateral	cm	9	9	8	8	7	7
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	–	3	–	–
	Pared de montaje	cm	8	8	7	–	–	–
	Pared lateral	cm	8	8	7	7	6	6
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
Distribución del calor	Convección	%	76	76	56	53	48	48
	Vidrio	%	24	24	44	47	52	52
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia FDh 57	Varia FD-87h	Varia FD-87h NSHF	Varia FD-87h T	Varia AS-FDh	Varia AS-FDh NSHF
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	11,6	10,6	11,1	10,6	7,0	11,0
	Gama de potencia térmica	kW	8,1 - 15,1	7,4 - 13,8	7,8 - 14,4	7,4 - 13,8	4,9 - 9,1	7,7 - 14,3
	Eficacia energética	%	80	> 80	> 85	> 80	> 80	> 85
	Diámetro de chimenea recom.	mm	250	200	200	200	180	180
	Conexión salida de gases Ø	mm	250	200	200	200	180	180
	Posible conexión salida de gases	mm	–	–	–	–	–	–
	Peso (aprox.)	kg	286	297	297	298	205	205
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	–	700	700	–
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1060/1270	1020/1220	510/610	1020/1220	800/1000	800/1000
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	12,3	10,2	10,8	11,8	6,1	9,9
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	305	275	442 ↗ 190	268	290	272 ↗ 142
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	8,9	9,3	8,2	8,2	9,2	8,4
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	39,6	33,8	37,8	38,8	22,9	36,8
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	6	8	10	8	6	6
	Al suelo de colocación	cm	–	21	33,5	21	–	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1700	1790	1780	1790	1000	1000
	Lateral	mm	–	–	–	–	–	–
	Detrás	mm	1700	1790	1780	1780	1000	1000
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	–	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	–	–	–	–	–	–
	Pared lateral	cm	7	12	12	12	8	8
	Techo	cm	–	4	4	4	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	–	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	–	–	–	–	–	–
	Pared lateral	cm	6	10	10	10	7	7
	Techo	cm	–	4	4	4	–	–
Distribución del calor	Convección	%	48	40	40	40	42	42
	Vidrio	%	52	60	60	60	58	58
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** A petición

*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n°. Z-4314-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

↗ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia A-FDh	Varia B-FDh	Mini 2L/2R	Mini 2LRh 51	Mini 2LRh 57	Varia 2L-55 / 2R-55
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A	A	A	A	A	A
	Potencia térmica nominal	kW	10,4	11,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Gama de potencia térmica	kW	7,3 - 13,5	7,7 - 14,3	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1
	Eficacia energética	%	> 80	79	80	80	80	80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	250	250	180	180	180	180
	Conexión salida de gases Ø	mm	250	250	180	180	180	180
	Posible conexión salida de gases	mm	–	–	–	–	–	–
	Peso (aprox.)	kg	314	390	166	199	211	170
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	700	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1030/1240	1030/1230	750/900	750/900	750/900	860/985
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		✓	✓	–	–	–	✓
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	21,4	23,8	–	–	–	36,8
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	240	240	–	–	–	170
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	252	285	–	–	–	161
	Presión de descarga	Pa	12	10	–	–	–	12
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	8,9	11,5	6,2	6,2	6,2	6,1
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	300	300	343	343	343	325
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	10,2	8,4	10,3	10,3	10,3	10,8
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	2x15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	30,9	40,3	20,7	20,7	20,7	19,8
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	8	11	10	10	10	10
	Al suelo de colocación	cm	–	–	0	0	0	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1100	800	900	900	900	800
	Lateral	mm	–	–	900	900	900	800
	Detrás	mm	1100	800	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	4	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	–	–	9	9	9	10
	Pared lateral	cm	8	8	9	9	9	6
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	3	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	–	–	8	8	8	9
	Pared lateral	cm	7	7	8	8	8	5
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
Distribución del calor	Convección	%	41	47	54	54	51	42
	Vidrio	%	59	53	46	46	49	58
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia 2L-55h / Varia 2R-55h	Varia 2L-62 / Varia 2R-62	Varia 2L-62 / Varia 2R-62 NSHF	Varia 2L-62 / Varia 2R-62 T	Varia 2L-62h / Varia 2R-62h	Varia 2L-62h / Varia 2R-62h NSHF
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	7,0	6,9	10,0	7,1	6,9	10,0
	Gama de potencia térmica	kW	4,9 - 9,1	4,8 - 9,0	7,0 - 13,0	5,0-9,2	4,8 - 9,0	7,0 - 13,0
	Eficacia energética	%	80	> 80	> 85	> 80	> 80	> 85
	Diámetro de chimenea recom.	mm	180	180	180	180	180	180
	Conexión salida de gases Ø	mm	180	180	180	180	180	180
	Posible conexión salida de gases	mm	–	–	–	–	–	–
	Peso (aprox.)	kg	200	181	181	182	206	206
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	–	700	700	–
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	860/985	800/900	980/1100	800/900	800/900	980/1100
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		✓	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	36,8	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	170	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	161	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	12	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	6,1	6,1	8,9	6,4	6,1	8,9
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	325	288	322 ↗ 184	292	288	322 ↗ 184
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	10,8	10,2	9,2	10,1	10,2	9,2
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	19,8	20,1	30,2	20,9	20,1	30,2
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	10	10	10	10	10	10
	Al suelo de colocación	cm	–	3,6	22,5	3,6	3,6	22,5
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	800	1000	1100	1000	1000	1100
	Lateral	mm	800	700	700	700	700	700
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	10	12	12	12	12	12
	Pared lateral	cm	6	12	12	12	12	12
	Techo	cm	–	7	3	7	7	3
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	9	10	10	10	10	10
	Pared lateral	cm	5	10	10	10	10	10
	Techo	cm	–	6	3	6	6	3
Distribución del calor	Convección	%	42	42	42	42	42	42
	Vidrio	%	58	58	58	58	58	58
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** A petición

↗ Salir por detrás NSHF

*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n.º. Z-4314-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia 2L-62h / Varia 2R-62h T	Varia 2L-68h / 2R-68h	Varia 2L-68h / 2R-68h NSHF	Varia 2L-68h / 2R-68h T	Varia 2Lh / 2Rh 51	Varia 2Lh / 2Rh 57
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	7,1	9,6	9,9	9,7	10,5	10,5
	Gama de potencia térmica	kW	5,0-9,2	6,7 - 12,5	6,9 - 12,9	6,8 - 12,6	7,4 - 13,7	7,4 - 13,7
	Eficacia energética	%	> 80	> 80	> 85	> 80	> 80	> 80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	180	200	200	200	200	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	180	200	200	200	200	200
	Posible conexión salida de gases	mm	–	250	250	250	180	180
	Peso (aprox.)	kg	207	310	310	311	274	277
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	–	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	800/900	890/1070	890/1070	890/1070	1100/1320	1100/1320
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	6,4	8,8	9,3	8,7	10,4	10,4
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	292	276	379 ↗ 195	261	290	290
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	10,1	9,9	8,9	10,1	8,5	8,5
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	20,9	28,8	31,1	28,2	37,4	37,4
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	10	8	8	8	10	10
	Al suelo de colocación	cm	3,6	0	0	0	14	14
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1000	1400	1500	1400	900	900
	Lateral	mm	700	1200	1200	1200	900	900
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	12	7	7	7	14	14
	Pared lateral	cm	12	7	7	7	12	12
	Techo	cm	7	7	4	7	12	12
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	10	6	6	6	12	12
	Pared lateral	cm	10	6	6	6	10	10
	Techo	cm	6	6	4	6	10	10
Distribución del calor	Convección	%	42	45	45	45	49	47
	Vidrio	%	58	55	55	55	51	53
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia 2Lh / 2Rh 51 NSHF	Varia 2Lh / 2Rh 57 NSHF	Varia 2Lh / 2Rh 51 T	Varia 2Lh / 2Rh 57 T	Varia AS-2Lh / AS-2Rh	Varia 2L-80h / Varia 2R-80h
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A	A+
	Potencia térmica nominal	kW	12,0	12,0	10,5	10,5	7,0	11,0
	Gama de potencia térmica	kW	8,4 - 15,6	8,4 - 15,6	7,4 - 13,7	7,4 - 13,7	4,9 - 9,1	7,7 - 14,3
	Eficacia energética	%	> 85	> 85	> 80	> 80	80	> 80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	200	200	200	200	200	250
	Conexión salida de gases Ø	mm	200	200	200	200	200	250
	Posible conexión salida de gases	mm	180	180	180	180	180	200
	Peso (aprox.)	kg	274	277	275	278	199	274
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	700	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1100/1320	1100/1320	1100/1320	1100/1320	1200/1400	En examen
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.º etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	12,8	12,8	10,2	10,2	6,6	9,2
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	325 174	325 174	291	291	311	316
	Presión de descarga	Pa	13	13	12	12	11,5	12
	CO ₂	%	6,9	6,9	8,5	8,5	9,7	12,1
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	49,0	49,0	37,5	37,5	21,9	26,7
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	10	10	10	10	10	12
	Al suelo de colocación	cm	14	14	14	14	0	21,2
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	900	900	900	900	1300	1400
	Lateral	mm	900	900	900	900	1300	700
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	14	14	14	14	8	14
	Pared lateral	cm	12	12	12	12	8	12
	Techo	cm	12	12	12	12	–	3
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	12	12	12	12	7	12
	Pared lateral	cm	10	10	10	10	7	10
	Techo	cm	10	10	10	10	–	–
Distribución del calor	Convección	%	49	47	49	47	57	46
	Vidrio	%	51	53	51	53	43	54
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** A petición

*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n°. Z-4314-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

➤ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia 2L-80h / Varia 2R-80h T	Varia 2L-100h / 2R-100h	Varia 2L-100h / 2R-100h T	Arte 2LRh-66	Arte 2LRh-66 NSHF	Varia AS-3RLh
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A	A+	A+	A
	Potencia térmica nominal	kW	12,3	12,3	11,6	6,4	10,4	8,4
	Gama de potencia térmica	kW	7,7 - 14,3	8,6 - 16,0	8,1-15,1	4,5 - 8,3	7,3 - 13,5	5,9 - 10,9
	Eficacia energética	%	> 80	> 80	80	> 80	> 85	80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	250	250	250	180	180	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	250	250	250	180	180	200
	Posible conexión salida de gases	mm	200	200	200	–	–	180
	Peso (aprox.)	kg	275	320	321	186	186	224
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	700	700	–	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	En examen	1140/1371	1140/1371	620/750	620/750	620/750
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	✓	✓	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.º etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	9,2	9,8	10,0	6,6	8,6	8,9
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	317	317	313	275	327 174	283
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	13	12
	CO ₂	%	10,2	10,5	9,7	9,0	9,2	8,8
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	32,5	35,2	36,4	21,1	31,0	29,0
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	12	10	10	8	8	6
	Al suelo de colocación	cm	21,2	21,2	21,2	0	0	12
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1400	2000	2000	1200	1000	1500
	Lateral	mm	700	800	800	1200	1000	800
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	14	17	17	9	9	9
	Pared lateral	cm	12	17	17	9	9	–
	Techo	cm	3	3	3	–	–	12
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	12	14	14	8	8	8
	Pared lateral	cm	10	14	14	8	8	–
	Techo	cm	–	3	3	–	–	10
Distribución del calor	Convección	%	46	54	54	63	63	39
	Vidrio	%	54	46	46	37	37	61
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia Ch	Arte U-50h	Arte U-50h T	Arte U-70h	Arte U-70h T	Arte U-90h (Ø 200)
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A	A+	A+	A+	A+	A
	Potencia térmica nominal	kW	9,0	9,3	9,3	11,4	11,6	13,0
	Gama de potencia térmica	kW	6,3 - 11,7	6,5 - 12,1	6,5 - 12,1	8,0 - 14,8	8,1 - 15,1	9,1 - 16,9
	Eficacia energética	%	> 79	> 80	> 80	> 80	> 80	> 78
	Diámetro de chimenea recom.	mm	250	200	200	200	200	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	250	250	250	200	200	200
	Posible conexión salida de gases	mm	200	200	200	–	–	–
	Peso (aprox.)	kg	309	235	236	342	343	392
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	700	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	890/1070	560/680	560/680	650/1200	650/1200	940/1130
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		✓	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	18,4	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	240	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	199,8	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	10	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	8,8	8,5	7,7	11,2	11,0	13,4
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	340	311	294	296	288	310
	Presión de descarga	Pa	14	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	9,7	10,3	11,1	9,6	9,9	9,2
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	28,4	27,2	24,6	35,7	35,3	44,0
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	8	6	6	8	8	10
	Al suelo de colocación	cm	–	3,5	3,5	0	0	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	800	850	850	850	850	800
	Lateral	mm	800	1000	1000	1100	1100	800
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	–	0	0	–	–	4
	Pared de montaje	cm	6	7	7	7	7	6
	Pared lateral	cm	6	–	–	–	–	4
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	–	0	0	–	–	3
	Pared de montaje	cm	5	6	6	6	6	5
	Pared lateral	cm	5	–	–	–	–	3
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
Distribución del calor	Convección	%	52	31	31	32	32	36
	Vidrio	%	48	69	69	68	68	64
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** A petición

*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n°. Z-43.14-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

➤ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Arte U-90h (Ø 250)	Arte 3RL-60h (Ø 200)	Arte 3RL-60h (Ø 250)	Arte 3RL-60h T	Arte 3RL-80h (Ø 200)	Arte 3RL-80h (Ø 250)
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A	A+	A+	A+	A	A
	Potencia térmica nominal	kW	13,0	10,0	10,0	10,0	11,4	11,4
	Gama de potencia térmica	kW	9,1 - 16,9	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0	8,0 - 14,8	8,0 - 14,8
	Eficacia energética	%	> 78	> 80	> 80	> 80	80	80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	250	200	250	250	200	250
	Conexión salida de gases Ø	mm	250	200	250	250	200	250
	Posible conexión salida de gases	mm	200	–	200	200	–	200
	Peso (aprox.)	kg	392	264	264	265	337	337
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	700	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	940/1130	650/860	650/860	650/860	830/990	830/990
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	13,4	10,5	10,5	10,2	12,6	12,6
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	310	270	270	278	275	275
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	9,2	8,9	8,9	9,1	8,6	8,6
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	44,0	33,7	33,7	33,0	40,3	40,3
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	10	8	8	8	8	8
	Al suelo de colocación	cm	–	0	0	0	0	0
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	800	1180	1180	1180	1440	1440
	Lateral	mm	800	880	880	880	900	900
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	4	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	6	7	7	7	9	9
	Pared lateral	cm	4	–	–	–	–	–
	Techo	cm	–	–	–	–	0	0
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	3	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	5	6	6	6	8	8
	Pared lateral	cm	3	–	–	–	–	–
	Techo	cm	–	–	–	–	0	0
Distribución del calor	Convección	%	36	33	33	33	36	36
	Vidrio	%	64	67	67	67	64	64
	H ₂ O	%		0	0	0	0	0

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = equipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Arte 3RL-80h T	Arte 3RL-100h	Lean 3RL-70h	Speedy Ph	Mini R1V RLU	Mini Z1 RLU
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A	A	En examen	A+	A	A
	Potencia térmica nominal	kW	12,3	11,0	En examen	7,0	5,2	7,0
	Gama de potencia térmica	kW	8,6 - 16,0	7,7 - 14,3	En examen	4,9 - 9,1	4,5 - 6,8	4,9 - 9,1
	Eficacia energética	%	80	> 78	En examen	> 80	80	> 78
	Diámetro de chimenea recom.	mm	250	250	En examen	180	180	180
	Conexión salida de gases Ø	mm	250	250	150	180	180	180
	Posible conexión salida de gases	mm	200	–	En examen	–	–	–
	Peso (aprox.)	kg	338	381	En examen	210	121	164
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	En examen	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	830/990	930/1110	En examen	630/750	780/850	950/1140
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	En examen	✓	–	–
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	En examen	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	✓	En examen	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	En examen	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	En examen	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓*	En examen	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	En examen	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	40	En examen	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	180	En examen	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	En examen	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	314,1	En examen	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	12	En examen	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	12,6	10,3	En examen	5,7	4,7	7,5
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	296	360	En examen	290	358	330
	Presión de descarga	Pa	12	12	En examen	12	12	12
	CO ₂	%	9,3	9,8	En examen	10,5	9,8	8,6
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	En examen	15	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	40,3	35,0	En examen	20,1	16,2	25,5
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	8	10	En examen	6	9	10
	Al suelo de colocación	cm	0	–	En examen	–	–	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1440	800	En examen	800	800	800
	Lateral	mm	900	800	En examen	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	En examen	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	4	En examen	0	0	–
	Pared de montaje	cm	9	8	En examen	5	9	6
	Pared lateral	cm	–	–	En examen	5	9	6
	Techo	cm	0	–	En examen	–	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	En examen	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	3	En examen	0	0	–
	Pared de montaje	cm	8	8	En examen	4	8	5
	Pared lateral	cm	–	–	En examen	4	8	5
	Techo	cm	0	–	En examen	–	–	–
Distribución del calor	Convección	%	36	42	En examen	40	62	68
	Vidrio	%	64	58	En examen	60	38	32
	H ₂ O	%	0	0	En examen	0	0	0

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** A petición

*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n°. Z-4314-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

➤ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = equipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Mini S RLU	Mini Sh RLU	Varia 1V RLU 51	Varia 1V RLU 57	Varia 1V S RLU 51	Varia 1V S RLU 57
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A	A	A	A	A	A
	Potencia térmica nominal	kW	7,0	7,0	11,0	11,0	7,0	7,0
	Gama de potencia térmica	kW	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	7,7 - 14,3	7,7 - 14,3	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1
	Eficacia energética	%	> 78	> 78	> 80	> 80	> 80	> 80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	180	180	200	200	200	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	180	180	200	200	200	200
	Posible conexión salida de gases	mm	–	–	180	180	180	180
	Peso (aprox.)	kg	142	175	217	225	217	225
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	700	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	810/980	810/980	1420/1710	1420/1710	900/1090	900/1090
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		–	–	–	–	–	–
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		–	–	–	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	8,8	8,8	9,6	9,0	5,6	5,6
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	290	290	288	305	300	300
	Presión de descarga	Pa	14	14	12	12	12	12
	CO ₂	%	7,9	7,9	10,9	11,8	10,3	10,3
	Diámetro según M-FeuVo	cm	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	27,6	27,6	30,7	28,3	19,9	19,9
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	9	10	10	10	7	7
	Al suelo de colocación	cm	–	–	–	–	–	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	800	800	1800	1800	800	800
	Lateral	mm	–	–	–	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	–	–	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	6	6	12	9	10	10
	Pared lateral	cm	6	6	12	12	10	10
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	–	–	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	5	5	10	8	9	9
	Pared lateral	cm	5	5	10		9	9
	Techo	cm	–	–	–	–	0	0
Distribución del calor	Convección	%	60	58	54	56	54	56
	Vidrio	%	40	42	46	44	46	44
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia 1Vh RLU 51	Varia 1Vh RLU 57	Varia AS RLU	Varia ASh RLU	Varia Sh RLU	Varia M-80h RLU
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A
	Potencia térmica nominal	kW	11,0	11,0	7,0	7,0	10,5	9,0
	Gama de potencia térmica	kW	7,7 - 14,3	7,7 - 14,3	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	7,4 - 13,7	6,3 - 11,7
	Eficacia energética	%	> 80	> 80	> 80	> 80		> 78
	Diámetro de chimenea recom.	mm	200	200	180	180	200	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	200	200	180	180	200	200
	Posible conexión salida de gases	mm	180	180	–	–	180	180
	Peso (aprox.)	kg	282	288	166	209	272	291
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	700	700	700	700
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1420/1710	1420/1710	1000/1200	1000/1200	En examen	1090/1310
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		–	–	–	–	–	–
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	8,1	7,6	7,0	7,0	10,1	9,1
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	335	315	275	275	255	310
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	12,1	12,6	8,4	8,4	En examen	8,9
	Diámetro según M-FeuVo	cm	–	–	–	–	15	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	27,1	25,7	25,0	25,0	En examen	31,6
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	8	8	10	10	En examen	8
	Al suelo de colocación	cm	0	0	–	–	En examen	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1900	1900	1400	1400	En examen	800
	Lateral	mm	–	–	–	–	En examen	–
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	–	–	0	0	En examen	0
	Pared de montaje	cm	12	12	10	10	En examen	8
	Pared lateral	cm	12	12	10	10	En examen	8
	Techo	cm	–	–	–	–	En examen	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	–	–	0	0	En examen	0
	Pared de montaje	cm	10	10	9	9	En examen	7
	Pared lateral	cm	10	10	9	9	En examen	7
	Techo	cm	–	–	–	–	En examen	–
Distribución del calor	Convección	%	54	56	59	59	53	60
	Vidrio	%	46	44	41	41	47	40
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** A petición

*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n°. Z-43.14-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

➤ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia Bh RLU	Arte 1Vh-66 RLU	Varia FD RLU	Varia 2L-55h / 2R-55h RLU	Varia 2L-62h / 2R-62h RLU	Lean 3RL-70h RLU
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A	A+	A	A	A+	En examen
	Potencia térmica nominal	kW	10,4	6,6	11,6	7,0	6,9	En examen
	Gama de potencia térmica	kW	7,3 - 13,5	4,6 - 8,6	8,1 - 15,1	4,9 - 9,1	4,8 - 9,0	En examen
	Eficacia energética	%	> 78	> 85	80	> 80	> 80	En examen
	Diámetro de chimenea recom.	mm	250	180	250	180	180	En examen
	Conexión salida de gases Ø	mm	250	180	250	180	180	150
	Posible conexión salida de gases	mm	200	–	–	–	–	En examen
	Peso (aprox.)	kg	350	243	212	222	206	En examen
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	700	700	700	700	700	En examen
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1270/1520	770/970	1060/1270	860/985	800/900	En examen
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		–	–	–	–	–	En examen
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	En examen
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	En examen
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	En examen
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	En examen
	15a B-VG		–	✓	✓	✓	✓	En examen
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	En examen
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	En examen
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	En examen
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	En examen
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	En examen
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	En examen
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	9,5	5,0	12,3	6,1	6,1	En examen
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	311	241	305	325	288	En examen
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	En examen
	CO ₂	%	10,3	11,6	8,9	10,8	10,2	En examen
	Diámetro según M-FeuVo	cm	–	–	–	–	15	En examen
	Aire de combustión necesario	m³/h	31,4	15,9	39,6	19,7	20,1	En examen
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	6	6	6	10	10	En examen
	Al suelo de colocación	cm	–	0	–	–	3,6	En examen
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1500	1750	1700	800	1000	En examen
	Lateral	mm	–	–	–	800	700	En examen
	Detrás	mm	–	–	1700	–	–	En examen
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	–	0	0	En examen
	Pared de montaje	cm	10	9	–	10	12	En examen
	Pared lateral	cm	6	9	7	6	12	En examen
	Techo	cm	–	–	–	–	7	En examen
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	En examen
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	–	0	0	En examen
	Pared de montaje	cm	9	8	–	9	10	En examen
	Pared lateral	cm	5	8	6	5	10	En examen
	Techo	cm	–	–	–	–	6	En examen
Distribución del calor	Convección	%	53	76	56	42	42	En examen
	Vidrio	%	47	24	44	58	58	En examen
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	En examen

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = equipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia 1V H ₂ O	Varia 1V H ₂ O XL	Varia 1V H ₂ O XXL	Varia 1Vh H ₂ O	Varia 1Vh H ₂ O XL	Varia 1Vh H ₂ O XXL
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	8,0 5,0	9,0 6,0	15,0 11,0	8,0 5,0	9,0 6,0	15,0 11,0
	Gama de potencia térmica	kW	5,6 - 10,4	6,3 - 11,7	10,5 - 19,5	5,6 - 10,4	6,3 - 11,7	10,5 - 19,5
	Eficacia energética	%	> 80	> 85	> 85	> 80	> 85	> 85
	Diámetro de chimenea recom.	mm	180	200	200	180	200	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	180	200	200	180	200	200
	Posible conexión salida de gases	mm	–	180	180	–	180	180
	Peso (aprox.)	kg	336	341	351	374	379	389
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	–	–	–	–	–	–
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	800/1000	800/1000	800/1000	800/1000	800/1000	800/1000
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	6,7	7,5	13,1	6,7	7,5	13,1
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	240	220	225	240	220	225
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	9,6	9,7	8,9	9,6	9,7	8,9
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	24,0	26,3	48,2	24,0	26,3	48,2
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	6	6	6	6	6	6
	Al suelo de colocación	cm	–	–	–	–	–	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	Lateral	mm	–	–	–	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	6	6	6	6	6	6
	Pared lateral	cm	6	6	6	6	6	6
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	5	5	5	5	5	5
	Pared lateral	cm	5	5	5	5	5	5
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
Distribución del calor	Convección	%	2	15	9	2	15	9
	Vidrio	%	35	18	18	35	18	18
	H ₂ O	%	63	67	73	63	67	73

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm

** A petición

*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n°. Z-43.14-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

➤ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = equipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Varia Ah H ₂ O	Varia FD H ₂ O	Varia FDh H ₂ O	Varia A-FDh H ₂ O	Varia 2L-55h / 2R-55h H ₂ O	Varia 2Lh / 2Rh H ₂ O
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	10,4 7,2	10,0 6,4	10,0 6,4	10,4 6,2	7,0 4,2	10,4 5,9
	Gama de potencia térmica	kW	7,3 - 13,5	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0	7,3 - 13,5	4,9 - 9,1	7,3 - 13,5
	Eficacia energética	%	> 85	> 80	> 80	> 80	> 85	> 80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	200	200	200	200	180	200
	Conexión salida de gases Ø	mm	200	200	200	200	180	200
	Posible conexión salida de gases	mm	180	–	–	–	–	180
	Peso (aprox.)	kg	471	352	413	424	384	367
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	–	–	–	–	–	–
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	250/300	210/250	210/250	400/480	300/350	450/500
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.ª etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	–	–
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	8,0	14,3	14,3	10,1	7,4	10,8
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	230	202	202	260	230	285
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	11,1	8,7	6,2	8,7	7,9	8,2
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	26,5	33,9	47,6	35,3	25,3	37,6
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	6	6	6	6	3	3
	Al suelo de colocación	cm	–	–	–	–	–	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	800	800	800	800	800	800
	Lateral	mm	–	–	–	–	800	800
	Detrás	mm	–	800	800	800	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	–	0	–
	Pared de montaje	cm	5	–	–	–	4	4
	Pared lateral	cm	5	12	12	6	4	4
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	0	0	0	–	0	–
	Pared de montaje	cm	4	–	–	–	3	3
	Pared lateral	cm	4	10	10	5	3	3
	Techo	cm	–	–	–	–	–	–
Distribución del calor	Convección	%	13	3	3	10	15	6
	Vidrio	%	16	33	33	21	25	37
	H ₂ O	%	71	64	64	69	60	57

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Cassette Linear XS 500	Cassette Linear S 600	Cassette Linear M 700	Cassette Linear L 800	Cassette Linear XL 900	Cassette pequeño	Cassette grande
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A	A	A	A	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	6,0	8,0
	Gama de potencia térmica	kW	4,0 - 5,2	4,5 - 6,5	4,5 - 7,8	4,9 - 9,1	5,6 - 10,4	4,5 - 7,8	5,6 - 10,4
	Eficacia energética	%	> 80	79	78	78	78	> 80	80
	Diámetro de chimenea recom.	mm	130	150	150	180	200	–	–
	Conexión salida de gases Ø	mm	130	150	150	180	200	-	-
	Posible conexión salida de gases	mm	–	–	–	–	–	–	–
	Peso (aprox.)	kg	54	83	103	130	150	–	–
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	–	–	–	–	–	–	–
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	400/450	396/468	522/630	522/630	522/630	–	–
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		–	–	–	–	–	–	–
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.º etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples en cámara de fuego abierta	Caudal de gases	g/s	–	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	–	–	–	–	–	–	–
	Temperatura gases salida detrás NSHF	°C	–	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	–	–	–	–	–	–	–
	Presión de descarga	Pa	–	–	–	–	–	–	–
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	3,8	5,0	8,0	8,0	8,0	4,7	7,2
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	252	265	282	282	282	269	268
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	10,2	9,3	9,8	9,8	9,8	11,8	9,9
	Diámetro según M-FeuVo	cm	13	–	–	–	–	–	–
	Aire de combustión necesario	m³/h	13,3	14,9	14,4	15,6	17,9	11,1	17,2
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	6	6	6	6	6	–	–
	Al suelo de colocación	cm	4	4	4	4	4	–	–
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	925	1100	1100	1100	1100	800	800
	Lateral	mm	–	–	–	–	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	–	–	–	–	–	6	6
	Pared de montaje	cm	10	12	12	12	12	6	6
	Pared lateral	cm	10	12	12	12	12	6	6
	Techo	cm	–	9	16	16	16	–	–
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio sílicato cálcico***	Suelo de colocación	cm	–	–	–	–	–	5	5
	Pared de montaje	cm	9	10	10	10	10	5	5
	Pared lateral	cm	9	10	10	10	10	5	5
	Techo	cm	–	8	14	14	14	–	–
Distribución del calor	Convección	%	48	48	49	49	49	–	–
	Vidrio	%	52	52	51	51	51	–	–
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	-	-

* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm
*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt nº. Z-4314-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

** A petición
➤ Salir por detrás NSHF

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Renova B-Air (con collar de mampostería)	Renova Cs-42 Leña	Renova Cs-42 Lignito	Renova Cs-50 Leña	Renova Cs-50 Lignito	Renova C-44 Leña
Datos generales	Clase de eficiencia energética		A+	A+	C	A+	C	A+
	Potencia térmica nominal	kW	8,8	6,5	6,5	7,0	7,0	8,5
	Gama de potencia térmica	kW	6,2 - 11,4	4,6 - 8,5	4,6 - 8,5	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	6,0 - 11,1
	Eficacia energética	%	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85
	Diámetro de chimenea recom.	mm	180	160	160	160	160	160
	Conexión salida de gases Ø	mm	180	160	160	160	160	160
	Posible conexión salida de gases	mm	145/150/160	145/150/180	145/150/180	145/150/180	145/150/180	145/150/180
	Peso (aprox.)	kg	140	105	105	107	107	110
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	–	–	–	–	–	–
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1060/1280	990/1080	990/1080	990/1080	990/1080	1080/1170
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–	–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BlmSchV 2.º etapa 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	9,4	6,9	8,8	6,5	7,8	8,2
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	357	478 ➤ 155	434 ➤ 151	442 ➤ 175	408 ➤ 176	495 ➤ 198
	Presión de descarga	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO ₂	%	7,0	7,6	6,6	8,3	7,5	7,7
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	–	–	–	–	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	34,7	22,9	28,0	22,8	26,5	30,3
Valores triples para cálculo de la chimenea cuando se conectan trenes descendentes	Caudal de gases	g/s	25	8,1	8,1	8,9	8,9	20
	Temp. gases salida (en tubuladura inserto de calefacción)	°C	590	420	420	480	480	650
	Presión de descarga	Pa	15	15	15	15	15	15
	CO ₂	%	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9
	Cantidad combustible	kg/h	7	3,5	3,5	3,9	3,9	4
	Aire de combustión necesario	m³/h	68	39	39	40	40	41
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	10	18	18	18	18	15
	Al suelo de colocación	cm	22,8	12,5	12,5	12,5	12,5	23
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1000	1100	1100	1100	1100	1000
	Lateral	mm	–	–	–	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	–	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI-132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	11	9	9	9	9	13
	Pared lateral	cm	11	9	9	9	9	13
	Techo	cm	17	14	14	14	14	19
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10	10	10	10
Material aislante de recambio sílicato cálcico EN 13501-2 **)	Suelo de colocación	cm	0	0	0	0	0	0
	Pared de montaje	cm	8	7	7	7	7	10
	Pared lateral	cm	8	7	7	7	7	10
	Muro adicional en la pared a proteger	cm	10	10	10	10	10	10
	Como alternativa para muro y aislamiento térmico a la pared lateral	cm	9	8	8	8	9	11
	Como alternativa para muro y aislamiento térmico a la pared lateral	cm	9	8	8	8	8	11
Distribución del calor	Convección	%	60	60	60	60	60	59
	Vidrio	%	40	40	40	40	40	41
	H ₂ O	%	0	0	0	0	0	0

La información sobre el tamaño de las aberturas para el aire de convección se aplica para velocidades del aire de 0,75 m/s en chimeneas (instalaciones de aire caliente o calefacción de superficies). Siempre que se combine una chimenea con un sistema cerrado (hipocausto) resultan pequeñas aberturas para el aire de entrada y de circulación porque es necesario tener en cuenta la emisión de energía a través de las superficies de la cámara de calefacción.

NSHF = Intercambiador del calor de los gases de combustión S = gequipo con baja potencia comprobado adicionalmente T = equipo con S-Thermatik NEO			Renova C-44 Lignito	Nova E H ₂ O	Renova A H ₂ O
Datos generales	Clase de eficiencia energética		C	A+	A+
	Potencia térmica nominal	kW	7,8	14,0  9,0	13,4  6,9
	Gama de potencia térmica	kW	5,5 - 10,1	9,8 - 18,2	9,4 - 17,4
	Eficacia energética	%	> 85	> 85	> 85
	Diámetro de chimenea recom.	mm	160	180	180
	Conexión salida de gases Ø	mm	160	180	180
	Posible conexión salida de gases	mm	145/150/180	–	–
	Peso (aprox.)	kg	110	297	190
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (con WLM)	cm²	–	–	–
	Sección transversal mín. requ. para aire de circulación/ entrada (sin WLM)	cm²	1080/1170	990/990	978/1215
Comprobaciones y valores	Puerta de la cámara de fuego sin cierre automático (tipo A)		✓	✓	✓
	Puerta de la cámara de fuego con cierre automático (tipo A1)		✓	✓	✓
	Operación con la puerta de la cámara de fuego abierta		–	–	–
	Ocupación múltiple		✓	En examen	En examen
	BlmSchV 2.º etapa 2010		✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022		✓	✓	✓
Valores triples con cámara de fuego cerrada	Caudal de gases	g/s	9,1	12,7	12,8
	Temperatura gases salida (en tubuladura salida gases)	°C	495  194	 193  340  166	362  165
	Presión de descarga	Pa	12	12	12
	CO ₂	%	7,1	8,2	7,7
	Diámetro según M-FeuVo	cm	15	15	15
	Aire de combustión necesario	m³/h	31,4	46,3	47,3
Valores triples para cálculo de la chimenea cuando se conectan trenes descendentes	Caudal de gases	g/s	20	25	25
	Temp. gases salida (en tubuladura inserto de calefacción)	°C	650	520	480
	Presión de descarga	Pa	15	14	12
	CO ₂	%	~ 9	~ 9	~ 9
	Cantidad combustible	kg/h	4	10	8
	Aire de combustión necesario	m³/h	41	103	82
Distancias - Cámara de calefacción	A la pared de la cámara	cm	15	6	6
	Al suelo de colocación	cm	23	19,8	18
Distancia en zona de radiación	Delante	mm	1000	1000	700
	Lateral	mm	–	–	–
	Detrás	mm	–	–	–
Aislamiento térmico placas de lana de roca conforme AGI132 Q)	Suelo de colocación	cm	0	0	0
	Pared de montaje	cm	13	9	12
	Pared lateral	cm	13	9	12
	Techo	cm	19	9	9
	Construcción de muro corta fuego	cm	10	10	10
Material aislante de recambio silicato cálcico EN 13501-2 **)	Suelo de colocación	cm	0	0	0
	Pared de montaje	cm	10	7	9
	Pared lateral	cm	10	7	9
	Muro adicional en la pared a proteger	cm	10	10	10
	Como alternativa para muro y aislamiento térmico a la pared lateral	cm	11	8	10
	Como alternativa para muro y aislamiento térmico a la pared lateral	cm	11	8	10
Distribución del calor	Convección	%	59	14	26
	Vidrio	%	41	22	23
	H ₂ O	%	0	64	51


* Cumple con los requisitos del reglamento 15a-2015, solo si agrega el adaptadot A, salida de humos + 160 mm
*** Ejemplo SILCA 250KM: Aislamiento de reemplazo aprobado según DIBt n°. Z-43.14-117 y CE 0432-CPD-420002242/2-6

** A petición
 Salir por detrás NSHF





SU DISTRIBUIDOR OFICIAL:



www.facebook.com/Spartherm

www.instagram.com/spartherm

www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 | 49324 Melle · Alemania | Tel.: +49 5422 9441-0