LIVING FIRE
by SPARTHERM®

LISTA DE PRECIOS
ESTUFAS DE LEÑA Y SISTEMAS COMPACTOS

EDICIÓN 09 | 2022

Amor al fuego. Para toda la vida.

Refractarios

Refractarios eboris 1300 marfil

Refractarios eboris 1300 negro

Nota:
Otros hornos, accesorios, etc. están disponibles bajo petición a través de nuestro servicio de fabricación a medida.

Este documento puede contener alteraciones del color condicionadas por la técnica de impresión.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de color. Queda excluida la responsabilidad por posibles errores.

Los precios se cotizan en € (sin I.V.A.)

Símbolo / Estructura del contenido

FORMA DEL CRISTAL

- Curvado
- Frontal
- Doble cara
- Forma en L
- Forma en U
- Oval
- Redondo

AÑADIR +8% en toda la tarifa

PICTOGRAMAS

- RLA, dependiente de la ventilación de la sala
- RLU, independiente de la ventilación de la sala
- Leña
- Longitud del tronco (cm)
- Acumulador de calor lateral
- Acumulador superior
- Accesorios
- Giratorio
- S-Thermatik NEO control automatico del aire de combustión
- S-USI II control de presión negativa
- Clase de eficiencia energética
- Potencia nominal NW (kW)
- Rango margen (kW)
- Estufas de leña de aqua (kW)

Contenido		Página
STUFE A LEGNA		
	Sento / RLU	8
	Linear Module XS	10
	Linear Module M	12
	ambiente a7	14
	ambiente a8	16
	Lungo 2L	18
	Lungo 2R	20
	Piko S steel	22
	Piko S / RLU	24
	Piko L / RLU	26
	Piko H_2O	28
	Piko Frame Solitär	30
	Piko Frame Furniture	32
	Piko Frame Living	36
	Cubo S / RLU	40
	Cubo L / RLU	42
	Cubo L style / RLU	44
	Trico S / RLU	46
	Trico L / RLU	48
	Senso S	50
	Senso M H_2O	52
	Senso L / RLU	54
	Senso L klassik / RLU	56
	Senso L fashion / RLU	58
	Sino L	60
	Sino City / RLU	62
	Moro / RLU	64
	ambiente a3 / RLU	66
	ambiente a4 / RLU	68
	ambiente a4 H_2O / RLU	70
	Passo XS / RLU	72
	Passo XS style / RLU	74
	Passo XS tripod	76
	Passo S / RLU	78
	Passo L / RLU	80
SISTEMAS COMPACTOS		
	Poseidon | SEE	82
	Apollon 2L | SEE	84
	Apollon 2R | SEE	86
	Ares | SEE	88
	Artemis | SEE	90
	Saphir / Saphir RLU | LEAN	92
	Accesorios	94
	Información técnica - placa de piso	97
TEC	Datos técnicos	99

Variaciones de color

Colores de pintura de paneles de acero

Nero

Titanio

Perla

Acero inox pulido[1]

Blanco

Acero crudo[1]

Acero cepillado y lacado[1]

[1] Atención: La superficie su propia pátina. Debido a las propiedades del acero bruto, puede producirse decoloración por el calor. Esto no constituye motivo de reclamación

Colores opcionales

Magnolia

Níquel

Marrón rojizo metalizado

Turquesa

Gris claro

Gris azul

Cobre

Versiones de superficie

Revestimientos ceramicos Lungo

Ceramic crater riverwashed

Vitrocerámica


Cristal estampado en negro

Revestimiento

Esteatita

Gres Sahara

Piedra caliza Porto blanco

Hormigón

Piko Frame Solitär Página 30

Solitär Blanco

Piko Frame Solitär Página 30

Solitär Titan

Piko Frame Furniture Página 32

Furniture Blanco Enlaces

Furniture Blanco Derecha

Piko Frame Furniture Página 32

Furniture Titan Enlaces

Furniture Titan Derecha

Piko Frame Living Página 36

Living Blanco Enlaces

Living Blanco Derecha

Piko Frame Living Página 36

Living Titan Enlaces

Living Titan Derecha

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Innovaciones

Trico S / Trico S RLU Página 46

Nero

Titanio

Perla

Blanco

Turquesa, Gris claro, Gris azul

Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre

Trico L / Trico L RLU Página 48

Nero

Titanio

Perla

Blanco

Turquesa, Gris claro, Gris azul

Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre

Sino L RLU Página 60

Nero / Esteatita

Nero / Gres Sahara

Titanio / Esteatita

Saphir / Saphir RLU | LEAN Página 96

Nero

Titanio

Perla

Blanco

Turquesa, Gris claro, Gris azul

Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre

Sento / Sento RLU

TEC P. 99

- RLA
- RLU
- Leña
- 25 cm
- Acumulador de calor lateral
- Acumulador superior
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 6,5 kW
- 4,6 - 8,5 kW

Modelo	N.º art.	Precio (€)
Sento	1064165	**4.238,00**
Sento RLU	1064166	**4.238,00**

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Cuerpo básico (A)	Índice	Recargo (€)
Nero	N	**0,00**
Titanio	TI	**0,00**
Perla	P	**105,00**
Blanco	W	**105,00**
Turquesa	TÜ	**208,00**
Gris claro	LG	**208,00**
Gris azul	GB	**208,00**

Colores especiales como magnolia, nickel, marrón rojizo ó cobre son posibles para Sento sobre pedido.

Color frontal revestimiento (B)	Índice	Recargo (€)
Nero	N	**0,00**
Titanio	TI	**0,00**
Perla	P	**105,00**
Blanco	W	**105,00**
Turquesa	TÜ	**208,00**
Gris claro	LG	**208,00**
Gris azul	GB	**208,00**
Gres Sahara	SS	**604,00**
Esteatita	SP	**604,00**
Hormigón	B	**360,00**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1064197	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Compartimento	Compartimento extraible	1063992	**340,00**
Acumulador	Set de acumulador Sento	1064196	**388,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1067551	**353,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1064098	**388,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

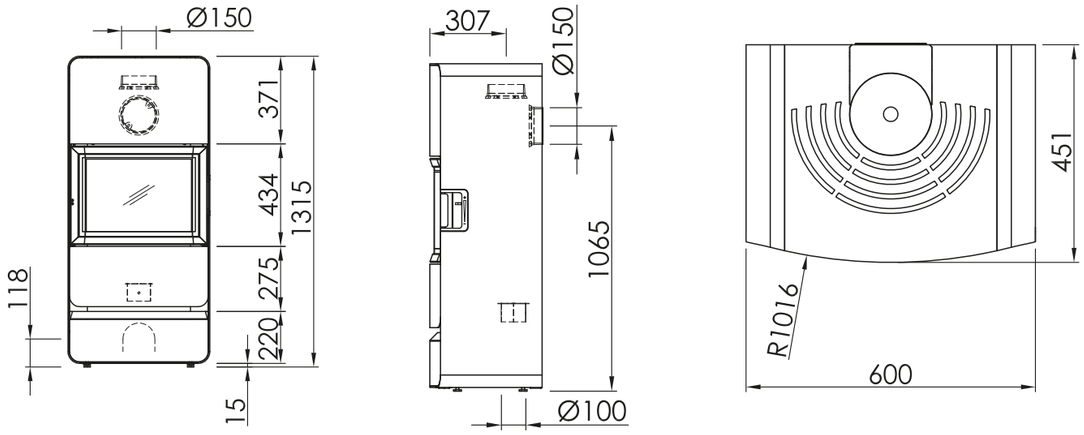

Precaución contra incendios

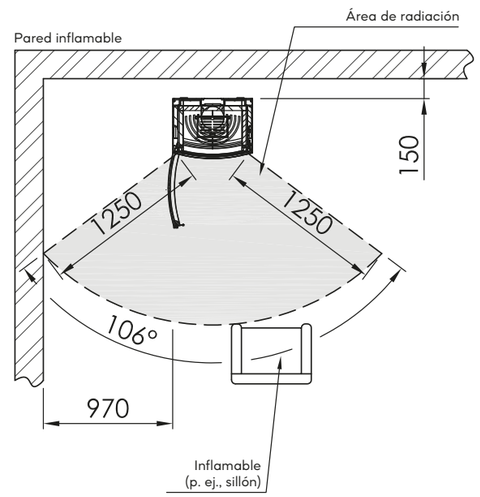

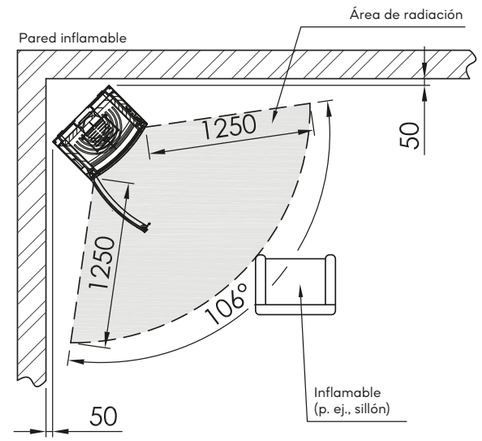

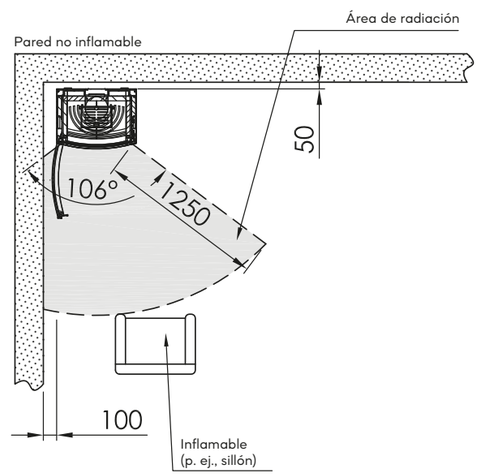

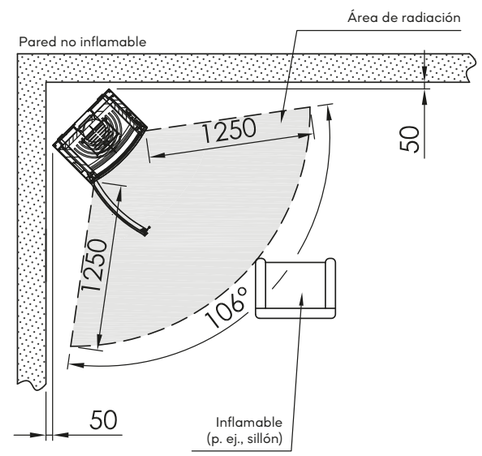

Linear Module XS

Dimensiones en mm

TEC P. 99

- RLA
- Leña
- 20 cm
- S-USI II
- A+
- 4,0 kW
- 4,0 - 5,2 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

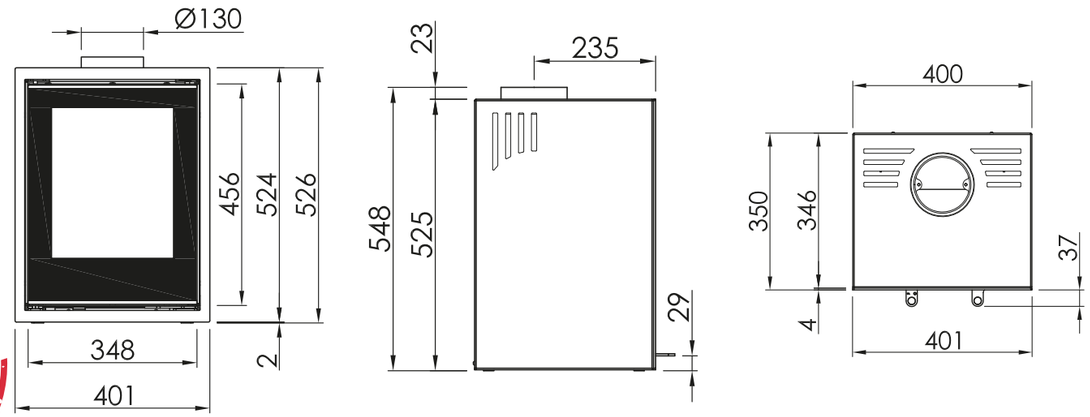

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Linear Module XS	Nero	1034404	**2.068,00**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Linear Module XS Base	Base A, Nero	1034458	**189,00**
	Base B, Nero	1034459	**363,00**
	Base C, Nero	1034460	**437,00**
	Base D, Nero	1034461	**511,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1067541	**196,00**

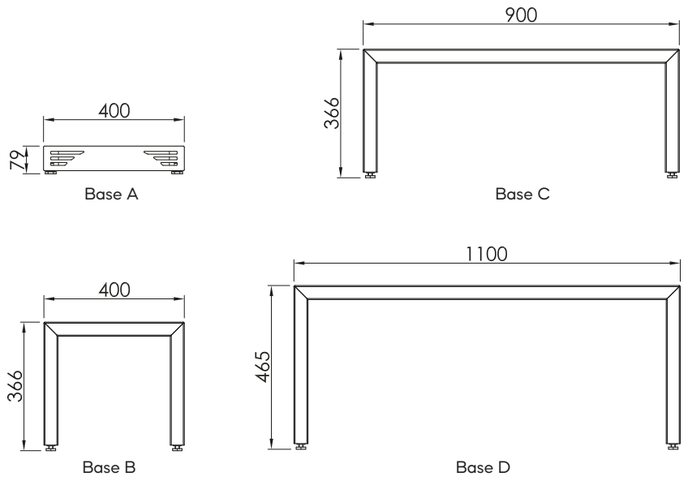

Precaución contra incendios

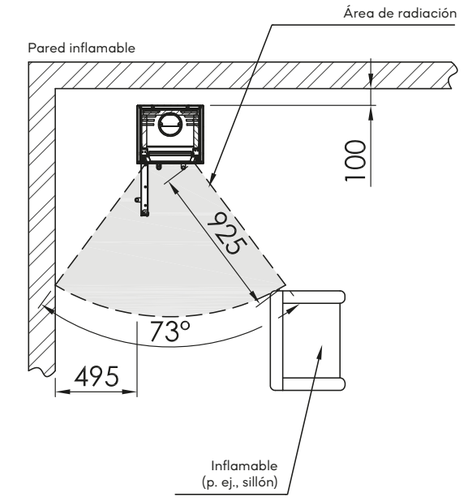

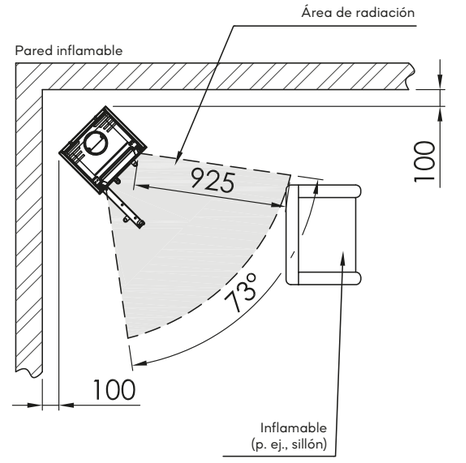

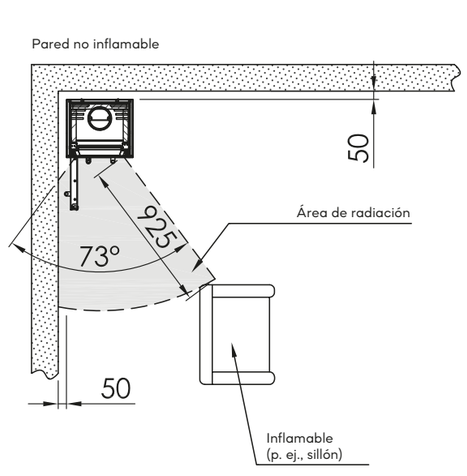

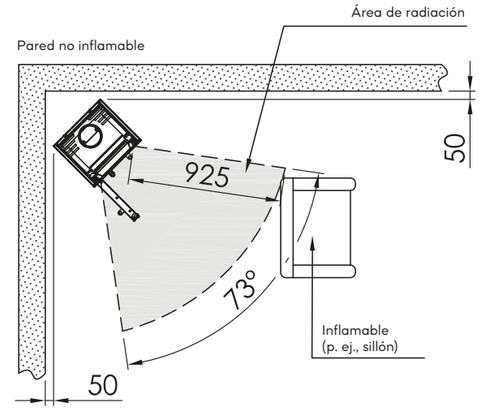

Linear Module M

Dimensiones en mm

TEC P. 99

- RLA
- Leña
- 25 cm
- S-USI II
- A+
- 6,9 kW
- 4,8 - 9,0 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Linear Module M	Nero	1047524	**3.356,00**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
Linear Module M Base	Base AM, Nero	1047525	**273,00**
	Base BM, Nero	1047526	**417,00**
	Base CM, Nero	1047527	**513,00**
	Base E, Nero	1071102	**806,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Ventilador de convección	Con controlador de velocidad	1041731	**660,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1067540	**225,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1055021	**388,00**

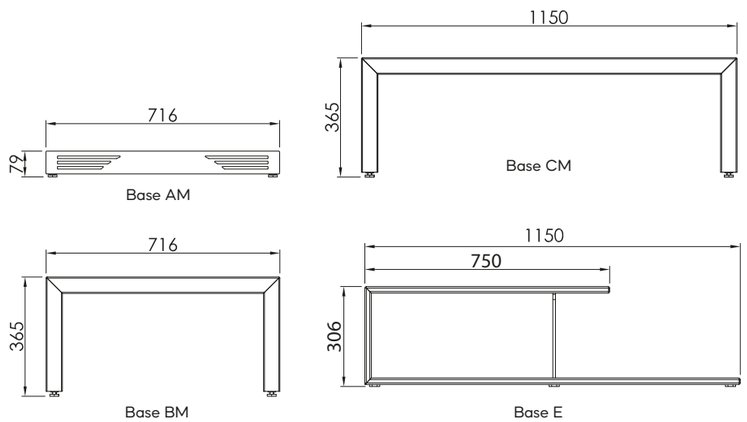

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

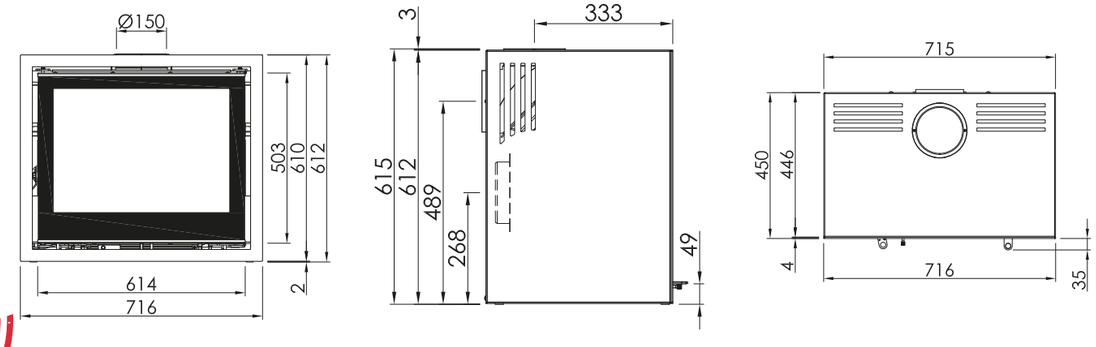

Precaución contra incendios

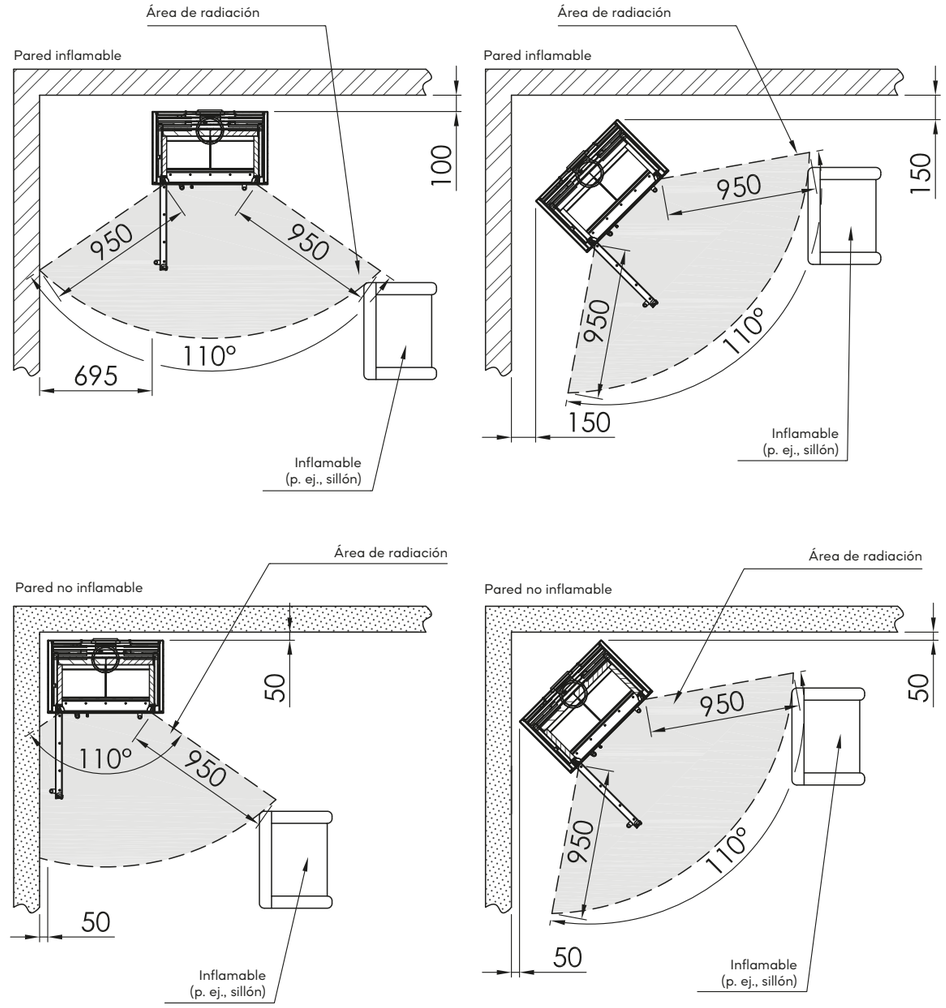

ambiente a7

TEC P. 99

- RLA
- Leña
- 25 cm
- Acumulador de calor lateral
- S-USI II
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

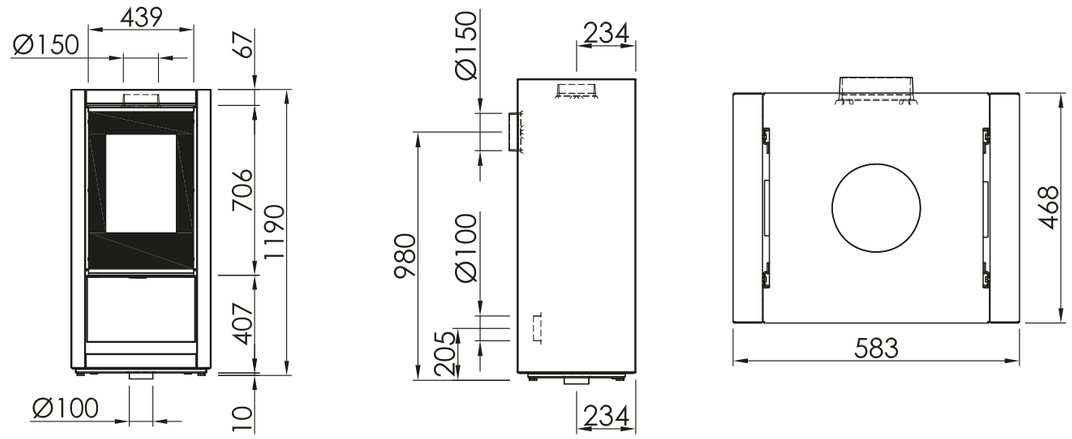

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
ambiente a7	Nero	1021106	**3.852,00**
	Titanio	1054837	**3.852,00**
	Perla	1021110	**3.995,00**
	Blanco	1021112	**3.995,00**
	Esteatita	1021114	**4.593,00**
	Piedra caliza Porto blanco	1064129	**4.430,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1065953	**4.116,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1065953	**4.238,00**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1067537	**196,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044912	**352,00**

Precaución contra incendios

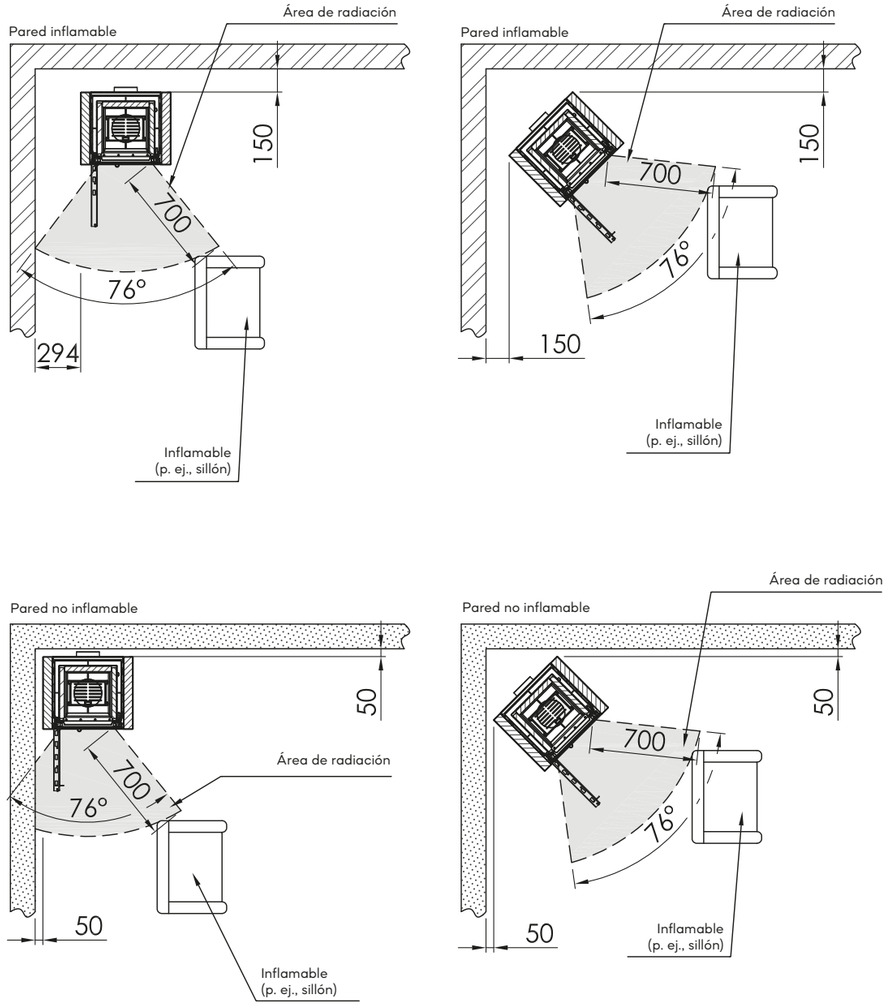

ambiente a8

Dimensiones en mm

TEC P. 99

- RLA
- Leña
- 25 cm
- Acumulador de calor lateral
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

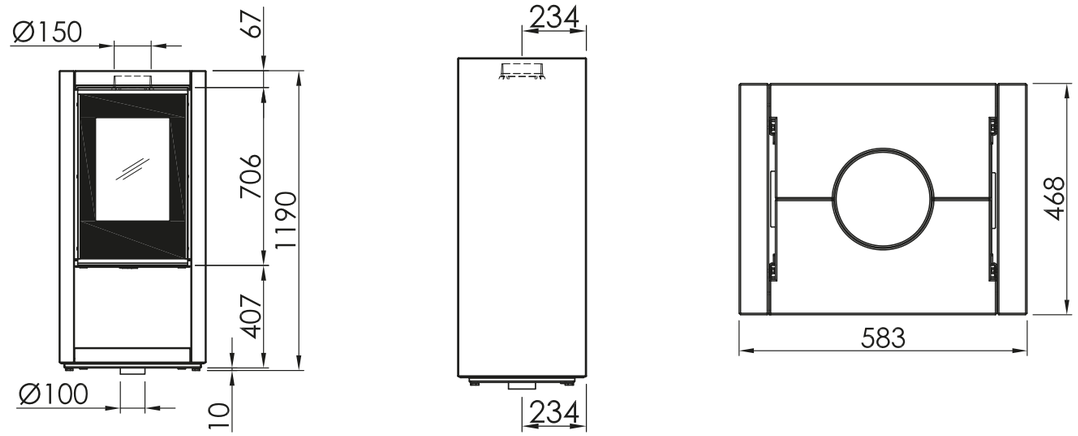

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
ambiente a8	Nero	1021115	**4.258,00**
	Titanio	1054838	**4.258,00**
	Perla	1021118	**4.420,00**
	Blanco	1021120	**4.420,00**
	Esteatita	1021122	**4.714,00**
	Piedra caliza Porto blanco	1064130	**4.714,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066217	**4.653,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066217	**4.775,00**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1067537	**196,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044913	**327,00**

Precaución contra incendios

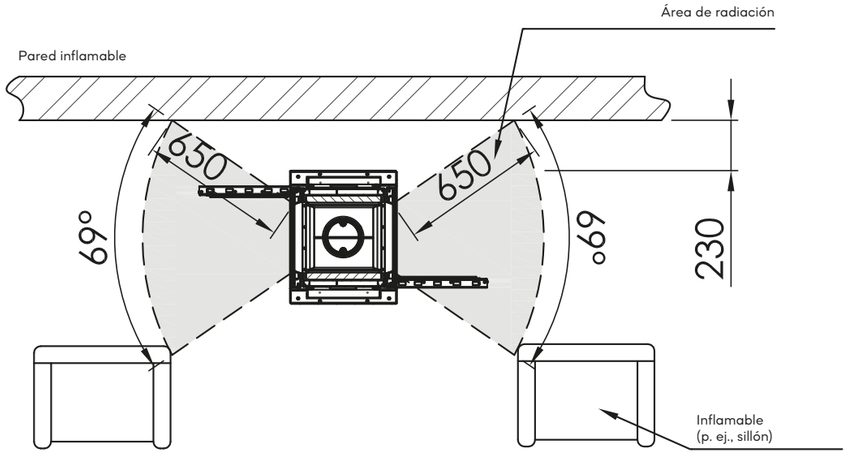

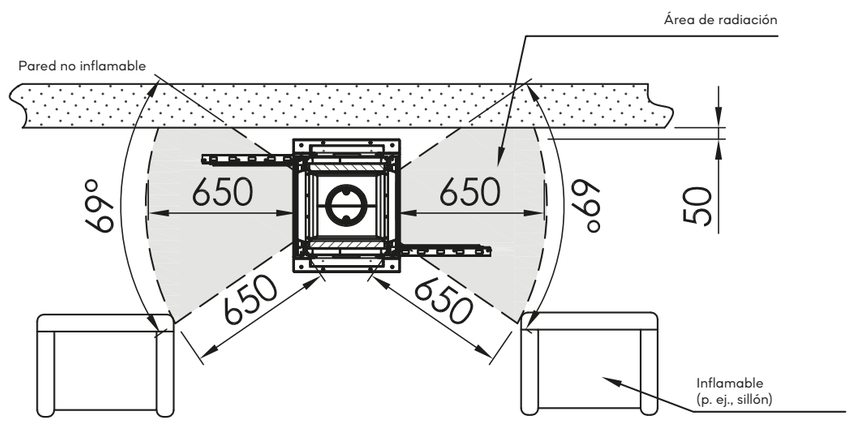

Lungo 2L

Dimensiones en mm

TEC P. 99

- RLA
- Leña
- Acumulador superior
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- 20 cm
- A
- 6,0 kW
- 4,5 - 7,8 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

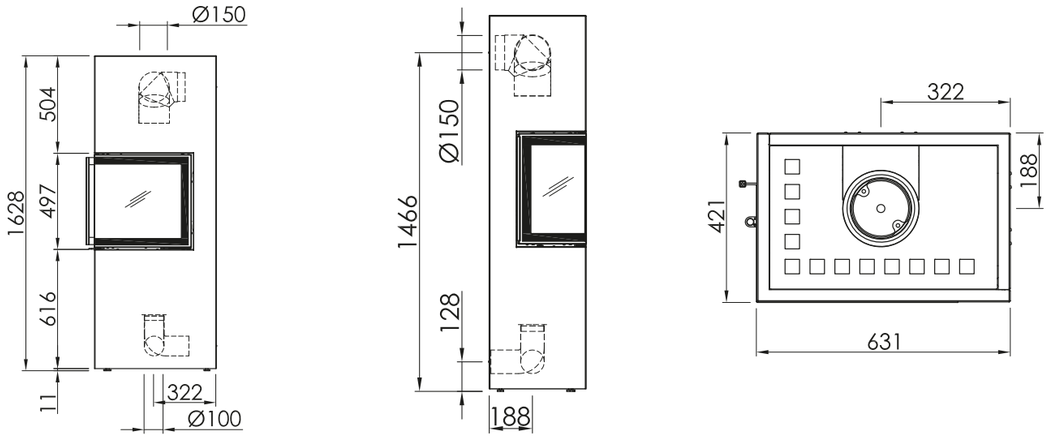

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Lungo 2L	Nero	1062348	**5.008,00**
	Titanio	1062349	**5.008,00**
	Perla	1062350	**5.130,00**
	Blanco	1062351	**5.130,00**
	Ceramic crater riverwashed	1062352	**7.521,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066249	**5.262,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066249	**5.383,00**
	Black Edition*		**5.332,00**

*** Black Edition incl. eboris 1300 negro, asa de barandilla negra, palanca de control de aire negra y signet negro**

Precaución contra incendios

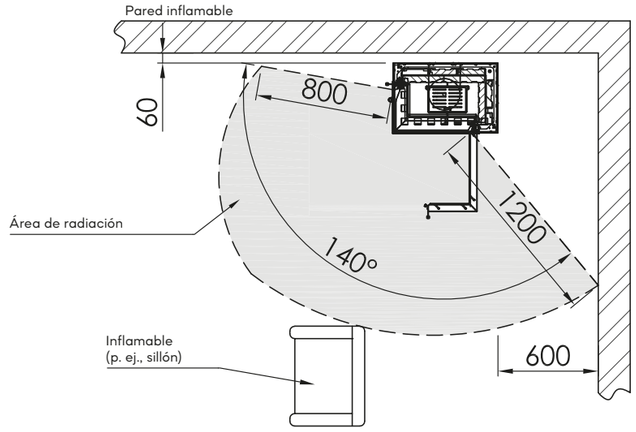

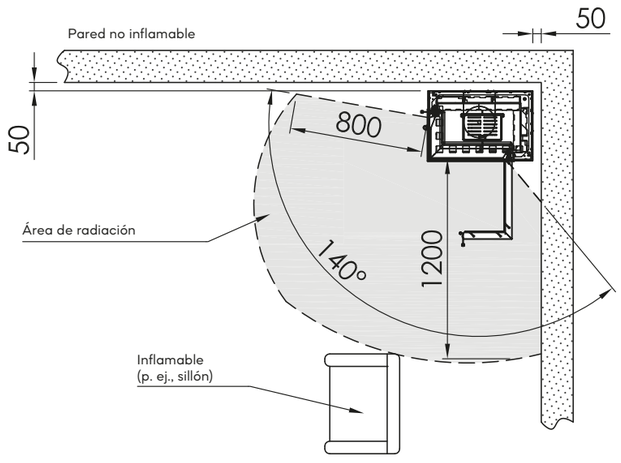

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1062541	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Acumulador	Acumulador superior**	1062280	**487,00**
Maneta	Maneta cuadrado, acero inoxidable	1063986	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1076185	**360,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1062567	**309,50**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

**** Orden con el dispositivo**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Lungo 2R

Dimensiones en mm

TEC P. 99

- RLA
- Leña
- 20 cm
- Acumulador superior
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 6,0 kW
- 4,5 - 7,8 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

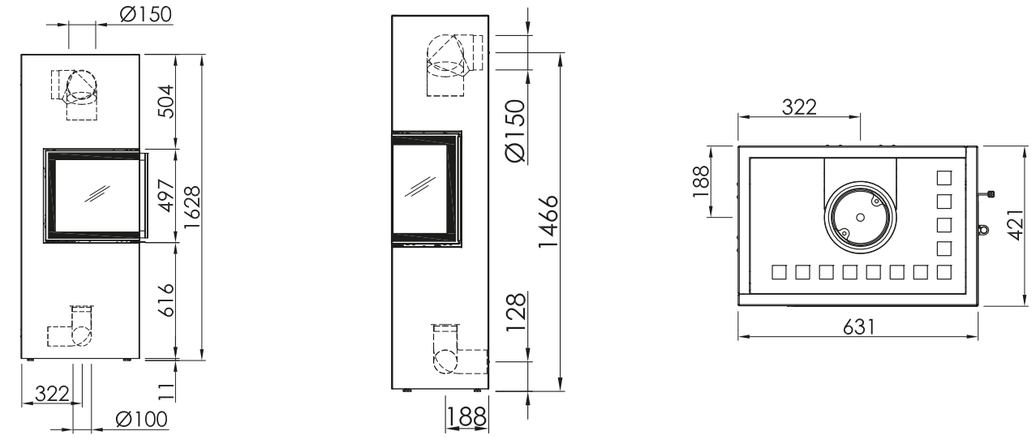

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Lungo 2R	Nero	1062354	**5.008,00**
	Titanio	1062355	**5.008,00**
	Perla	1062356	**5.130,00**
	Blanco	1062357	**5.130,00**
	Ceramic crater riverwashed	1062358	**7.521,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066252	**5.262,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066252	**5.383,00**
	Black Edition*		**5.332,00**

*** Black Edition incl. eboris 1300 negro, asa de barandilla negra, palanca de control de aire negra y signet negro**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1062541	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Acumulador	Acumulador superior**	1062280	**487,00**
Maneta	Maneta cuadrado, acero inoxidable	1063986	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1076185	**360,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1062568	**309,50**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

**** Orden con el dispositivo**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Precaución contra incendios

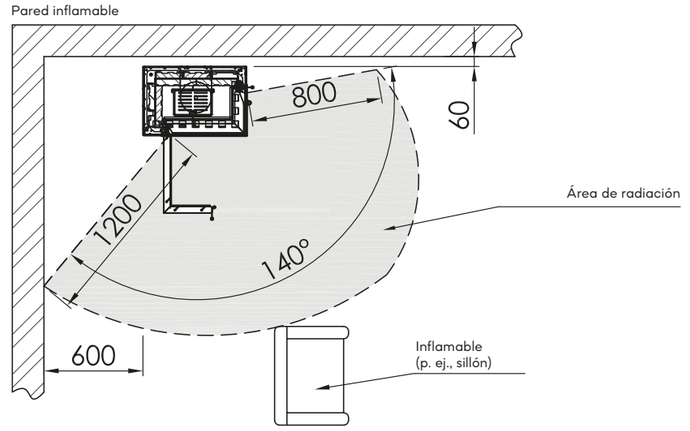

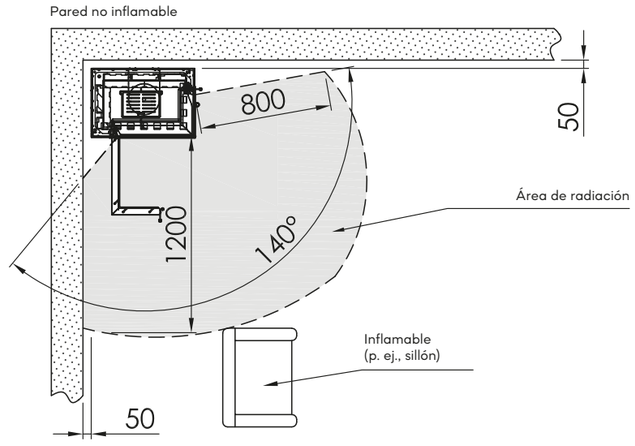

Piko S steel

Dimensiones en mm

TEC P. 100

- RLA
- Leña
- 20 cm
- Accesorios
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Piko S steel	Nero	1064101	**4.116,00**
	Titanio	1064102	**4.116,00**
	Perla	1064103	**4.258,00**
	Blanco	1064104	**4.258,00**
	Acero cepillado y lacado*	1064111	**4.511,00**
	Turquesa	1064108	**4.390,00**
	Gris claro	1064110	**4.390,00**
	Gris azul	1076396	**4.390,00**
	Magnolia	1064105	**4.511,00**
	Níquel	1064106	**4.511,00**
	Marrón rojizo metalizado	1064107	**4.511,00**
	Cobre	1076397	**4.511,00**
	Black Edition**		**4.857,00**

*** Son posibles variaciones en la estructura del material y el sombreado del color para superficies de acero, pulidas y lacadas como resultado de la producción proceso y no son motivo de queja.**

**** Black Edition incl. eboris 1300 negro, asa de barandilla negra, palanca de control de aire negra y signet negro**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060911	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Leña compartment derecha / izquierda No se puede ajustar	Nero	1065950	**477,00**
	Titanio	1065950	**477,00**
	Perla	1065950	**533,00**
	Blanco	1065950	**533,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Turquesa, Gris claro	1065950	**592,00**
	Acero cepillado y lacado**	1065950	**614,00**
SQC conexión	RLA, entrada de aire de combustión sellable opcional	1033728	**76,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable Instalación en esquina,pared inflamable	1076191	**388,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1067548	**374,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044915	**176,50**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

**** Son posibles variaciones en la estructura del material y el sombreado del color para superficies de acero, pulidas y lacadas como resultado de la producción proceso y no son motivo de queja.**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Vista frontal | Vista lateral | Vista posterior | Vista superior

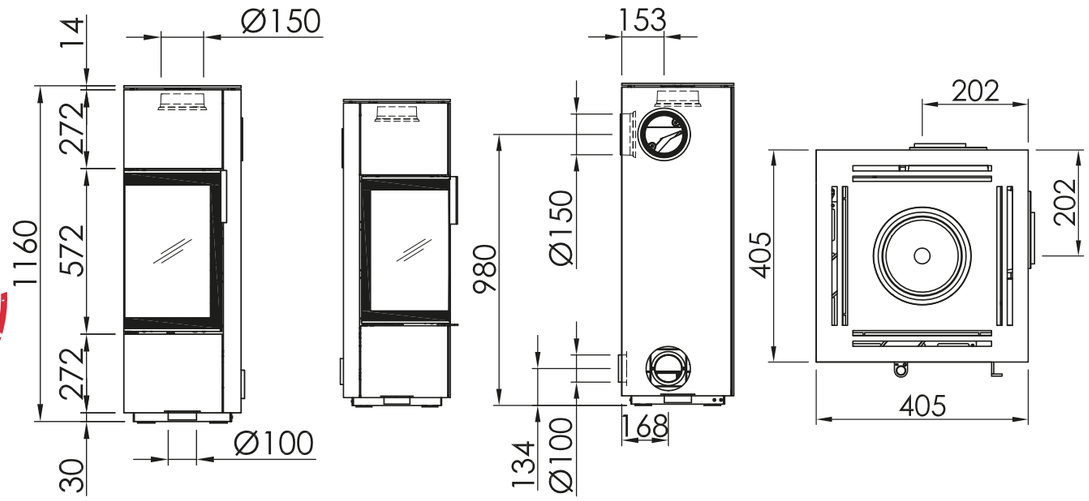

Precaución contra incendios

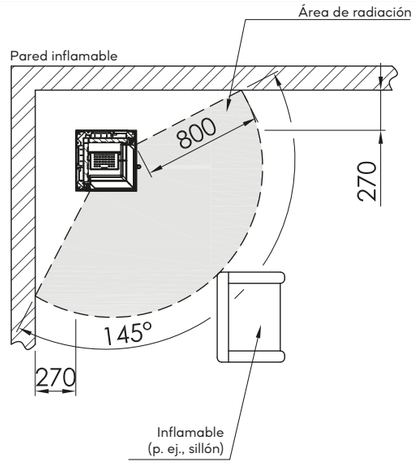

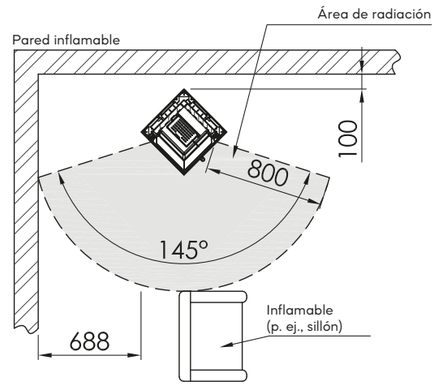

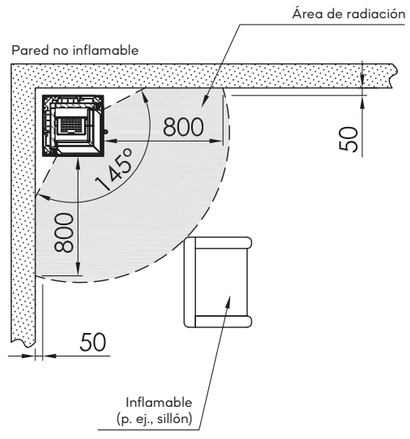

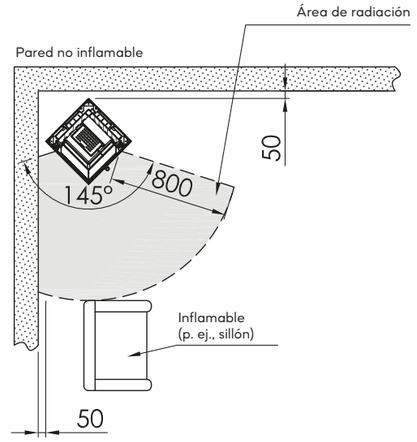

Piko S / Piko S RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 100

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista posterior | Vista superior

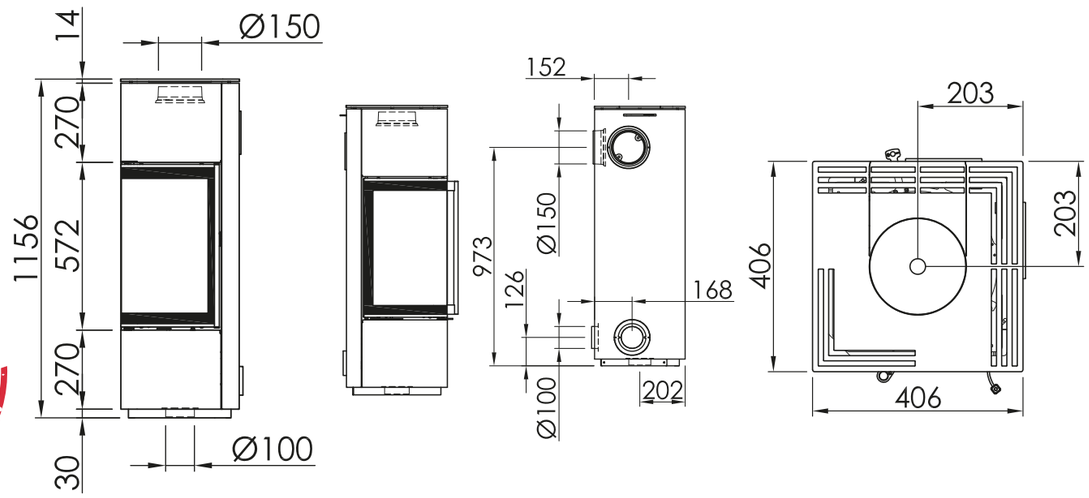

Modelo	Revestimiento	N.° art.	Precio (€)
Piko S	Nero	1054178	**3.548,00**
	Titanio	1054177	**3.548,00**
	Perla	1054176	**3.691,00**
	Blanco	1054179	**3.691,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066255	**3.842,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066255	**4.126,00**
Piko S RLU	Nero	1054147	**3.548,00**
	Titanio	1054146	**3.548,00**
	Perla	1054145	**3.691,00**
	Blanco	1054148	**3.691,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066258	**3.842,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066258	**4.126,00**

Accesorios	Descripción	N.° art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060911	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
SQC conexión	RLA, entrada de aire de combustión sellable opcional	1033728	**76,00**
Maneta	Maneta cuadrado, acero inoxidable	1062786	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable Instalación en esquina,pared inflamable	1076191	**388,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1067548	**374,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044915	**176,50**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Precaución contra incendios

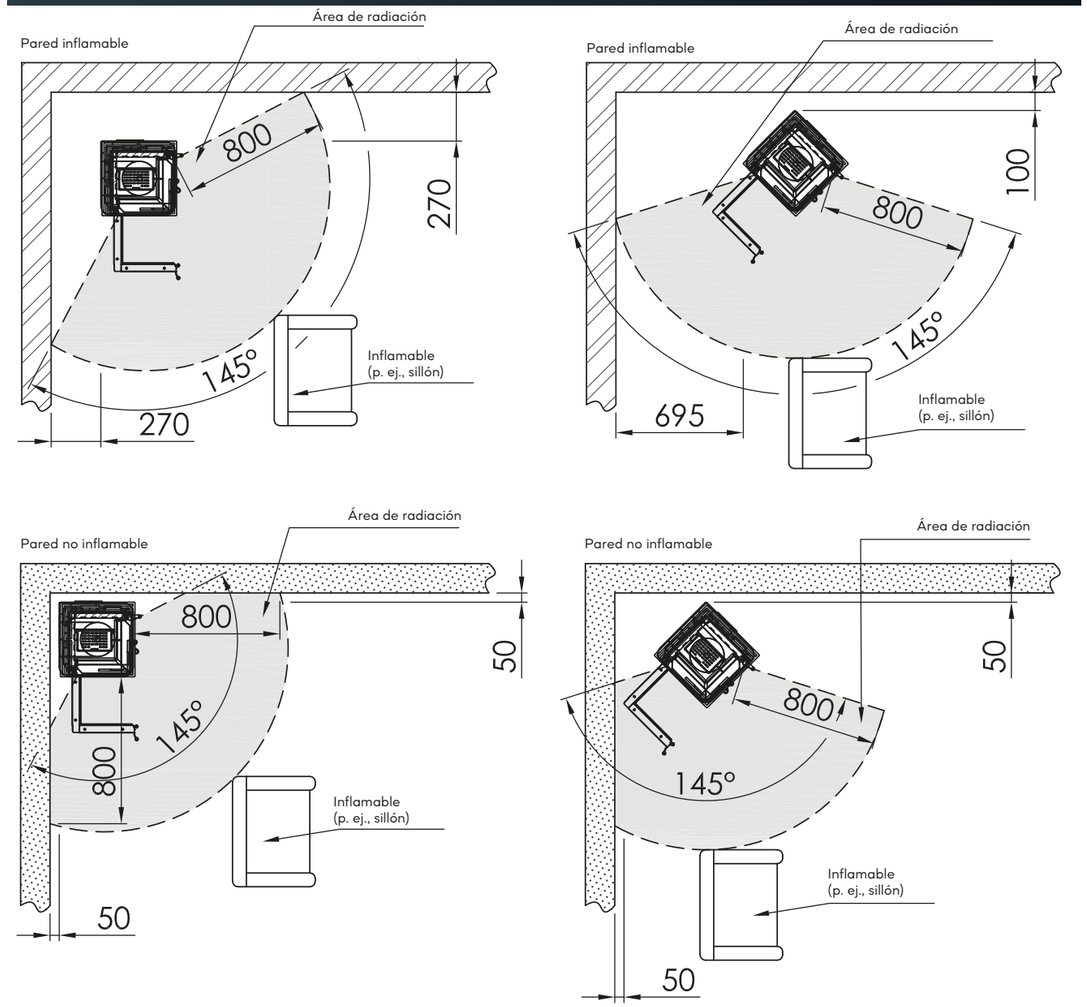

Piko L / Piko L RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 100

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- Acumulador superior
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista posterior | Vista superior

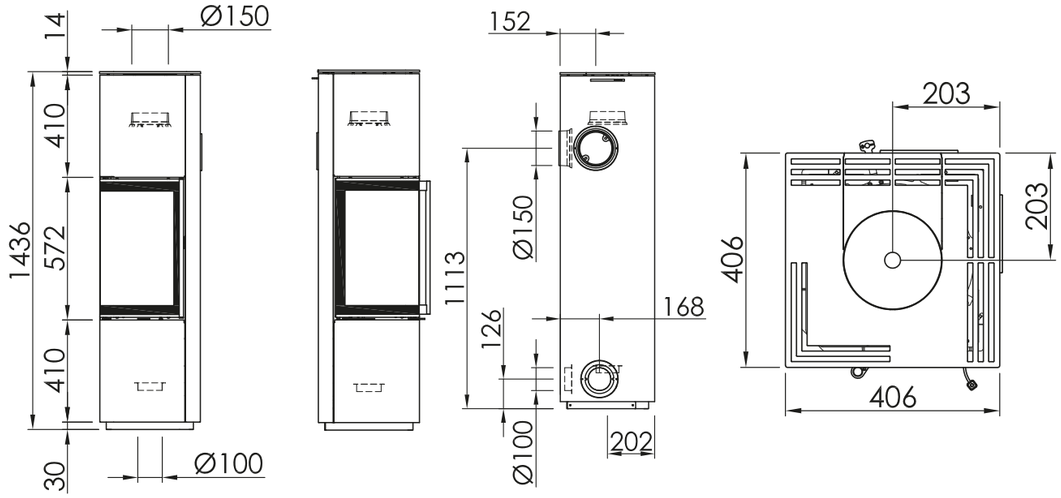

Modelo	Revestimiento	N.° art.	Precio (€)
Piko L	Nero	1054182	**4.269,00**
	Titanio	1054181	**4.269,00**
	Perla	1054180	**4.410,00**
	Blanco	1054183	**4.410,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066265	**4.552,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066265	**4.694,00**
Piko L RLU	Nero	1054151	**4.269,00**
	Titanio	1054150	**4.269,00**
	Perla	1054149	**4.410,00**
	Blanco	1054152	**4.410,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066269	**4.552,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066269	**4.694,00**

Puerta abisagrada derecha - disponible con cargo adicional de € 158,00 y mayor tiempo de entrega

Accesorios	Descripción	N.° art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060912	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
SQC conexión	RLA, entrada de aire de combustión sellable opcional	1033728	**76,00**
Acumulador	Acumulador superior**	1054239	**382,00**
Maneta	Maneta cuadrado, acero inoxidable	1062786	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable Instalación en esquina,pared inflamable	1076191	**388,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1067548	**374,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044915	**176,50**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

**** Orden con el dispositivo**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Precaución contra incendios

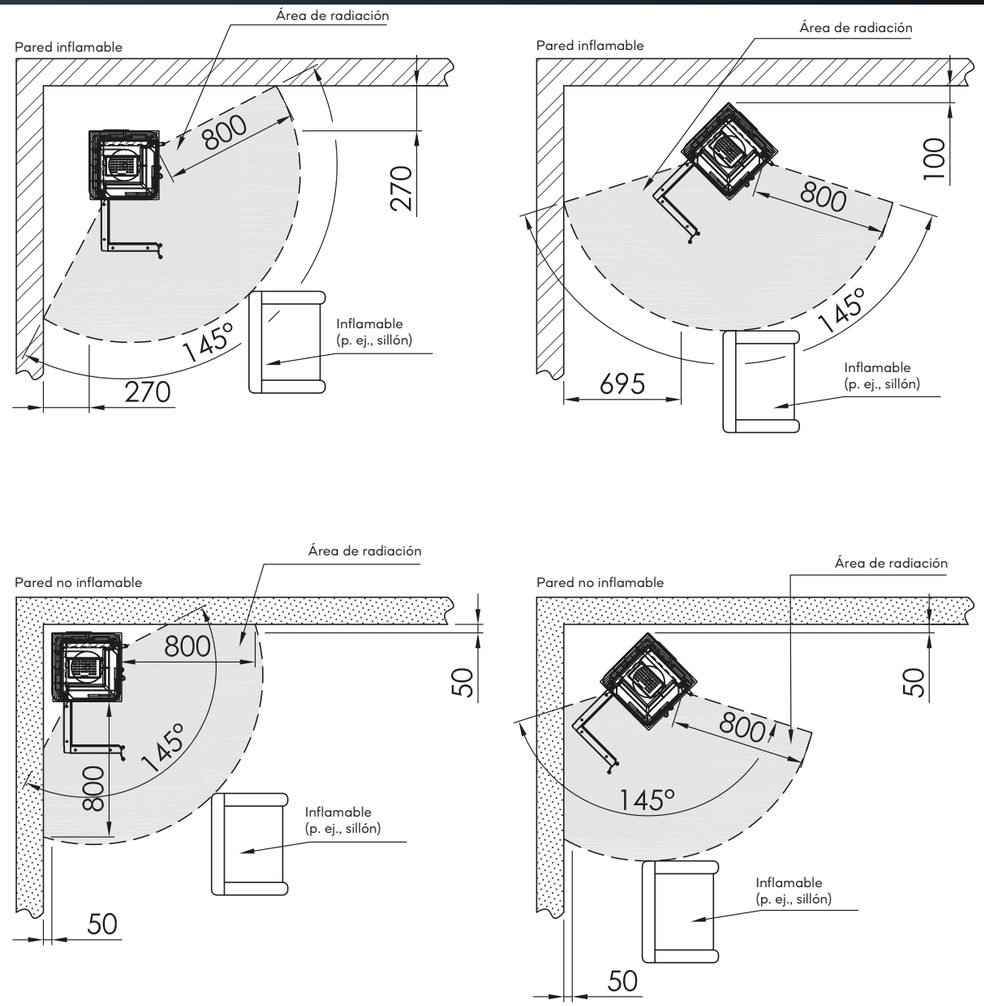

Piko H_2O

Dimensiones en mm

TEC P. 100

- RLA
- Leña
- 20 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 7,9 kW
- 5,5 - 10,3 kW
- [1] RL 3,3 kW
- [2] WL 4,6 kW

[1] RL = Capacidad de calefacción
[2] WL = Capacidad de agua

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista posterior | Vista superior

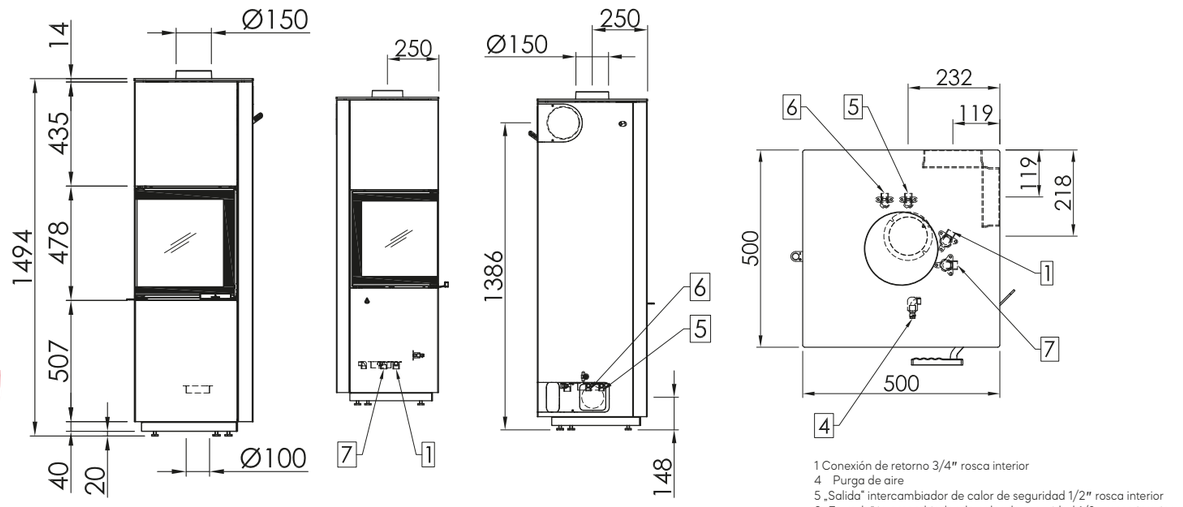

1 Conexión de retorno 3/4″ rosca interior
4 Purga de aire
5 „Salida" intercambiador de calor de seguridad 1/2″ rosca interior
6 „Entrada" intercambiador de calor de seguridad 1/2″ rosca interior
7 Conexión de impulsión 3/4″ rosca interior

Modelo	Revestimiento	N.° art.	Precio (€)
Piko H_2O	Nero	1019315	**5.799,00**
	Titanio	1054861	**5.799,00**
	Perla	1019319	**5.920,00**
	Blanco	1060364	**5.920,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066297	**6.053,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066297	**6.174,00**

Precaución contra incendios

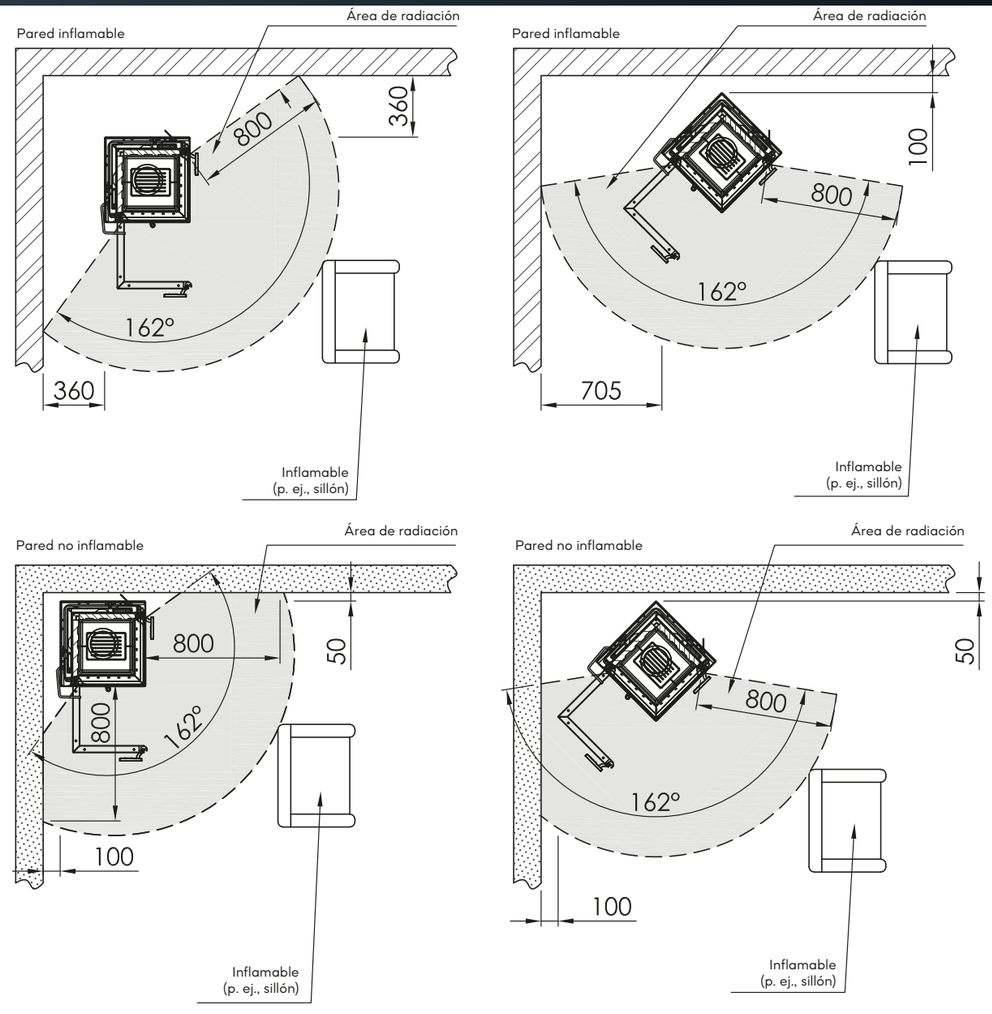

Accesorios	Descripción	N.° art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060913	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Conjunto de conector	Conjunto de conector de manguera flexible	1018818	**292,00**
Plantilla de montaje	Para kit de conexión flexible, scale 1:1	1019191	**0,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable Instalación en esquina,pared inflamable	1076192	**435,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1067546	**501,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044914	**251,50**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Piko Frame Solitär

Dimensiones en mm

TEC P. 100

- Leña
- 20 cm
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	N.º art.
Piko Frame Solitär	1074943

Versión	Índice	Precio (€)
Solitär Blanco	PF SOLITÄR WEISS	**3.842,00**
Todas las variantes conocidas de la Piko Frame se pueden pedir todavía a petición.		
Accesorios como S-Thermatik NEO o S-USI están disponibles opcionalmente a petición.		

TEC P. 100

- Leña
- 20 cm
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

Modelo	N.º art.
Piko Frame Solitär	1074943

Versión	Índice	Precio (€)
Solitär Titan	PF SOLITÄR TITAN	**3.985,00**
Todas las variantes conocidas de la Piko Frame se pueden pedir todavía a petición.		
Accesorios como S-Thermatik NEO o S-USI están disponibles opcionalmente a petición.		

Vista frontal | Vista lateral enlaces | Vista lateral derecha | Vista superior

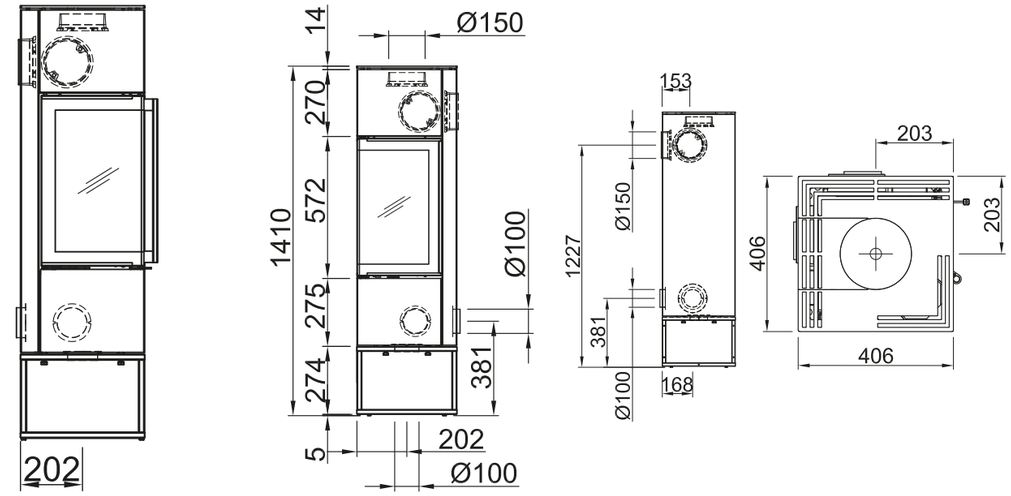

Precaución contra incendios

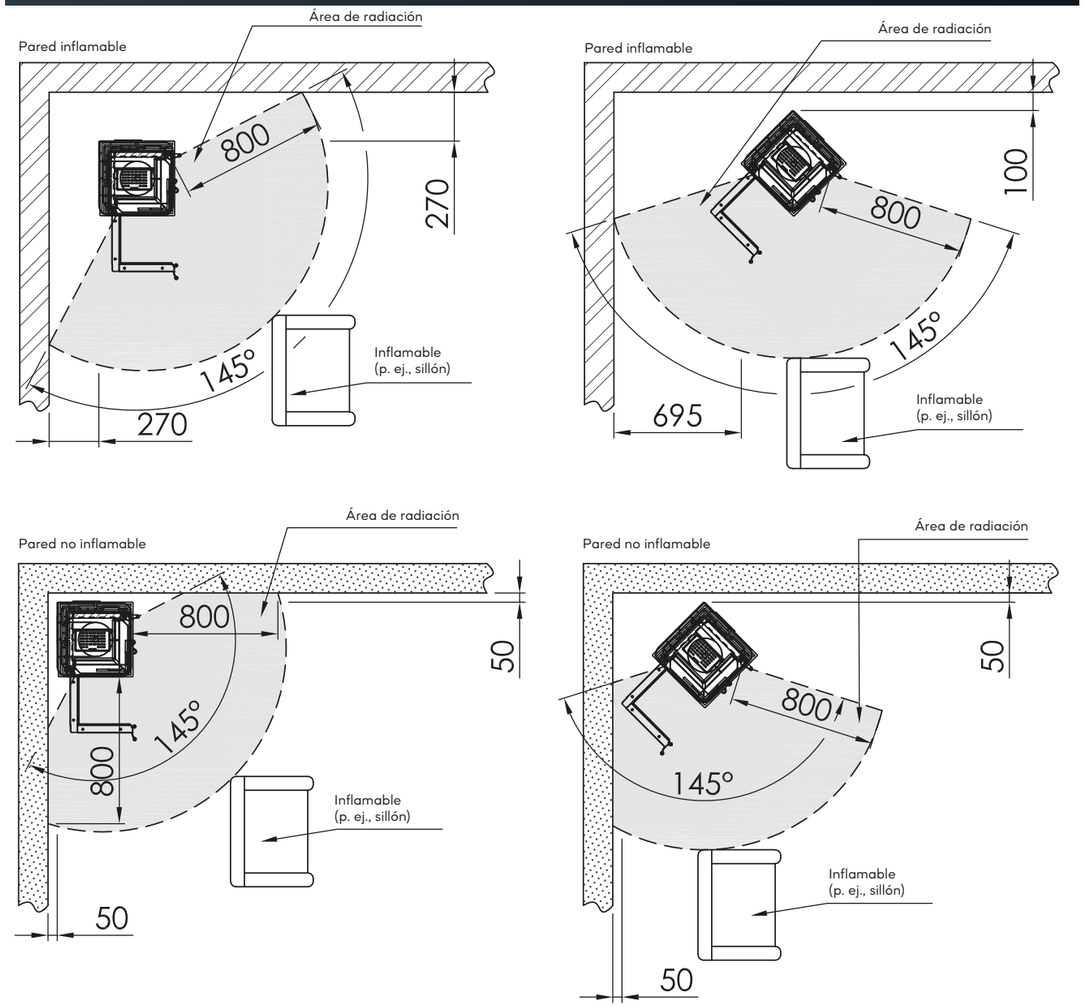

Piko Frame Furniture

Dimensiones en mm

TEC P. 100

Leña
20 cm
A+
5,9 kW
4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	N.º art.
Piko Frame Furniture	1074943

Versión	Índice	Precio (€)
Furniture Blanco Enlaces	PF FURNITURE WEISS LINKS	**4.978,00**
Todas las variantes conocidas de la Piko Frame se pueden pedir todavía a petición.		
Accesorios como S-Thermatik NEO o S-USI están disponibles opcionalmente a petición.		

TEC P. 100

Leña
20 cm
A+
5,9 kW
4,5 - 7,7 kW

Modelo	N.º art.
Piko Frame Furniture	1074943

Versión	Índice	Precio (€)
Furniture Titan Enlaces	PF FURNITURE TITAN LINKS	**5.018,00**
Todas las variantes conocidas de la Piko Frame se pueden pedir todavía a petición.		
Accesorios como S-Thermatik NEO o S-USI están disponibles opcionalmente a petición.		

Vista frontal | Vista lateral enlaces | Vista lateral derecha | Vista superior

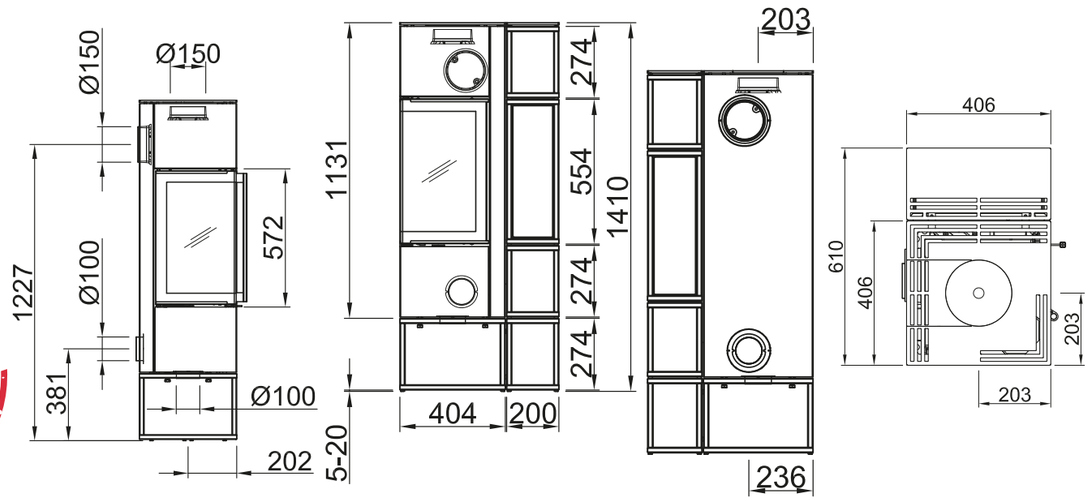

Precaución contra incendios

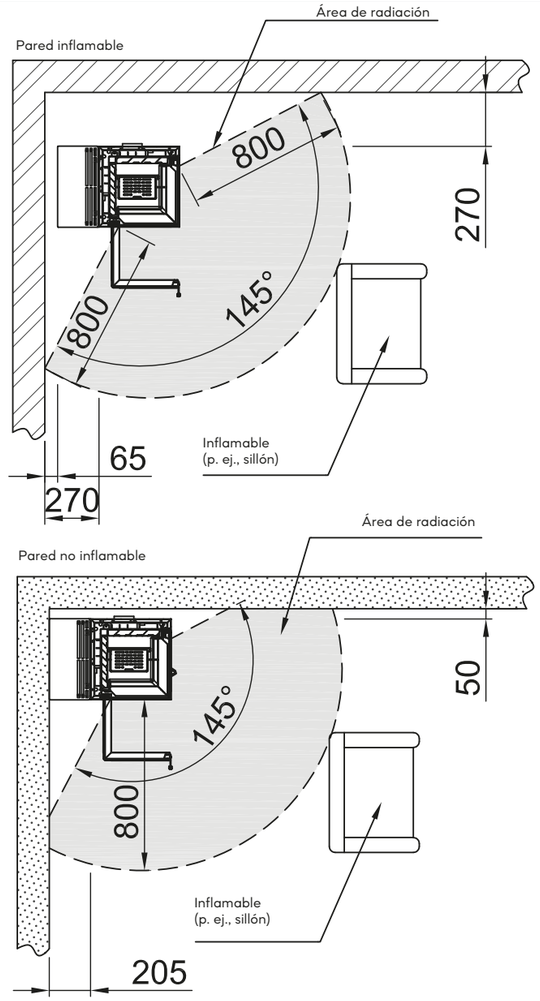

Piko Frame Furniture

Dimensiones en mm

TEC P. 100

Leña
20 cm
A+
5,9 kW
4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	N.º art.
Piko Frame Furniture	1074943

Versión	Índice	Precio (€)
Furniture Blanco Derecha	PF FURNITURE WEISS RECHTS	**4.978,00**
Todas las variantes conocidas de la Piko Frame se pueden pedir todavía a petición.		
Accesorios como S-Thermatik NEO o S-USI están disponibles opcionalmente a petición.		

TEC P. 100

Leña
20 cm
A+
5,9 kW
4,5 - 7,7 kW

Modelo	N.º art.
Piko Frame Furniture	1074943

Versión	Índice	Precio (€)
Furniture Titan Derecha	PF FURNITURE TITAN RECHTS	**5.018,00**
Todas las variantes conocidas de la Piko Frame se pueden pedir todavía a petición.		
Accesorios como S-Thermatik NEO o S-USI están disponibles opcionalmente a petición.		

Vista frontal | Vista lateral enlaces | Vista lateral derecha | Vista superior

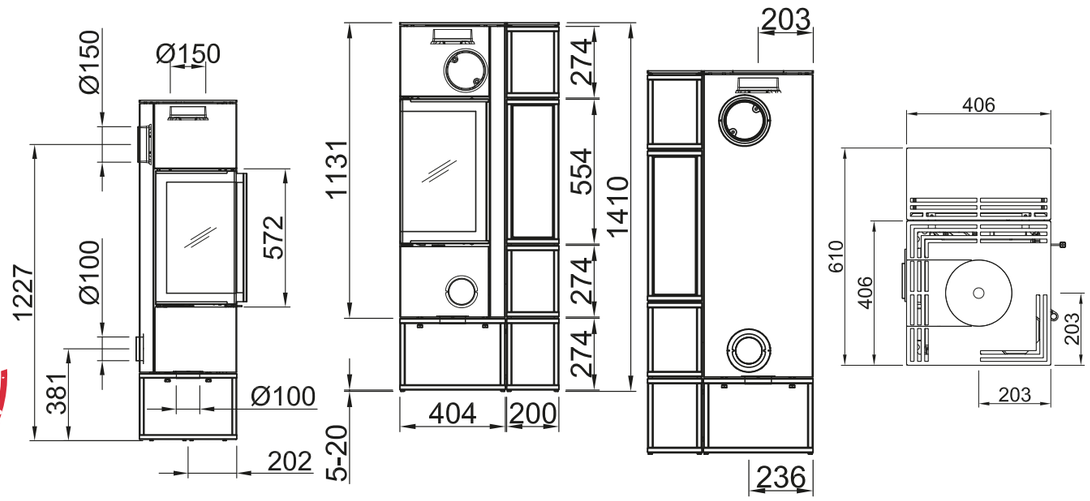

Precaución contra incendios

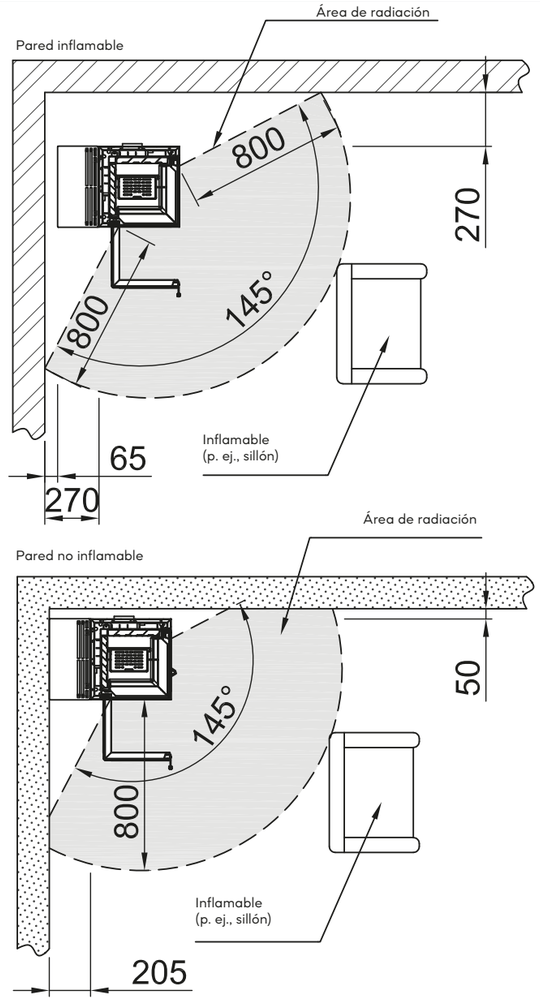

Piko Frame Living

TEC P. 101

- Leña
- 20 cm
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	N.º art.
Piko Frame Living	1074943

Versión	Índice	Precio (€)
Living Blanco Enlaces	PF LIVING WEISS LINKS	**6.569,00**
Todas las variantes conocidas de la Piko Frame se pueden pedir todavía a petición.		
Accesorios como S-Thermatik NEO o S-USI están disponibles opcionalmente a petición.		

TEC P. 101

- Leña
- 20 cm
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

Modelo	N.º art.
Piko Frame Living	1074943

Versión	Índice	Precio (€)
Living Titan Enlaces	PF LIVING TITAN LINKS	**6.782,00**
Todas las variantes conocidas de la Piko Frame se pueden pedir todavía a petición.		
Accesorios como S-Thermatik NEO o S-USI están disponibles opcionalmente a petición.		

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista lateral enlaces | Vista lateral derecha | Vista superior

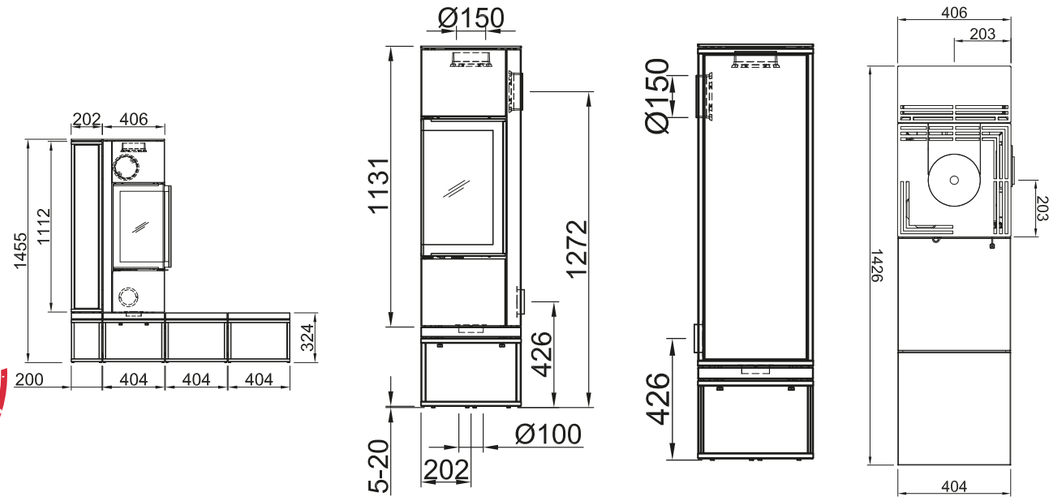

Precaución contra incendios

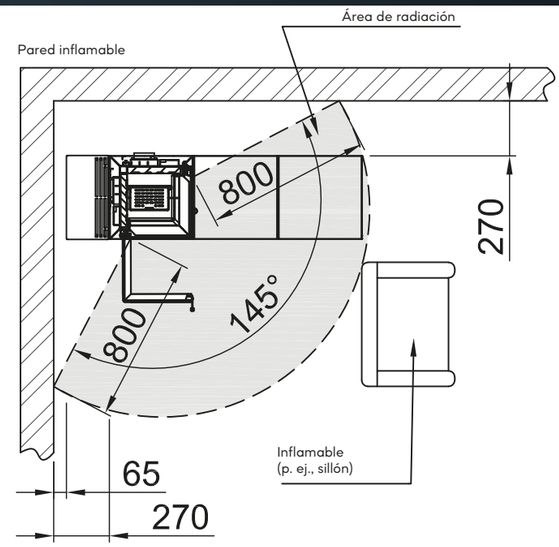

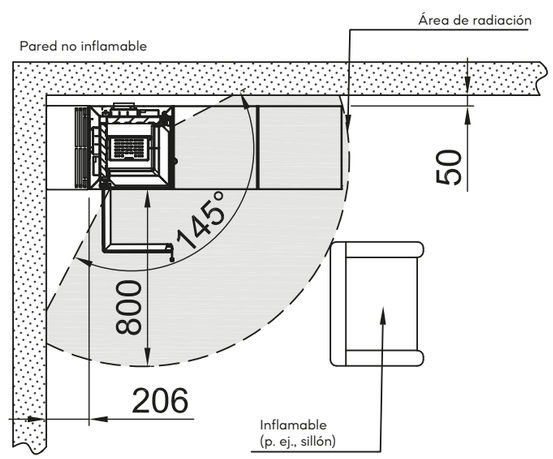

Piko Frame Living

Dimensiones en mm

TEC S. 101

- Leña
- 20 cm
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	N.º art.
Piko Frame Living	1074943

Versión	Índice	Precio (€)
Living Blanco Derecha	PF LIVING WEISS RECHTS	**6.569,00**
Todas las variantes conocidas de la Piko Frame se pueden pedir todavía a petición.		
Accesorios como S-Thermatik NEO o S-USI están disponibles opcionalmente a petición.		

Vista frontal | Vista lateral enlaces | Vista lateral derecha | Vista superior

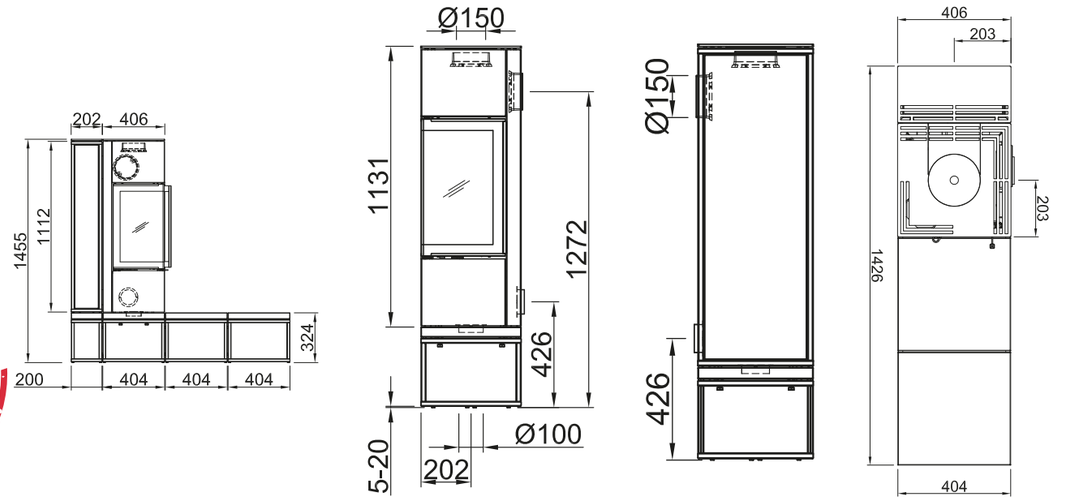

Precaución contra incendios

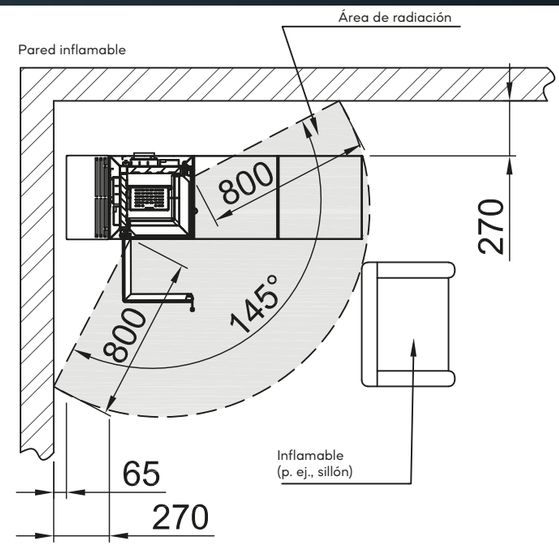

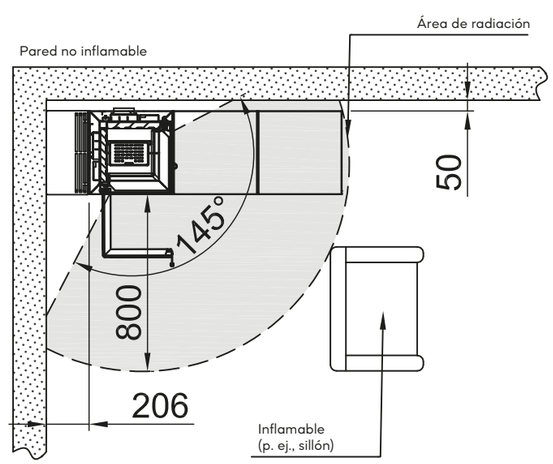

TEC S. 101

- Leña
- 20 cm
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

Modelo	N.º art.
Piko Frame Living	1074943

Versión	Índice	Precio (€)
Living Titan Derecha	PF LIVING TITAN RECHTS	**6.782,00**
Todas las variantes conocidas de la Piko Frame se pueden pedir todavía a petición.		
Accesorios como S-Thermatik NEO o S-USI están disponibles opcionalmente a petición.		

Cubo S / Cubo S RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 101

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista posterior | Vista superior

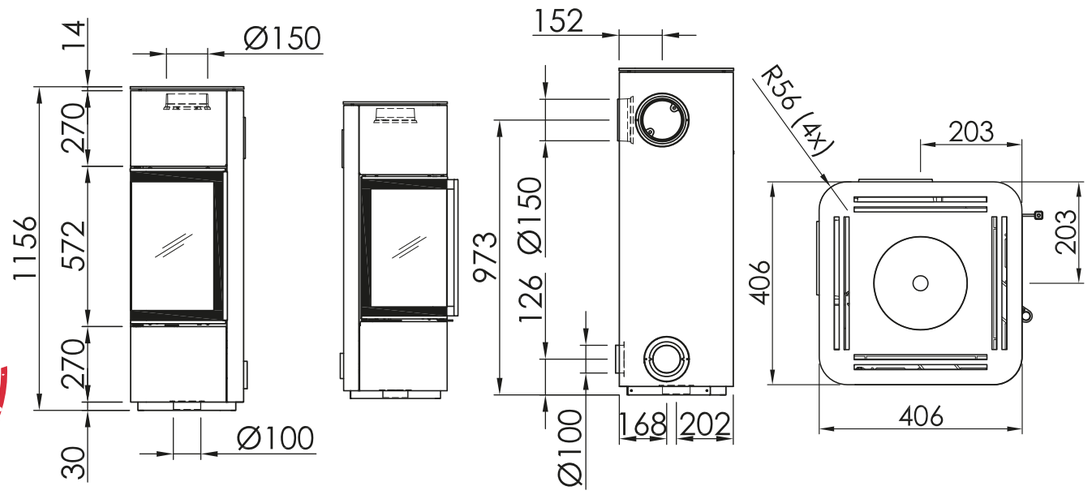

Modelo	Revestimiento	N.° art.	Precio (€)
Cubo S	Nero	1067713	**3.772,00**
	Titanio	1067714	**3.772,00**
	Perla	1067715	**3.913,00**
	Blanco	1067716	**3.913,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1067717	**4.035,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067717	**4.177,00**
Cubo S RLU	Nero	1067718	**3.772,00**
	Titanio	1067719	**3.772,00**
	Perla	1067720	**3.913,00**
	Blanco	1067721	**3.913,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1067722	**4.035,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067722	**4.177,00**

Accesorios	Descripción	N.° art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060914	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
SQC conexión	RLA, entrada de aire de combustión sellable opcional	1033728	**76,00**
Maneta	Maneta cuadrado, acero inoxidable	1062786	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable	1076183	**331,00**
	Instalación recta y en esquina, pared no inflamable	1067538	**356,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044915	**176,50**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Precaución contra incendios

Pared inflamable

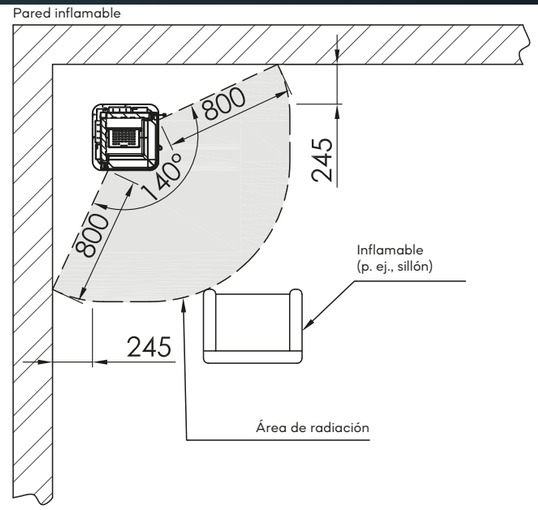

Pared no inflamable

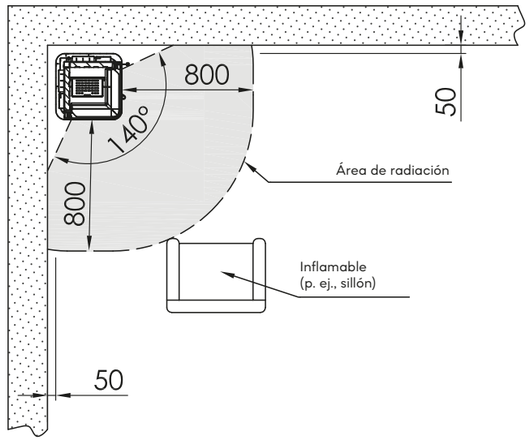

Cubo L / Cubo L RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 101

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- Acumulador superior
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista posterior | Vista superior

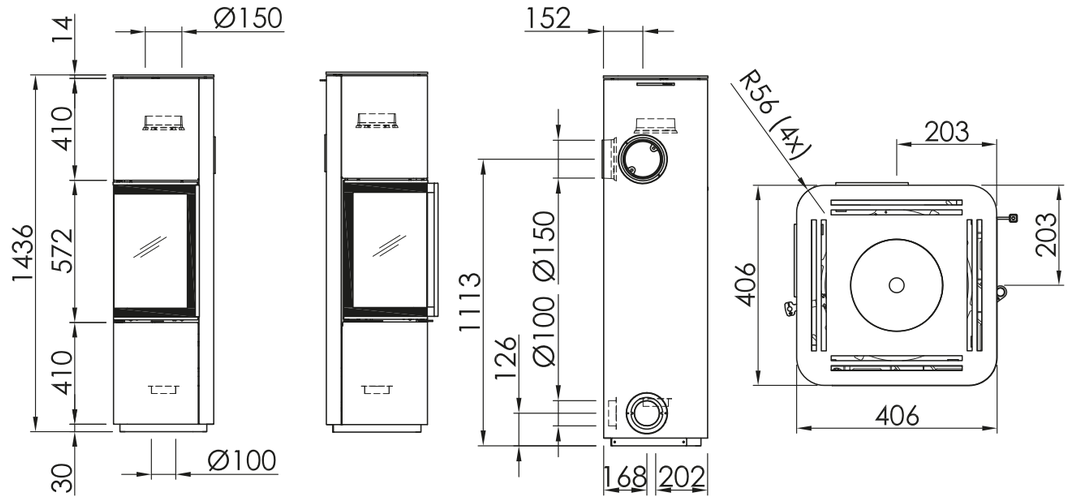

Modelo	Revestimiento	N.° art.	Precio (€)
Cubo L	Nero	1067703	**4.521,00**
	Titanio	1067704	**4.521,00**
	Perla	1067705	**4.653,00**
	Blanco	1067706	**4.653,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1067707	**4.674,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067707	**4.805,00**
Cubo L RLU	Nero	1067708	**4.521,00**
	Titanio	1067709	**4.521,00**
	Perla	1067710	**4.653,00**
	Blanco	1067711	**4.653,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1067712	**4.674,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067712	**4.805,00**
Puerta abisagrada derecha - disponible con cargo adicional de € 158,00 y mayor tiempo de entrega			

Accesorios	Descripción	N.° art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060915	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
SQC conexión	RLA, entrada de aire de combustión sellable opcional	1033728	**76,00**
Acumulador	Acumulador superior**	1054239	**382,00**
Maneta	Maneta cuadrado, acero inoxidable	1062786	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable	1076183	**331,00**
	Instalación recta y en esquina, pared no inflamable	1067538	**356,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044915	**176,50**
*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**			
**** Orden con el dispositivo**			
Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97			

Precaución contra incendios

Pared inflamable

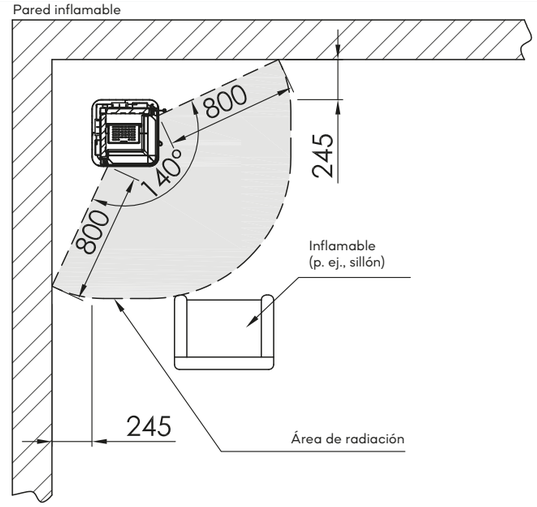

Pared no inflamable

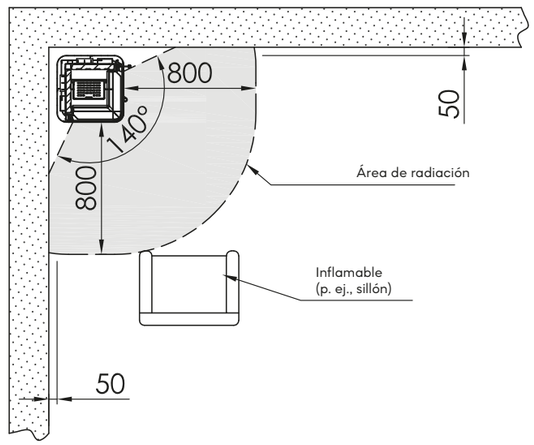

Cubo L style / Cubo L style RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 101

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- Acumulador superior
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista posterior | Vista superior

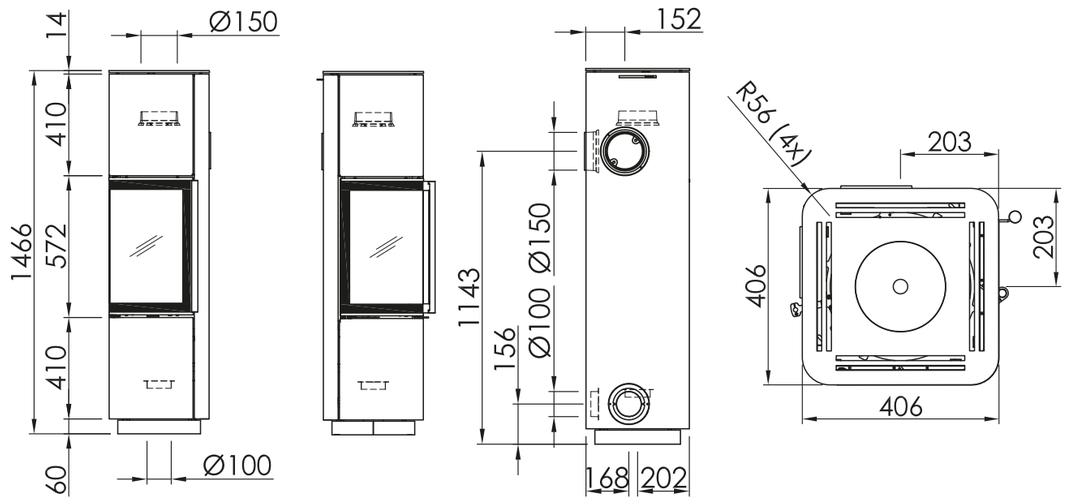

Modelo	Revestimiento	N.° art.	Precio (€)
Cubo L style	Nero	1067693	**4.734,00**
	Titanio	1067694	**4.734,00**
	Perla	1067695	**4.877,00**
	Blanco	1067696	**4.877,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1067697	**4.998,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067697	**5.130,00**
Cubo L style RLU	Nero	1067698	**4.734,00**
	Titanio	1067699	**4.734,00**
	Perla	1067700	**4.877,00**
	Blanco	1067701	**4.877,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1067702	**4.998,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067702	**5.130,00**

Accesorios	Descripción	N.° art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060915	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
SQC conexión	RLA, entrada de aire de combustión sellable opcional	1033728	**76,00**
Acumulador	Acumulador superior**	1054239	**382,00**
Maneta	Maneta cuadrado, acero inoxidable	1062786	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable	1076183	**331,00**
	Instalación recta y en esquina, pared no inflamable	1067538	**356,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044915	**176,50**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

**** Orden con el dispositivo**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Precaución contra incendios

Pared inflamable

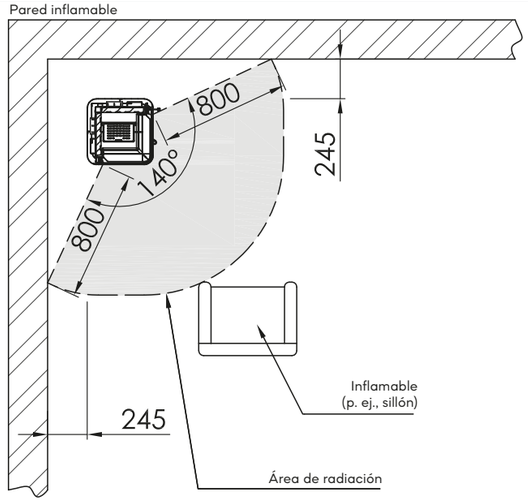

Pared no inflamable

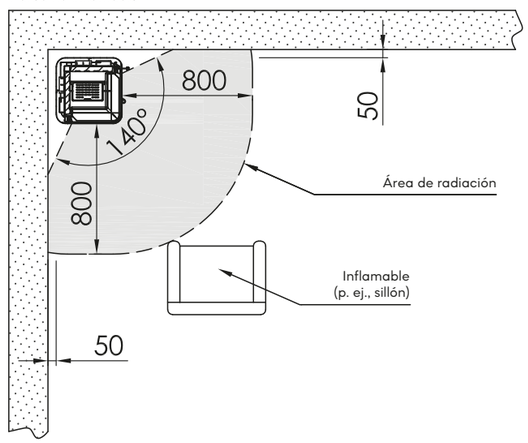

Trico S / Trico S RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 101

- RLA
- RLU
- Leña
- 15 cm
- S-Thermatik NEO
- A+
- 6,0 kW
- 4,5 - 7,8 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

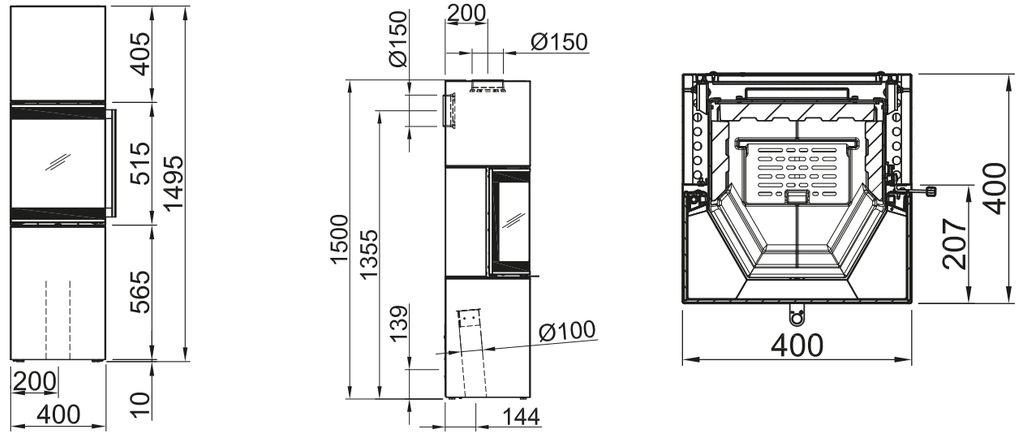

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Trico S	Nero	1075552	**4.045,00**
	Titanio	1075555	**4.045,00**
	Perla	1075556	**4.156,00**
	Blanco	1075557	**4.156,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1075558	**4.269,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1075558	**4.380,00**
Trico S RLU	Nero	1075569	**4.045,00**
	Titanio	1075570	**4.045,00**
	Perla	1075571	**4.156,00**
	Blanco	1075572	**4.156,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1075573	**4.269,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1075573	**4.380,00**

Pared trasera siempre en versión Nero

Accesorios	Descripción	N. art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1075834	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable	1076194	**435,00**
	Instalación en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1076195	**435,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1075686	**A petición**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Precaución contra incendios

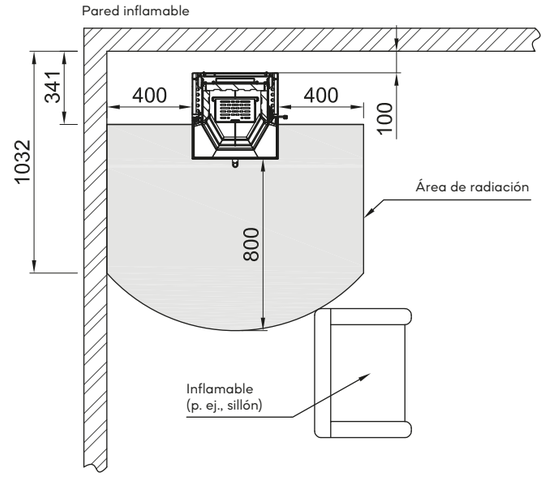

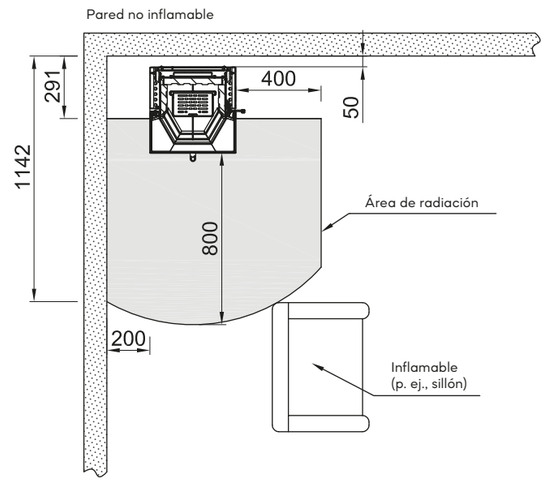

Trico L / Trico L RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 102

- RLA
- RLU
- Leña
- 15 cm
- S-Thermatik NEO
- A+
- 6,0 kW
- 4,5 - 7,8 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

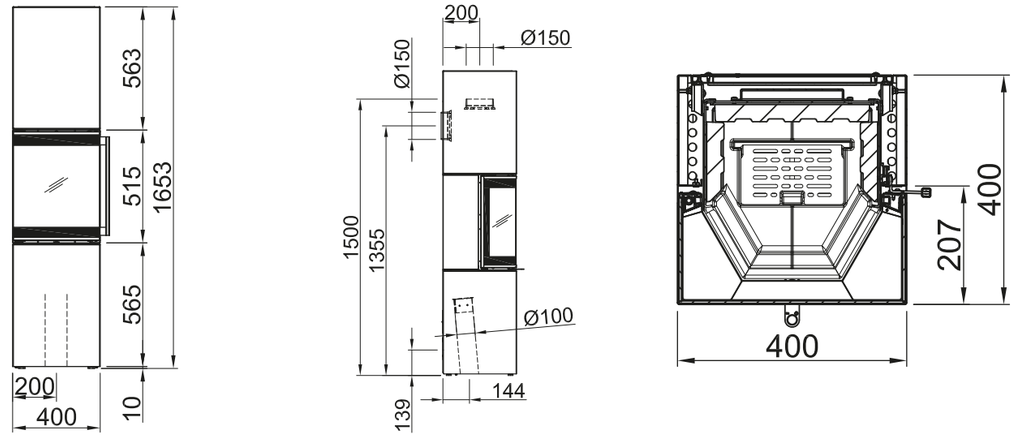

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Trico L	Nero	1075559	**4.653,00**
	Titanio	1075563	**4.653,00**
	Perla	1075564	**4.765,00**
	Blanco	1075565	**4.765,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1075566	**4.877,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1075566	**4.988,00**
Trico L RLU	Nero	1075576	**4.653,00**
	Titanio	1075577	**4.653,00**
	Perla	1075578	**4.765,00**
	Blanco	1075579	**4.765,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1075581	**4.877,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1075581	**4.988,00**

Elemento lateral trasero siempre en versión Nero

Accesorios	Descripción	N. art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1075834	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
Acumulador	Set de acumulador	1075642	**326,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable	1076194	**435,00**
	Instalación en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1076195	**435,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1075686	**A petición**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Precaución contra incendios

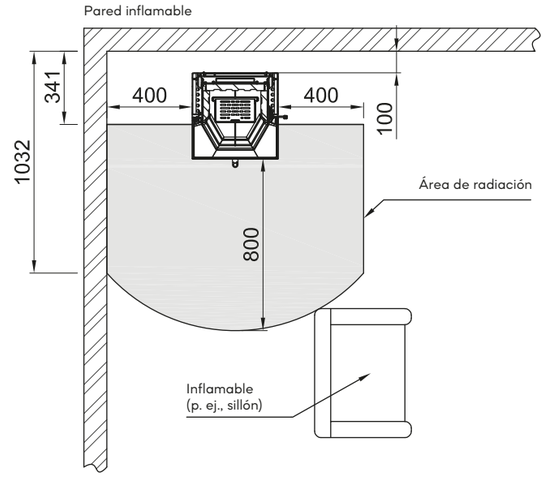

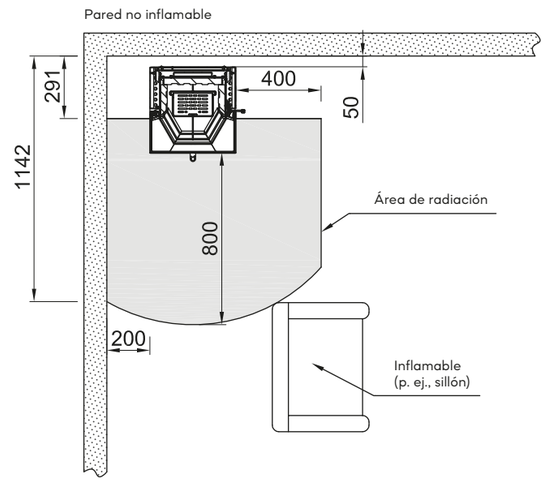

Senso S

TEC P. 102

- RLA
- Leña
- 20 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

A Color frontal revestimiento	B Color lateral revestimiento y placa superior	N.º art.	Precio (€)
Nero	Nero	1030997	**3.761,00**
	Titanio	1054870	**3.761,00**
	Perla	1031003	**3.832,00**
	Esteatita	1031004	**4.420,00**
	Gres Sahara	1054899	**4.501,00**
Titanio	Nero	1054871	**3.761,00**
	Titanio	1054872	**3.761,00**
	Esteatita	1054873	**4.420,00**
Perla	Nero	1031032	**3.832,00**
	Perla	1031001	**3.893,00**
Blanco	Blanco	1060371	**3.893,00**
Cristal estampado en negro	Nero	1031006	**4.420,00**
	Titanio	1054874	**4.420,00**
	Perla	1031007	**4.583,00**
	Blanco	1060372	**4.583,00**
Turquesa, Gris claro, Gris azul [1]		1066326	**3.873,00**
Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre [1]		1066326	**4.005,00**

[1] Los colores especiales no se pueden combinar entre sí. Solo el mismo color disponible (por ejemplo, Níquel / Níquel, etc.)

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060917	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
SQC conexión	RLA, entrada de aire de combustión sellable opcional	1033728	**76,00**
Maneta	Acero inoxidable	1032808	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1067550	**358,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044919	**427,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

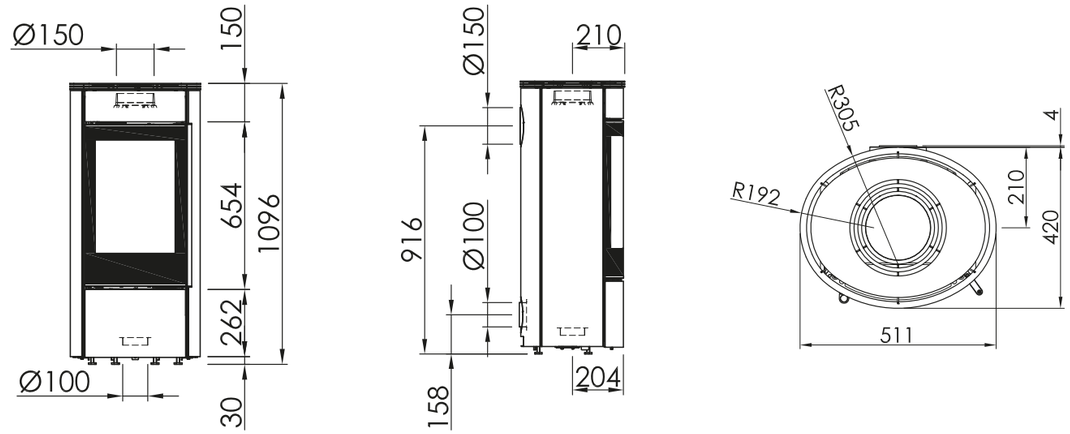

Precaución contra incendios

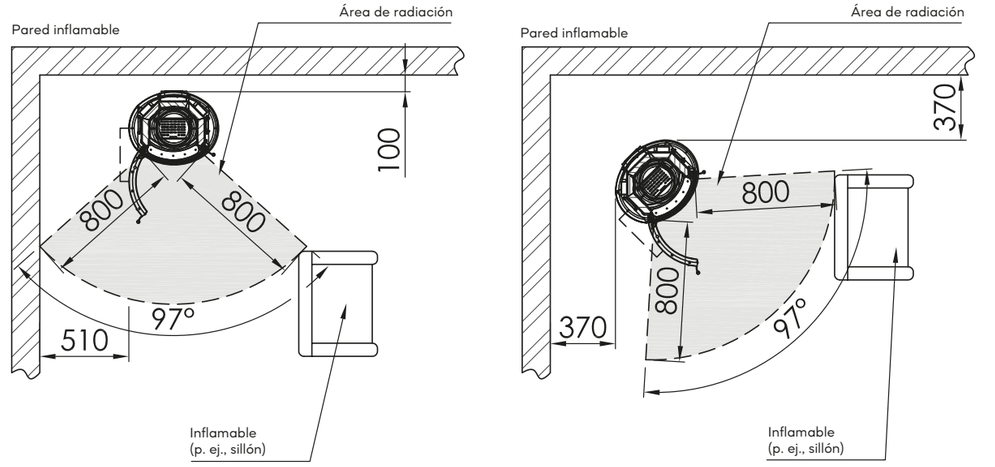

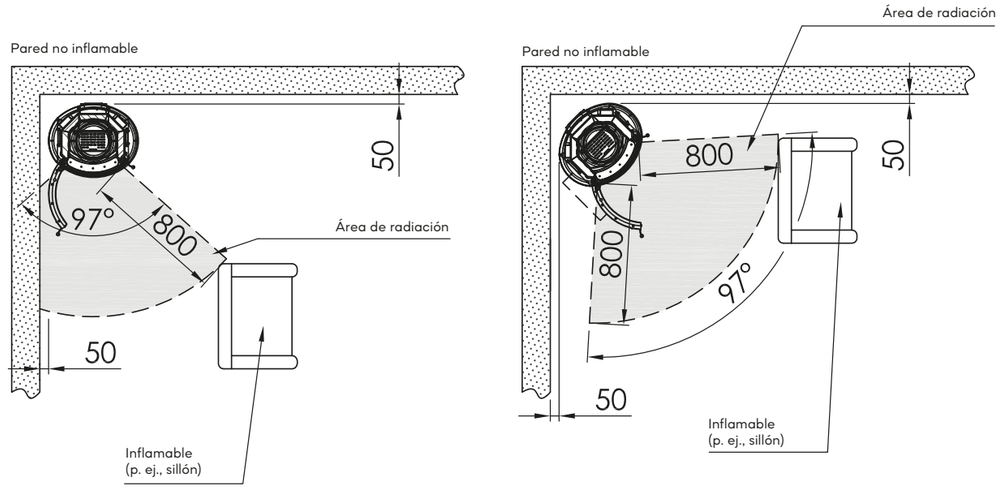

Senso M H_2O

TEC P. 102

- RLA
- Leña
- 20 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 7,9 kW
- 5,5 - 10,3 kW
- [1] RL 2,9 kW
- [2] WL 5,0 kW

[1] RL = Capacidad de la sala
[2] WL = Capacidad de agua

AÑADIR +8% en toda la tarifa

A Color frontal revestimiento	B Color lateral revestimiento y placa superior	N.º art.	Precio (€)
Nero	Nero	1041787	**5.940,00**
	Titanio	1054875	**5.940,00**
	Perla	1041792	**6.001,00**
	Acero inox pulido [2]	1041793	**6.093,00**
	Esteatita	1041795	**6.995,00**
Titanio	Nero	1054876	**5.940,00**
	Titanio	1054877	**5.940,00**
	Esteatita	1054878	**6.995,00**
Perla	Nero	1041797	**6.001,00**
	Perla	1041790	**6.093,00**
Blanco	Blanco	1060369	**6.093,00**
Cristal estampado en negro	Nero	1041798	**6.661,00**
	Titanio	1054879	**6.661,00**
	Perla	1041800	**6.782,00**
	Blanco	1060370	**6.782,00**
	Acero inox pulido [2]	1041801	**6.923,00**
Turquesa, Gris claro, Gris azul [1]		1066327	**6.214,00**
Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre [1]		1066327	**6.336,00**

[1] Los colores especiales no se pueden combinar entre sí. Solo el mismo color disponible (por ejemplo, Níquel / Níquel, etc.)

[2] Placa superior siempre Nero

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060918	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Conjunto de conector	Conjunto de conector de manguera flexible	1016990	**292,00**
Cepillo de caldera de calefacción	80 x 50 x 800 mm	1008302	**32,00**
Plantilla de montaje	Para kit de conexión flexible, scale 1:1	1019192	**0,00**
Maneta	Acero inoxidable	1032870	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1076193	**308,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1058121	**427,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

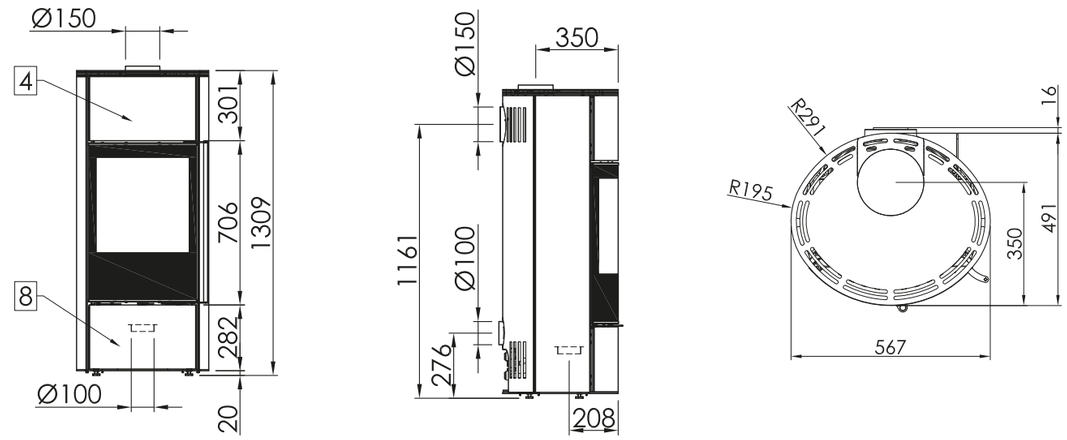

4 Purga de aire
8 Termostato de bomba

Precaución contra incendios

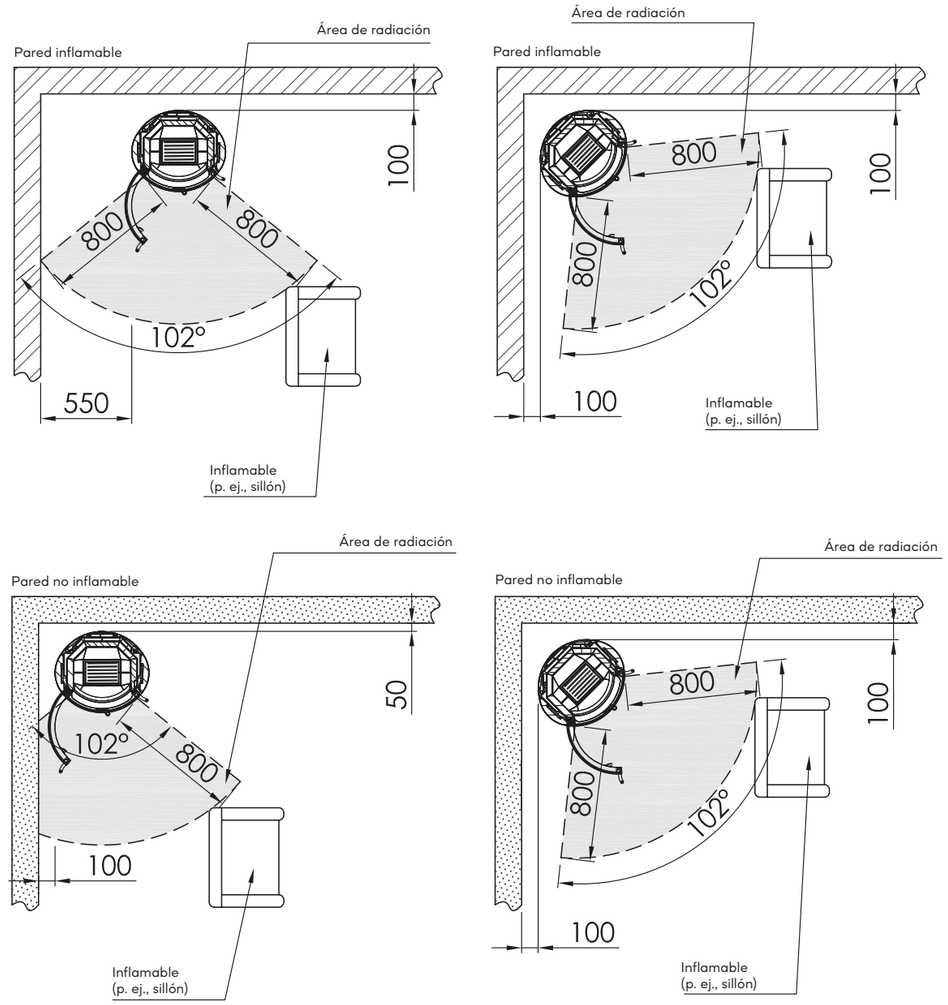

Senso L / Senso L RLU

TEC P. 102

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- Acumulador de calor lateral
- Acumulador superior
- Giratorio
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	A Color frontal revestimiento	B Color lateral revestimiento y placa superior	N.º art.	Precio (€)
Senso L	Nero	Nero	1075853	**4.207,00**
	Nero	Titanio	1075855	**4.207,00**
	Nero	Perla	1075863	**4.258,00**
	Nero	Acero inox pulido [2]	1075829	**4.420,00**
	Nero	Esteatita	1075771	**5.161,00**
	Titanio	Nero	1075857	**4.207,00**
	Titanio	Titanio	1075861	**4.207,00**
	Titanio	Esteatita	1075780	**5.161,00**
	Perla	Nero	1075867	**4.258,00**
	Perla	Perla	1075865	**4.339,00**
	Blanco	Blanco	1075869	**4.339,00**
	Cristal estampado en negro	Nero	1075782	**4.988,00**
	Cristal estampado en negro	Titanio	1075802	**4.988,00**
	Cristal estampado en negro	Perla	1075823	**5.109,00**
	Cristal estampado en negro	Blanco	1075826	**5.109,00**
	Cristal estampado en negro	Acero inox pulido [2]	1075837	**5.373,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul [1]		1075871	**4.471,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre [1]		1075871	**4.593,00**
Senso L RLU	Nero	Nero	1075854	**4.207,00**
	Nero	Titanio	1075856	**4.207,00**
	Nero	Perla	1075864	**4.258,00**
	Nero	Acero inox pulido [2]	1075835	**4.420,00**
	Nero	Esteatita	1075776	**5.161,00**
	Titanio	Nero	1075858	**4.207,00**
	Titanio	Titanio	1075862	**4.207,00**
	Titanio	Esteatita	1075781	**5.161,00**
	Perla	Nero	1075868	**4.258,00**
	Perla	Perla	1075866	**4.339,00**
	Blanco	Blanco	1075870	**4.339,00**
	Cristal estampado en negro	Nero	1075784	**4.988,00**
	Cristal estampado en negro	Titanio	1075820	**4.988,00**
	Cristal estampado en negro	Perla	1075824	**5.109,00**
	Cristal estampado en negro	Blanco	1075828	**5.109,00**
	Cristal estampado en negro	Acero inox pulido [2]	1075846	**5.373,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul [1]		1075872	**4.471,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre [1]		1075872	**4.593,00**

[1] Los colores especiales no se pueden combinar entre sí. Solo el mismo color disponible (por ejemplo, Níquel / Níquel, etc.)

[2] Placa superior siempre Nero

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1075876	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Acumulador	Acumulador superior	1011645	**338,00**
	Acumulador lateral	1075877	**329,00**
Maneta	Acero inoxidable	1032870	**105,00**
Placa rotativa	Sólo RLA	1075875	**549,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1076193	**308,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044920	**427,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior / Dimensiones en mm

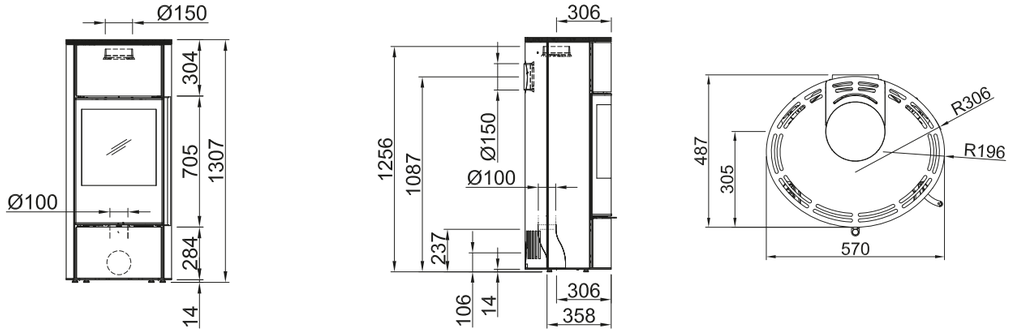

Precaución contra incendios

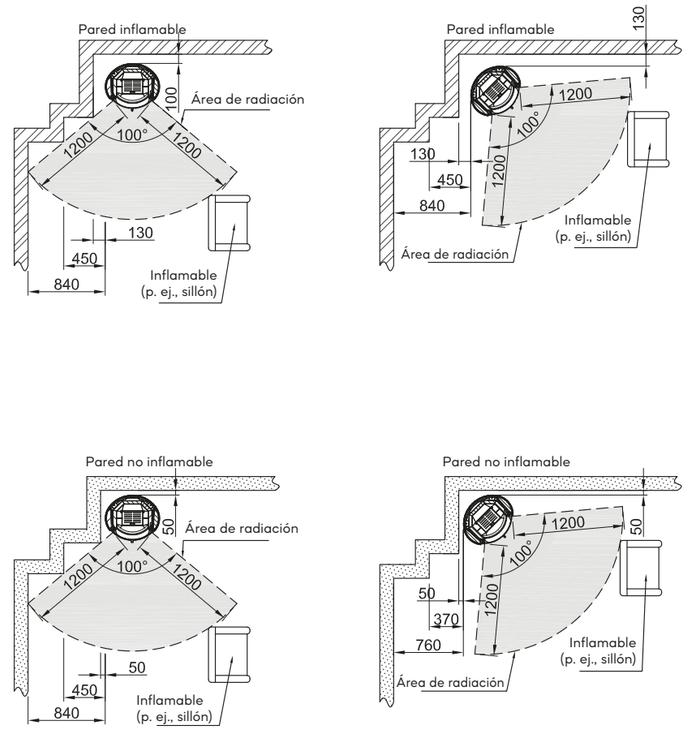

Senso L klassik / Senso L klassik RLU

Dimensiones en mm

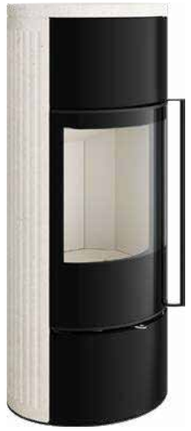

TEC P. 103

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

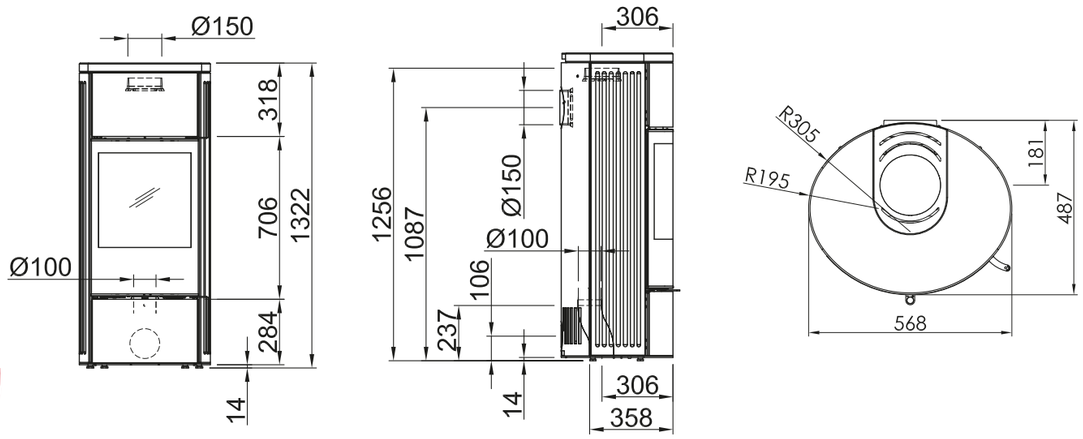

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Senso L klassik	Nero / Piedra caliza Porto blanco	1075678	**5.312,00**
Senso L klassik RLU	Nero / Piedra caliza Porto blanco	1075687	**5.312,00**

Precaución contra incendios

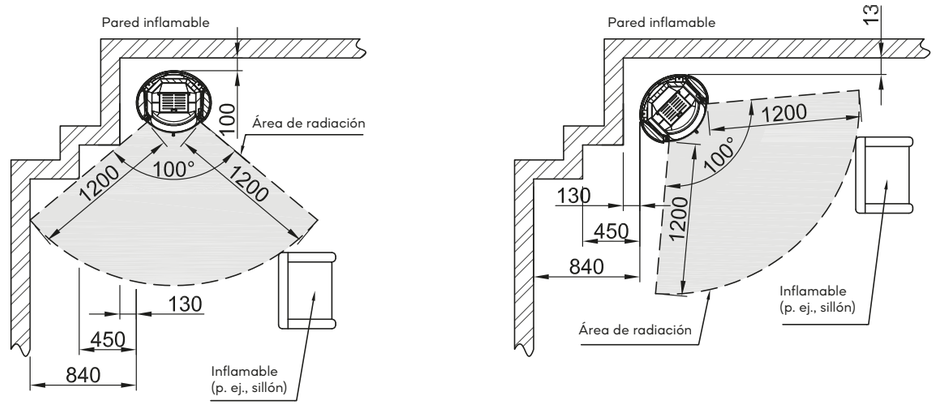

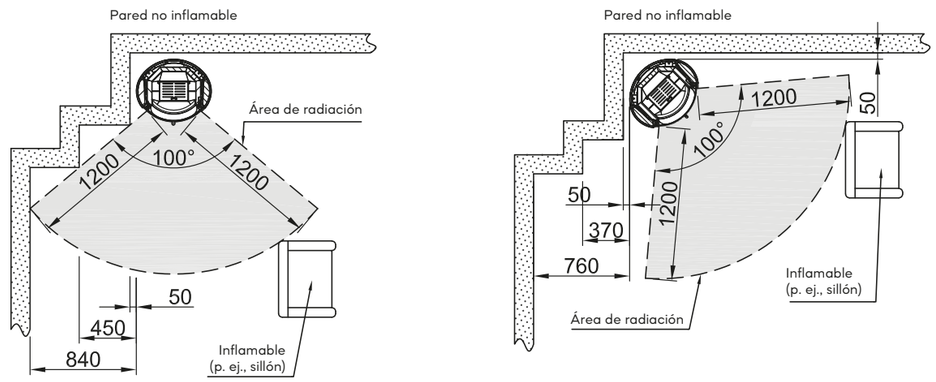

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1075876	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Maneta	Acero inoxidable	1032870	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1076193	**308,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044920	**427,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Senso L fashion / Senso L fashion RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 103

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

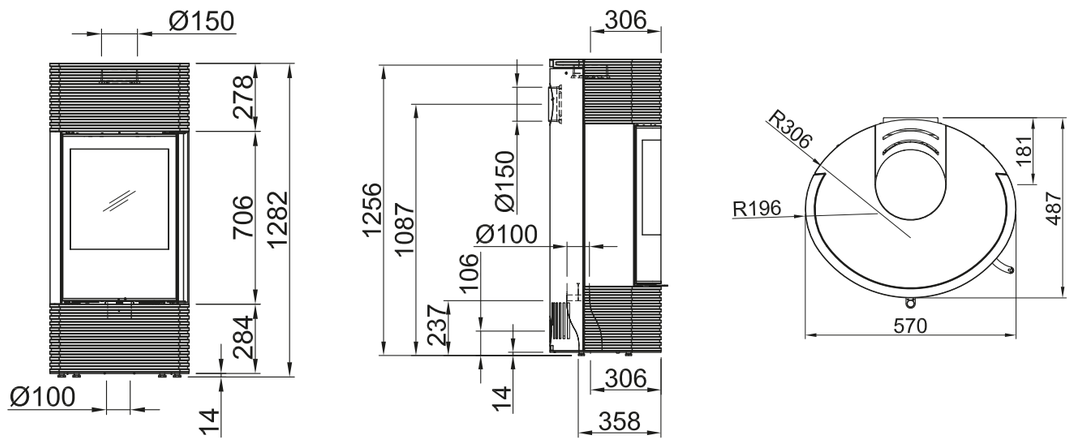

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Senso L fashion	Nero / Hormigón	1075690	**4.887,00**
Senso L fashion RLU	Nero / Hormigón	1075697	**4.887,00**

Precaución contra incendios

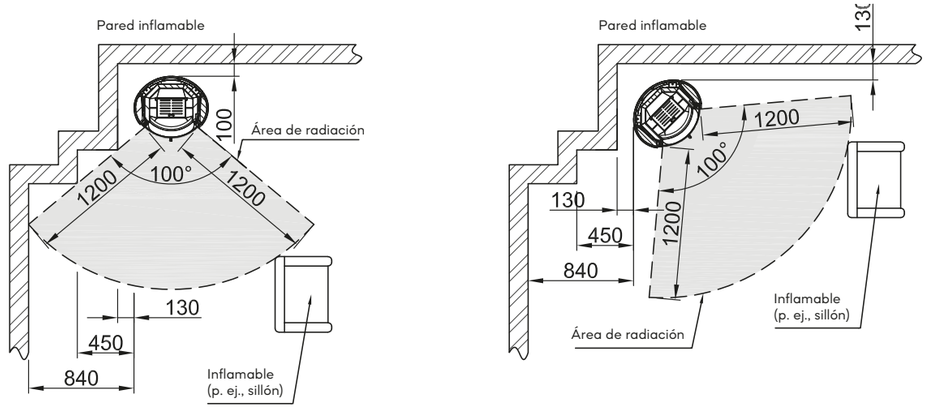

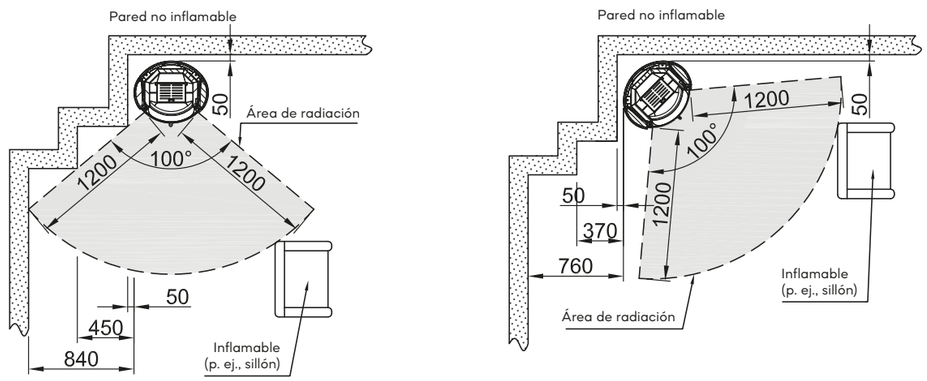

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1075876	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Maneta	Acero inoxidable	1032870	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1076193	**308,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044920	**427,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Sino L / Sino L RLU

Dimensiones en mm

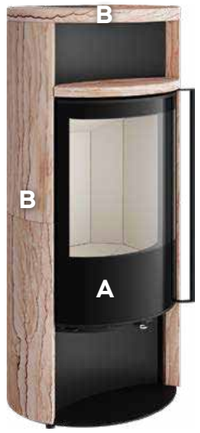

TEC P. 103

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- Acumulador de calor lateral
- Giratorio 2 x 60° (60° derecha y 60° enlaces)
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

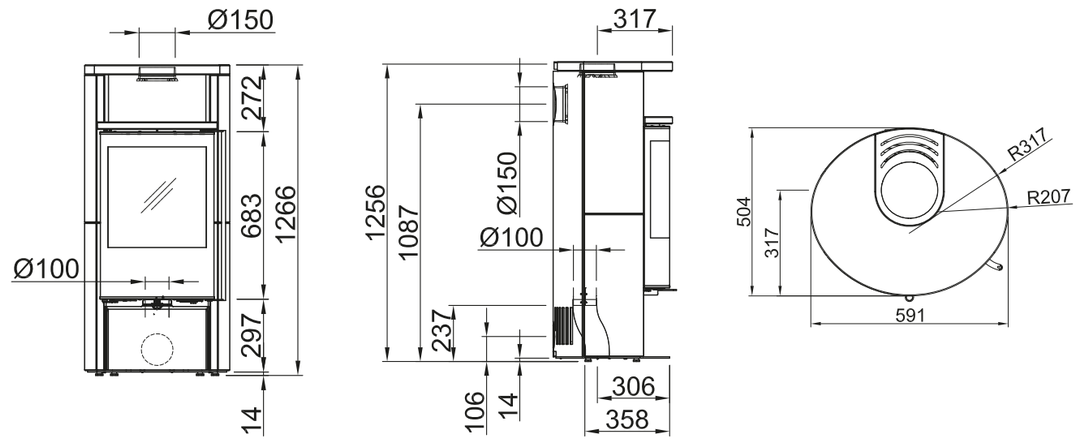

Modelo	A Color frontal revestimiento	B Tapa lateral, placa superior y compartimiento de calentamienth	N.º art.	Precio (€)
Sino L	Nero	Esteatita	1075701	**4.319,00**
	Nero	Gres Sahara	1075719	**4.460,00**
	Titanio	Esteatita	1075733	**4.319,00**
Sino L RLU	Nero	Esteatita	1075709	**4.319,00**
	Nero	Gres Sahara	1075729	**4.460,00**
	Titanio	Esteatita	1075735	**4.319,00**

Precaución contra incendios

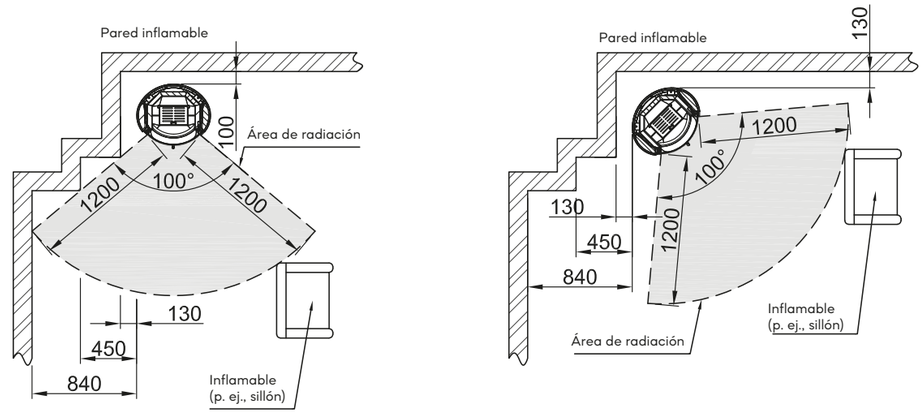

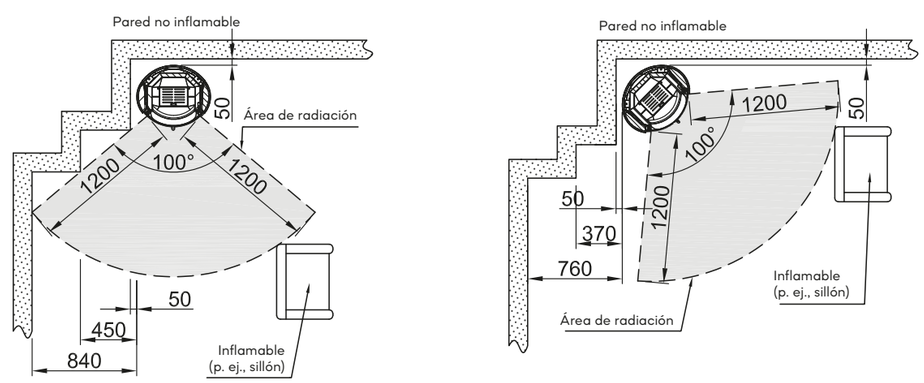

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1075876	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Maneta	Acero inoxidable	1032870	**105,00**
Placa rotativa	Sólo RLA	1075875	**549,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1076193	**308,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044920	**427,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Sino City / Sino City RLU

Dimensiones en mm

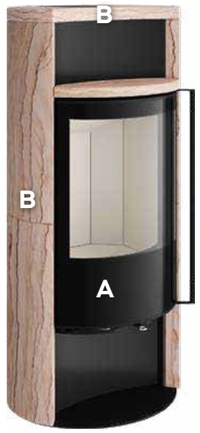

TEC P. 104

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- Acumulador de calor lateral
- Giratorio 2 x 60° (60° derecha y 60° enlaces)
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

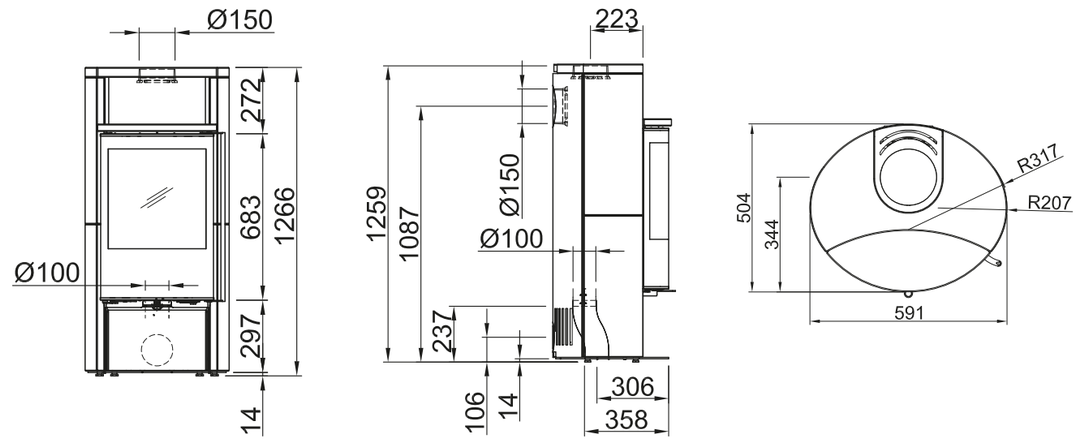

Modelo	A Color frontal revestimiento	B Tapa lateral, placa superior y compartimiento de calentamienth	N.º art.	Precio (€)
Sino City	Nero	Esteatita	1075746	**4.370,00**
	Nero	Gres Sahara	1075760	**4.501,00**
	Nero	Piedra caliza Porto blanco	1075764	**4.370,00**
Sino City RLU	Nero	Esteatita	1075754	**4.370,00**
	Nero	Gres Sahara	1075762	**4.501,00**
	Nero	Piedra caliza Porto blanco	1075766	**4.370,00**

Precaución contra incendios

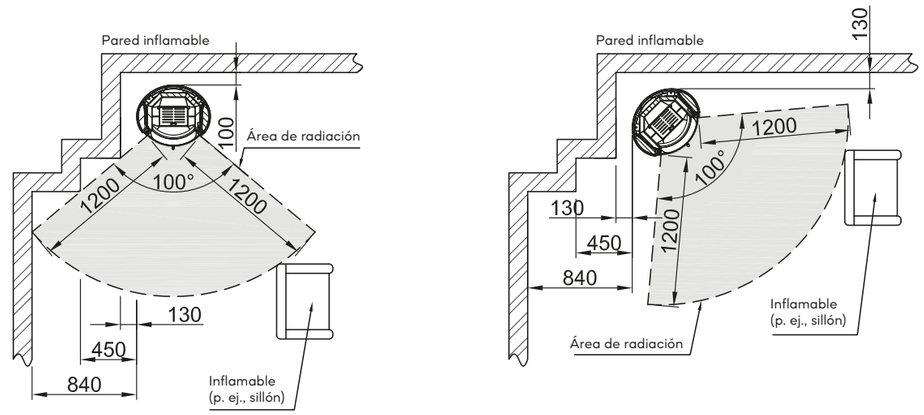

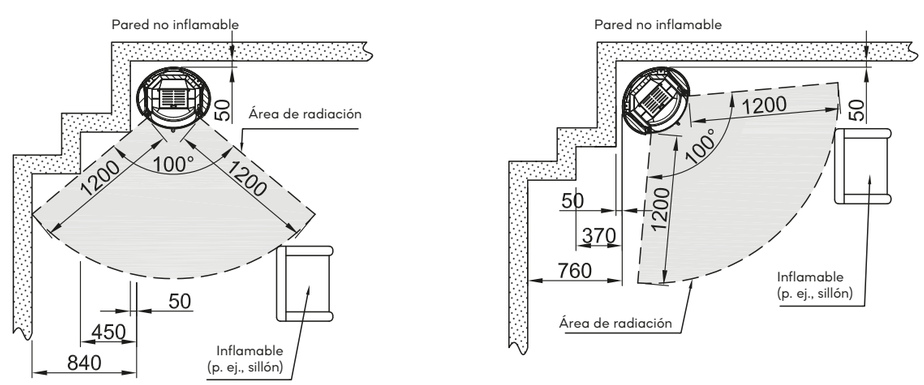

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1075876	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Maneta	Acero inoxidable	1032870	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1076193	**308,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044920	**427,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

Moro / Moro RLU

Dimensiones en mm

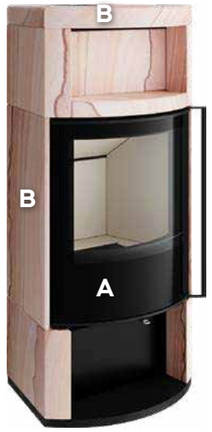

TEC P. 104

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- Acumulador de calor lateral
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 5,0 kW
- 4,5 - 6,5 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

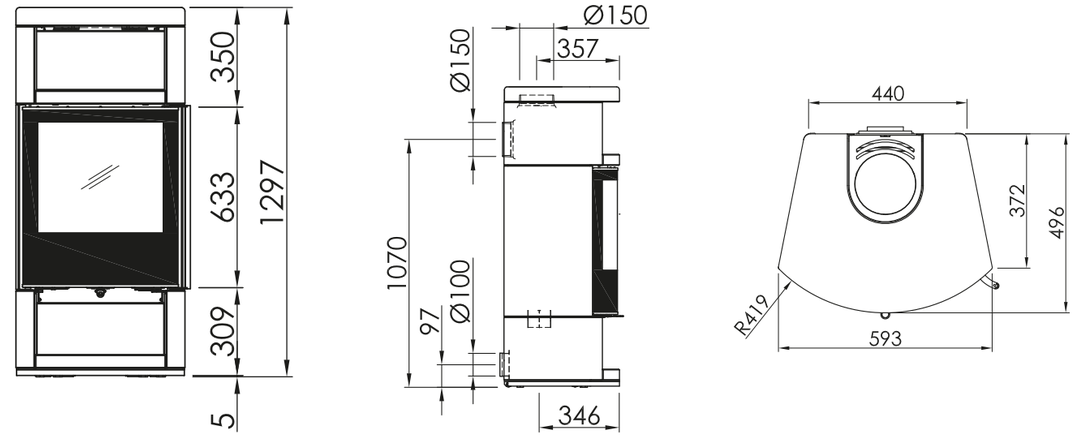

Modelo	A Color frontal revestimiento	B Tapa lateral, placa superior y compartimiento de calentamienth	N.º art.	Precio (€)
Moro	Nero	Esteatita	1032852	**5.109,00**
	Nero	Gres Sahara	1054903	**5.434,00**
Moro RLU	Nero	Esteatita	1042090	**5.109,00**
	Nero	Gres Sahara	1054904	**5.434,00**

Precaución contra incendios

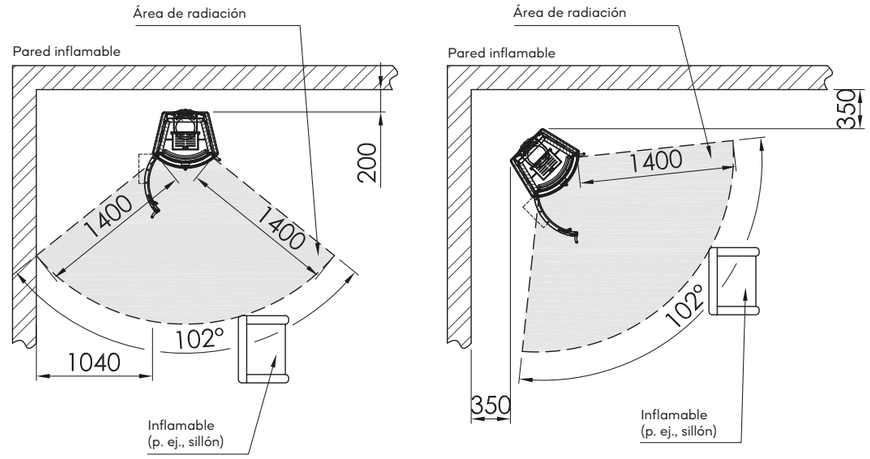

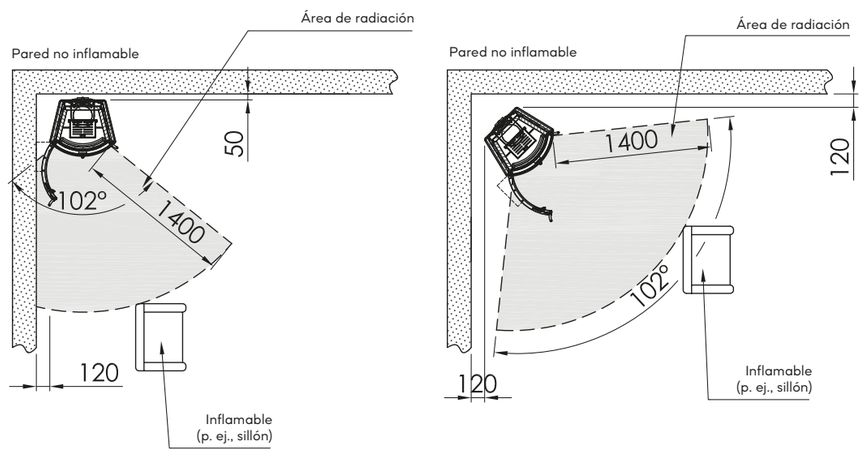

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060921	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Leña compartment	Opcionale color revestimiento leña compartment, Gres Sahara	1058118	**178,00**
	Opcionale color revestimiento leña compartment, Esteatita	1034463	**143,00**
Maneta	Acero inoxidable	1032872	**90,00**
Vidrio - Placa de piso	Instalación recta y en esquina, pared inflamable y pared no inflamable	1067542	**391,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044916	**301,50**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placa de piso, detalles a partir de la página 97

ambiente a3 / ambiente a3 RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 104

- RLA
- RLU
- Leña
- 25 cm
- Acumulador superior
- Giratorio 2 x 90°
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

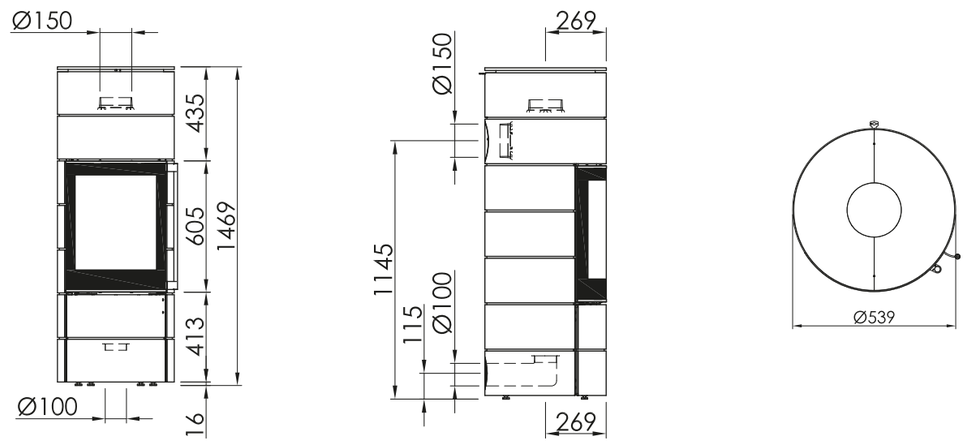

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
ambiente a3	Nero	1054965	**4.907,00**
	Titanio	1054966	**4.907,00**
	Perla	1054967	**5.058,00**
	Blanco	1060357	**5.058,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066340	**5.171,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066340	**5.312,00**
ambiente a3 RLU	Nero	1054974	**4.907,00**
	Titanio	1054975	**4.907,00**
	Perla	1054976	**5.058,00**
	Blanco	1060356	**5.058,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066341	**5.171,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066341	**5.312,00**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1055639	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Acumulador	Acumulador superior	1055162	**411,00**
Maneta	Acero inoxidable	1033067	**94,00**
Placa rotativa	Sólo RLA	1013609	**549,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable	1067536	**514,00**
	Instalación en esquina, pared inflamable	1076181	**444,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1076182	**426,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044910	**415,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Precaución contra incendios

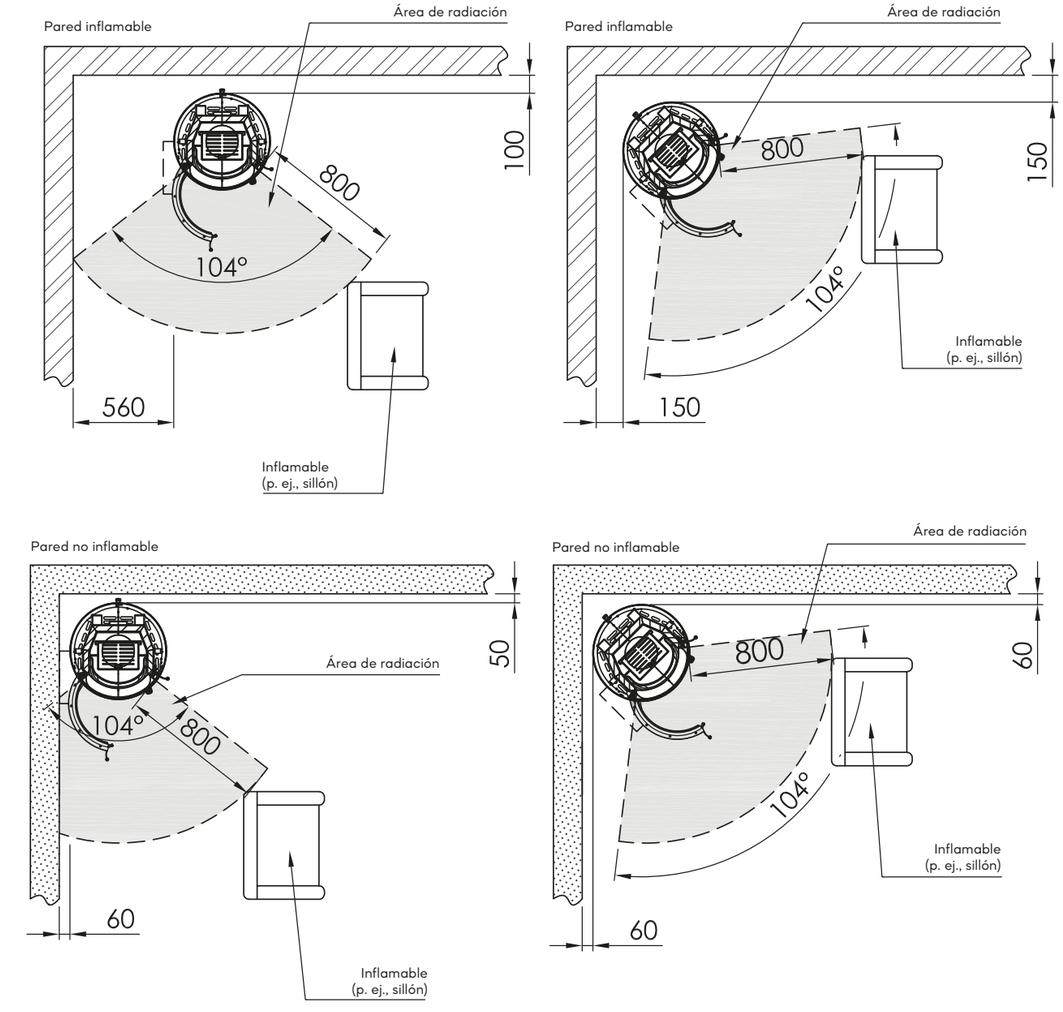

ambiente a4 / ambiente a4 RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 104

- RLA
- RLU
- Leña
- 25 cm
- Acumulador superior
- Giratorio 2 x 90°
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

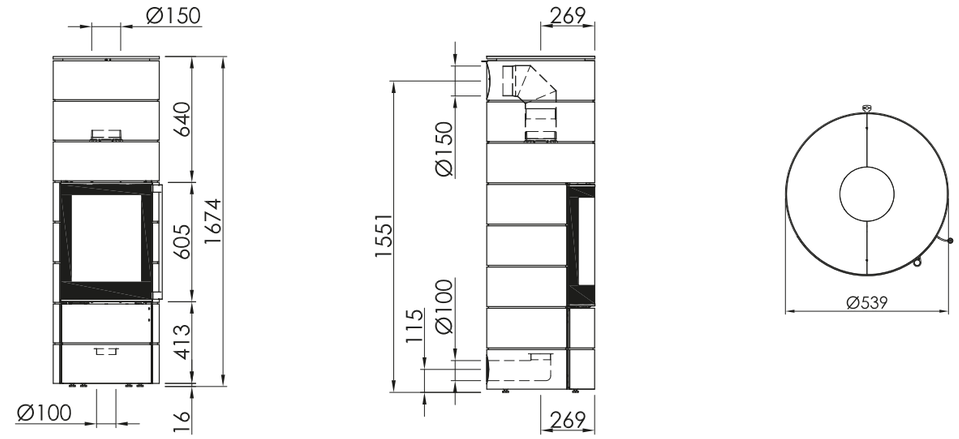

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
ambiente a4	Nero	1054968	**5.373,00**
	Titanio	1054969	**5.373,00**
	Perla	1054970	**5.525,00**
	Blanco	1060360	**5.525,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066342	**5.657,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066342	**5.789,00**
ambiente a4 RLU	Nero	1054977	**5.373,00**
	Titanio	1054978	**5.373,00**
	Perla	1054979	**5.525,00**
	Blanco	1060361	**5.525,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066343	**5.657,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066343	**5.789,00**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1055639	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Acumulador	Acumulador de calor masa / salida superior	1055164	**411,00**
	Acumulador de calor masa / salida trasera	1055166	**411,00**
Maneta	Acero inoxidable	1033067	**94,00**
Placa rotativa	Sólo RLA	1013610	**549,00**
Salida de tubería	Set salida de tubería de conexión trasera	1055446	**107,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable	1067536	**514,00**
	Instalación en esquina, pared inflamable	1076181	**444,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1076182	**426,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044910	**415,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Precaución contra incendios

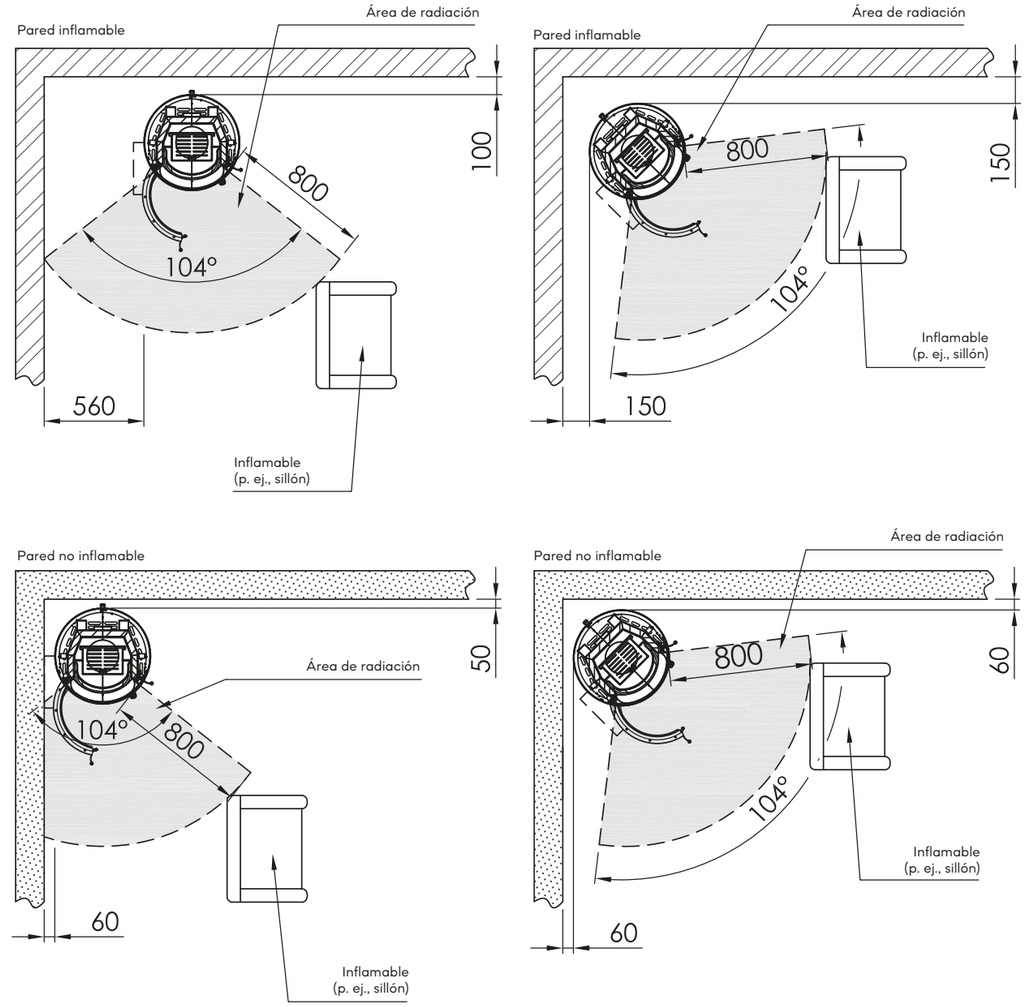

ambiente a4 H_2O / ambiente a4 H_2O RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 104

- RLA
- RLU
- Leña
- 25 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 8,0 kW
- 5,6 - 10,4 kW
- [1] RL 2,8 kW
- [2] WL 5,2 kW

[1] RL = Capacidad de la s
[2] WL = Capacidad de ag

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

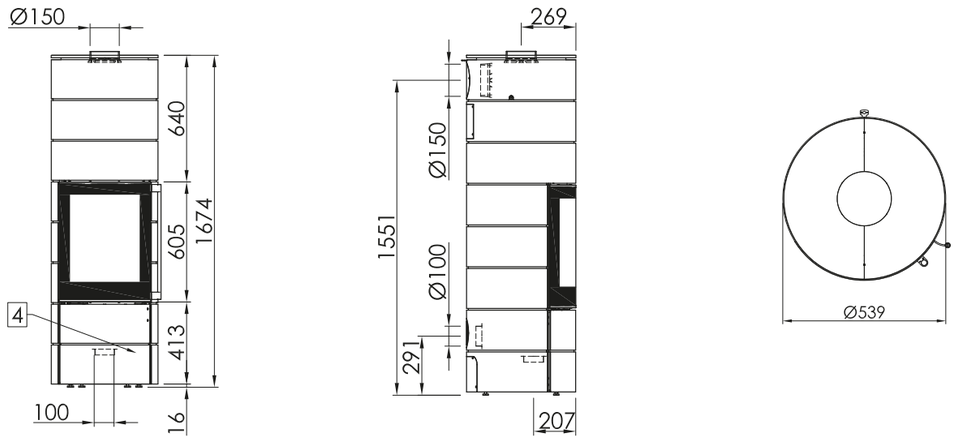

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
ambiente a4 H_2O	Nero	1054971	**6.427,00**
	Titanio	1054972	**6.427,00**
	Perla	1054973	**6.569,00**
	Blanco	1060358	**6.569,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066344	**6.691,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066344	**6.822,00**
ambiente a4 H_2O RLU	Nero	1054980	**6.427,00**
	Titanio	1054981	**6.427,00**
	Perla	1054982	**6.569,00**
	Blanco	1060359	**6.569,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066345	**6.691,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066345	**6.822,00**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1055639	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Conjunto de conector	Conjunto de conector de manguera flexible	1016990	**292,00**
Plantilla de montaje	Para kit de conexión flexible, scale 1:1	1019193	**0,00**
Maneta	Acero inoxidable	1033067	**94,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable	1067536	**514,00**
	Instalación en esquina, pared inflamable	1076181	**444,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1076182	**426,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044910	**415,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Precaución contra incendios

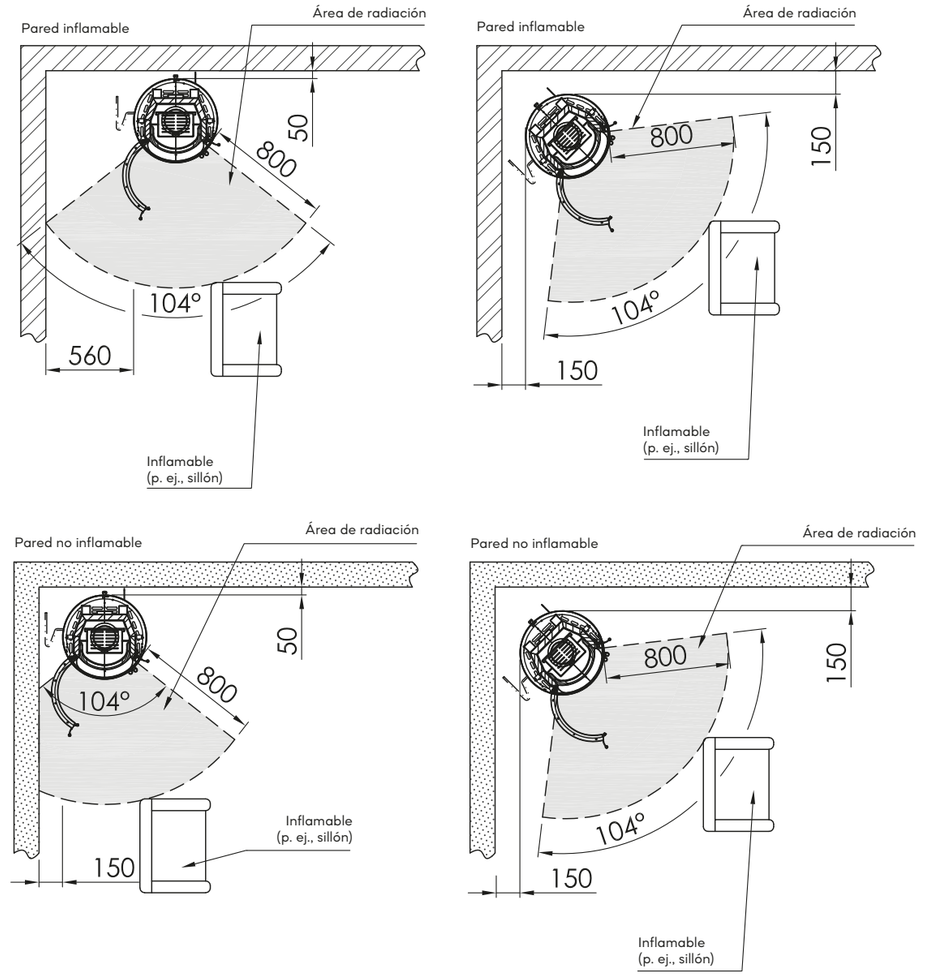

Passo XS / Passo XS RLU

TEC P. 105

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- Giratorio 2 x 90°
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	Revestimiento	N.° art.	Precio (€)
Passo XS	Nero	1067665	**3.862,00**
	Titanio	1067666	**3.862,00**
	Perla	1067667	**4.005,00**
	Blanco	1067668	**4.005,00**
	Acero cepillado y lacado*	1067669	**4.126,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1067670	**4.126,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067670	**4.248,00**
	Black Edition**		**4.197,00**
Passo XS RLU	Nero	1067671	**3.862,00**
	Titanio	1067672	**3.862,00**
	Perla	1067673	**4.005,00**
	Blanco	1067674	**4.005,00**
	Acero cepillado y lacado*	1067675	**4.126,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1067676	**4.126,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067676	**4.248,00**
	Black Edition**		**4.197,00**

*** Son posibles variaciones en la estructura del material y el sombreado del color para superficies de acero, pulidas y lacadas como resultado de la producción proceso y no son motivo de queja.**

**** Black Edition incl. eboris 1300 negro, asa de barandilla negra, palanca de control de aire negra y signet negro**

Accesorios	Descripción	N.° art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1067888	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Madera - Compartimento lateral derecha	Nero	1067688	**592,00**
	Titanio	1067689	**592,00**
	Perla	1067690	**637,00**
	Blanco	1067691	**637,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul, Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067692	**682,00**
Madera - Compartimento lateral izquierda	Nero	1067683	**592,00**
	Titanio	1067684	**592,00**
	Perla	1067685	**637,00**
	Blanco	1067686	**637,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul, Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067687	**682,00**
Maneta	Acero inoxidable	1032806	**105,00**
	Tirador en madera style	1064154	**105,00**
Placa rotativa	Sólo RLA	1021327	**549,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable	1067544	**449,00**
	Instalación en esquina, pared inflamable	1076186	**383,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1076188	**383,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044917	**314,50**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista posterior | Vista superior

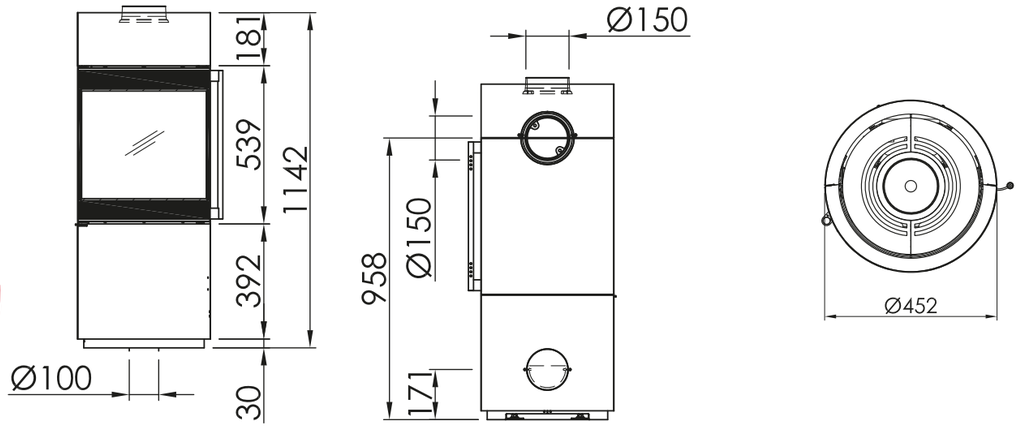

Precaución contra incendios

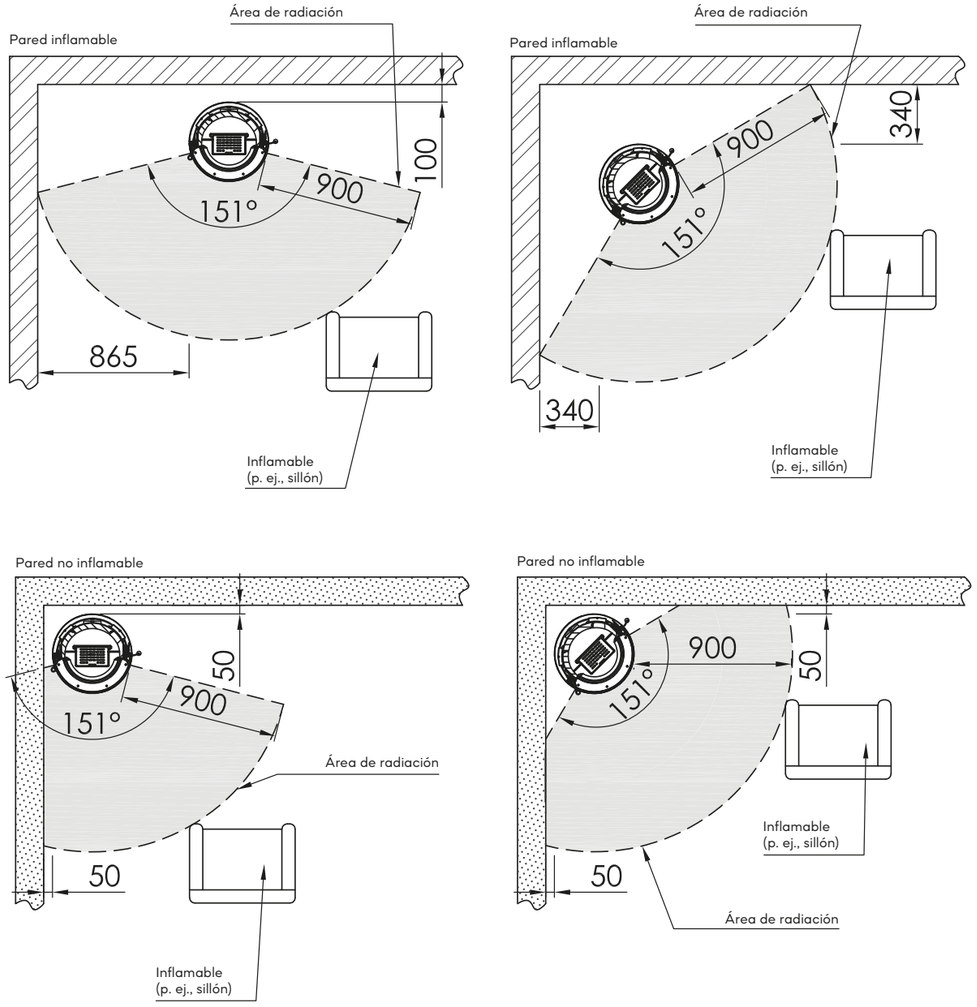

Passo XS style / Passo XS style RLU

Dimensiones en mm

TEC P. 105

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Vista frontal | Vista posterior | Vista superior

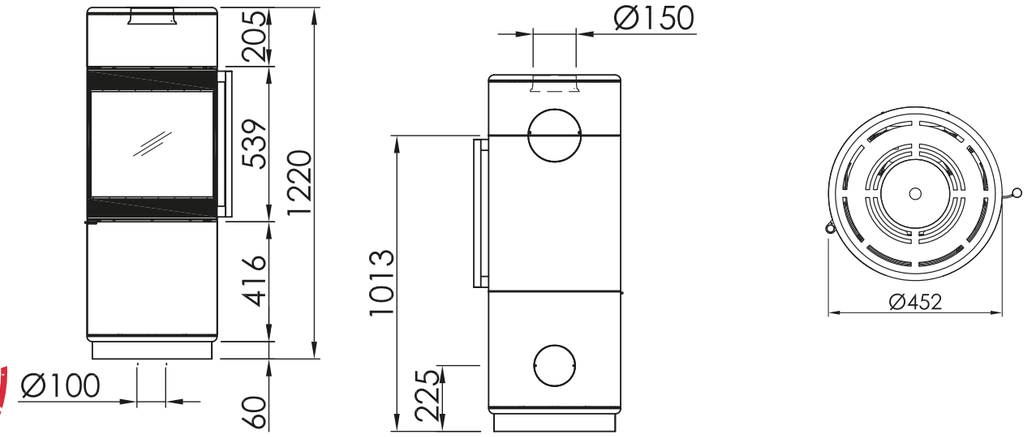

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Passo XS style	Nero	1067655	**4.380,00**
	Titanio	1067656	**4.380,00**
	Perla	1067657	**4.501,00**
	Blanco	1067658	**4.501,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1067659	**4.623,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067659	**4.744,00**
Passo XS style RLU	Nero	1067660	**4.380,00**
	Titanio	1067661	**4.380,00**
	Perla	1067662	**4.501,00**
	Blanco	1067663	**4.501,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1067664	**4.623,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067664	**4.744,00**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1067888	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Maneta	Acero inoxidable	1032806	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable	1067543	**492,00**
	Instalación en esquina, pared inflamable	1076186	**383,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1076188	**383,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044917	**314,50**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Precaución contra incendios

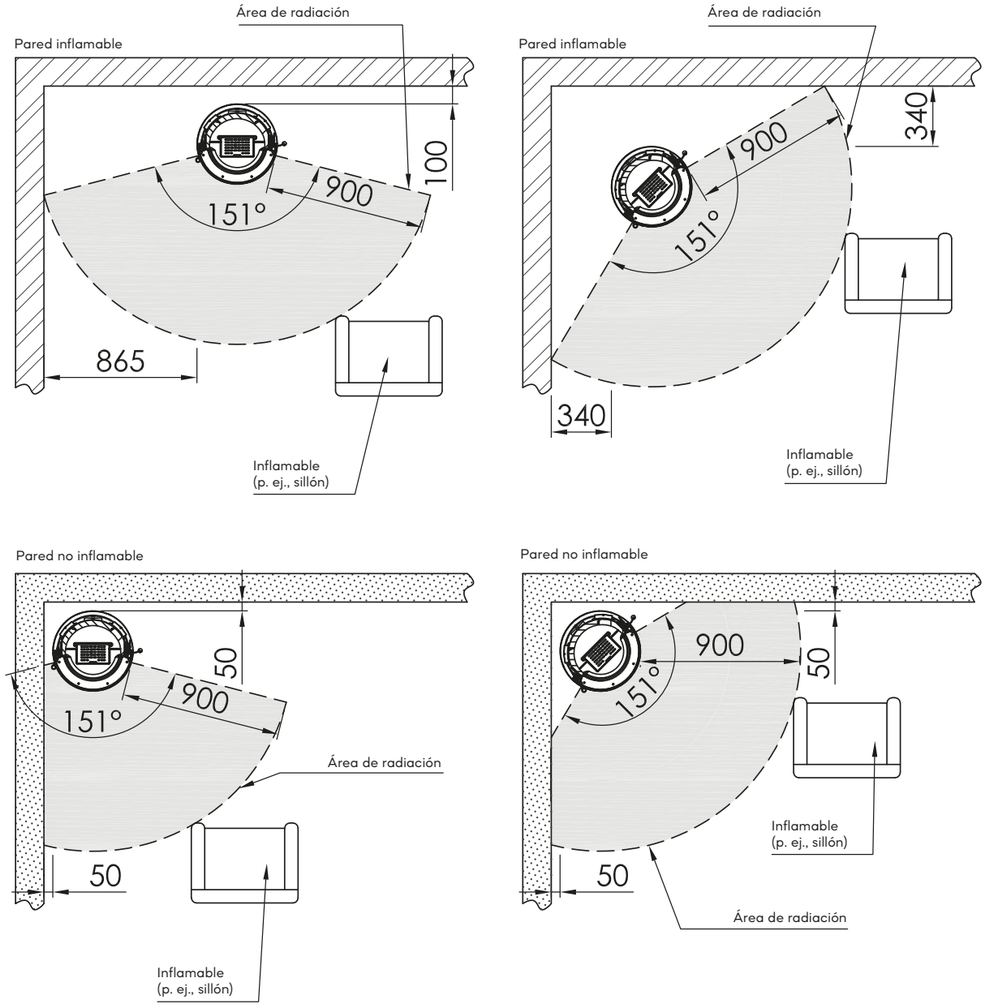

Passo XS tripod

TEC P. 105

- RLA
- Leña
- 20 cm
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Passo XS tripod	Nero	1067677	**4.887,00**
	Titanio	1067678	**4.887,00**
	Perla	1067679	**5.008,00**
	Blanco	1067680	**5.008,00**
	Acero cepillado y lacado*	1067681	**5.262,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1067682	**5.130,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1067682	**5.262,00**

Pedestal (3 patas) siempre en Nero

*** Son posibles variaciones en la estructura del material y el sombreado del color para superficies de acero, pulidas y lacadas como resultado de la producción proceso y no son motivo de queja.**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Maneta	Acero inoxidable	1032806	**105,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable	1067543	**492,00**
	Instalación en esquina, pared inflamable	1076186	**383,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1076188	**383,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044917	**314,50**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista posterior | Vista superior

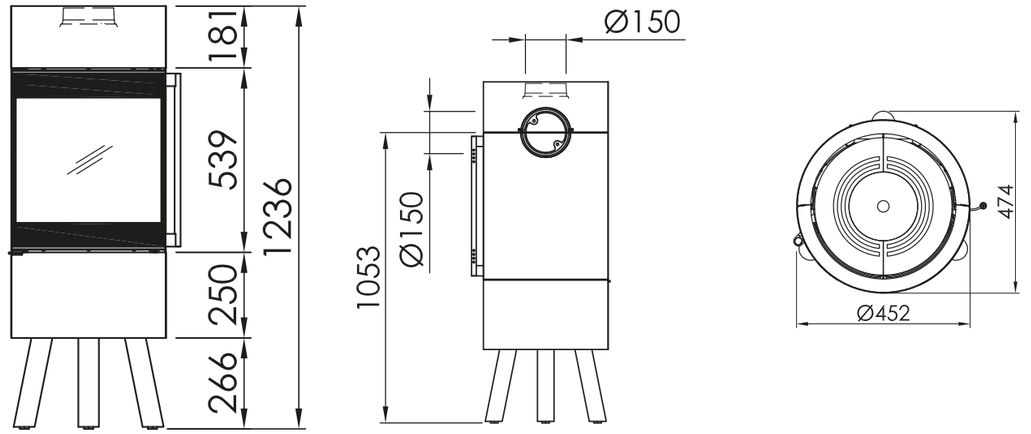

Precaución contra incendios

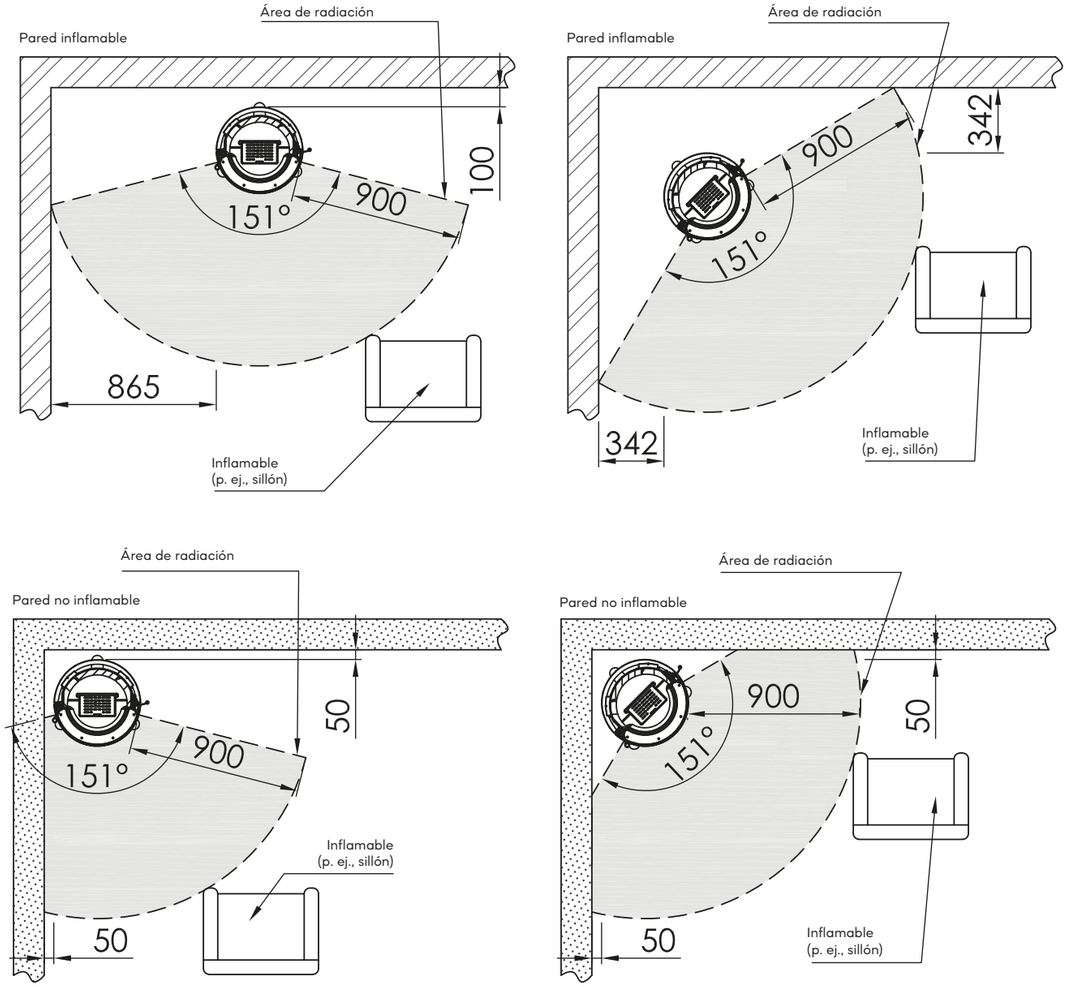

Passo S / Passo S RLU

TEC P. 106

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- Giratorio 2 x 90°
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 6,1 kW
- 4,5 - 7,9 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Passo S	Nero	1041818	**4.988,00**
	Titanio	1054893	**4.988,00**
	Perla	1041821	**5.109,00**
	Blanco	1041822	**5.109,00**
	Acero cepillado y lacado*	1055228	**5.373,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066362	**5.241,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066362	**5.363,00**
	Black Edition**		**5.312,00**
Passo S RLU	Nero	1042092	**4.988,00**
	Titanio	1054894	**4.988,00**
	Perla	1042095	**5.109,00**
	Blanco	1042096	**5.109,00**
	Acero cepillado y lacado*	1055242	**5.373,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066363	**5.241,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066363	**5.363,00**
	Black Edition**		**5.312,00**

*** Son posibles variaciones en la estructura del material y el sombreado del color para superficies de acero, pulidas y lacadas como resultado de la producción proceso y no son motivo de queja.**

**** Black Edition incl. eboris 1300 negro, asa de barandilla negra, palanca de control de aire negra y signet negro**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060922	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
SQC conexión	RLA, entrada de aire de combustión sellable opcional	1033728	**76,00**
Maneta	Acero inoxidable	1041866	**105,00**
Placa rotativa	Sólo RLA	1055642	**549,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable Instalación en esquina,pared inflamable	1067545	**388,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1076189	**360,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044918	**327,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista posterior | Vista superior

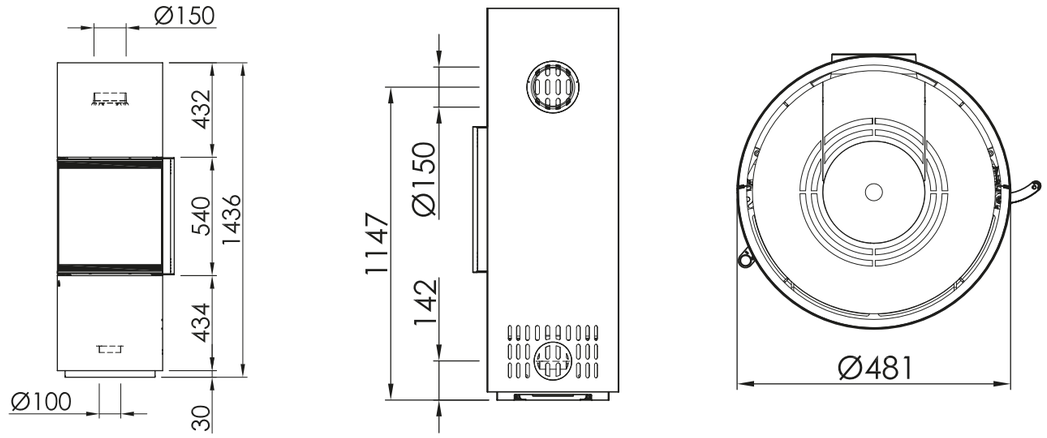

Precaución contra incendios

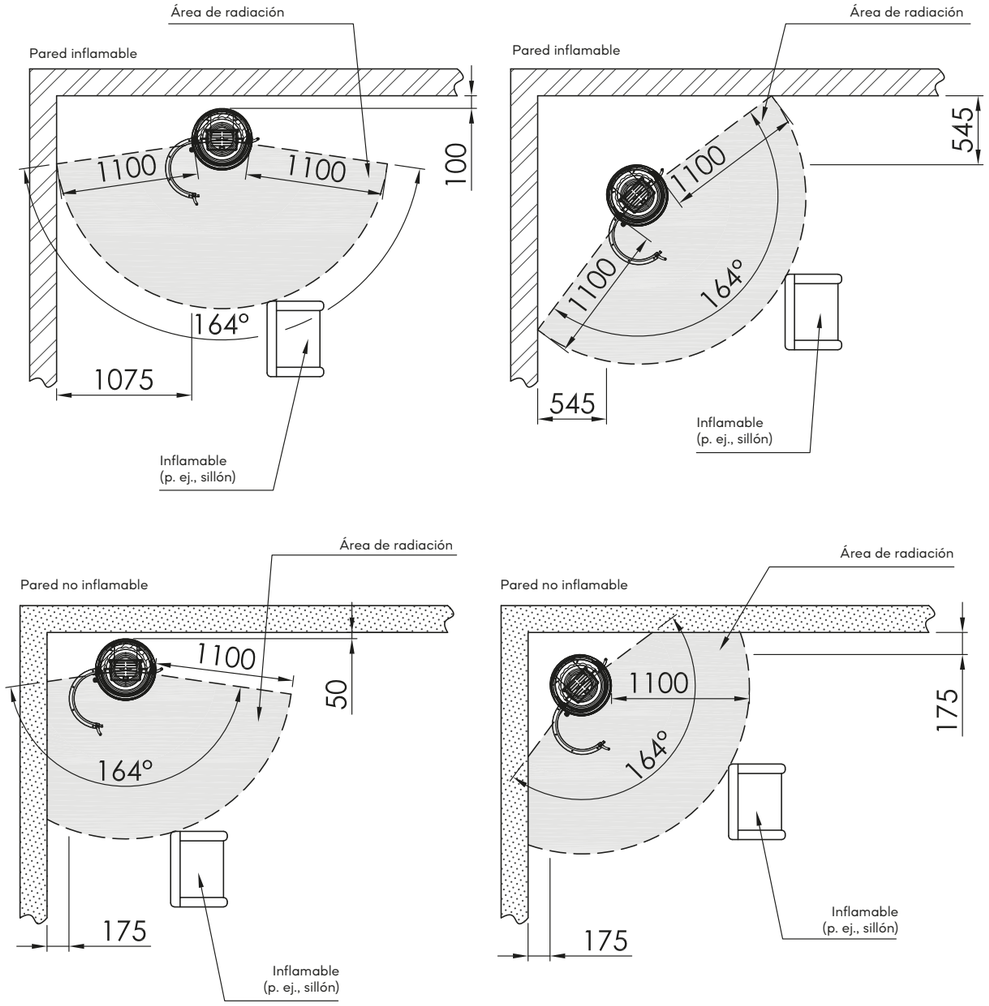

Passo L / Passo L RLU

TEC P. 106

- RLA
- RLU
- Leña
- 20 cm
- Acumulador superior
- Giratorio 2 x 90°
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 6,1 kW
- 4,5 - 7,9 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Passo L	Nero	1054849	**5.109,00**
	Titanio	1054856	**5.109,00**
	Perla	1054855	**5.251,00**
	Blanco	1054851	**5.251,00**
	Acero cepillado y lacado*	1055232	**5.495,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066409	**5.373,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066409	**5.495,00**
	Black Edition**		**5.444,00**
Passo L RLU	Nero	1054852	**5.109,00**
	Titanio	1054858	**5.109,00**
	Perla	1054857	**5.251,00**
	Blanco	1054854	**5.251,00**
	Acero cepillado y lacado*	1055245	**5.495,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1066411	**5.373,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1066411	**5.495,00**
	Black Edition**		**5.444,00**

*** Son posibles variaciones en la estructura del material y el sombreado del color para superficies de acero, pulidas y lacadas como resultado de la producción proceso y no son motivo de queja.**

**** Black Edition incl. eboris 1300 negro, asa de barandilla negra, palanca de control de aire negra y signet negro**

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor	1060923	**1.358,00**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
SQC conexión	RLA, entrada de aire de combustión sellable opcional	1033728	**76,00**
Acumulador	Acumulador superior	1054848	**410,00**
Maneta	Acero inoxidable	1041866	**105,00**
Placa rotativa	Sólo RLA	1055643	**549,00**
Vidrio - Placa de piso	Pared de instalación recta, pared inflamable y pared no inflamable Instalación en esquina,pared inflamable	1067545	**388,00**
	Instalación en esquina, pared no inflamable	1076189	**360,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1044918	**327,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vidrio - Placas de piso, detalles a partir de la página 97

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista posterior | Vista superior

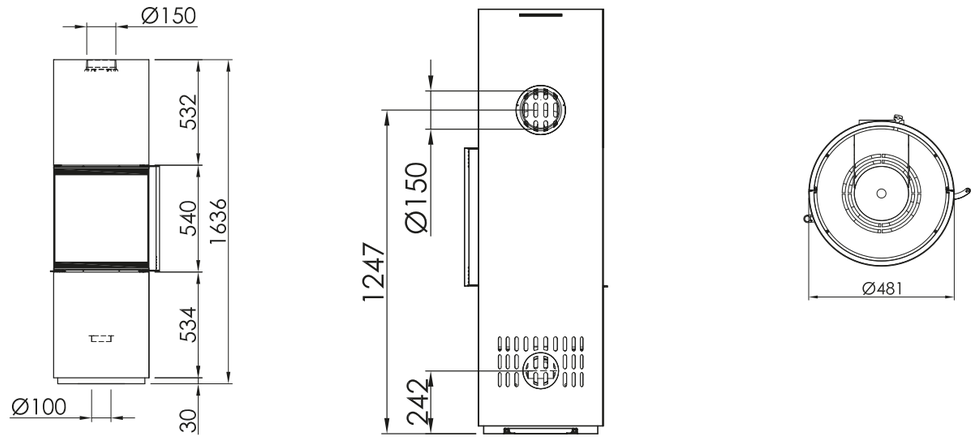

Precaución contra incendios

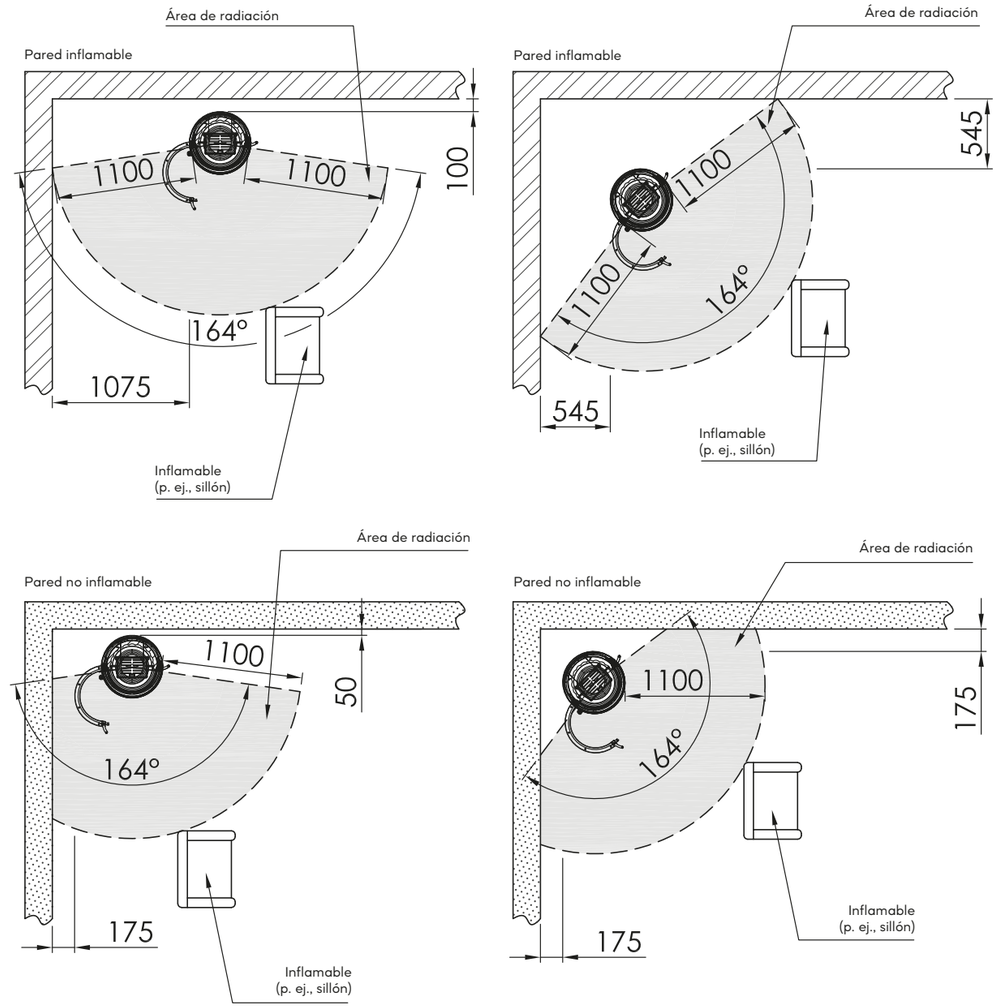

Poseidon | SEE

TEC P. 107

- RLA
- Leña
- 25 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- S-ESAM 3.0
- A+
- 9,5 kW
- 6,7 - 12,4 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	N.º art.	Precio (€)
Poseidon	1073570	**8.890,00**

Versión	Índice	Recargo (€)
Nero	N	**0,00**
Titanio	TI	**0,00**
Perla	P	**105,00**
Blanco	W	**105,00**
Turquesa	TÜ	**208,00**
Gris claro	LG	**208,00**
Gris azul	GB	**208,00**
Magnolia	MA	**312,00**
Níquel	NI	**312,00**
Marrón rojizo metalizado	RM	**312,00**
Cobre	KU	**312,00**
Acero crudo*	RO	**519,00**

*** Son posibles variaciones en la estructura del material y el sombreado del color para superficies acero crudo como resultado de la producción proceso y no son motivo de queja.**

eboris 1300 ultra	Índice	Recargo (€)
Conjunto completo, marfil	W	**0,00**
Conjunto completo, negro*	S	**1.128,00**

*** ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!**

Accesorios	Índice	Recargo (€)
Panel trasero* para instalación independiente - color del revestimiento	Frei	**612,00**
Panel trasero* para instalación independiente - acero bruto	Frei	**664,00**

*** Los paneles traseros están diseñados con un pasamuros (tapa ciega) que se puede cerrar para conectar el conducto de gases de combustión y el de aire de combustión. Los paneles traseros sin tapa ciega (conexión superior/inferior) están disponibles como diseño especial. Consulte por separado.**

Funciones inteligentes de asistencia a la chimenea	Índice	Recargo (€)
S-Thermatik NEO sin monitor	NEOO	**1.358,00**
S-Thermatik NEO Conjunto completo con negro monitor*	NEOS	**1.733,00**
S-Thermatik NEO Conjunto completo con blanco monitor*	NEOW	**1.733,00**
Caja de polvo para la unidad de control con membrana para el paso de cables	SSK	**42,00**
S-ESAM 3.0	SE2	**1.517,00**
S-USI II	SBZ	**1.062,00**
S-USI II Caja de pared	WED	**164,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

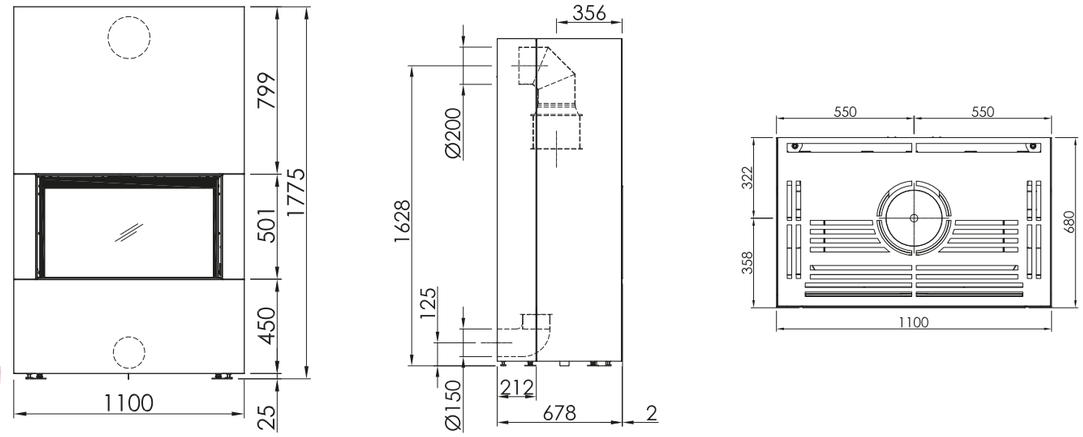

Precaución contra incendios

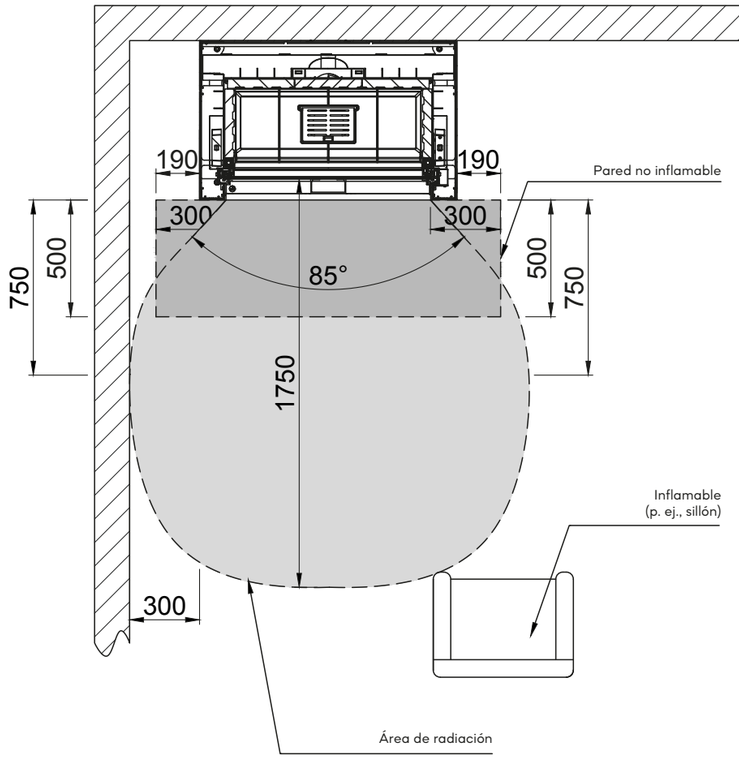

Apollon 2L | SEE

Dimensiones en mm

TEC P. 107

- RLA
- Leña
- 25 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- S-ESAM 3.0
- A
- 9,8 kW
- 6,9 - 12,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	N.º art.	Precio (€)
Apollon 2L	1073564	**9.438,00**

Versión	Índice	Recargo (€)
Nero	N	**0,00**
Titanio	TI	**0,00**
Perla	P	**105,00**
Blanco	W	**105,00**
Turquesa	TÜ	**208,00**
Gris claro	LG	**208,00**
Gris azul	GB	**208,00**
Magnolia	MA	**312,00**
Níquel	NI	**312,00**
Marrón rojizo metalizado	RM	**312,00**
Cobre	KU	**312,00**
Acero crudo*	RO	**519,00**

*** Son posibles variaciones en la estructura del material y el sombreado del color para superficies acero crudo como resultado de la producción proceso y no son motivo de queja.**

eboris 1300 ultra	Índice	Recargo (€)
Conjunto completo, marfil	W	**0,00**
Conjunto completo, negro*	S	**678,00**

*** ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!**

Accesorios	Índice	Recargo (€)
Panel trasero* para instalación independiente - color del revestimiento	Frei	**612,00**
Panel trasero* para instalación independiente - acero bruto	Frei	**664,00**
Juego de protección térmica Apollon 2 L	1073344	**209,00**

*** Siempre consta de pared lateral y trasera. Los paneles Laterals y traseros están diseñados con un pasamuros (tapa ciega) que se puede cerrar para conectar el conducto de gases de combustión y de aire de combustión. Los paneles Laterals y traseros sin tapa ciega (conexión superior/inferior) están disponibles como diseños especiales. Consulte por separado.**

**** Si el revestimiento se instala a ras de la pared en uno de sus lados (en la pared lateral o trasera), debe pedirse el juego de protección termica Apollon (Apollon 2R: 1073343 / Apollon 2L: 1073344).**

Funciones inteligentes de asistencia a la chimenea	Índice	Recargo (€)
S-Thermatik NEO sin monitor	NEOO	**1.358,00**
S-Thermatik NEO Conjunto completo con negro monitor*	NEOS	**1.733,00**
S-Thermatik NEO Conjunto completo con blanco monitor*	NEOW	**1.733,00**
Caja de polvo para la unidad de control con membrana para el paso de cables	SSK	**42,00**
S-ESAM 3.0	SE2	**1.517,00**
S-USI II	SBZ	**1.062,00**
S-USI II Caja de pared	WED	**164,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

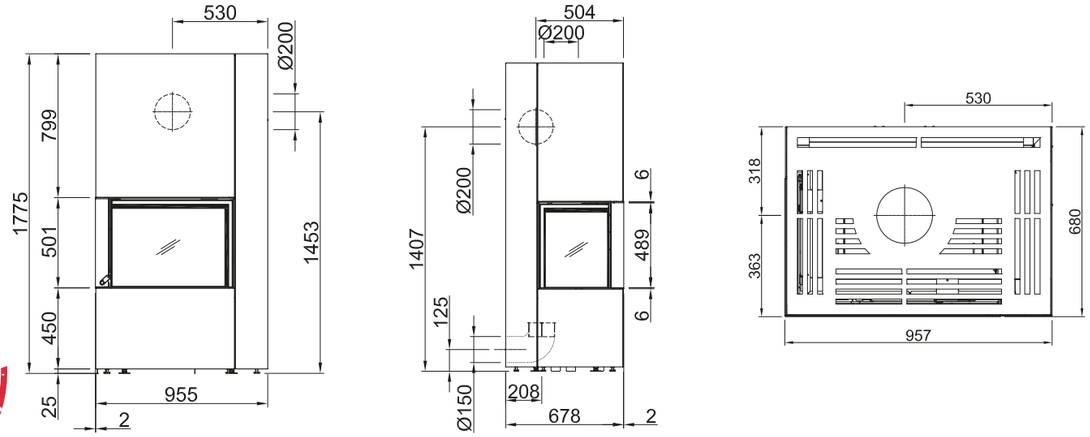

Precaución contra incendios

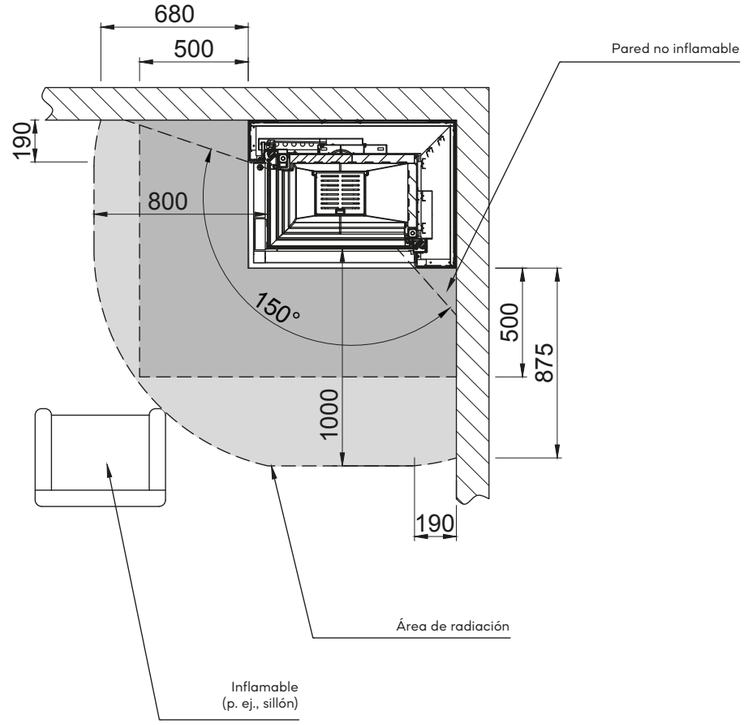

Apollon 2R | SEE

TEC P. 107

- RLA
- Leña
- 25 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- S-ESAM 3.0
- A
- 9,8 kW
- 6,9 - 12,7 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	N.º art.	Precio (€)
Apollon 2R	1073567	**9.438,00**

Versión	Índice	Recargo (€)
Nero	N	**0,00**
Titanio	TI	**0,00**
Perla	P	**105,00**
Blanco	W	**105,00**
Turquesa	TÜ	**208,00**
Gris claro	LG	**208,00**
Gris azul	GB	**208,00**
Magnolia	MA	**312,00**
Níquel	NI	**312,00**
Marrón rojizo metalizado	RM	**312,00**
Cobre	KU	**312,00**
Acero crudo*	RO	**519,00**

*** Son posibles variaciones en la estructura del material y el sombreado del color para superficies acero crudo como resultado de la producción proceso y no son motivo de queja.**

eboris 1300 ultra	Índice	Recargo (€)
Conjunto completo, marfil	W	**0,00**
Conjunto completo, negro*	S	**678,00**

*** ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!**

Accesorios	Índice	Recargo (€)
Panel trasero* para instalación independiente - color del revestimiento	Frei	**612,00**
Panel trasero* para instalación independiente - acero bruto	Frei	**664,00**
Juego de protección térmica Apollon 2 R	1073343	**209,00**

*** Siempre consta de pared lateral y trasera. Los paneles Laterals y traseros están diseñados con un pasamuros (tapa ciega) que se puede cerrar para conectar el conducto de gases de combustión y de aire de combustión. Los paneles Laterals y traseros sin tapa ciega (conexión superior/inferior) están disponibles como diseños especiales. Consulte por separado.**

**** Si el revestimiento se instala a ras de la pared en uno de sus lados (en la pared lateral o trasera), debe pedirse el juego de protección termica Apollon (Apollon 2R: 1073343 / Apollon 2L: 1073344).**

Funciones inteligentes de asistencia a la chimenea	Índice	Recargo (€)
S-Thermatik NEO sin monitor	NEOO	**1.358,00**
S-Thermatik NEO Conjunto completo con negro monitor*	NEOS	**1.733,00**
S-Thermatik NEO Conjunto completo con blanco monitor*	NEOW	**1.733,00**
Caja de polvo para la unidad de control con membrana para el paso de cables	SSK	**42,00**
S-ESAM 3.0	SE2	**1.517,00**
S-USI II	SBZ	**1.062,00**
S-USI II Caja de pared	WED	**164,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

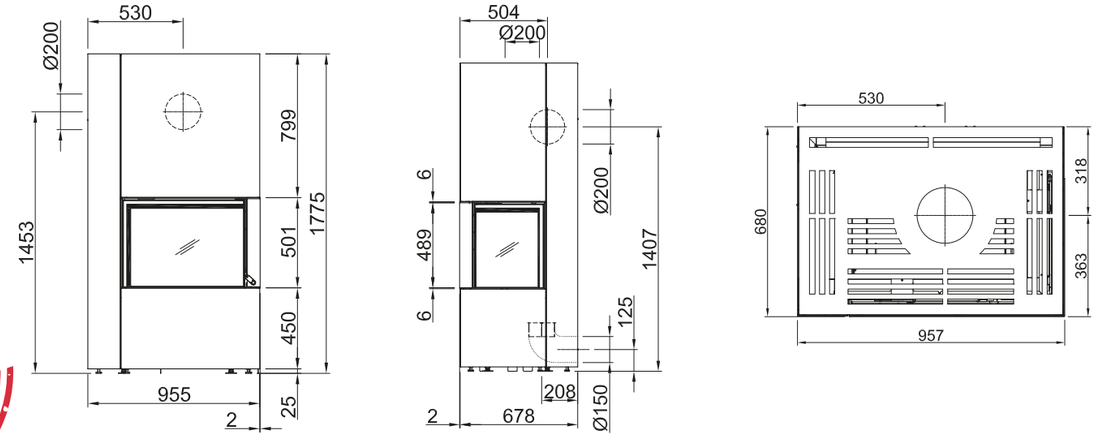

Precaución contra incendios

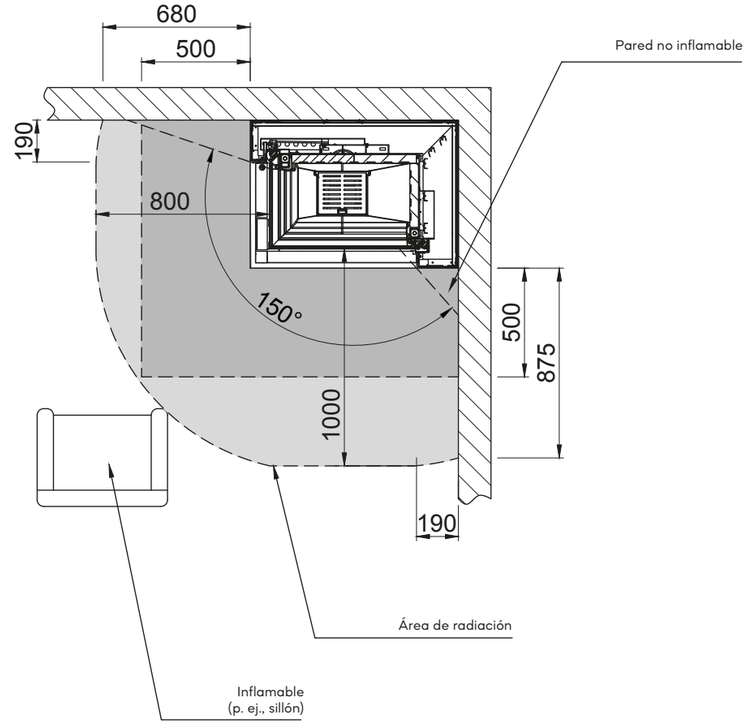

Ares | SEE

Dimensiones en mm

TEC P. 107

- RLA
- Leña
- 25 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- S-ESAM 3.0
- A+
- 10,0 kW
- 7,0 - 13,0 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	N.º art.	Precio (€)
Ares	1070063	**8.890,00**

Versión	Índice	Recargo (€)
Nero	N	**0,00**
Titanio	TI	**0,00**
Perla	P	**105,00**
Blanco	W	**105,00**
Turquesa	TÜ	**208,00**
Gris claro	LG	**208,00**
Gris azul	GB	**208,00**
Magnolia	MA	**312,00**
Níquel	NI	**312,00**
Marrón rojizo metalizado	RM	**312,00**
Cobre	KU	**312,00**
Acero crudo*	RO	**519,00**

*** Son posibles variaciones en la estructura del material y el sombreado del color para superficies acero crudo como resultado de la producción proceso y no son motivo de queja.**

eboris 1300 ultra	Índice	Recargo (€)
Conjunto completo, marfil	W	**0,00**
Conjunto completo, negro*	S	**703,00**

*** ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!**

Accesorios	Índice	Recargo (€)
Panel trasero* para instalación independiente - color del revestimiento	Frei	**394,00**
Panel trasero* para instalación independiente - acero bruto	Frei	**426,00**

*** Los paneles traseros están diseñados con un pasamuros (tapa ciega) que se puede cerrar para conectar el conducto de gases de combustión y el de aire de combustión. Los paneles traseros sin tapa ciega (conexión superior/inferior) están disponibles como diseño especial. Consulte por separado.**

Funciones inteligentes de asistencia a la chimenea	Índice	Recargo (€)
S-Thermatik NEO sin monitor	NEOO	**1.358,00**
S-Thermatik NEO Conjunto completo con negro monitor*	NEOS	**1.733,00**
S-Thermatik NEO Conjunto completo con blanco monitor*	NEOW	**1.733,00**
Caja de polvo para la unidad de control con membrana para el paso de cables	SSK	**42,00**
S-ESAM 3.0	SE2	**1.517,00**
S-USI II	SBZ	**1.062,00**
S-USI II Caja de pared	WED	**164,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

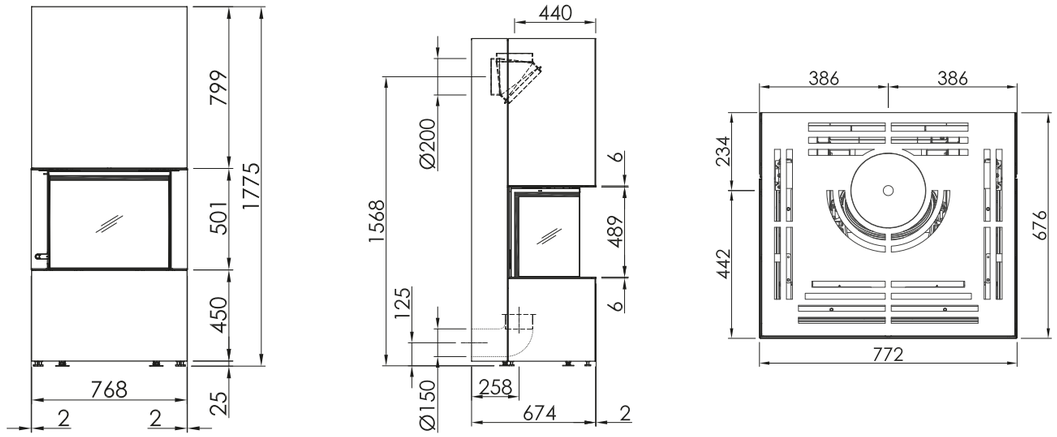

Precaución contra incendios

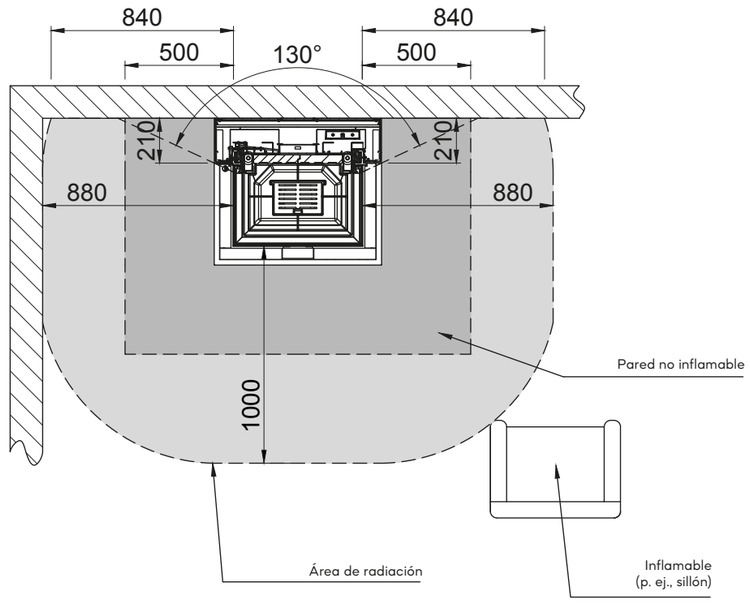

Artemis | SEE

TEC P. 107

- RLA
- Leña
- 25 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- S-ESAM 3.0
- A+
- 9,3 kW
- 6,5 - 12,1 kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	N.º art.	Precio (€)
Artemis	1070059	**9.325,00**

Versión	Índice	Recargo (€)
Nero	N	**0,00**
Titanio	TI	**0,00**
Perla	P	**105,00**
Blanco	W	**105,00**
Turquesa	TÜ	**208,00**
Gris claro	LG	**208,00**
Gris azul	GB	**208,00**
Magnolia	MA	**312,00**
Níquel	NI	**312,00**
Marrón rojizo metalizado	RM	**312,00**
Cobre	KU	**312,00**
Acero crudo*	RO	**519,00**

*** Son posibles variaciones en la estructura del material y el sombreado del color para superficies acero crudo como resultado de la producción proceso y no son motivo de queja.**

eboris 1300 ultra	Índice	Recargo (€)
Conjunto completo, marfil	W	**0,00**
Conjunto completo, negro*	S	**370,00**

*** ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!**

Accesorios	Índice	Recargo (€)
Panel trasero* para instalación independiente - color del revestimiento	Frei	**394,00**
Panel trasero* para instalación independiente - acero bruto	Frei	**426,00**

*** Los paneles traseros están diseñados con un pasamuros (tapa ciega) que se puede cerrar para conectar el conducto de gases de combustión y el de aire de combustión. Los paneles traseros sin tapa ciega (conexión superior/inferior) están disponibles como diseño especial. Consulte por separado.**

Funciones inteligentes de asistencia a la chimenea	Índice	Recargo (€)
S-Thermatik NEO sin monitor	NEOO	**1.358,00**
S-Thermatik NEO Conjunto completo con negro monitor*	NEOS	**1.733,00**
S-Thermatik NEO Conjunto completo con blanco monitor*	NEOW	**1.733,00**
Caja de polvo para la unidad de control con membrana para el paso de cables	SSK	**42,00**
S-ESAM 3.0	SE2	**1.517,00**
S-USI II	SBZ	**1.062,00**
S-USI II Caja de pared	WED	**164,00**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Dimensiones en mm

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior

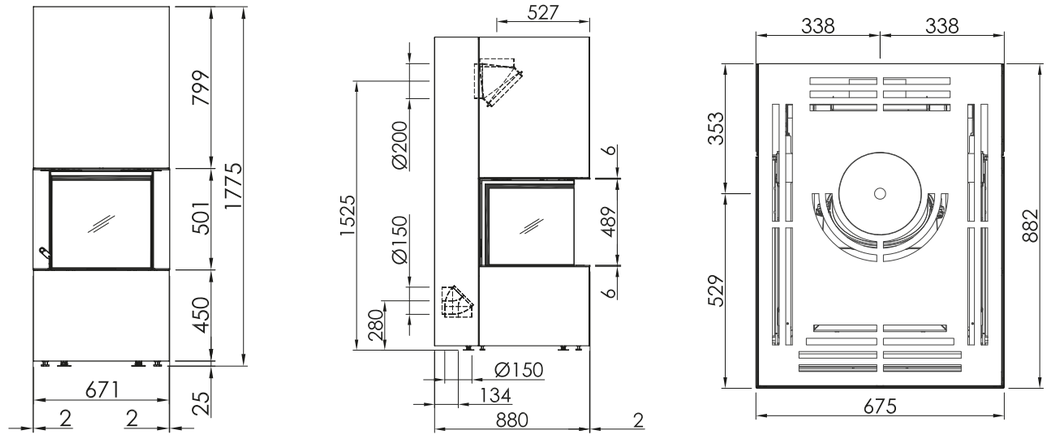

Precaución contra incendios

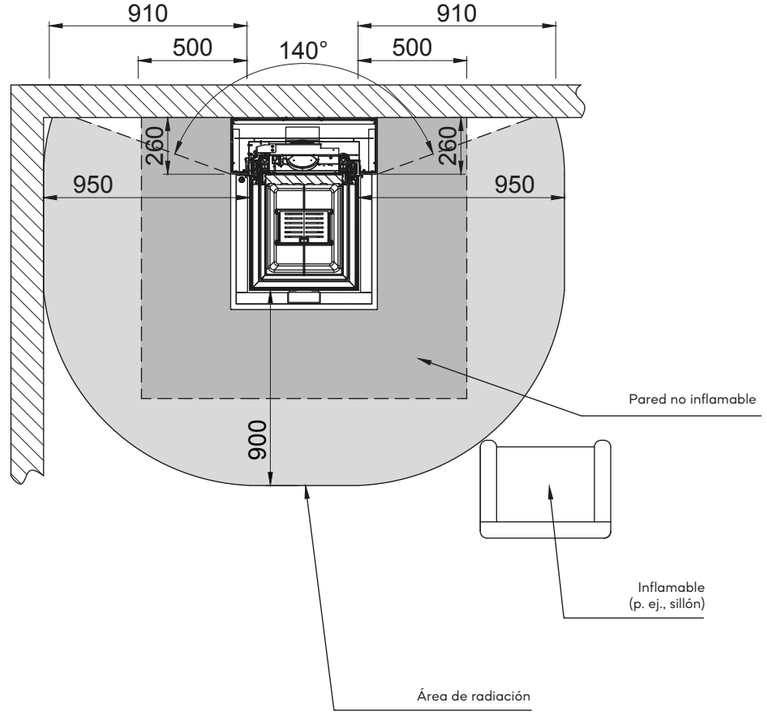

Saphir / Saphir RLU | LEAN

Dimensiones en mm

TEC P. 108

- RLA
- RLU
- Leña
- 25 cm
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- S-ESAM 3.0
- A+
- En examen kW
- En examen kW

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Modelo	Revestimiento	N.º art.	Precio (€)
Saphir	Nero	1075931	**7.390,00**
	Titanio	1075932	**7.390,00**
	Perla	1075933	**7.501,00**
	Blanco	1075934	**7.501,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1075935	**7.613,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1075935	**7.724,00**
Saphir RLU	Nero	1075926	**7.593,00**
	Titanio	1075927	**7.593,00**
	Perla	1075928	**7.704,00**
	Blanco	1075929	**7.704,00**
	Turquesa, Gris claro, Gris azul	1075930	**7.815,00**
	Magnolia, Níquel, Marrón rojizo metalizado, Cobre	1075930	**7.927,00**

Vista frontal | Vista posterior | Vista superior

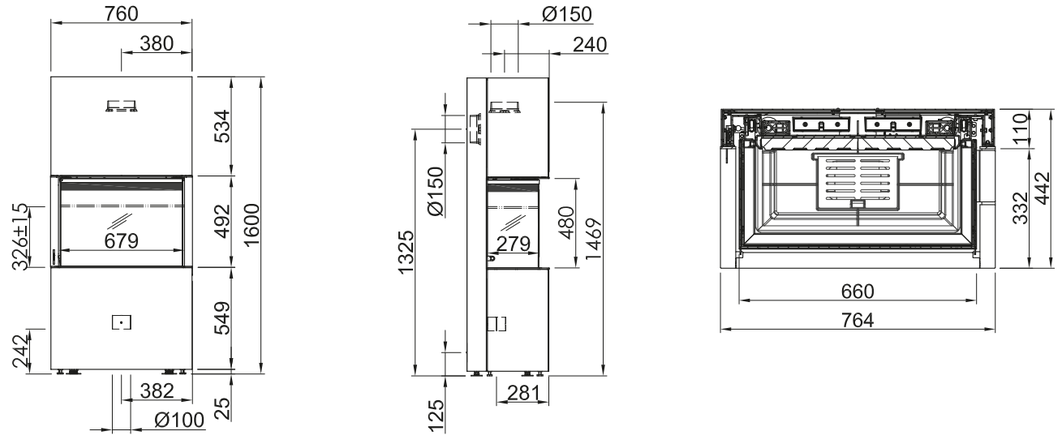

Accesorios	Descripción	N.º art.	Precio (€)
S-ESAM 3.0	Puerta corredera eléctrica con mecánica de accionamiento	1075903	**1.517,00**
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO sin monitor		**A petición**
	Conjunto completo con negro monitor*	1047803	**1.733,00**
	Conjunto completo con blanco monitor*	1047802	**1.733,00**
S-USI II	S-USI II estufas de leña	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
	Tapa, p. 96		**85,00**
Acumulador	Set de acumulador Sento superior	1075902	**321,00**
eboris 1300 ultra negro	Conjunto completo, negro| ¡El precio se aplica al realizar el pedido con el dispositivo!	1075905	**A petición**

*** ¡La pantalla de operación debe colocarse externamente!**

Accesorios

Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Tubo de conexión de gases de combustión	Ø 150 x 250 mm, sin pintar	1005195	**22,00**
	Ø 150 x 250 mm, Negro	1014585	**67,00**
	Ø 150 x 250 mm, Titanio	1054839	**62,00**
	Ø 150 x 250 mm, Perla	1014596	**67,00**
	Ø 150 x 500 mm, sin pintar	1005201	**25,00**
	Ø 150 x 500 mm, Negro	1014586	**77,00**
	Ø 150 x 500 mm, Titanio	1054840	**76,00**
	Ø 150 x 500 mm, Perla	1014597	**86,00**
	Ø 150 x 1000 mm, sin pintar	1005205	**38,00**
	Ø 150 x 1000 mm, Negro	1014587	**114,00**
	Ø 150 x 1000 mm, Titanio	1054841	**114,00**
	Ø 150 x 1000 mm, Perla	1014598	**124,00**

Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Codo de conexión de gases de combustión	Ø 150 mm, 45° fijo, sin pintar	1014474	**24,00**
	Ø 150 mm, 45° fijo, Negro	1014588	**77,00**
	Ø 150 mm, 45° fijo, Titanio	1054842	**72,00**
	Ø 150 mm, 45° fijo, Perla	1014599	**77,00**
	Ø 150 mm, 90° ajustable, sin pintar	1014374	**38,00**
	Ø 150 mm, 90° ajustable, Negro	1014589	**124,00**
	Ø 150 mm, 90° ajustable, Titanio	1054843	**121,00**
	Ø 150 mm, 90° ajustable, Perla	1014600	**124,00**

Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Escape de gas codo de humos tubo set	Ø 150 mm, estirado, Negro	1017770	**208,00**
	Ø 150 mm, estirado, Titanio	1054844	**204,00**
	Ø 150 mm, estirado, Perla	1017771	**218,00**

Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Placa de cierre flexible	Ø 150 mm, sin pintar	1013935	**31,00**
	Ø 150 mm, Negro	1014410	**58,00**
	Ø 150 mm, Titanio	1054845	**59,00**
	Ø 150 mm, Perla	1014412	**67,00**

Accesorios

Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Manga de doble pared	Ø 150 mm, sin pintar	1005217	**22,00**

Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Salida pared exterior	Ø 100 mm, L = 430 mm se puede acortar según las necesidades para el conducto de aire de combustión con tapa de cierre integrada	1018508	**362,00**
	Ø 150 mm, L = 430 mm, se puede acortar según las necesidades para el conducto de aire de combustión con tapa de cierre integrada	1018509	**314,00**

Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Tubo flexible de aluminio	100 mm, Negro	1018510	**48,00**
	100 mm, Gris	1018511	**48,00**
	100 mm, aislado, Negro	1018512	**76,00**
	100 mm, aislado, Gris	1018513	**76,00**



Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Roseta para tubo flexible	100 mm, Negro	1018514	**31,00**
	100 mm, Gris	1018515	**31,00**
	100 mm, aislado, Negro	1018516	**34,00**
	100 mm, aislado, Gris	1018517	**34,00**



Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Placa de piso	Acero inox pulido (Ø 900 mm, espesor 3 mm)	1003052	**239,00**



Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Plancha de suelo	Acero inox pulido (Ø 900 mm, espesor 3 mm)	1003051	**198,00**
	Acero inoxidable pulido para aparatos H_2O (Ø 900 mm, espesor 3 mm)	1016626	**521,00**
	Cristal (Ø 900 mm, espesor 10 mm)	1005141	**156,00**
	Cristal, para aparatos H_2O (Ø 900 mm, espesor 10 mm)	1016710	**297,00**

AÑADIR
+8%
en toda la tarifa

Accesorios

Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
S-USI II	S-USI II estufas de leña*	1062798	**1.063,00**
	S-USI II instalación en fábrica	1064869	**114,00**
Tapa	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Nero*	1063962	**85,00**
	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Titanio*	1063965	**85,00**
	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Perla*	1063963	**85,00**
	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Blanco*	1063964	**85,00**
	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Turquesa*	1063968	**85,00**
	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Gris claro*	1063972	**85,00**
	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Gris azul*	1075953	**85,00**
	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Magnolia*	1063971	**85,00**
	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Níquel*	1063966	**85,00**
	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Marrón rojizo metalizado*	1063967	**85,00**
	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Cobre*	1075952	**85,00**
	Tapa incluyendo placa portadora, S-USI II Acero cepillado y lacado*	1063970	**85,00**
Placa de soporte	De V2A, completa	1063980	**43,00**

*** La cubierta solo está disponible junto con la placa de soporte y no está disponible por separado**

No hay imagen disponible

Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Recambios y accesorios H_2O-estufas de leña	Grupo de seguridad de caldera premontado	1012083	**68,00**
	Elevar la temperatura de retorno con la bomba eficiencia (ErP READY 2015)	1075396	**646,00**
	Valvula de seguridad según TRD 721	1012081	**17,00**
	Válvula de seguridad con manómetro	1012082	**40,00**
	MAG (vaso de expansión de diafragma) 12 litros incluyendo fijación	1012087	**137,00**
	MAG (vaso de expansión de diafragma) 18 litros incluyendo fijación	1012088	**152,00**
	Válvula de tapa para MAG	1012089	**60,00**
	Soporte de pared MAG con SV, manómetro, válvula de tapa + WD	1012084	**123,00**
	Termostato de humos	1013378	**277,00**
	Hydro-Control: Controlador de carga y descarga de caché sin problemas integración de aguabearinger hogares en existentes sistemas de calefacción	1018602	**723,00**

Los siguientes componentes están incluidos en la entrega del H_2O estufas de leña: Termostato de bomba, drenaje térmico 1/2″ y válvula de ventilación

No hay imagen disponible

Articolo	Descripción	N. art.	Precio (€)
Pintura para reparaciones	Nero, cartucho de laca 20 ml (recubrimiento de polvo)	1020231	**18,00**
	Titanio, Cartucho de esmalte	1054816	**17,00**
	Titanio, Lata de aerosol 150 ml	1054817	**70,00**
	Perla, Cartucho de esmalte	1020234	**18,00**
	Perla, Lata de aerosol 180 ml	1011148	**103,00**

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Información técnica - placa de piso

	Situación de la instalación: directamente frente a la pared		Situación de la puesta en marcha: en la esquina	
Modelo	**Pared posterior inflamable**	**Pared posterior no inflamable**	**Pared posterior inflamable**	**Pared posterior no inflamable**
Sento				
N.° art.	1067551	1067551	1067551	1067551
Linear Module XS				
N.° art.	1067541	1067541	1067541	1067541
Linear Module M				
N.° art.	1067540	1067540	1067540	1067540
ambiente a7				
N.° art.	1067537	1067537	1067537	1067537
ambiente a8				
N.° art.	1067537	1067537		
Lungo 2L Lungo 2R				
N.° art.	1076185	1076185	1076185	1076185
Piko S Piko L Piko S steel				
N.° art.	1076191	1076191	1076191	1067548
Piko H_2O				
N.° art.	1076192	1076192	1076192	1067546

Información técnica - placa de piso

Modelo	Situación de la instalación: directamente frente a la pared		Situación de la puesta en marcha: en la esquina	
	Pared posterior inflamable	Pared posterior no inflamable	Pared posterior inflamable	Pared posterior no inflamable
Cubo S Cubo L Cubo L style				
N.° art.	1067538	1076183	1067538	1076183
Trico S Trico L				
N.° art.	1076194	1076194	1076195	1076195
Senso S				
N.° art.	1067550	1067550	1067550	1067550
Senso M H_2O Senso L Senso L klassik Senso L fashion Sino L Sino City				
N.° art.	1076193	1076193	1076193	1076193
Moro				
N.° art.	1067542	1067542	1067542	1067542
ambiente a3 ambiente a4 ambiente a4 H_2O				
N.° art.	1067536	1067536	1076181	1076181
Passo XS Passo XS style Passo XS tripod				
N.° art.	1067544	1067544	1076186	1076188
Passo S Passo L				
N.° art.	1067545	1067545	1067545	1076189

AÑADIR +8% en toda la tarifa

Datos técnicos

Estufas de leña			Modelo	Sento	Linear Module XS	Linear Module M	ambiente a7	ambiente a8	Lungo 2L
			opcional	RLU					2L / 2R
Datos de potencia	Clase de eficiencia energética			A+	A+	A+	A+	A	A
	Potencia térmica nominal		kW	6,5	4,0	6,9	5,9	5,9	6,0
	Gama de potencia térmica		kW	4,6 - 8,5	4,0 - 5,2	4,8 - 9,0	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8
	Eficacia energética		%	80	80	80	80	80	80
	Ratio de salida de aire / H_2O		%	–	–	–	–	–	–
	Ratio de salida de aire / H_2O		kW	–	–	–	–	–	–
	Capacidad de calefacción de la habitación	Conveniente approx.	m^3	186	88	> 186	144	144	165
		Menos conveniente approx.		107	53	107	84	84	95
		Inconveniente approx.		73	34	73	56	56	65
	Caudal de gases de escape en NW		g/s	6,0	3,8	5,0	5,1	5,6	7,3
	Temperatura del gas de escape en el tubo de humos		°C	301	252	370	318	300	254
	Min. presión de suministro de aire en potencia nominal		Pa	12	12	12	12	12	11
	Aire de combustión necesario		m^3/h	19,7	11,8	16,7	17,8	20,6	25,2
Pesos	Acero		kg	220	≥ 56	≥ 90	200	200	195
	Acumulador lateral elements L/R		kg	21	–	–	80 | 110 | 140 [2]	80 | 110 | 140 [2]	21
	Piedra natural		kg	–	–	–	250–300	250–300	–
	Cerámica		kg	–	–	–	–	–	202
	Acumulador superior		kg	38	–	–	20 | 30 | 35 [2]	20 | 30 | 35 [2]	↑ 78 | → 52
Dimensiones	Total altura		mm	1315	≥ 525	≥ 612	1190	1190	1628
	Total anchura		mm	600	≥ 400	≥ 716	583	583	631
	Total profundidad		mm	451	350	450	468	468	421
	Puerta altura		mm	434	456	503	706	706	479
	Puerta anchura		mm	590	348	614	439	437	500 / 291
	Diámetro del tubo de humos Ø		mm	150	130	150	150	150	150
	① Altura de la conexión del conducto de humos superior		mm	1295	≥ 548	≥ 615	1168	1168	1325
	② Altura de conexión del conducto de humos trasero		mm	1065	–	≥ 489	980	–	1466
	Entrada aire de combustión Ø		mm	100	–	150	100	100	100
	Entrada de combustión media - del centro del conducto hasta el suelo		mm	–	–	≥ 268	205	–	128
	Entrada de aire de combustión media - del centro del conducto hasta la parte frontal		mm	336	–	–	234	234	233
Opciones	Conexión superior de salida de humos			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión trasera de salida de humos			✓	–	✓	✓	–	✓
	Cajón para cenizas			–	–	–	–	–	–
	Función de giro			–	–	–	–	–	–
	Acumulador			✓	–	–	✓	✓	✓
	Suministro exterior de aire para combustión			–	–	–	✓	✓	✓
	Tipo de puerta			Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
	Ocupación múltiple			✓ RLA | – RLU	✓ RLA	✓ RLA	✓ RLA	✓ RLA	✓ RLA
Certificados | Homologaciones	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BImSchV 2.ª etapa 2010			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordenanza de Aquisgrán/Múnich/ Ratisbona			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIBt con cámara estanca			✓	–	–	–	–	–
	N.º homologación DIBt			Z.–43.12–464	–	–	–	–	–
	Art. 15 a B-VG (Austria)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Borde inferior base hasta borde superior boca de salida de humos arriba
Borde inferior base hasta centro boca de salida de humos parte posterior

↑ Superior → Lateral

[1]Acero / Gres / Esteatita
* Todavía no está disponible en el momento de la impresión

TEC Datos técnicos

Estufas de leña			Modelo	Piko S steel	Piko S	Piko L	Piko H_2O	Piko Frame Solitär	Piko Frame Furniture
			opcional		RLU	RLU			
Datos de potencia	Clase de eficiencia energética			A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal		kW	5,9	5,9	5,9	7,9	5,9	5,9
	Gama de potencia térmica		kW	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7
	Eficacia energética		%	80	80	80	80	80	80
	Ratio de salida de aire / H_2O		%	–	–	–	42 / 58	–	–
	Ratio de salida de aire / H_2O		kW	–	–	–	3,3 / 4,6	–	–
	Capacidad de calefacción de la habitación	Conveniente approx.	m^3	144	144	144	56	144	144
		Menos conveniente approx.		84	84	84	35	84	84
		Inconveniente approx.		56	56	56	22	56	56
	Caudal de gases de escape en NW		g/s	4,9	4,9	4,9	8,6	4,9	4,9
	Temperatura del gas de escape en el tubo de humos		°C	325	325	325	215	325	325
	Min. presión de suministro de aire en potencia nominal		Pa	12	12	12	12	12	12
	Aire de combustión necesario		m^3/h	15,4	15,4	15,4	30,5	15,4	15,4
Pesos	Acero		kg	≥ 205	160	175	240	170	190
	Acumulador lateral elements L/R		kg	–	–	–	–	–	–
	Piedra natural		kg	–	–	–	–	–	–
	Cerámica		kg	–	–	–	–	–	–
	Acumulador superior		kg	–	–	↑ 40 | → 51	–	–	–
Dimensiones	Total altura		mm	1160	1156	1436	1494	1410	1410
	Total anchura		mm	405	406	406	500	406	610
	Total profundidad		mm	405	406	406	500	406	406
	Puerta altura		mm	572	572	572	478	572	572
	Puerta anchura		mm	335 / 335	335 / 335	335 / 335	418 / 418	335 / 335	335 / 335
	Diámetro del tubo de humos Ø		mm	150	150	150	150	150	150
	① Altura de la conexión del conducto de humos superior		mm	1132	1130	1270	1527	1384	1384
	② Altura de conexión del conducto de humos trasero		mm	975	973	1113	1386	1227	1227
	Entrada aire de combustión Ø		mm	100	100	100	100	100	100
	Entrada de combustión media - del centro del conducto hasta el suelo		mm	134	126	126	148	381	381
	Entrada de aire de combustión media - del centro del conducto hasta la parte frontal		mm	202	202	202	280	202	202
Opciones	Conexión superior de salida de humos			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión trasera de salida de humos			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cajón para cenizas			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Función de giro			–	–	–	–	–	–
	Acumulador			–	–	✓	–	–	–
	Suministro exterior de aire para combustión			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tipo de puerta			Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
	Ocupación múltiple			✓ RLA	✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA	✓	✓
Certificados | Homologaciones	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BImSchV 2.ª etapa 2010			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordenanza de Aquisgrán/Múnich/ Ratisbona			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIBt con cámara estanca			–	✓	✓	–	✓	✓
	N.º homologación DIBt			–	Z–43.12–320	Z–43.12–320	–	Z–43.12–320	Z–43.12–320
	Art. 15 a B-VG (Austria)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Borde inferior base hasta borde superior boca de salida de humos arriba
Borde inferior base hasta centro boca de salida de humos parte posterior

↑ Superior → Lateral

¹Acero / Gres / Esteatita
* Todavía no está disponible en el momento de la impresión

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC Datos técnicos

Estufas de leña			Modelo	Piko Frame Living	Cubo S	Cubo L	Cubo L style	Trico S	Trico S con S-Thermatik
			opcional		RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
Datos de potencia	Clase de eficiencia energética			A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal		kW	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,0
	Gama de potencia térmica		kW	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,8
	Eficacia energética		%	80	80	80	80	80	80
	Ratio de salida de aire / H_2O		%	–	–	–	–	–	–
	Ratio de salida de aire / H_2O		kW	–	–	–	–	–	–
	Capacidad de calefacción de la habitación	Conveniente approx.	m^3	144	144	144	144	165	165
		Menos conveniente approx.		84	84	84	84	95	95
		Inconveniente approx.		56	56	56	56	65	65
	Caudal de gases de escape en NW		g/s	4,9	4,9	4,9	4,9	5,7	5,4
	Temperatura del gas de escape en el tubo de humos		°C	325	325	325	325	281,7	269,3
	Min. presión de suministro de aire en potencia nominal		Pa	12	12	12	12	12	12
	Aire de combustión necesario		m^3/h	15,4	15,4	15,4	15,4	19,7	18
Pesos	Acero		kg	240	165	180	180	125	126
	Acumulador lateral elements L/R		kg	–	–	–	–	–	–
	Piedra natural		kg	–	–	–	–	–	–
	Cerámica		kg	–	–	–	–	–	–
	Acumulador superior		kg	–	–	↑ 40 | → 51	↑ 40 | → 51	–	–
Dimensiones	Total altura		mm	1455	1156	1436	1466	1495	1495
	Total anchura		mm	1426	406	406	406	400	400
	Total profundidad		mm	406	406	406	406	400	400
	Puerta altura		mm	572	572	572	572	499	499
	Puerta anchura		mm	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	400	400
	Diámetro del tubo de humos Ø		mm	150	150	150	150	150	150
	① Altura de la conexión del conducto de humos superior		mm	1430	1130	1270	1300	1500	1500
	② Altura de conexión del conducto de humos trasero		mm	1272	973	1113	1143	1355	1355
	Entrada aire de combustión Ø		mm	100	100	100	100	100	100
	Entrada de combustión media - del centro del conducto hasta el suelo		mm	426	126	126	156	139	139
	Entrada de aire de combustión media - del centro del conducto hasta la parte frontal		mm	202	202	202	202	256	256
Opciones	Conexión superior de salida de humos			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión trasera de salida de humos			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cajón para cenizas			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Función de giro			–	–	–	–	–	–
	Acumulador			–	–	✓	✓	–	–
	Suministro exterior de aire para combustión			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tipo de puerta			Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
	Ocupación múltiple			✓	✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA | ✓ RLU
Certificados | Homologaciones	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BImSchV 2.ª etapa 2010			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordenanza de Aquisgrán/Múnich/ Ratisbona			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIBt con cámara estanca			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	N.º homologación DIBt			Z–43.12–320	Z–43.12–320	Z–43.12–320	Z–43.12–320	Solicitado	Solicitado
	Art. 15 a B-VG (Austria)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Borde inferior base hasta borde superior boca de salida de humos arriba
Borde inferior base hasta centro boca de salida de humos parte posterior

↑ Superior → Lateral

¹Acero / Gres / Esteatita
* Todavía no está disponible en el momento de la impresión

TEC Datos técnicos

Estufas de leña			Modelo	Trico L	Trico L con S-Thermatik	Senso S	Senso M H_2O	Senso L	Senso L con S-Thermatik
			opcional	RLU	RLU			RLU	
Datos de potencia	Clase de eficiencia energética			A+	A+	A	A+	A	A
	Potencia térmica nominal		kW	6,0	6,0	7,0	7,9	5,9	6,0
	Gama de potencia térmica		kW	4,5 - 7,8	4,5 - 7,8	4,9 - 9,1	5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8
	Eficacia energética		%	80	80	80	85	80	80
	Ratio de salida de aire / H_2O		%	–	–	–	37 / 63	–	–
	Ratio de salida de aire / H_2O		kW	–	–	–	2,9 / 5,0	–	–
	Capacidad de calefacción de la habitación	Conveniente approx.	m³	165	165	> 186	56	144	165
		Menos conveniente approx.	m³	95	95	120	35	84	95
		Inconveniente approx.	m³	65	65	82	22	56	65
	Caudal de gases de escape en NW		g/s	5,7	5,4	6,1	6,2	5,2	5,5
	Temperatura del gas de escape en el tubo de humos		°C	281,7	269,3	326	250	329	341
	Min. presión de suministro de aire en potencia nominal		Pa	12	12	12	12	12	12
	Aire de combustión necesario		m³/h	19,7	18	22,1	21,7	17,6	17,8
Pesos	Acero		kg	135	136	120	180	165	166
	Acumulador lateral elements L/R		kg	–	–	28	–	–	–
	Piedra natural		kg	–	–	122 / 165	250	233	234
	Cerámica		kg	–	–	–	–	–	–
	Acumulador superior		kg	↑ 29 | → 41	↑ 29 | → 41	–	–	29	29
Dimensiones	Total altura		mm	1653	1653	1096	1309	1307	1307
	Total anchura		mm	400	400	511	567	570	570
	Total profundidad		mm	400	400	420	491	487	487
	Puerta altura		mm	499	499	654	706	683	683
	Puerta anchura		mm	400	400	390	467	466	466
	Diámetro del tubo de humos Ø		mm	150	150	150	150	150	150
	① Altura de la conexión del conducto de humos superior		mm	1500	1500	1056	1328	1256	1256
	② Altura de conexión del conducto de humos trasero		mm	1355	1355	916	1161	1087	1087
	Entrada aire de combustión Ø		mm	100	100	100	100	100	100
	Entrada de combustión media - del centro del conducto hasta el suelo		mm	139	139	158	276	106	106
	Entrada de aire de combustión media - del centro del conducto hasta la parte frontal		mm	256	256	204	208	306	306
Opciones	Conexión superior de salida de humos			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión trasera de salida de humos			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cajón para cenizas			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Función de giro			–	–	–	–	✓ / –	✓
	Acumulador			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suministro exterior de aire para combustión			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tipo de puerta			Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
	Ocupación múltiple			✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA	✓ RLA	✓ RLA | – RLU	✓ RLA
Certificados | Homologaciones	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BImSchV 2.ª etapa 2010			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordenanza de Aquisgrán/Múnich/ Ratisbona			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIBt con cámara estanca			✓	✓	–	–	✓	–
	N.º homologación DIBt			Solicitado	Solicitado	–	–	Solicitado	–
	Art. 15 a B-VG (Austria)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Borde inferior base hasta borde superior boca de salida de humos arriba
Borde inferior base hasta centro boca de salida de humos parte posterior

↑ Superior → Lateral

¹Acero / Gres / Esteatita
* Todavía no está disponible en el momento de la impresión

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC Datos técnicos

Estufas de leña			Modelo	Senso L klassik	Senso L klassik con S-Thermatik	Senso L fashion	Senso L fashion con S-Thermatik	Sino L	Sino L con S-Thermatik
			opcional	RLU		RLU		RLU	
Datos de potencia	Clase de eficiencia energética			A	A	A	A	A	A
	Potencia térmica nominal		kW	5,9	6,0	5,9	6,0	5,9	6,0
	Gama de potencia térmica		kW	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8
	Eficacia energética		%	80	80	80	80	80	80
	Ratio de salida de aire / H_2O		%	–	–	–	–	–	–
	Ratio de salida de aire / H_2O		kW	–	–	–	–	–	–
	Capacidad de calefacción de la habitación	Conveniente approx.	m³	144	165	144	165	144	165
		Menos conveniente approx.	m³	84	95	84	95	84	95
		Inconveniente approx.	m³	56	65	56	65	56	65
	Caudal de gases de escape en NW		g/s	5,2	5,5	5,2	5,5	5,2	5,5
	Temperatura del gas de escape en el tubo de humos		°C	329	341	329	341	329	341
	Min. presión de suministro de aire en potencia nominal		Pa	12	12	12	12	12	12
	Aire de combustión necesario		m³/h	17,6	17,8	17,6	17,8	17,6	17,8
Pesos	Acero		kg	–	166	–	–	–	–
	Acumulador lateral elements L/R		kg	–	–	–	–	–	–
	Piedra natural		kg	240	241	210	211	227 / 260	228 / 261
	Cerámica		kg	–	–	–	–	–	–
	Acumulador superior		kg	–	–	–	–	–	–
Dimensiones	Total altura		mm	1322	1322	1282	1282	1266	1266
	Total anchura		mm	568	568	570	570	591	591
	Total profundidad		mm	487	487	487	487	504	504
	Puerta altura		mm	683	683	706	706	683	683
	Puerta anchura		mm	466	466	466	466	466	466
	Diámetro del tubo de humos Ø		mm	150	150	150	150	150	150
	① Altura de la conexión del conducto de humos superior		mm	1256	1256	1256	1256	1256	1256
	② Altura de conexión del conducto de humos trasero		mm	1087	1087	1087	1087	1087	1087
	Entrada aire de combustión Ø		mm	100	100	100	100	100	100
	Entrada de combustión media - del centro del conducto hasta el suelo		mm	106	106	106	106	106	106
	Entrada de aire de combustión media - del centro del conducto hasta la parte frontal		mm	306	306	306	306	306	306
Opciones	Conexión superior de salida de humos			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión trasera de salida de humos			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cajón para cenizas			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Función de giro			–	–	–	–	✓ / –	✓
	Acumulador			–	–	–	–	✓	✓
	Suministro exterior de aire para combustión			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tipo de puerta			Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
	Ocupación múltiple			✓ RLA | – RLU	✓ RLA	✓ RLA | – RLU	✓ RLA	✓ RLA | – RLU	✓ RLA
Certificados | Homologaciones	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BImSchV 2.ª etapa 2010			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordenanza de Aquisgrán/Múnich/ Ratisbona			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIBt con cámara estanca			✓	–	✓	–	✓	–
	N.º homologación DIBt			Solicitado	–	Solicitado	–	Solicitado	–
	Art. 15 a B-VG (Austria)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Borde inferior base hasta borde superior boca de salida de humos arriba
Borde inferior base hasta centro boca de salida de humos parte posterior

↑ Superior → Lateral

¹Acero / Gres / Esteatita
* Todavía no está disponible en el momento de la impresión

TEC Datos técnicos

Estufas de leña				Modelo	Sino City	Sino City con S-Thermatik	Moro	ambiente a3	ambiente a4	ambiente a4 H_2O
				opcional	RLU		RLU	RLU	RLU	RLU
Datos de potencia	Clase de eficiencia energética				A	A	A+	A	A	A+
	Potencia térmica nominal		kW		5,9	6,0	5,0	5,9	5,9	8,0
	Gama de potencia térmica		kW		4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 6,5	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	5,6 - 10,4
	Eficacia energética		%		80	80	80	80	80	85
	Ratio de salida de aire / H_2O		%		–	–	–	–	–	35 / 65
	Ratio de salida de aire / H_2O		kW		–	–	–	–	–	2,8 / 5,2
	Capacidad de calefacción de la habitación	Conveniente approx.	m³		144	165	124	144	144	43
		Menos conveniente approx.			84	95	73	84	84	27
		Inconveniente approx.			56	65	48	56	56	16
	Caudal de gases de escape en NW		g/s		5,2	5,5	3,9	5,1	5,1	7,6
	Temperatura del gas de escape en el tubo de humos		°C		329	341	337	350	350	150
	Min. presión de suministro de aire en potencia nominal		Pa		12	12	11	12	12	12
	Aire de combustión necesario		m³/h		17,6	17,8	12,5	17,5	17,5	26,1
Pesos	Acero		kg		–	–	–	180	204	230
	Acumulador lateral elements L/R		kg		–	–	–	–	–	–
	Piedra natural		kg		210 / 245	211 / 246	240 / 280	–	–	–
	Cerámica		kg		–	–	–	–	–	–
	Acumulador superior		kg		–	–	–	38	↑ 116 | → 94	–
Dimensiones	Total altura		mm		1282	1282	1297	1468	1674	1674
	Total anchura		mm		568	568	593	Ø 539	Ø 539	Ø 539
	Total profundidad		mm		487	487	496	Ø 539	Ø 539	Ø 539
	Puerta altura		mm		683	683	633	605	605	605
	Puerta anchura		mm		466	466	547	462	462	462
	Diámetro del tubo de humos Ø		mm		150	150	150	150	150	150
	① Altura de la conexión del conducto de humos superior		mm		1259	1259	1261	1326	1300	1694
	② Altura de conexión del conducto de humos trasero		mm		1085	1085	1070	1145	1551	1551
	Entrada aire de combustión Ø		mm		100	100	100	100	100	100
	Entrada de combustión media - del centro del conducto hasta el suelo		mm		106	106	97	115	114	291
	Entrada de aire de combustión media - del centro del conducto hasta la parte frontal		mm		306	306	346	269	269	207
Opciones	Conexión superior de salida de humos				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión trasera de salida de humos				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cajón para cenizas				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Función de giro				–	–	–	✓ / –	✓ / –	–
	Acumulador				✓	✓	✓	✓	✓	–
	Suministro exterior de aire para combustión				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tipo de puerta				Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
	Ocupación múltiple				✓ RLA | – RLU	✓ RLA	✓ RLA | – RLU	✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA | ✓ RLU
Certificados | Homologaciones	DIN EN 13240				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BImSchV 2.ª etapa 2010				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordenanza de Aquisgrán/Múnich/ Ratisbona				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIBt con cámara estanca				✓	–	✓	✓	✓	✓
	N.º homologación DIBt				Solicitado	–	Z–43.12–397	Z–43.12–244	Z–43.12–244	Z–43.12–244
	Art. 15 a B-VG (Austria)				–	–	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022				✓	✓	✓	✓	✓	✓

Borde inferior base hasta borde superior boca de salida de humos arriba
Borde inferior base hasta centro boca de salida de humos parte posterior

↑ Superior → Lateral

¹Acero / Gres / Esteatita
* Todavía no está disponible en el momento de la impresión

AÑADIR +8% en toda la tarifa

TEC Datos técnicos

Estufas de leña				Modelo	Passo XS	Passo XS con S-Thermatik	Passo XS style	Passo XS style con S-Thermatik	Passo XS tripod	Passo XS tripod con S-Thermatik
				opcional	RLU		RLU			
Datos de potencia	Clase de eficiencia energética				A	A+	A	A+	A	A+
	Potencia térmica nominal		kW		5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
	Gama de potencia térmica		kW		4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7
	Eficacia energética		%		80	80	80	80	80	80
	Ratio de salida de aire / H_2O		%		–	–	–	–	–	–
	Ratio de salida de aire / H_2O		kW		–	–	–	–	–	–
	Capacidad de calefacción de la habitación	Conveniente approx.	m³		144	144	144	144	144	144
		Menos conveniente approx.			84	84	84	84	84	84
		Inconveniente approx.			56	56	56	56	56	56
	Caudal de gases de escape en NW		g/s		6,1	5,9	6,1	5,9	6,1	5,9
	Temperatura del gas de escape en el tubo de humos		°C		291	286	291	286	291	286
	Min. presión de suministro de aire en potencia nominal		Pa		12	12	12	12	12	12
	Aire de combustión necesario		m³/h		21,3	20,5	21,3	20,5	21,3	20,5
Pesos	Acero		kg		125	126	130	131	130	131
	Acumulador lateral elements L/R		kg		–	–	–	–	–	–
	Piedra natural		kg		–	–	–	–	–	–
	Cerámica		kg		–	–	–	–	–	–
	Acumulador superior		kg		–	–	–	–	–	–
Dimensiones	Total altura		mm		1142	1142	1220	1220	1236	1236
	Total anchura		mm		Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 452
	Total profundidad		mm		Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø452	Ø 452
	Puerta altura		mm		539	539	539	539	539	539
	Puerta anchura		mm		448	448	448	448	448	448
	Diámetro del tubo de humos Ø		mm		150	150	150	150	150	150
	① Altura de la conexión del conducto de humos superior		mm		1164	1164	1218	1218	1231	1231
	② Altura de conexión del conducto de humos trasero		mm		958	958	1013	1013	1053	1053
	Entrada aire de combustión Ø		mm		100	100	100	100	–	–
	Entrada de combustión media - del centro del conducto hasta el suelo		mm		171	171	225	225	–	–
	Entrada de aire de combustión media - del centro del conducto hasta la parte frontal		mm		226	226	226	226	–	–
Opciones	Conexión superior de salida de humos				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión trasera de salida de humos				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cajón para cenizas				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Función de giro				✓ / –	✓ / –	–	–	–	–
	Acumulador				–	–	–	–	–	–
	Suministro exterior de aire para combustión				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tipo de puerta				Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
	Ocupación múltiple				✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA	✓ RLA | ✓ RLU	✓ RLA	✓ RLA	✓ RLA
Certificados | Homologaciones	DIN EN 13240				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BImSchV 2.ª etapa 2010				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordenanza de Aquisgrán/Múnich/ Ratisbona				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIBt con cámara estanca				✓	–	✓	–	–	–
	N.º homologación DIBt				Z–43.12–364	–	Z–43.12–364	–	–	–
	Art. 15 a B-VG (Austria)				–	–	–	–	–	–
	Ecodiseño 2022				✓	✓	✓	✓	✓	✓

Borde inferior base hasta borde superior boca de salida de humos arriba
Borde inferior base hasta centro boca de salida de humos parte posterior

↑ Superior → Lateral

¹Acero / Gres / Esteatita
* Todavía no está disponible en el momento de la impresión

TEC Datos técnicos

Estufas de leña			Modelo	Passo S	Passo L
			opcional	RLU	RLU
Datos de potencia	Clase de eficiencia energética			A	A
	Potencia térmica nominal		kW	6,1	6,1
	Gama de potencia térmica		kW	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9
	Eficacia energética		%	80	80
	Ratio de salida de aire / H_2O		%	–	–
	Ratio de salida de aire / H_2O		kW	–	–
	Capacidad de calefacción de la habitación	Conveniente approx.	m³	165	165
		Menos conveniente approx.		95	95
		Inconveniente approx.		65	65
	Caudal de gases de escape en NW		g/s	5,8	5,8
	Temperatura del gas de escape en el tubo de humos		°C	312	312
	Min. presión de suministro de aire en potencia nominal		Pa	12	12
	Aire de combustión necesario		m³/h	18,6	18,6
Pesos	Acero		kg	160	165
	Acumulador lateral elements L/R		kg	–	–
	Piedra natural		kg	–	–
	Cerámica		kg	–	–
	Acumulador superior		kg	–	45
Dimensiones	Total altura		mm	1436	1636
	Total anchura		mm	Ø 481	Ø 481
	Total profundidad		mm	Ø 481	Ø 481
	Puerta altura		mm	540	540
	Puerta anchura		mm	481	481
	Diámetro del tubo de humos Ø		mm	150	150
	① Altura de la conexión del conducto de humos superior		mm	1298	1633
	② Altura de conexión del conducto de humos trasero		mm	1147	1247
	Entrada aire de combustión Ø		mm	100	100
	Entrada de combustión media - del centro del conducto hasta el suelo		mm	142	242
	Entrada de aire de combustión media - del centro del conducto hasta la parte frontal		mm	241	241
Opciones	Conexión superior de salida de humos			✓	✓
	Conexión trasera de salida de humos			✓	✓
	Cajón para cenizas			✓	✓
	Función de giro			✓ / –	✓ / –
	Acumulador			–	✓
	Suministro exterior de aire para combustión			✓	✓
	Tipo de puerta			Puerta batiente	Puerta batiente
	Ocupación múltiple			✓ RLA | – RLU	✓ RLA | – RLU
Certificados | Homologaciones	DIN EN 13240			✓	✓
	BImSchV 2.ª etapa 2010			✓	✓
	Ordenanza de Aquisgrán/Múnich/ Ratisbona			✓	✓
	DIBt con cámara estanca			✓	✓
	N.º homologación DIBt			Z-43.12-397	Z-43.12-397
	Art. 15 a B-VG (Austria)			✓	✓
	Ecodiseño 2022			✓	✓

Borde inferior base hasta borde superior boca de salida de humos arriba
Borde inferior base hasta centro boca de salida de humos parte posterior

↑ Superior → Lateral

TEC Datos técnicos

Sistemas compactos			Modelo	Poseidon	Apollon	Ares	Ares con S-Thermatik	Artemis	Artemis con S-Thermatik	Saphir
			opcional		2L / 2R					RLU
Datos de potencia	Clase de eficiencia energética			A+	A	A+	A+	A+	A+	A+
	Potencia térmica nominal		kW	9,5	9,8	10,0	10,0	9,3	9,3	En examen
	Gama de potencia térmica		kW	6,7 - 12,4	6,9 - 12,7	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0	6,5 - 12,1	6,5 - 12,1	En examen
	Eficacia energética		%	80	80	80	80	80	80	80
	Ratio de salida de aire / H_2O		%	–	–	–	–	–	–	
	Ratio de salida de aire / H_2O		kW	–	–	–	–	–	–	–
	Capacidad de calefacción de la habitación	Conveniente approx.	m³	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186	
		Menos conveniente approx.		186	186	200	200	173	173	
		Inconveniente approx.		122	122	130	130	114	114	
	Caudal de gases de escape en NW		g/s	9,0	8,9	10,5	10,2	8,5	7,7	
	Temperatura del gas de escape en el tubo de humos		°C	272	303	270	243	311	294	
	Min. presión de suministro de aire en potencia nominal		Pa	12	12	12	12	12	12	
	Aire de combustión necesario		m³/h	29,7	29,5	33,7	33	27,2	24,5	
Pesos	Acero		kg	506	430	404	405	440	441	
	Acumulador lateral elements L/R		kg	–	–	–	–	–	–	
	Piedra natural		kg	–	–	–	–	–	–	
	Cerámica		kg	–	–	–	–	–	–	
	Acumulador superior		kg	–	–	–	–	–	–	
Dimensiones	Total altura		mm	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1600
	Total anchura		mm	1100	958	772	772	675	675	764
	Total profundidad		mm	680	680	676	676	882	882	442
	Puerta altura		mm	489	489	489	489	489	489	531
	Puerta anchura		mm	876	694	612	612	515	515	656
	Diámetro del tubo de humos Ø		mm	200	200	200	200	200	200	150
	① Altura de la conexión del conducto de humos superior		mm	1698	1278	1568	1568	1652	1652	1470
	② Altura de conexión del conducto de humos trasero		mm	1628	1453	1592	1592	1525	1525	1325
	Entrada aire de combustión Ø		mm	150	150	150	150	150	150	100
	Entrada de combustión media - del centro del conducto hasta el suelo		mm	125	125	125	125	278	278	125
	Entrada de aire de combustión media - del centro del conducto hasta la parte frontal		mm	466	470	418	418	747	747	281
Opciones	Conexión superior de salida de humos			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión trasera de salida de humos			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cajón para cenizas			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Función de giro			–	–	–	–	–	–	–
	Acumulador			–	–	–	–	–	–	–
	Suministro exterior de aire para combustión			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tipo de puerta			Puerta elevable	Puerta elevable	Puerta elevable	Puerta elevable	Puerta elevable	Puerta elevable	Puerta elevable
	Ocupación múltiple			✓	✓	✓	✓	✓	✓	En examen
Certificados | Homologaciones	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Stufe BImSchV 2010			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordenanza de Aquisgrán/Múnich/ Ratisbona			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIBt con cámara estanca			–	–	–	–	–	–	En examen
	N.º homologación DIBt			–	–	–	–	–	–	En examen
	Art. 15 a B-VG (Austria)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ecodiseño 2022			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Borde inferior base hasta borde superior boca de salida de humos arriba
Borde inferior base hasta centro boca de salida de humos parte posterior

↑ Superior → Lateral

[1]Acero / Gres / Esteatita
* Todavía no está disponible en el momento de la impresión

LIVING FIRE
by SPARTHERM®

SU DISTRIBUIDOR OFICIAL:

www.facebook.com/Spartherm
www.instagram.com/spartherm
www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 | 49324 Melle · Alemania | Tel.: +49 5422 9441-0

ES / 09-2022