

FUEGO[®]
difusión

 **Italkero**

S T I L
N O V O







CHIMENEAS Y QUEMADORES DE GAS
foyer au gaz et bûches à gaz

interiores y exteriores · intérieur & extérieur

made in **italy**



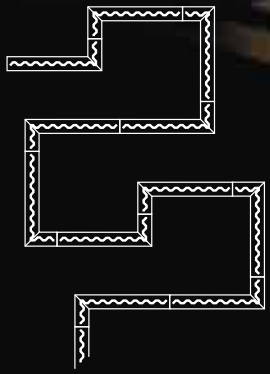

Quemador insertable, instalación interior
insérer brasero, installation intérieure




inserción brasero, instalación interior
insérer brasero, installation intérieure



Snake 40 | 60 | 80 130 | 180 | 180c

Quemador insertable, instalación interior o exterior
insérers brasero, installation interne ou externe

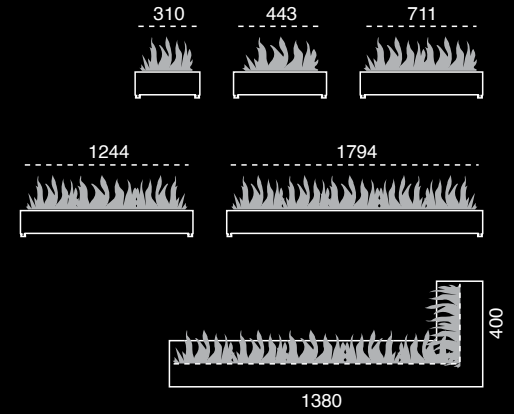

STIL
NOVO



inserción brasero, instalación interior o exterior
insérer de bûches à gaz, installation intérieure ou extérieure



inserción brasero, instalación interior o exterior
insérer de bûches à gaz, installation intérieure ou extérieure



Quadro 40

Quemador insertable, instalación interior o exterior
insérers brasero, installation interne ou externe



accesorios • accessoires snake, quadro



Mando manual de pared con cable (L 3 m).

Commande manuelle murale avec câble (L 3m).

code	model
70000994 00	Snake, Quadro.



Cableado para la conexión del extractor de humos (L 4 m).

Câblage de raccordement à l'extracteur de gaz (L 4m).

code	model
70006084 00	Snake, Quadro.



Kit de cristales de protección y cortavientos.

Kit de protection et vitres de pare-brise.

code	model	L x L x h
70006330 00	Snake 40.	490x400x190
70006331 00	Snake 60.	610x400x190
70006332 00	Snake 80.	880x400x190
70006333 00	Snake 130.	1410x400x190
70006334 00	Quadro 40.	490x400x190



Kit de grifo de conexión del gas (3/8").

KIT raccord robinet gaz (3/8").

code	model
70000996 00	Snake, Quadro.



Puerta registro controles de gas.

Porte du boîtier du robinet à gaz.

code	model	L x L
70006579 00	Snake, Quadro.	320x320



Cubierta impermeable para instalación exterior en acero inoxidable.

Housse de pluie INOX pour installation EXTÉRIEURE.

code	model	L x L x h
70006508 00	Snake 40	356x379x152
70006509 00	Snake 60	356x512x152
70006510 00	Snake 80	356x780x152
70006511 00	Snake 130	356x1313x152
70006514 00	Snake 180	356x1863x152
70006580 00	Quadro 40	441x1863x152



Kit de alimentación (3V-35mA), para no reemplazar las baterías en la unidad receptora.

Kit d'alimentation (3V - 35mA).

code	model
70006071 00	Snake, Quadro.



Kit de troncos de cerámica con brazos.

KIT de jeu de bûches.

code	model
70006048 00	Focus/Snake 40-60, Quadro.
70006073 00	Focus/Snake 80-130.
70006048 00+70006073 00	Snake 180.



Kit de leña de cerámica GRANDE con brasas.

GRAND KIT de jeu de bûches.

code	model
70006588 00	Snake 40-60, Quadro 40.
70006578 00	Snake 80-130.
70006586 00	Snake 180.




Kit de piedras blancas de Carrara.

KIT galets de Carrare.

code	model
70006036 00	Snake 60-80, Quadro.
70006037 00	Snake 40.
70006039 00	Snake 130.
70006103 00	Snake 180.

Queimadores insertables para uso INTERIOR o EXTERIOR
bûches à gaz pour l'INTÉRIEUR ou l'EXTÉRIEUR

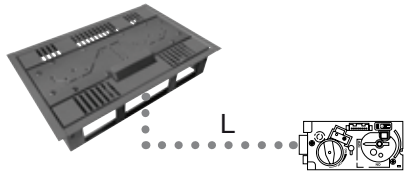

Equipo:

- mando a distancia por infrarrojos (sin pantalla)
- estructura de chapa galvanizada pintada
- válvula remota (indoor)
- válvula remota + cobertura (outdoor)



Équipé:

- télécommande (sans affichage)
- structure en acier galvanisé et peint
- vanne à distance (intérieur)
- vanne déportée + couvercle (extérieur)

L	1 m	1,7 m
Snake 40	•	
Snake 60	•	
Snake 80		•
Snake 130		•
Snake 180		•
Snake 180C		•



Snake80

- SI09A0 M0000 (indoor)
- SO09A0 MI000 (outdoor)

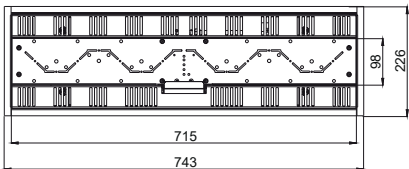



Snake40

- SI05A0 M0000 (indoor)
- SO05A0 MI000 (outdoor)





Snake130

- SI13A0 M0000 (indoor)
- SO13A0 MI000 (outdoor)

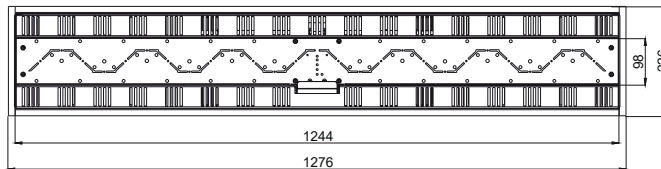



Snake60

- SI07A0 M0000 (indoor)
- SO07A0 MI000 (outdoor)



Snake180

- SI18A0 M0000 (indoor)
- SO18A0 MI000 (outdoor)

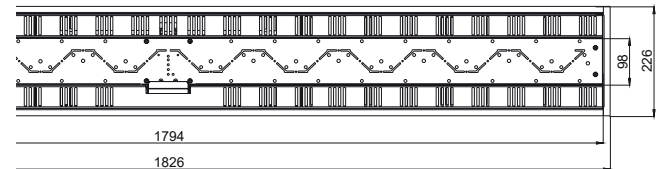

inserciones de llama abierta para uso INTERIOR o EXTERIOR
bûches à gaz pour l'INTÉRIEUR ou l'EXTÉRIEUR




Equipo:

- mando a distancia por infrarrojos (sin pantalla)
- estructura de chapa galvanizada pintada
- válvula remota (indoor)
- válvula remota + cobertura (outdoor)

Équipé:



- télécommande (sans affichage)
- structure en acier galvanisé et peint
- vanne à distance (intérieur)
- vanne déportée + couvercle (extérieur)

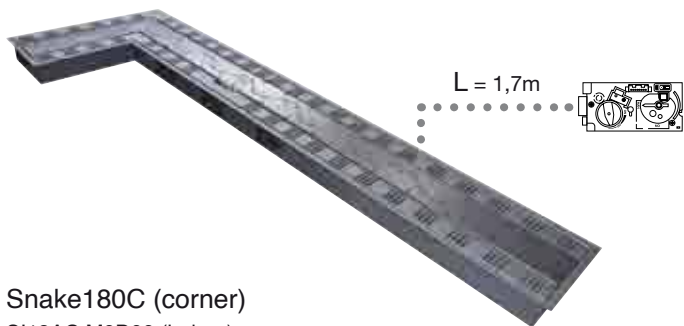

Snake180C (corner)

S118AC MOD00 (indoor)

SO18AC MID00 (outdoor)

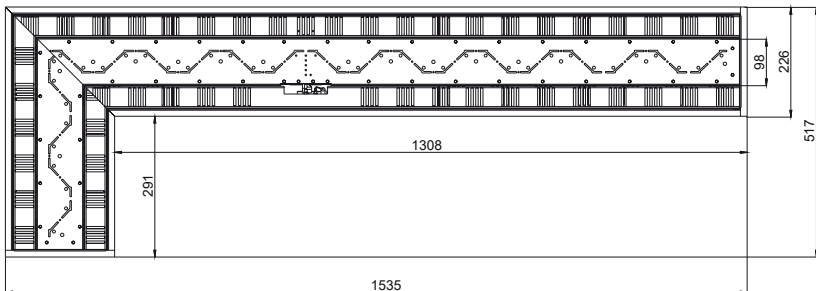

inserciones de llama abierta para uso INTERIOR o EXTERIOR
bûches à gaz pour l'INTÉRIEUR ou l'EXTÉRIEUR




Equipo:

- mando a distancia por infrarrojos (sin pantalla)
- estructura de chapa galvanizada pintada
- válvula remota (indoor)
- válvula remota + cobertura (outdoor)

Équipé:



- télécommande (sans affichage)
- structure en acier galvanisé et peint
- vanne à distance (intérieur)
- vanne déportée + couvercle (extérieur)

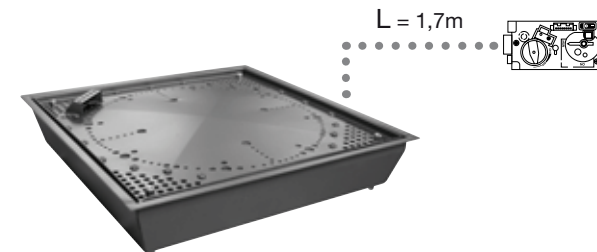

Quadro 40

Q140A0 MI000 (indoor)

QO40A0 MI000 (outdoor)



informacion rapida • informations rapides

modelo modèle	Snake 40 inserción insérer	Snake 60 inserción insérer	Snake 80 inserción insérer	Snake 130 inserción insérer	Snake 180 inserción insérer	Snake 180C inserción insérer	Quadro 40 inserción insérer
código INTERIOR INDOOR code	SI05A0 M0000	SI07A0 M0000	SI09A0 M0000	SI13A0 M0000	SI18A0 M0000	SI18AC M0D00	QI40A0 MI000
código EXTERIOR OUTDOOR code	SO05A0 MI000	SO07A0 MI000	SO09A0 MI000	SO13A0 MI000	SO18A0 MI000	SO18AC MID00	QO40A0 MI000
vista de llama L x L (cm) vue de la flamme L x W	10 x 31	10 x 44	10 x 71	10 x 124	10 x 180	10 x 150	40 x 40
Capacidad (kW) puissance	8,3	10	10	12	15	15	15,5
Ø estándar tubi (mm) Ø conduits fumées standard	-	-	-	-	-	-	-
Ø optional tubi (mm) Ø conduits fumées optionnels	-	-	-	-	-	-	-
peso neto (Kg) poids net	6	7	10	15	19	21	9,5
peso bruto (Kg) poids brut	7	8,5	12	17,5	22	24	13
embalaje L x L x h (cm) emballage L x W x h	69 x 32 x 18	82 x 32 x 18	109 x 32 x 18	162 x 32 x 18	217 x 32 x 18	188 x 51 x 18	
posición de la válvula position du robinet de gaz	externo externe	externo externe	externo externe	externo externe	externo externe	externo externe	externo externe

NOTA: TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN LPG.
REMARQUE : TOUS LES APPAREILS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES AVEC UNE ALIMENTATION EN GPL.

tables de datos • data table

modelo da INTERNO <i>INDOOR modèle</i>		Snake 40	Snake 60	Snake 80	Snake 130	Snake 180	Snake 180C	Quadro 40
Capacidad máx./mín. <i>Puissance max/min</i>	kW	8,3/3,3	10/4	10/4	12/5	15/8	15/8	Met 15,5/6,2 Lpg 14,5/8
Potencia térmica nom./red. Pn <i>Puissance thermique nom./red. Pn</i>	kW	-	-	-	-	-	-	
Tipo de descarga <i>Type d'évacuation</i>		B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}
Rendimiento <i>Rendement</i>	%	-	-	-	-	-	-	
Eficiencia <i>Classe énergétique</i>	class	-	-	-	-	-	-	
NOx <i>NOx</i>	class	4	4	4	5	5	5	5
Consumo G20 nom./rid. <i>Consommation G20 nom./rid.</i>	m³/h	0,878/0,349	1,057/0,423	1,057/0,423	1,269/0,529	1,586/0,846	1,586/0,846	1,639/0,656
Consumo G30 nom./rid. <i>Consommation G30 nom./rid.</i>	Kg/h	0,654/0,256	0,788/0,315	0,788/0,315	0,946/0,394	1,182/0,630	1,182/0,630	1,143/0,630
Consumo G31 nom./rid. <i>Consommation G31 nom./rid.</i>	Kg/h	0,644/0,256	0,776/0,310	0,776/0,310	0,931/0,388	1,164/0,621	1,164/0,621	1,126/0,621
Presión nom. alimentación G20/G30-G31 <i>Pression nom. alimentation G20/G30-G31</i>	mbar	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37
Presión nom. boquillas G20/G30-G31 <i>Pression nom. buses G20/G30-G31</i>	mbar	10,9 / 28,6/36,5	11,1 / 28,6/36,5	11,1 / 28,6/36,5	10,1 / 28,6/36,5	11 / 28,6/36,5	11 / 28,6/36,5	15 / 28,6/36,6
Presión nom. boquillas G20/G30-G31 red. <i>Pression nom. buses G20/G30-G31 red.</i>	mbar	2/4,9-6,3	2/5,6-7,4	2/5,6-7,4	2/3,3-4,0	3/9-11	3/9-11	3/8,4
Diámetro de la tobera del quemador G20/G30-G31 <i>Diamètre injecteur brûleur G20/G30-G31</i>	mm	2,5/1,45	2,9/1,6	2,9/1,6	2,3/1,25	2,5/1,4	2,5/1,4	3,3/1,98
Boquilla piloto <i>Injecteur brûleur</i>	nr.	1	1	1	2	2	2	1
Boquilla piloto G20/G30-G31 <i>Injecteur brûleur G20/G30-G31</i>	code	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25
Alimentación (accesorio) <i>Alimentation (accessoire)</i>	V	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC
Potencia absorbida <i>Puissance absorbée</i>	W	0	0	0	0	0	0	0
Diámetro del tubo de acoplamiento del gas <i>Diamètre conduit raccordement gaz</i>	mm	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10
Pilas del mando a distancia (1 unidad) <i>Piles télécommande (1 pièce)</i>	type	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3
Pilas de la unidad receptora (4 unidades) <i>Piles Unité réceptrice (4 pièces)</i>	type	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA
Protección <i>Protection</i>		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Categoría gas <i>Catégorie gaz</i>		3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E+} , 2 _{EK}
Diámetro del tubo de descarga ESTÁNDAR <i>Diamètre conduit d'évacuation STANDARD</i>	mm	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180
Diámetro del tubo de descarga ACCESORIO <i>Diamètre conduit d'évacuation ACCESSOIRE</i>	mm	-	-	-	-	-	-	-

mando • commande

focus, snake, quadro, torcia



Mando a distancia por infrarrojos:

- Off.
- On/Aumento/Disminución de la llama.
- Led luminoso (transmisión mando).

Télécommande infrarouge:

- Off.
- On / augmenter / diminuer la flamme.
- LED lumineuses (groupe motopropulseur).





S T I L
N O V O

Italkero
CASA

Italkero
OUTDOOR

Italkero
INDUSTRIAL



WWW.FUEGODIFUSION.ES

NOTA: En la mejora continua del producto, las características estéticas y dimensionales, los datos técnicos, el equipo y los accesorios pueden estar sujetos a cambios.
Remarque : Pour une amélioration continue du produit, les caractéristiques esthétiques et dimensionnelles, les données techniques, les équipements et les accessoires peuvent subir des variations.